




DVB-T, Digital Video Broadcasting. Standard europeo di trasmissione digitale terrestre basato sul sistema di compressione MPEG2

0270006

HARD-DISK
40GB ESTRAIBILE

TV ANALOGICO + DVBT



SD/CF/MS IN



DVR 2700 HD DVBT MULTIMEDIA STATION CON Hard Disk RECORDER / TV DVB-T / USB - SD CARD

DVB-T/TV 7"

ANALOG/DIGITAL

40 GB - HARD DISK

USB/SD CARD/CF CARD IN

- Lettore/Registratore di file digitali audio/video
- Hard Disk 40GB
- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVB-T e sistema analogico tradizionale bande UHF-VHFIII (bande VHF1 - VHFII non disponibile)
- Schermo LCD a cristalli liquidi 7" (18 cm)
- Widescreen 16:9
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Sistema Pal, Ntsc, Secam
- Ingresso SD CARD, Compact Flash, MS CARD
- Ingresso audio/video
- Uscita audio/video per collegamento diretto a grandi schermi
- Presa cuffia
- Ingresso antenna
- Alimentazione: Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione DC 12V con cavo presa accendisigari in dotazione Batteria al lithio
- Antenna in dotazione
- Telecomando
- Dimensioni: 222x123x27 mm
- Cod EAN 8011000027005

Il nuovo Trevi Multimedia Station racchiude al suo interno nuove ed innovative possibilità di gestione per l'intrattenimento audio/video digitale. In un unico apparecchio sono raccolte nuove possibilità di tecnologia digitale.

*Registrazione (salvataggio) digitale di video su Hard Disk o Memorie Flash esterne (Sd-Cf-Ms).
Registrazione e rivedere programmi video da fonti esterne analogiche (DVD, VCR, SAT, VIDEOCAMERA).
Spostare file video direttamente da pc su hard disk.
Registrazione e rivedere direttamente i programmi che si stanno guardando da DVBT o TV analogico.*

*Riproduzione file AVI (mpeg4) da Hard Disk incorporato o Memorie Flash esterne.
Riproduzione file JPEG (foto digitali) da Hard Disk incorporato o Memorie Flash esterne.*

Sintonizzatore TV incorporato per DVBT e TV analogico.

DVB-T, Digital Video Broadcasting. Standard di trasmissione digitale adottato in Europa, basato sul sistema di compressione MPEG2 per la diffusione attraverso ripetitori terrestri.



DVB-T, Digital Video Broadcasting. Standard europeo di trasmissione digitale terrestre basato sul sistema di compressione MPEG2

■ 0282200

DVBT 2822
TV COLOR TFT LCD/MONITOR DVB-T 22" HD READY

DVB-T/TV 22"

ANALOG/DIGITAL

HD READY

INGRESSO HDMI

99 CHANNEL

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVB-T e sistema analogico tradizionale
- Schermo LCD a cristalli liquidi 22" (55,88 cm) 16:10
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Funzione DIGITALE TERRESTRE
- HD Ready
- Telecomando per tutte le funzioni
- Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM
- Funzione TOP TELETEXT
- Funzione SLEEP, spegnimento automatico

- Ingresso HDMI, supporta 720p e 1080p
- Ingresso VGA
- Ingresso SCART
- Ingresso S-Video
- Ingresso Video Composito
- Ingresso RCA Stereo
- Uscita audio PC
- Uscita presa cuffie
- Finitura nero lucido
- Cod EAN 8011000028224


CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione Rete 230V - 50 Hz
Assorbimento 60W Max / Stand-by 5W
Display LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità
Display colori 16,7 milioni
Risoluzione max 1680x1050 dpi
Luminosità 300 cd/m ²
Contrasto 1000:1
Angolo di visualizzazione(F.H.L.) 30/30° TS/BS
Dimensioni schermo 22" - diagonale 55,88 cm
Collegamenti Ingresso HDMI Ingresso scart Ingresso VGA/Audio per PC Ingresso S-Video Ingresso Video Composito/RCA stereo Presa cuffia
Sistema di colore PAL / SECAM
Formati video PAL/NTSC
Potenza in uscita 2 x 5W
Risoluzioni VGA 640x480 dpi/60 Hz 800x600 dpi/60 Hz 1024x768 dpi/60 Hz
Temperature d'uso da 5° a 40° centigradi
Dimensioni 540 (L)x463 (A)x200 (P) mm
Peso 7 Kg





19" (48,3 cm)

HD Ready
INGRESSO HDMI

Pal
Secam
Multisystem



■ 0261900

TVC 2619

TV COLOR TFT LCD/MONITOR 19" HD READY

TVC/MONITOR 19"

INGRESSO HDMI

HD READY

99 CHANNEL

PAL - SECAM

- Schermo LCD a cristalli liquidi 19" (48,3 cm)
- Telecomando per tutte le funzioni
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Sistema TV: PAL (BG - DK - I) - SECAM (L)
- HD READY
- Risoluzione 1440x900dpi
- Ingresso VGA per PC risoluzione massima 1024x768
- Ingresso Audio PC
- Ingresso SCART
- Ingresso S-Video
- Ingresso HDMI, supporta 720p e 1080p
- Ingresso Y-Pb-Pr, supporta 720p e 1080p
- Funzione TELEVIDEO
- Funzione MUTE, esclusione audio

- Funzione SLEEP, spegnimento automatico
- Alimentazione:
Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
- Dimensioni: 465x416x205 mm
- Cod. EAN. 8011000026190

*Telecomando per
tutte le funzioni*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione.....	Alimentatore a rete 230V - 50 Hz
Assorbimento.....	34 W
Display.....	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor)
	Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità.
Dimensioni diagonale schermo.....	19" - 48,3 cm
Contrasto.....	1000:1
Luminosità.....	300 cd/m2
Collegamenti.....	Ingresso audio PC
	Ingresso Scart
	Ingresso HDMI
	Ingresso VGA per PC
	Ingresso Y-Pb-Pr
	Ingresso S-Video
Sistema di colore.....	PAL (D/K,I,BG) SECAM (L)
Numero stazioni memorizzabili.....	99
Temperature d'uso.....	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni.....	465x416x205mm



■ 0281500

DVBT2815 TV COLOR TFT LCD/MONITOR 15"

DVB-T/TV 15"

ANALOG/DIGITAL

PAL-SECAM

MONITOR

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVB-T e sistema analogico tradizionale
- Schermo LCD a cristalli liquidi 15" (381 mm)
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- Telecomando per tutte le funzioni
- Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM
- Funzione TELEVIDEO per digitale terrestre
- Ingresso SCART
- Ingresso VGA per PC
- Ingresso S-Video
- Ingresso A/V
- Finitura nero lucido (versione 0281500)
- Alimentazione: DC 12V / Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
- Dimensioni: 359x381x190 mm
- Peso: 3,5 Kg
- Cod EAN 8011000028156



DVB-T, Digital Video Broadcasting. Standard di trasmissione digitale adottato in Europa, basato sul sistema di compressione MPEG2 per la diffusione attraverso ripetitori terrestri.


■ 0281506

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Alimentatore DC 12V / Rete 230V - 50/60 Hz - 2500 mA
Assorbimento	60W Max
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità.
Display colori	16,7 milioni
Risoluzione max	1024X768 dpi
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto	450:1
Angolo di visualizzazione(L/R/H/L)	75/75 70/60
Dimensioni schermo	15" - diagonale 38,1 cm
Collegamenti	Ingresso SCART Ingresso VGA/Audio per PC Ingresso S-Video Ingresso A/V Presca cuffia
Sistema di colore	PAL/SECAM
Temperature d'uso	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni	359x381x190mm



12,1"
(30,7 cm)

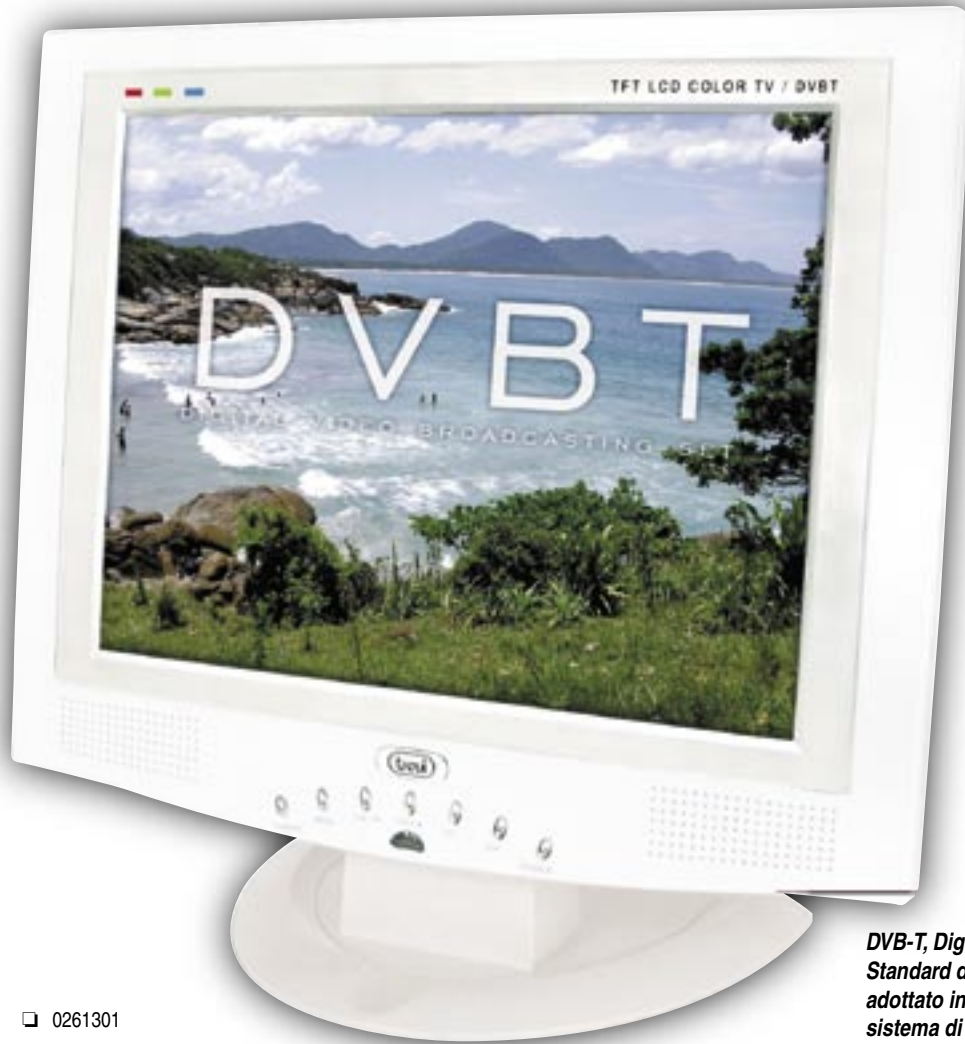

□ 0261301

DVB-T, Digital Video Broadcasting. Standard di trasmissione digitale adottato in Europa, basato sul sistema di compressione MPEG2 per la diffusione attraverso ripetitori terrestri.

DVB-T 2613

TV COLOR TFT LCD/MONITOR 12,1"

DVB-T/TV 12,1"

ANALOG/DIGITAL

MONITOR

PAL - NTSC

ANALOG 99 CHANNEL

DIGITAL 999 CHANNEL

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVB-T e sistema analogico tradizionale
- Schermo LCD a cristalli liquidi 12,1" (307 mm)
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- Telecomando per tutte le funzioni
- Sistema TV: PAL / NTSC (BG/DK/I)
- Ingresso VGA per PC
- Ingresso Audio PC
- Ingresso AV
- Funzione TELEVIDEO per digitale terrestre
- Funzione MUTE, esclusione audio
- Alimentazione:
Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
- Presa cuffia
- Dimensioni: 320x325x160 mm
- Peso: 1,9 Kg
- Cod EAN 8011000026138

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione.....	Alimentatore a rete 230V - 50/60 Hz - 2500 mA.
Assorbimento.....	15W
Display.....	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità.
Dimensioni schermo.....	12,1" - diagonale 30,7 cm
Collegamenti.....	Ingresso monitor Audio/Video Ingresso VGA per PC Ingresso Audio PC Presca cuffia
Sistema di colore.....	PAL /NTSC
Temperature d'uso.....	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni.....	320x325x160mm



■ 0261300



■ 0261306



■ 0261400



DVB-T, Digital Video Broadcasting.
Standard di trasmissione digitale
adottato in Europa, basato sul
sistema di compressione MPEG2
per la diffusione attraverso ripeti-
tori terrestri.



Per rivedere subito le tue foto ed i tuoi filmati
(filmati in formato mpeg4)

DVBT 2614 USB TV MULTIMEDIA STATION - DVBT - USB/SD CARD - WIDESCREEN 11"
MULTIMEDIA PLAYER
SD CARD/USB IN
FILE MPEG4/AVI PLAYER
ANALOGIC TV/DVBT
PHOTOFRAME

- Lettore di file digitali audio/video, jpg/mp3/mpeg4/avi
- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVB-T e sistema analogico tradizionale
- Funzione PHOTOFRAME
- Schermo LCD a cristalli liquidi 11" (280 mm)
- Widescreen 16:9
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Sistema Pal, Ntsc
- Ingresso SD CARD, USB
- Ingresso audio/video
- Uscita audio/video per collegamento diretto a grandi schermi
- Ingresso VGA risoluzione massima (640 x 480)
- Presa cuffia
- Ingresso antenna TV
- Ingresso antenna DVBT
- Alimentazione: Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione
- Antenna in dotazione TV/DVBT
- Telecomando
- Dimensioni: 36,5 x 5,3 x 20 cm
- Cod. EAN: 8 011000 026145

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Alimentatore a rete 230V - 50/60Hz
Alimentatore	DC 12V
Assorbimento	22W
Display	LCD TFT (Thin-Film Transistor)
	Widescreen 16:9
Dimensioni schermo	11" - diagonale 280 mm
Angolo di visualizzazione ...	(L/R/H/L) 65/65 50/65
Risoluzione max	800x480 dpi
Collegamenti	Ingresso monitor Audio/Video
	Ingresso VGA risoluzione(640 x 480)
	Presca cuffia
	Presca USB
	Ingresso SD
	Ingresso antenna
Sistema di colore	PAL /NTSC
Sistema suono	BG, DK, I
Tuner TV	VHF L - VHF H - UHF
Tuner DVBT	VHF H - UHF
Dimensioni	365x53x200mm


ANTENNA DVBT

INGRESSO SD/USB

MODALITA' PHOTOFRAME

10,4" (26,4 cm)

**Antenna esterna
in dotazione**
Telecomando per tutte le funzioni

■ 0261006

■ 0261000


TVC 2610
TV COLOR TFT LCD/MONITOR 10,4"
TVC/MONITOR 10,4"
199 CHANNEL
FULL REMOTE CONTROL

- Schermo LCD a cristalli liquidi 10,4" (26,4 cm)
- Telecomando
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Sintonia con programmazione automatica
- Funzione MONITOR con ingresso audio/video
- Ingresso VGA monitor PC
- Ingresso S-Video
- Uscita cuffia
- Ingresso Audio PC
- Funzione MUTE, esclusione audio
- Memorizzazione manuale delle stazioni
- 199 canali memorizzabili
- Funzione SLEEP, spegnimento automatico
- Alimentazione:
 - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
 - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione
- Antenna esterna in dotazione
- Dimensioni: 285x245x43,7mm
- Peso 1,8 Kg
- Cod EAN 8011000026107


Fissaggio a parete

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione.....	Alimentatore a rete 230V - 50/60 Hz - 1500 mA.
Assorbimento.....	12W
Display.....	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità.
Dimensioni schermo.....	10,4" - diagonale 26,4 cm
Collegamenti.....	Ingresso video composito Ingresso s-video Ingresso VGA Ingresso RCA stereo Ingresso Jack stereo Presa cuffia Ingresso antenna
Sistema di colore.....	PAL
Sistema del suono.....	DK/I/BG
Temperature d'uso.....	da -25° a +70° centigradi
Dimensioni.....	285x245x43,7mm

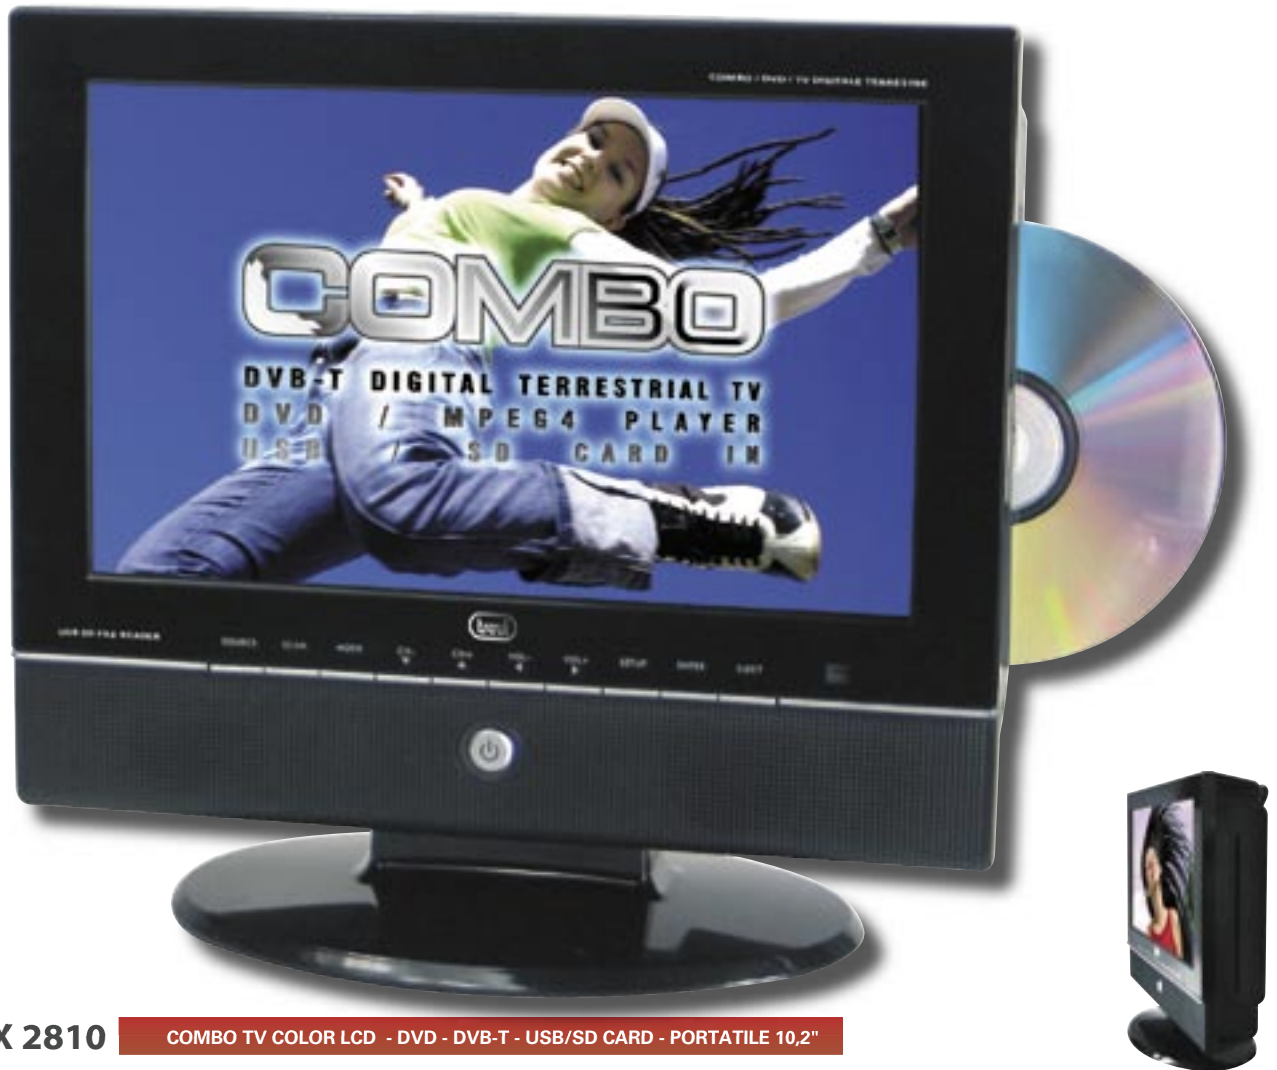
DVBX 2810
COMBO TV COLOR LCD - DVD - DVB-T - USB/SD CARD - PORTATILE 10,2"

DVB-T/TV 10,2"

ANALOG/DIGITAL

DVD/MPEG-4

USB/SD CARD IN

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVB-T e sistema analogico tradizionale
- Lettore DVD/MPEG-4
- Ingresso USB/SD Card
- Batteria ricaricabile al Litio
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM (L)

- Funzione TOP TELETEXT per DVB-T
- Ingresso VGA per PC, A/V
- Presa cuffia
- Alimentazione:
DC 12V / Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
Alimentatore per auto 12V
- Dimensioni: 270x121x254 mm
- Peso: 2,15 Kg

■ 0281000



Telecomando per tutte le funzioni



Ingresso USB



Ingresso SD Card

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Alimentatore DC 12V / Rete 230V - 50/60 Hz - 2500 mA
Assorbimento	15W Max
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità
Risoluzione max.	800x3RGBx480 dpi
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto	300:1
	Angolo di visualizzazione (L/R/H/L) 65/65 45/65
Dimensioni schermo	10,2" - diagonale 25,9 cm
Collegamenti	Ingresso VGA/Audio per PC Ingresso AV Presa cuffia
Sistema di colore	.PAL / SECAM
Temperature d'uso	.da -30° a 85° centigradi
Dimensioni	.270x121x254 mm

8" (20,3 cm)

new

Pal
Secam
Multistandard



Supporto Girevole



■ 0268100



TVC 2681

TV COLOR TFT LCD/MONITOR PORTATILE 8"

TVC/MONITOR 8"

MULTISTANDARD

PAL-SECAM

- Schermo LCD a cristalli liquidi 8" (20,3 cm) ad alta luminosità 300 cd/m²
- Telecomando per tutte le funzioni
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione, 673,920 pixel
- Multistandard: PAL, SECAM
- 2 ingressi audio/video
- Alimentazione

- Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
- Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione
- Antenna telescopica orientabile
- Presa cuffia
- Dimensioni: 226x172x40mm
- Peso 650 g
- Cod. EAN. 8011000026817

7" (18 cm)

new

16:9
WIDESCREEN
DISPLAY

Pal
Secam
Multistandard



■ 0267106

TVC 2671

TV COLOR TFT LCD/MONITOR PORTATILE 7"

TVC/MONITOR 7"

MULTISTANDARD

PAL-SECAM

WIDESCREEN 16:9

- Schermo LCD a cristalli liquidi 7" (18 cm) ad alta luminosità 300 cd/m²
- Telecomando per tutte le funzioni
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione, 336.960 pixel
- Multistandard: PAL, SECAM
- 2 ingressi audio/video
- Alimentazione

- Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
- Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione
- Antenna telescopica orientabile
- Presa cuffia
- Dimensioni: 210x140x26mm
- Peso 590 g
- Cod. EAN. 8011000026718



Supporto Girevole

7" (18 cm)

16:9
WIDESCREEN
DISPLAY

 Pal-NTSC
Secam
Multistandard


■ 0257006

TVC 2570
TV COLOR TFT LCD/MONITOR PORTATILE 7"

TVC/MONITOR 7"

MULTISTANDARD

PAL-NTSC-SECAM

WIDESCREEN 16:9

3 WAY POWER SUPPLY

- Schermo LCD a cristalli liquidi 7" (18 cm) ad alta luminosità 400 cd/m²
- Telecomando a 24 tasti
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione, 224.640 pixel
- Multistandard: PAL, NTSC, SECAM
- Funzione MONITOR con ingresso USB audio/video
- Funzione ribaltamento Alto /Basso immagine
- Funzione N/R, visione speculare dell'immagine
- 255 canali memorizzabili
- Funzione TIME, spegnimento automatico
- Accensione programmata
- Cambio di canale programmato
- Visualizzazione calendario sullo schermo
- Gioco TETRIS
- Tre alimentazioni
Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione
Batterie: contenitore estraibile per 10 batterie formato "AA" (UM3)
- Antenna telescopica orientabile
- Presa cuffia
- Dimensioni: 192x133x42mm
- Peso 630 g
- Cod. EAN. 8011000025704

2,5" (6,4 cm)


■ 0252504

■ 0252506

■ 0252502

TVC 2525
TV COLOR TFT LCD/MONITOR PORTATILE 2,5"

TVC/MONITOR 2,5"

AUTOMATIC SEARCH

3 WAY POWER SUPPLY

- Schermo LCD a cristalli liquidi 2,5" (6,4 cm)
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Sintonia con ricerca automatica
- Funzione MONITOR con ingresso audio/video
- Funzione TV/SOUND, esclusione immagine
- Regolazione luminosità
- Tre alimentazioni:
Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione
- Batterie: 4 batterie ricaricabili formato "AAA" (opzionali)(UM4) o 4 batterie alcaline (opzionali)
- Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Mh
- Antenna telescopica orientabile
- Presa cuffia
- Dimensioni: 125x80x26,5mm
- Peso 200 g
- Cod EAN 8011000025254



DVB-T



MPЕC4



DVD

