

# Product Euide

Car Stereo pag 4

2003

Video pag 18

Digital Camera pag.30

- CALENDAR + DIGNAL CLOCK + THERMOHETER

Home Cinema pag 36

Audio pag 52



Compendium pag 84





· ANTI-SHOCK ELECTRONIC SYSTEM ADDITIONAL EXTERNAL REMOTE CONTROL RECEIVER • FXTREMELY COMPACT SIZE 180MM WIDE

• 2 WAY POWER SUPPLY: -MAINS 230V -50HZ -DC 12 VOLT









Colour 63009

# **DVD 3009**

# **GENERALI**

- · Supporta: DVD Video, DVD Audio, CD, VCD, MP3, CDr, CDrw
- · On-Screen display interattivo
- · Visualizzazione Sottotitoli
- · Regolazione volume On screen
- Funzione MUTE
- · Ripetizione del brano/disco
- · Ripetizione di una sequenza
- · Funzione multiangolo
- Visualizzazione On screen brani MP3 · Sistema elettronico anti vibrazione
- Telecomando per tutte le funzioni
- · Ricevitore esterno per telecomando
- · VFD display ad alta risoluzione
- · Doppia alimentazione: rete 230Volt - 50Hz
- DC 12Volt
- Dimensioni: 180x56x232mm
- Cod. EAN. 8011000030098

# SEZIONE AUDIO

- · Selezione lingua\sottotitoli tramite tasto diretto
- · Uscita audio stereo
- · Uscita audio digitale coassiale
- · Decodifica a 96KHz 24 bit
- · Ingresso audio stereo



DVD 3009 + TVC 2564





Il nuovo lettore DVD 3009 è dotato di tutti i vantaggi delle nuove tecnologie digitali con ulteriori esclusive caratteristi-

Le sue ridottissime dimensioni (larghezza 180mm, altezza 56mm, profondità 232mm) combinate con la possibilità di alimentazione a 12V lo rendono installabile in tutti gli ambienti, da quello domestico a quello mobile (auto, van, camper,

Il nuovo sistema elettronico anti -vibrazione corregge automaticamente gli errori di lettura dovuti ad urti o vibrazioni. Inoltre è possibile controllare con il telecomando tutte le funzioni, anche attraverso l'estensione-ricevitore.

# SEZIONE VIDEO

Livello di uscita: THD:

- · Uscita video composito
- · Ingresso video composito
- Multistandard PAL NTSC AUTO
- · Ricerca veloce avanti/indietro
- · Ricerca avanti/indietro a bassa velocità
- · Fermo immagine di alta qualita'

# CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1		
4	Generali	
	Alimentazione: F	
		DC 12Volt
- 1	Assorbimento: 2	
	Dimensioni: 1	80x56x232mm
	Peso: 2	2.0-Kg
	Video	
	Formati supportati:	OVD, VCD
	Formati video:1	6:9 - 4:3
	Accello	
	Audio	OVE OF Mag OF Audio
	Formati supportati:	
		CDr, CDrw
	Convertitore D/A	1.00101
	DAC:2	24 Bits / 96KHz











# CD 5893 MP3

# HIGH POWER

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC/MP3 CON RDS Frontalino ribaltabile Estraibile; Lettore CD per dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW; Display ;VFD ad alta luminosità alfanumerico con possibilità di visualizzare il titolo. l'artista e la directory del brano:Ricerca brani per numero o per nome del file o cartella; Anti-Shock elettronico durante la riproduzione MP3 Funzioni RDS supportate; EON, Pl. PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop. Classica. Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni; Autostore; Sintonia automatica: Sintonia manuale: Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc; Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; RCA Line IN; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN; 8011000058931

MP3-RDS



CD 5895 MP3







Colour 65895

SUPER HIGH POWER



RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC/MP3 CON RDS; Frontalino ribaltabile estraibile; Lettore CD per dischi MP3, CD audio , CD-R/RW; Display LED multicolore alfanumerico con possibilità di visualizzare il titolo, l'artista e la directory del brano; Ricerca brani per numero o per nome del file o cartella; Anti-Shock elettronico durante la riproduzione CD MP3 -CD R-RW:Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni; Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Frontalino Estraibile; Funzioni RDS supportate; EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore AM/FM PLL al quarzo; 24 Preselezioni; Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 100W (25w x 4 canali). Cod. EAN: 8011000058955









Colour 65891

SUPER HIGH POWER

# CD 5891 MP3



RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC/MP3 CON RDS; Lettore CD per dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW; Display LED multicolore alfanumerico con possibilità di visualizzare il titolo, l'artista e la directory del brano; Ricerca brani per numero o per nome del file o cartella; Anti-Shock elettronico durante la riproduzione MP3; Caricamentoespulsione Cd motorizzato; Funzioni; Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Frontalino Estraibile; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 100W (25w x 4 canali). Cod. EAN: 8011000058917

CD CAR STEREO















CD 5892

CDR-CDRW RDS

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC CON RDS; Frontalino ribaltabile Estraibile; Display VFD ad alta luminosità multifunzione; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni; Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/ bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc; Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; RCA Line IN; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000058924

HIGH POWER









CD 5905

HIGH POWER

# CD 5908 MP3

MP3 - RDS

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC/MP3 CON RDS Lettore CD per dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW; Display LCD a alfanumerico con possibilità di visualizzare il titolo, l'artista e la directory del brano; Ricerca brani per numero o per nome del file o cartella; Anti-Shock elettronico durante la riproduzione CD -MP3; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni; Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/ toni/bilanciamento/fader; Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000059082

# RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC CON RDS

Caratteristiche come mod.CD 5908 ma senza lettura CD MP3 Cod. EAN: 8011000059051





**CD 5885** 

RDS DISPLAY

# HIGH POWER

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC CON RDS DISPLAY; Frontalino Estraibile; Display multifunzione; Funzioni RDS supportate: Sintonizzatore Am/Fm stereo; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Equalizzazioni predefinite pop - classic - rock - flat; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc; Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000058856



**CD 5886** 



Colour 05886



1 MU 2 SCN

3 RPT 4 SHF

Colour 65886

5 6 1

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC CON RDS; Frontalino ribaltabile Estraibile; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop. Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo: 18 Preselezioni: Autostore: Sintonia automatica: Sintonia manuale: Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc; Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000058863





**CD 5900** 

Colour 65900

HIGH POWER

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC CON RDS: Frontalino Estraibile: Display multifunzione: Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS. AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintonia zatore FM PLL al guarzo; 18 Preselezioni; Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc; Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000059006







Colour 65890

HIGH POWER CD - RDS



**CD 5890** 

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC CON RDS; Frontalino Estraibile; Display multifunzione; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop., Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintoniazatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni; Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc; Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN: 801100005&900









CD PLAYER

HIGH POWER



Colour 658

# **CD 5883**

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC; Frontalino Estraibile; Display multifunzione; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Sintonizzatore Am/Fm stereo; Funzione MUTE, esclusione audio; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc; Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Funzione RANDOM, ripetizione casuale dei brani; Funzione INTRO, ascolto primi 10" di ogni brano; Funzione REPEAT, ripetizione della traccia CD; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000058832





SOW

Colour 05882

HIGH POWER



Colour 35882



# **CD 5882**

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC; Frontalino Estraibile; Display multifunzione; Sintonizzatore MW/FM Stereo; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali).

Cod. EAN: 8011000058825





Colour 65400


# RADIO DATA SYSTEM AUTOREVERSE



Colour 05400

# **RS 5400**

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RDS E FRONTALINO ESTRAIBILE; Display multifunzione; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio automatico della frequenza; Ricezione automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni FM; Autostore; Sintonia automatica seek; Sintonia manuale UP/DOWN; Controllo mono/stereo; Controllo volume/toni/bilanciamento con indicazione di livello sul display; Controlli alti e bassi separati; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Potenza 24W Power out . Cod. EAN: 8011000054001

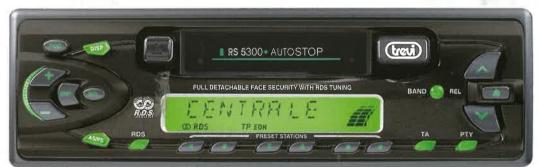



Colour 05300

RADIO DATA SYSTEM
18 MEMORIES



Colour 653

# **RS 5300**

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RDS E FRONTALINO ESTRAIBILE; Display multifunzione; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio automatico della frequenza; Ricezione automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni FM; Autostore; Sintonia automatica seek; Sintonia manuale UP/DOWN; Controllo mono/stereo; Controllo volume/toni/bilanciamento con indicazione di livello sul display; Controlli alti e bassi separati; Riproduttore stereo Autostop; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Potenza 24W Power out. Cod. EAN: 8011000053004





Colour 65840

RDS DISPLAY

RS 5840

# **AUTOREVERSE**

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RDS E FRONTALINO RIBALTABILE ESTRAIBILE: Display multifunzione; Sintonizzatore MW/FM Radio Data System; Sintonia manuale; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop,Classica,Informazioni ecc..); Controllo Volume/Toni/Bilanciamento elettronico; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controlli Alti e Bassi separati; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; 24Watt Power Out. Cod. EAN: 8 011000 058405

CAR STEREO

AMPLIFIER

13









Colour 65205

AM - FM STEREO

AUTOSTOP

12

# MD 5205

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE; Frontalino estraibile anti-furto; Ricevitore MW/FM Stereo; Display Digitale LED; Sintonia manuale; Controlli Toni, Bilanciamento, Esaltazione toni bassi; Riproduttore Stereo autostop; Avanzamento Veloce; Orologio; Potenza 24W Power out; Cod. EAN: 8011000052052





Colour 05810

AUTOREVERSE



Colour 65810

# MD 5810

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE; Ricevitore MW/FM Stereo; Display digitale LED; Sintonia manuale; Controlli Toni, Bilanciamento, Stereo/Mono; Riproduttore stereo Autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Ingresso CD; Connettore Euro-ISO per Installazione rapida; 24 Watt Power Out. Cod EAN: 8 01 1000 058108

DIGITAL DISPLAY





Colour 65805

DIGITAL DISPLAY

ISO CONNECTOR

# MD 5805

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE; Frontalino estraibile anti-furto; Ricevitore MW/FM Stereo; Display Digitale LED; Sintonia manuale; Controlli Toni, Bilanciamento, Stereo/Mono; Riproduttore Stereo autostop; Avanzamento Veloce; Ingresso CD; Potenza 24W Power out . Cod. EAN: 8011000058054



280W

# VX 5094

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 280 WATT: 4 canali; Crossover elettronico passa alto e passa basso incorporato (40 - 400Hz a 12dB per ottava); Alimentatore switching ad alta efficenza; Protezione contro: sovratemperature, cortocircuiti, sovracarichi; Funzionamento stabile con carichi di 20hm; Risposta in frequenza: 10-40.000Hz; Rapporto segnale/rumore 90dB; Separazione fra i canali 70dB; Possibilità di funzionamento a ponte a 3 o 4 canali; Ingressi di segnale ad alto e basso livello 200mV-2V; Regolazione della sensibilità di ingresso; Circuito contro i rumori in accensione e spegnimento; Potenza RMS su 40hm: 34W x 4Ch; Potenza massima: 70W x4Ch; Consumo (a Ponte) 30A; Dimensioni: 260x58x265mm. Cod EAN: 8 011000 050942



200W

# VX 5092

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 200 WATT: Crossover elettronico passa alto e passa basso incorporato (40 - 400Hz a 12dB per ottava); Prese per il collegamento di amplificatori alle uscite del crossover; Bass Booster; Alimentatore switching ad alta efficenza; Protezione contro: sovratemperature, cortocircuiti, sovracarichi; Funzionamento stabile con carichi di 20hm; Risposta in frequenza: 10-40.000Hz; Rapporto segnale/rumore 90dB; Separazione fra i canali 70dB; Possibilità di funzionamento a ponte; Ingressi di segnale ad alto e basso livello 200mV-2V; Regolazione della sensibilità di ingresso; Circuito contro i rumori in accensione e spegnimento; Potenza RMS su 40hm: 50W x 2Ch; Potenza massima: 100W x 2Ch; Consumo (a Ponte) 20A; Dimensioni: 260x58x200mm. Cod EAN; 8 011000 050928





# VX 5090

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 140 WATT: Crossover elettronico passa alto e passa basso per subwoofer incorporato (40 - 400Hz a 12dB per ottava); Bass Booster; Alimentatore switching ad alta efficenza; Protezione contro: sovratemperature, cortocircuiti, sovracarichi; Funzionamento stabile con carichi di 20hm; Risposta in frequenza: 10-40.000Hz; Rapporto segnale/rumore 90dB; Separazione fra i canali 70dB; Possibilità di funzionamento a ponte; Ingressi di segnale ad alto e basso livello 200mV-2V; Regolazione della sensibilità di ingresso; Circuito contro i rumori in accensione e spegnimento; Potenza RMS su 40hm: 35W x 2Ch; Potenza massima: 70W x 2Ch; Consumo (a Ponte) 15A; Dimensioni: 260x58x160mm. Cod EAN: 8 011000 050904





150 X 230 - 170W

# **HDX 8900**

# NEODYMIUM

3 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; Dimensioni mm. 230x150; Cono woofer stampato ad iniezione in polipropilene; Midrange a cupola in titanio; Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 565; Risposta in frequenza: 30 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 93dB; Nom PW: 85W; Max PW: 170W. Cod. EAN: 8 011000 089003



Ø 100 - 60W

# **HD 8950**

# NEODYMIUM

**2 VIE HIGH POWER:** Installazione ad incasso; Anorme DIN Ø mm. 100; Cono woofer stampato ad iniezione in polipropilene; Tweeter Ø mm. 35 ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza:60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 88dB; Nom PW: 30W; Max PW: 60W. **Cod.** EAN: 8 011000 089508



Ø 130 - 100 W

# **HD 8960**

# NEODYMIUM

**2 VIE HIGH POWER:** Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 130; Woofer Ø mm. 130; Tweeter Ø mm. 35; Cono woofer stampato ad iniezione in polipropilene; Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 225; Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 90dB; Nom PW: 50W; Max PW: 100W. Cod. EAN: 8 011000 089607



Ø 165 - 120W

# **HD 8990**

# NEODYMIUM

**2 VIE HIGH POWER:** Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 165; Woofer Ø mm. 165; Tweeter Ø mm. 35; Cono woofer stampato ad iniezione in polipropilene; Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 284; Risposta in frequenza: 50 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 91dB; Nom PW: 60W; Max PW: 120W. Cod. EAN: 8 011000 089904



90 X 150 - 60W

# HD 8955

# NEODYMIUM

2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 90x150; Cono woofer stampato ad iniezione in polipropilene; Tweeter Ø mm. 35 ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g.150; Risposta in frequenza: 70 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 88dB; Nom PW: 30W; Max PW: 60W. Cod. EAN: 8 011000 089553



Ø 165 - 70W

# **DW 8365**

**2 VIE HIGH POWER:** Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 165; Woofer Ø mm. 165 in policarbonato; Tweeter a cupola in polyammide; Magnete woofer g. 227; Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 40W; Max PW: 70W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (ant.), 146 (ant.), 155 (post.), 164 (ant); CITROËN Xantia (ant.), XM (ant.); FIAT Ulysse (ant/post.); FORD Mondeo SW (ant.); LANCIA Delta (post.), Z (ant/post.); OPEL Astra (ant.); PEUGEOT 406 (ant.); RENAULT Laguna (ant/post.); VW Golf III (ant/post.); Passat (ant/post.); AUDI A4 (post.). Cod EAN: 8 011000 083650



**2 VIE HIGH POWER:** Installazione ad incasso; A norme DIN  $\varnothing$  mm. 130; Woofer  $\varnothing$  mm. 130 in policarbonato; Tweeter a cupola in polyammide; Magnete woofer g. 227;

Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 40W; Max PW:

60W; Montaggio in predisposizione su: ALFAR. 145 (post.), 146 (post.); BMW Serie 3 (ant/post.), Serie 5 (ant/post.), Serie 7 (ant/post.); CITROËN Saxo (ant.), ZX

(ant.), Xantia (post.), XM (post.); FIAT Panda (post.), Bravo/Brava (ant/post.),

Marea (ant/post.); FORD Fiesta (ant.), Escort SW (ant/post.); LANCIA Y10 (ant.),

Y (ant/post.); OPEL Astra SW (post.), Vectra (ant.); PEUGEOT 106 (ant.), 306

(ant/post.), 406 (post.); RENAULT Clio (ant.), 19 (post.), Mégane (post.), M. Scenic

(ant/post.); AUDI A3 (ant.), A4 (ant.); VOLVO S40/V40 (ant/post.), 850 (ant/post.).

Ø 130 - 60W

# e a

# Ø 100 - 50W

# DW 8354

**2 VIE HIGH POWER:** Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 100; Woofer Ø mm. 100 in policarbonato; Tweeter in polyammide; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80-20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 50W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 155 (ant.); FIAT 500 (ant.); Uno (ant/post.); Punto (post.); Tipo (post.); Tempra (ant.); FORD Fiesta (post.); Mondeo SW (post.); LANCIA Delta (ant.); Dedra (ant.); OPEL Corsa (ant.); RENAULT Twingo (ant.); Clio (ant); 19 (ant) Mégane (ant); VW Polo (ant); Golf III (ant); AUDI A4 (ant). Cod EAN: 8 011000 083544



Ø 90 X 150 - 50W

# **DW 8355**

DW 8360

Cod EAN: 8 011000 083605

2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 150x90; Woofer mm. 150x90 in policarbonato; Tweeter in polyammide; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 50W; Montaggio in predisposizione su: FIAT Tipo (ant), Tempra (post); Croma (ant/post); WV-AUDI Golf II (post). Cod EAN: 8 011000 083551

Ø 130 - 60W





# DX 8165


2 VIE; Installazione ad incasso; Woofer Ø mm. 165; Magnete woofer g. 284; Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 35W; Max PW: 70W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (ant.), 146 (ant.); CITROËN Xantia (ant.), XM (ant.); FIAT Ulysse (ant/post.); FORD Mondeo SW (ant.); LANCIA Delta (post.), Z (ant/post.); OPEL Astra (ant.); PEUGEOT 406 (ant.); RENAULT Laguna (ant/post.); VW Golf III (ant/post.); Passat (ant/post.); AUDI A4 (post.). Cod. EAN: 8 011000 081656

# DX 8160

**2 VIE**; Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 130; Woofer Ø mm. 130; Magnete woofer g. 142; Risposta in frequenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 60W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (post.), 146 (post.); BMW Serie 3 (ant/post.), Serie 5 (ant/post.), Serie 7 (ant/post.); CITROËN Saxo (ant.), ZX (ant.), Xantia (post.), XM (post.); FIAT Panda (post.), Bravo/Brava (ant/post.), Marea (ant/post.); FORD Fiesta (ant.), Escort SW (ant/post.); LANCIA Y10 (ant.), Y (ant.); OPEL Astra SW (post.), Vectra (ant.); PEUGEOT 106 (ant.), 306 (ant/post.), 406 (post.); RENAULT Clio (ant.), 19 (post.), Mégane (post.), M. Scenic (ant/post.); AUDI A3 (ant.), A4 (ant.); VOLVO S40/V40 (ant/post.), 850 (ant/post.)











# DX 8154

**2 VIE**; Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 100; Woofer Ø mm. 100; Magnete woofer g. 142; Risposta in frequenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 25W; Max PW: 50W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 155 (ant.); FIAT 500 (ant.); Uno (ant/post.); Punto (post.); Tipo (post.); Tempra (ant.); FORD Fiesta (ant., post.); Mondeo SW (post.); LANCIA Delta (ant.); Dedra (ant.); OPEL Corsa (ant.); RENAULT Twingo (ant.); Clio (ant); Mégane (ant); VW Polo (ant); Golf III (ant); AUDI A4 (ant). Cod. EAN: 8 011000 081540

# Ø 90X150 - 50W

# **DX** 8155

**2 VIE**; Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 150x90; Woofer mm. 150x90; Magnete woofer g. 142; Risposta in frequenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 25W; Max PW: 50W; Montaggio in predisposizione su: FIAT Tipo (ant), Tempra (post); Croma (ant/post); WV-AUDI Golf II (post). Cod. EAN: 8 011000 081557









CONNETTORE A NORME ISO
PER AUTOMOBILI;
Cod. EAN: 8 011000 002354

SX 507

**2 VIE:** Installazione universale da esterno; Woofer Ø mm. 77; Tweeter piezo Ø mm. 50; Staffe in dotazione; Risposta in frequenza: 200-18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 30W; Dimensioni mm. 145x90x85. Cod EAN: 8 011000 005072



SX 9422

3 VIE BASS REFLEX SYSTEM: Installazione universale da esterno; Woofer mm. 90; Midrange mm. 45; Tweeter piezo mm. 25; Risposta in frequenza: 80-20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 60W; Dimensioni mm. 230x120x140. Cod EAN: 8 011000 094229



**SX 9428** 

3 VIE BASS REFLEX SYSTEM: Installazione universale da esterno; Woofer mm. 90; Midrange mm. 45; Tweeter piezo mm. 25; Risposta in frequenza: 80-20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 60W; Max PW: 120W; Dimensioni mm. 280x115x135. Cod EAN: 8 011000 094281







• FULL REMOTE

CONTROL

TELETEXT








# HTV 2717

TV COLOR / STEREO AV MONITOR /PC MONITOR 17" TFT DISPLAY: Schermo LCD a cristalli liquidi 17" (43,2 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (Thin Film Transistor) ad alta risoluzione; Sintonia con programmazione automatica; Menù ON SCREEN DISPLAY; TELEVIDEO; Funzione MONITOR STEREO con ingresso audio stereo/ video; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione manuale delle stazioni; 90 canali memorizzabili; Presa Scart; Ingressi video: S-VGA, Videoproiettore, S-Video, Video composito; Presa antenna 75 ohm; Presa cuffia; Uscita audio rca stereo; Alimentazione: Rete 230V-50Hz con alimentatore in dotazione DC 12V; Assorbimento: 35W; Cod EAN. 8011000027173



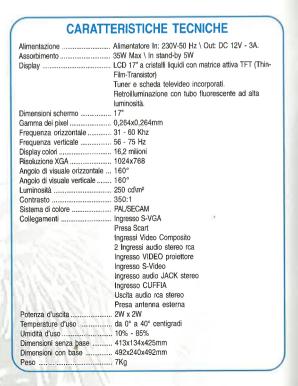









# HTV 2715

TV COLOR / STEREO AV MONITOR /PC MONITOR 15" TFT DISPLAY: Schermo LCD a cristalli liquidi 15" (38,1cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (Thin Film Transistor) ad alta risoluzione; Sintonia con programmazione automatica; Menù ON SCREEN DISPLAY; TELEVIDEO; Funzione MONITOR STEREO con ingresso audio stereo/ video; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione manuale delle stazioni; 90 canafi memorizzabili; Ingressi video: VGA,S-VHS,Y-PB-PR (Per Videoproiettore); Presa antenna 75 ohm; Presa cuffia ; Alimentazione : Rete 230V-50Hz con alimentatore in dotazione DC 12V; Assorbimento: 35W; Dimensioni staffa esclusa: 380x58x336mm; Dimensioni staffa inclusa: 380x163x384mm; Peso 5Kg; Cod EAN. 8011000027159

TELEVIDEO

Televideo

Rai +






Staffa regolabile



Connessioni Audio-Video TV Monito

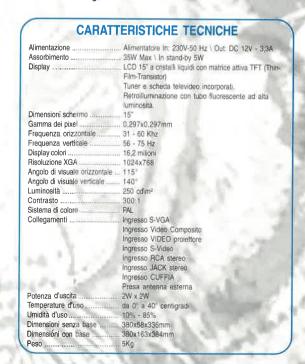

TFT LCD TV/MONITOR

TFT LCD TV/MONITOR







# **TVC 2570**

• WIDESCREEN 16:9

TVC/MONITOR 7" - 18 CM

•90 CHANNEL

TV COLOR /MONITOR 7" TFT WIDESCREEN 16:9 DISPLAY: Schermo LCD a cristalli liquidi 7" (18 cm) ad alta luminosità 400 cd/m; Telecomando a 24 tasti ; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione, 224.640 pixel; Sintonia con programmazione automatica; Menu ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con ingresso USB audio/ video; Funzione MUTE, esclusione audio; Funzione ribaltamento Alto /Basso immagine; FunzioneN/R, visione speculare dell'immagine; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione manuale delle stazioni; 90 canali memorizzabili; Tre alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione - Batterie: contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili formato "AA" (UM3); Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Mh; Basso consumo: 11,5W; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: 192x133x42mm; Peso 630 g; Cod. EAN. 8011000025704





TV COLOR /MONITOR 7" TFT WIDESCREEN 16:9 DISPLAY: Schermo LCD a cristalli liquidi 7" (18 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione, 224.640 pixel; Sintonia con programmazione automatica; Menu ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con ingresso USB audio/video; Funzione MUTE, esclusione audio; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione manuale delle stazioni; 90 canali memorizzabili; Funzione N/R, visione speculare dell'immagine; Tre alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione - Batterie: contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili formato "AA" (UM3); Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Mh; Basso consumo; 6 W; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: 200x130x33mm; Peso 660 g; Cod. EAN. 8011000026077

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione
MH.
Assorbimento 6W
DisplayLCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor)
Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità.
Dimensioni diagonale schermo
Bande di frequenza VHF 1: 48,25 - 92,5 MHz
VHF 3: 168,25 - 224,25 MHz
UHF: 471,25 - 863,25 MHz
Collegamenti
Presa cuffia
Uscita audio
Sistema di colore
Uscita audio
Temperature d'uso
Dimensioni
Peso
. see











TV COLOR/MONITOR PORTATILE 6,4" TFT: Schermo LCD a cristalli liquidi 6,4" (16,3 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione. Sintonia con programmazione automatica; Menu ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con ingresso audio/video; Funzione rotazione immagine (per installazioni alto/basso) ;Funzione immagine a specchio; Funzione MUTE, esclusione audio; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Memorizzazione manuale delle stazioni; 90 canali memorizzabili; Funzione SLEEP, spegnimento automatico. Tre alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione - Batterie: contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili formato "AA" (UM3); Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Mh; Basso consumo: 9 W; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: mm 180x135x34mm Peso 660 g; Cod EAN 8011000025643

62564



TVC 2564













• 3 WAY POWER SUPPLY







Contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili formato "AA" (UM3)

62560

# **TVC 2560**

TV COLOR/MONITOR PORTATILE 5,6" TFT: Schermo LCD a cristalli liquidi 5,6" (14 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione. Sintonia con programmazione automatica; Menu ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con ingresso audio/video; Funzione MUTE, esclusione audio; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Memorizzazione manuale delle stazioni; 99 canali memorizzabili; Funzione SLEEP, spegnimento automatico. Tre alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione - Batterie: contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili formato "AA" (UM3); Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Mh; Basso consumo: 6 W; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: mm 155x135x48 (x66 con yano batterie): Peso 650 a: Cod EAN 8011000025605

42560

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentatore a rete 230V - 50 Hz - 750 mA Alimentatore DC 12V - 1000 mA. Batterie: Contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili formato "AA" (UM3) del tipo Ni-MH (minimo1300mAh). Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Assorbimento LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT Display (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità. Dimensioni diagonale schermo 5.6" - 14 cm VHF 1: 48,25 - 93,25 MHz Bande di frequenza VHF 3: 168,25 - 224,25 MHz UHF: 471,25 - 863,25 MHz Collegamenti Ingresso monitor Audio/Video Presa cuffia Sistema di colore PAL (D/K,I,B.G/H) Uscita audio ... 150 mW (Max) Numero stazioni memorizzabili da 5º a 40º centigradi Temperature d'uso 155x135x48 (x66 con vano batterie) Dimensioni 650g







Supporto Girevole




5 6" FT CD OLOUR V

TV COLOR/MONITOR PORTATILE 5,6" TFT: Schermo LCD a cristalli liquidi 5,6" (14 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione. Sintonia con programmazione automatica; Menu ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con ingresso audio/video; Funzione MUTE, esclusione audio; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione manuale delle stazioni; 90 canali memorizzabili; Tre alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione - Batterie: contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili formato "AA" (UM3); Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Mh; Basso consumo: 7,5 W; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: mm 158x134x42 (x60 con vano batterie); Peso 700 g; Cod EAN 8011000026008

42600







# CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentatore a rete 230V - 50 Hz - 850 mA. Alimentatore DC 12V - 850 mA. Batterie: Contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili formato "AA" (UM3) del tipo Ni-MH (minimo1300mAh). Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Assorbimento . LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità . 5,6" - 14 cm . VHF 1: 48.25 - 93.25 MHz Dimensioni diagonale schermo Bande di frequenza UHF: 471,25 - 863,25 MHz Collegamenti Presa cuffia . PAL (D/K,I,B.G/H) Sistema di colore Numero stazioni memorizzabili da 5° a 40° centigradi Temperature d'uso ... 158x134x42 (x60 con vano batterie)



**TVC 2505** 

10 batterie ricaricabili formato "AA" (UM3)

TV COLOR/MONITOR 5" TFT: Schermo LCD a cristalli liquidi 5" (12,5 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione. Sintonia con programmazione automatica; Menu ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con ingresso audio/video; Funzione MUTE, esclusione audio; Funzione AUTO SEARCH, memorizzazione automatica delle stazioni; Funzione SEMI SEARCH, ricerca automatica frequenza immediatamente successiva/precedente; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Memorizzazione manuale delle stazioni; 140 canali memorizzabili; Funzione TIME, spegnimento automatico; Accensione programmata; Cambio di canale programmato; Visualizzazione programmata della scritta ATTENTION sullo schermo; Funzione CALE, visualizzazione calendario sullo schermo; Possibilità di cambiare la lingua dei menu; Gioco TETRIS; Alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione; Assorbimento: 9W; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: mm 149x157x30; Peso 540 gr; Cod EAN 8011000025056

12505







Alimentazione	Alimentatore a rete 230V - 50 Hz - 1050
	mA.
1 1 - 1	Alimentatore DC 12V - 1200 mA.
Assorbimento	
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TF (Thin-Film-Transistor)
1 19	Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità.
Dimensioni diagonale schermo	5 - 12.5 cm
Bande di frequenza	VHF. H. 168,25 - 222,75 MHz
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	UHF: 471,25 - 869,75 MHz
Collegamenti	Ingresso monitor Audio/Video Presa cuffia
Sistema di colcife	
Uscita audio	
Numero stazioni memorizzabili	
Temperature d uso	
Dimensioni	
Peso	

CARATTERISTICHE TECNICHE

TFT LCD TV/MONITOR







# **TVC 2605**

TV COLOR /MONITOR 5" (13 cm) TFT DISPLAY: Schermo LCD a cristalli liquidi 5" (13 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione, 224.640 pixel; Sintonia con programmazione automatica; Menu ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con ingresso USB audio/video; Funzione MUTE, esclusione audio; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione manuale delle stazioni; 90 canali memorizzabili; Tre alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione - Batterie: contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili formato "AA" (UM3); Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Mh; Basso consumo: 6 W; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: 155x125x27mm; Peso 430g; Cod. EAN. 8011000026053



Supporto Girevole

















32

# DC 2360

# FOTOCAMERA DIGITALE

- Monitor LCD a colori 1,55"
- Sensore immagine: 1600x1200 Sensore CMOS
- Risoluzione immagine: 1600x1200 pixels, Filmato: 320x240 pixels
- Memoria interna Flash memory 16MB NAND
- Capacità memoria: Alta risoluzione 14 immagini, Media risoluzione 30 immagini Bassa risoluzione - 60 immagini, Filmato - 60 secondi (circa)

Con la nuova Trevi DC 2360 è possibile riprendere facilmente Immagini e mini filmati Video in

formato digitale e rivederli immediatamente tramite il display LCD posto sul retro della

Grazie al ridottissimo ingombro l'apparecchio sta comodamente nel taschino o in borsetta.

L'apparecchio è dotato di una memoria interna di 16 MB di base, con la quale può immagazzinare circa 14 immagini ad alta risoluzione, 30 immagini a media risoluzione, 60 foto a bassa

Si può inoltre aumentare la capacità di memorizzazione immagini inserendo nell'apposito

Connessione al computer via porta USB: permette di gestire in maniera definitiva le immagini

e di trasferirle, dopo averle visionate, nella memoria del computer liberando la memoria della

Con lo Zoom Digitale 4x è possibile avvicinare ed ingradire il soggetto da fotografare.

- Memoria esterna SD Card Fino 128 MB (non fornita)
- Esposizione: Esposizione automatica

le foto nelle dimensioni desiderate.

sullo schermo del televisore.

- Ottica mirino: Mirino ottico galileiano
- Zoom digitale 4x

fotocamera.

Obbiettivo: 5 lenti con filtro infrarosso (lunghezza focale 9,6mm f/2.8)


risoluzione o mini filmati video per un massimo di 60 secondi circa.

comparto una scheda di memoria del tipo "SD Card" fino a 128MB.

- Messa a fuoco: 1m infinito
- Formato file: Immagini: JPEG file, Video: AVI file

- Autoscatto: Autoscatto elettronico con ritardo di 10 secondi
- Metodi cancellazzione immagini: cancellazzione singola immagine/tutte
- Flash Automatico\on\off; Distanza effettiva: 1-2 metri
- Angolo: 45°
- Messa a fuoco: 1.5m infinito
- Connettori: USB Uscita TV
- Auto spegnimento
- Indicatore stato batterie
- Alimentazione: 2 batterie formato "AAA" (stilo)
- Dimensioni: 101,6x55,6x33,6mm
- Peso: 105g senza batterie
- COD. Ean: 8011000023601







Uscita Interfaccia USB: Collegamento a computer per Immagazzinare-Elaborare-Stampare le immagini ed i mini filmati Video







# DC 2365

# FOTOCAMERA DIGITALE

- Monitor LCD a colori 1.55"
- Sensore immagine: 1600x1200 Sensore CMOS
- Risoluzione immagine: 1600x1200 pixels, Filmato: 320x240 pixels
- Memoria interna Flash memory 16MB NAND
- Capacità memoria: Alta risoluzione 14 immagini, Media risoluzione 30 immagini Bassa risoluzione - 60 immagini, Filmato - 60 secondi (disa)
- Memoria esterna Compact Flash Card Fino 128 MB (non fornita)
- Esposizione: Esposizione automatica
- Ottica mirino: Mirino ottico galileiano
- Zoom digitale 2x
- Obbiettivo: 5 lenti con filtro infrarosso (lunghezza focale 9,6mm f/2.8)
- Messa a fuoco: 1m infinito
- Formato file: Immagini: JPEG file, Video: AVI file

- Autoscatto: Autoscatto elettronico con ritardo di 10 secondi
- Metodi cancellazzione immagini: cancellazzione singola immagine/tutte
- Flash Automatico\on\off; Distanza effettiva: 1-2 metri Angolo: 45°
- Messa a fuoco: 1,5m infinito
- Connettori: USB Uscita TV
- Auto spegnimento
- Indicatore stato batterie
- Alimentazione: 4 batterie formato "AA" (stilo)
- Dimension: 100,8x84,1x43mm
- Peso: 155g senza batterie
- COD. Ean: 8011000023656

Con la nuova Trevi DC 2365 è possibile riprendere facilmente Immagini e mini filmati Video in formato digitale e rivederli immediatamente tramite il display LCD posto sul retro della fotocamera.

Con lo Zoom Digitale 2x è possibile avvicinare ed ingradire il soggetto da fotografare.

L'apparecchio è dotato di una memoria interna di 16 MB di base, con la quale può immagazzinare circa 14 immagini ad alta risoluzione, 30 immagini a media risoluzione, 60 foto a bassa risoluzione o mini filmati video per un massimo di 60 secondi circa.

Si può inoltre aumentare la capacità di memorizzazione immagini inserendo nell'apposito comparto una scheda di memoria del tipo "Compact Flash Card" fino a 128MB.

Connessione al computer via porta USB: permette di gestire in maniera definitiva le immagini e di trasferirle, dopo averle visionate, nella memoria del computer liberando la memoria della macchina. Una volta acquisite le immagini sul computer, si potranno agevolmente stampare le foto nelle dimensioni desiderate.

Connessione al TV, tramite presa TV: permette di visionare le vostre immagini direttamente sullo schermo del televisore.


Notevoli l'autonomia e l'economicità di esercizio grazie a 4 batterie alkaline del tipo "AA" (stilo).



gazzinare-Elaborare-Stampare le immagini ed i mini filmati Video



Uscita Video per rivedere su tutti iTV le foto ed i mini filmati video







• DIGITAL ZOOM 2X


























DC 2350

- Monitor LCD a colori 1.43"
- Sensore immagine: 1280x1024 Sensore CMOS
- Risoluzione immagine: 1280x1024 pixels (alta risoluzione) 640x480 pixels (bassa risoluzione), Filmato: 320x240 pixels
- Memoria interna Flash memory 16MB NAND
- Capacità memoria: Alta risoluzione 60 immagini
- Bassa risoluzione 240 immagini, Filmato 2:20 secondi (circa)
- Memoria esterna Compact Flash Card Fino 128 MB (non fornita)
- Esposizione: Esposizione automatica
- Ottica mirino: Mirino ottico galileiano
- Zoom digitale 2x
- Obbiettivo: 5 lenti con filtro infrarosso (lunghezza focale 8,64mm f/3.5
- Messa a fuoco: 1m infinito

- Formato file: Immagini: JPEG file, Video: AVI file
- Autoscatto: Autoscatto elettronico con ritardo di 12 secondi
- Metodi cancellazzione immagini: cancellazzione singola immagine/tutte
- Flash Automatico\occhi rossi\disattivato; Distanza effettiva: 1-2 metri
- Angolo: 45° - Connettori: USB
- Auto spegnimento: Automatico dopo 45 secondi
- Indicatore stato batterie
- Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (stilo) - Dimensioni: 95x60x35mm
- Peso: 120g senza batterie
- COD. Ean: 8011000023502 Display LCD a colori multifunzione



Con la nuova Trevi DC 2350 è possibile riprendere facilmente Immagini e mini filmati Video in formato digitale e rivederli immediatamente tramite il display LCD posto sul retro della fotocamera.

Grazie al ridottissimo ingombro l'apparecchio sta comodamente nel taschino o in borsetta.

Con lo Zoom Digitale 2x è possibile avvicinare ed ingradire il soggetto da fotografare.

L'apparecchio è dotato di una memoria interna di 16 MB di base, con la quale può immagazzinare circa 60 immagini ad alta risoluzione, 240 foto a bassa risoluzione o mini filmati video per un massimo di 2:15 secondi.

Si può inoltre aumentare la capacità di memorizzazione immagini inserendo nell'apposito comparto una scheda di memoria del tipo "Compact Flash Card" fino a 128MB che portano la capacità di immagazzinamento ad alta o a bassa risoluzione fino a circa 485/1943 foto o 19:31 secondi di filmato.

Connessione al computer via porta USB: permette di gestire in maniera definitiva le immagini e di trasferirle, dopo averle visionate, nella memoria del computer liberando la memoria della macchina. Una volta acquisite le immagini sul computer, si potranno agevolmente stampare le foto nelle dimensioni desiderate.

Notevoli l'autonomia e l'economicità di funzionamento che permettono di scattare oltre 300\* scatti con 2 comuni batterie alkaline del tipo"AA" (stilo).


\*Con flash utilizzato per il 50% degli scatti.

	8MB	16MB	32MB	64MB	128MB
1280 x 1024	29	60	123	243	485
640 x 460	118	240	495	975	1943
Film ( min:sec )	0:57	2.15	5:08	10:15	19:31





Uscita Interfaccia USB: Collegamento a computer per Immagazzinare-Elaborare-Stampare le immagini ed i mini filmati Video





# FOTOCAMERA DIGITALE

- Sensore immagine: 1280x1024 Sensore CMOS
- Risoluzione immagine: 1280x960 pixels (alta risoluzione) 640x480 pixels (bassa risoluzione), Filmato: 320x240 pixels
- Memoria interna Flash memory 8MB NAND
- Capacità memoria: Alta risoluzione 16 immagini
- Bassa risoluzione 68 immagini, Filmato 30 secondi (circa)
- Memoria esterna Compact Flash Card Fino 128 MB (non fornita)
- Esposizione: Esposizione automatica
- Ottica mirino: Mirino ottico galileiano
- Obbiettivo: 5 lenti con filtro infrarosso (lunghezza focale 10,3mm
- Messa a fuoco: 1,5m infinito
- Formato file: Immagini: JPEG file, Video: AVI file
- Autoscatto: Autoscatto elettronico con ritardo di 12 secondi

- Metodi cancellazzione immagini PC: cancellazzione singola immagine/tutte
- · Fotocamera: cancellazzione singola immagine/tutte Video clip 30 secondi (circa)
- USB video frame: 10 frame al secondo in risoluzione CIF
- Flash Automatico, Distanza effettiva: 1-2 metri Angolo: 45°
- Connettori: USB/uscita TV
- Auto spegnimento: Automatico dopo 45 secondi - Indicatore stato batterie
- Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (stilo)
- Dimensioni: 98,5x68x38,5mm - Peso: 120g senza batterie
- COD. Ean: 8011000023007

L'apparecchio è dotato di una memoria interna di 8 MB di base, con la quale può immagazzinare circa 16 immagini ad alta risoluzione, 68 foto a bassa risoluzione o mini filmati video per un massimo di 30".

Con la nuova Trevi DC 2300 è possibile riprendere facilmente Immagini e mini filmati Video in formato digitale.

Si può inoltre aumentare la capacità di memorizzazione immagini inserendo nell'apposito comparto una scheda di memoria del tipo "Compact Flash Card" fino a 128MB che portano la capacità di immagazzinamento ad alta o a bassa risoluzione fino a circa 256/1024 foto.

Per vedere subito le immagini riprese: basta collegarla ad un normale TVC o Monitor, in questa maniera si potrà decidere quali immagini conservare e quali eliminare per lasciare spazio a nuove riprese.

Connessione al computer via porta USB: permette di gestire in maniera definitiva le immagini e di trasferirle, dopo averle visionate, nella memoria del computer liberando la memoria della macchina. Una volta acquisite le immagini sul computer, si potranno agevolmente stampare le foto nelle dimensioni desiderate.

Notevoli l'autonomia e l'economicità di funzionamento che permettono di scattare oltre 300 foto con 2 comuni batterie alkaline del tipo"AA" (stilo).





gazzinare-Elaborare-Stampare le immagini ed i mini filmati Video
















Creare fotomontagg



Modificare i vostri filmati





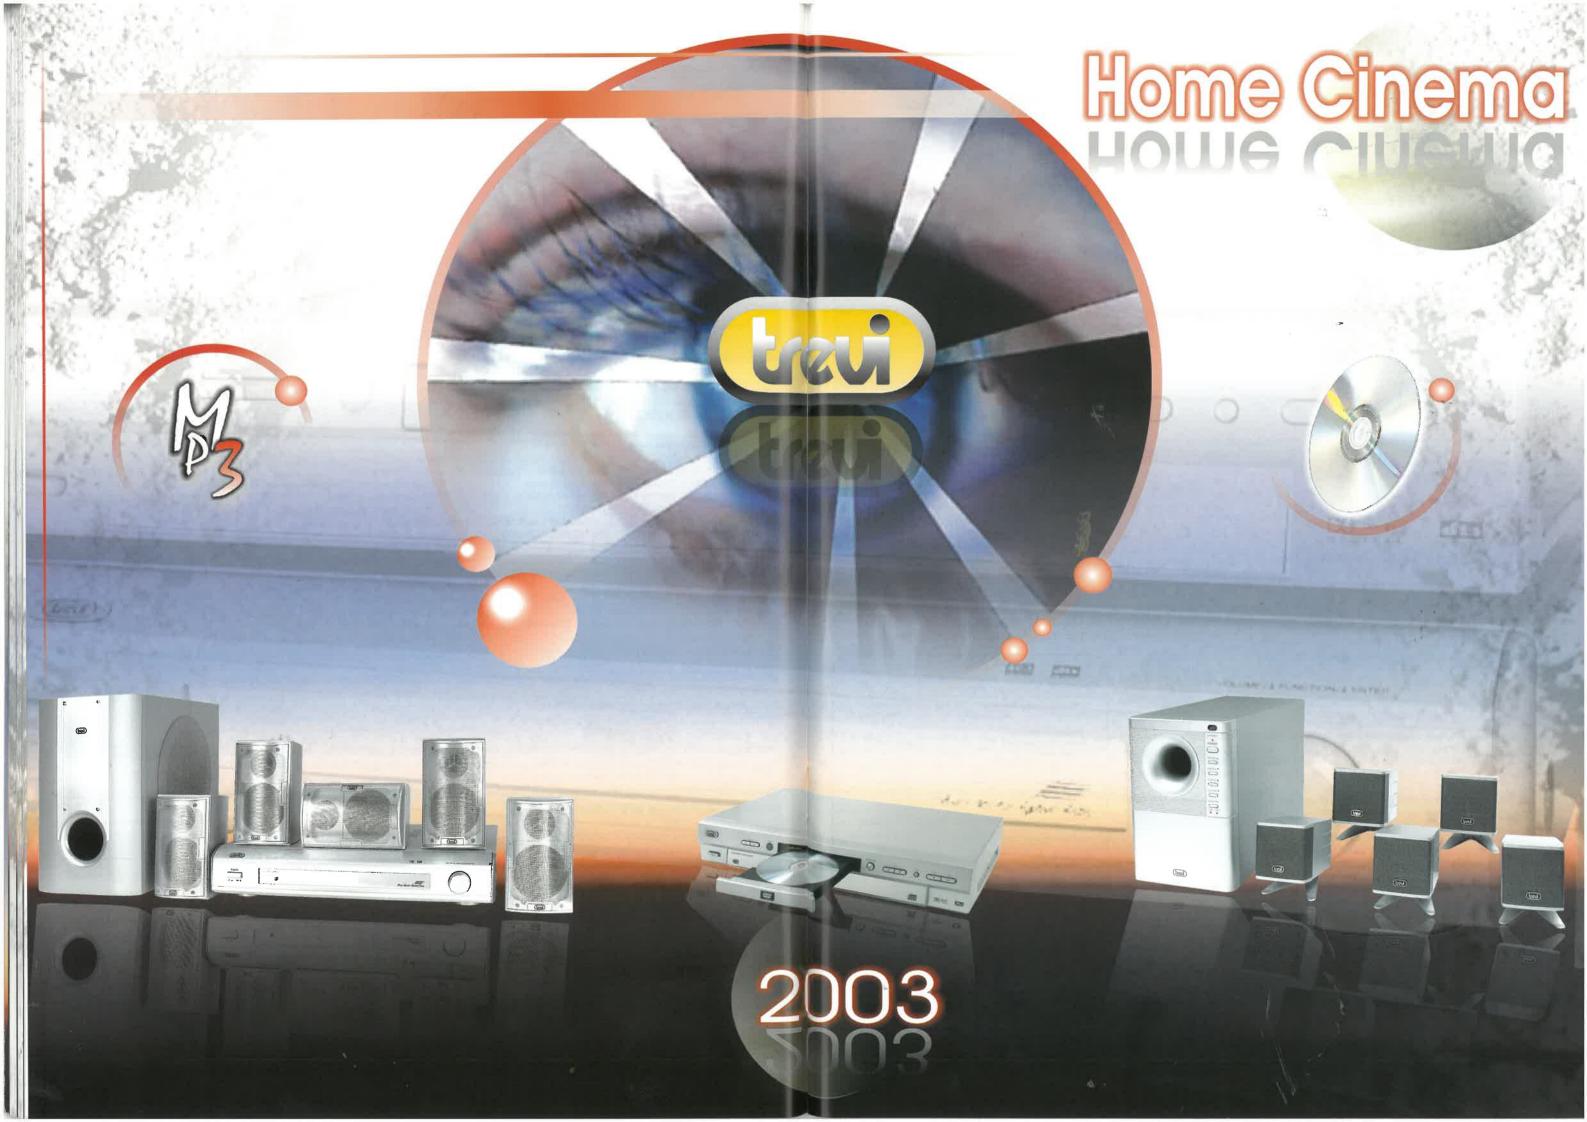







# HDV 4000 - SISTEMA HOME CINEMA CON DVD VIDEO

- Video, DVD Audio, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, CD con Foto formato jpg;
- · On-Screen display interattivo;
- · Telecomando per tutte le funzioni;
- Funzione di sicurezza a 8 livelli (per limitare la visione ai
- · Ripetizione del brano/disco;
- · Funzione Search, ricerca brano/capitolo;
- · Visione capitoli DVD programmabile;
- · Visione da diversi punti di vista; • Cod.EAN 8011000040004

# Sottotitoli (32 lingue max.);

· Uscita stereo:

Surround):

- · Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS); · Decodifica a 96KHz 24 bit;

• Decoder Dolby Digital e Dolby Pro-Logic.

Selezione lingua colonna sonora (max. 8);

• Uscite 5.1 canali Dolby Digital

(Subwoofer, Central, 2 Front, 2

Ingresso audio stereo IN;

# SEZIONE VIDEO

- . Conversione D/A video a 10 bit
- · Uscite S-Video Video Composito -SCART:
- . Multistandard PAL NTSC:
- · Ricerca veloce avanti/indietro;
- · Ricerca avanti/indietro a bassa velocità;
- Fermo immagine di alta qualita?
- Ingresso VIDEO IN:







Sistema completo Audio/Video, basta collegarlo direttamente al tradizonale televisore o ai nuovi schemi LCD e ritrovarsi all'interno della grande Sala Cinema.

Tutto in un unico apparecchio: Lettore DVD -Sintonizzatore Radio-Amplificatore 6 canali.

Il design elegante con finitura a specchio e le ridotte dimensioni ne fanno un complemento di arredo adatto a tutti

Lettore DVD-CD-VCD-MP3: La miglior qualità oggi disponibile per i tuoi film: Video ad alta risoluzione e Suono Dolby Digital per un coinvolgimento totale dello spettatore.

Sullo stesso disco fino a 8 colonne sonore in lingue differenti e fino a 32 lingue di sottotitoli. Inoltre: accesso veloce ai brani, ricerca veloce, moviola, punti di vista differenti per le stesse scene e tanto altro Sintonizzatore Radio con Visualizzazione stazioni in RDS e 40 memorie.

Amplificazione del suono a 6 canali 5,1 per riprodurre in casa gli effetti speciali contenuti nei migliori film prodotti in Dolby DIGITAL.

Riproduce attraverso i 5 mini altoparlanti ed il potente Subwoofer tutte le 6 tracce Digitali provenienti dal film DVD, coinvolgendo lo spettatore e portandolo al centro dell'evento. Telecomando "Full Control System"

Il kit Home Cinema System HDV 4000 contiene: Lettorre DVD con Amplificatore e Sintonizzatore PII a 6Canali di Potenza, 5 altoparlanti schermati, un Subwoofer, il telecomando, i cavi e tutte le istruzioni per una facile installazione





Menù MP3

(1)	DATITION	
	GENERALI Alimentazione	A C 9201/ E0Hz
	Assorbimento	
	Dimensioni	
	Telecomando	2 batterie formato "AA",
	SEZIONE AMPLIFICATORE	
	Potenza d'uscita totale (MAX)	
	Potenza d'uscita totale (RMS)	
	Potenza d'uscita canali frontali (RMS)	
	Potenza d'uscita canale centrale (RMS)	
	Potenza d'uscita canali surround (RMS)	
1	RISPOSTA IN FREQUENZA	
W.L	Distorsione armonica totale	0.1%
1	Livello massimo d'ingresso	3V
	Sensibilità d'ingresso (2 CH stereo) 230mV	
+ -	SEZIONE TUNER	
100	SEZIONE FM	
	Banda di frequenza	
	Impedenza ingresso antenna	
13	Sensibilità (63 dB S/N)	<40μV 50 <b>C</b> H-7
-	rrequeriza intermedia	JUNI 12
-	SEZIONE AM	
77	Banda di frequenza	522~1611KHz
	Frequenza intermedia	
	S/N	4000
	SEZIONE SPEAKERS	
	CANALI FRONTALI, SURROUND, CENTRALE Impedenza d'ingresso	0 ohm
	Potenza massima	
	Risposta in frequenza	
	Dimensioni	
	SUB WOOFER	
	Impedenza d'ingresso	6 ohm
	Potenza massima	
	Risposta in frequenza	
	Dimensioni	220x267x260mm

**DATI TECNICI** 

# HOME THEATRE



# HTR 2130 SISTEMA AUDIO HOME CINEMA

SINTOAMPLIFICATORE ad Alta Potenza, 6 Canali con DSP (Digital Sound Processor), ingresso AC3 5,1; Sintonizzatore OM /FM Stereo con 40 Stazioni memorizzabili; Sintonia manuale e automatica; Display Fluorescente Multifunzione; Controllo a Encoder; Amplificazione: 2 frontali-1 centrale-2 surround; 15 w rms x 5canali; Subwoofer 50W rms; Ingressi analogici digitali 5,1 per canali Surround/frontali/centrale/subwofer; Ingressi VCR - CD/MP3 - DVD/VCD; 3 Equalizzazioni pre-confinite; LIVE - HALL - DISCO; Preset Surround MOVIE - NORMAL - WIDE; Regolazioni Volume, Toni alti, bassi, subwoofer, bilanciamento livelli canale centrale e canali surround; Funzione Direct Tone, Muting; Tutte le funzioni sono controllabili da telecomando; Alimentazione AC 230V 50Hz. Dimensioni unità centrale: 435x85x350mm; 5 Altoparlanti schermati magneticamente, impedenza 8 ohm, risposta in frequenza 200Hz-18KHz, potenza massima 30W, dimensioni 95x121x160 mm.; SubWoofer ,impedenza 4ohm, risposta in frequenza 45Hz-200Hz, Potenza Totale Massima 250W, alimentazione : Rete C.A. 230V., dimensioni 200x321x315; Cod. EAN 8011000021300

Nuovo sistema di amplificazione del suono ad Alta Potenza per riprodurre in casa gli effetti speciali contenuti nei migliori film prodotti in Dolby DIGITAL. Può essere collegato con i migliori lettori DVD, Compact Disc, Video Registratori, Televisori, Impianti Stereo.

Il Sistema è pronto per essere collegato con l'uscita AC-3 5,1 dei lettori DVD con decoder(Trevi DVD 3004) Riproduce attraverso i 5 altoparlanti ed il potente Subwoofer tutte le 6 tracce Digitali provenienti dal film DVD, coinvolgendo lo spettatore e portandolo al centro dell'evento.

Si collega anche con sorgenti Stereo come Televisori, Dvd stereo, Videoregistratori Stereo, Lettori Compact

Con il sistema DSP (Digital Sound Processor) riproduce sui 5 altoparlanti ed il potente Subwoofer tutti i segnali stereo (Tuner - DVD stereo - CD - VCD - SAT).

I Kit Home Cinema Audio System HTR 2130 contiene: Amplificatore con sintonizzatore PLL a 6 canali di potenza, ingressi 5.1, 5 altoparlanti schermati, sub woofer, telecomando e tutte le istruzioni per una facile installazione.





6 CHANNEL POWE 5.1 INPUT SUB WOOFER DIGITAL RADIO D.S.P.



Finitura a Specchio con Display Fluorescente

# DATI TECNICI

	GENERALI	A STATE OF THE STA
- 1	Alimentazione	A.C. 230V - 50Hz
	Dimensioni	
	Peso	. 5,8Kg
		111111111111
	SEZIONE AMPLIFICATORE Potenza d'uscita totale	
	Potenza d'uscita totale	. 250W (MAX)
	Potenza d'uscita canali frontali	
	Potenza d'uscita canale centrale	15W (rms)
	Potenza d'uscita canali surround	15W x 2 (ms)
	Potenza d'uscita sub woofer	
ı	RISPOSTA IN FREQUENZA Canali frontali	71 7 7 7 7 7
П	Canali frontali	250Hz~18KHz
П	Sub woofer	45Hz~200Hz
- 1	Distorsione armonica totale	
П	Livello massimo d'ingresso	31/
П	Sensibilità d'ingresso (2 CH stereo)	220mV
- 1	ocrisiona d'ingresso (2 Ort stereo)	2301117
	SEZIONE RADIO	77177777
П	SEZIONE FM	11410751
- 1	SEZIONE FM  Banda di frequenza	87~108MHz
П	Impedenza ingresso antenna	75 ohm
П	Sensibilità (63 dB S/N)	<40uV
П	Frequenza intermedia	50KHz
1		0011112
П	SEZIONE AM Banda di frequenza	
П	Banda di frequenza	522~1611KHz
- 1	Frequenza intermedia	9KHz
- 1	S/N	
П		
J	SEZIONE SPEAKERS CANALI FRONTALI, SURROUND, CENTRALE Impedenza d'ingresso	1000000
- 1	CANALI FRONTALI, SURROUND, CENTRALE	
П	Impedenza d'ingresso	8 ohm
- 1		

200Hz~15KHz . 95X121X160mm

. 200X321X315mm

. 100W

Risnosta in frequenza

SUB WOOFER Potenza massima.

Dimensioni ...





DVD-CD-MP3 PLAYER 2 CHANNEL POWER MINI SPEAKERS DIGITAL RADIO





# 64008

# HDV 4008 - SISTEMA MICRO HOME CINEMA CON DVD VIDEO>

# **GENERALI**

- · Video, DVD Audio, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, CD con Foto formato ipg:
- · On-Screen display interattivo:
- Telecomando per tutte le funzioni;
- Funzione di sicurezza a 8 livelli (per limitare la visione ai minori):
- · Sottotitoli (32 lingue max.);
- · Ripetizione del brano/disco:
- Funzione Search, ricerca brano/capitolo:
- Visione capitoli DVD programmabile;
- · Visione da diversi punti di vista;
- Presa antenna Am/Fm
- Cod EAN 8011000040080

# SEZIONE AUDIO

- · Selezione lingua colonna sonora (max. 8);
- · Uscita audio stereo:
- · Uscita audio sub-woofer;
- · Ingresso audio stereo;
- Ingresso video proiettore:
- · Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS );
- · Uscita ottica:
- · Decodifica a 96KHz 24 bit:
- Ingresso audio stereo IN:

# SEZIONE VIDEO

- . Conversione D/A video a 10 bit
- Uscite S-Video Video Composito
- · Multistandard PAL NTSC;
- · Ricerca veloce avanti/indietro:
- · Ricerca avanti/indietro a bassa velocità:
- Fermo immagine di alta qualita';



Menù MP3

142x185x180mm 1.7Kg x 2

Sistema completo Audio/Video, basta collegarlo direttamente al tradizonale televisore o ai nuovi schermi LCD e ritrovarsi all'interno della grande Sala Cinema.

Tutto in un unico apparecchio: Lettore CD, CD MP3, VCD, DVD -Sintonizzatore Radio-Amplificazione.

Il design elegante con altoparlanti bass-reflex in legno naturale ad alta efficienza le ridotte dimensioni ne fanno un comple-

mento di arredo adatto a tutti gli interni. Lettore DVD-CD-VCD-MP3: La miglior qualità oggi disponibile per i tuoi film: Video ad alta risoluzione e Suono Dolby Digital per un coinvolgimento totale dello spettatore.

Sullo stesso disco fino a 8 colonne sonore in lingue differenti e fino a 32 lingue di sottotitoli. Inoltre: accesso veloce ai brani, ricerca veloce, moviola, punti di vista differenti per le stesse scene e tanto altro

Sintonizzatore Radio PII e memorie. Amplificazione del suono a 2 canali ad alta fedeltà per riprodurre in casa gli effetti speciali contenuti nei migliori film prodotti in Dolby DIGITAL.

Telecomando "Full Control System"



HDV 4008 + HTV 2715

## DATI TECNICI GENERALI A.C. 230V - 50Hz Alimentazione Assorbimento .. Dimensioni unità centrale 166x182x265mm 4.5Kg Peso unità centrale ... 2 batterie formato "AAA" SEZIONE AMPLIFICATORE 80W (max) Potenza d'uscita totale (MAX) Potenza d'uscita totale (RMS) Potenza d'uscita canali stereo (RMS) 20W x 2 (rms SEZIONE TUNER SEZIONE FM 87-108MH Sensibilità (63 dB S/N) <30µV SEZIONE AM 522~1629KHz Banda di frequenza 40dB SEZIONE SPEAKERS 8 ohm Impedenza d'ingresso ... Potenza massima (rms) 40W 86 +/- 3dB Sensibilità ...

Dimensioni alteparlanti

Peso altoparianti





DVD-CD-MP3 PLAYE 2 CHANNEL POWER RADIO AM/FM CASSETTE







# HDV 4005 - SISTEMA MICRO HOME CINEMA CON DVD VIDEO

# **GENERALI**

- Video, DVD Audio, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw,
- On-Screen display interattivo;
- Telecomando per tutte le funzioni;
- Funzione di sicurezza a 8 livelli (per limitare la visione ai minori);
- Sottotitoli (32 lingue max.);
- Ripetizione del brano/disco:
- · Funzione Search, ricerca brano/capitolo;
- · Visione capitoli DVD programmabile: · Visione da diversi punti di vista;
- Antenna Am/Fm
- Cod EAN 8011000040059

all'interno della grande Sala Cinema.

stereo per un grande effetto.

Amplificazione del

suono a 2 canali ad

alta fedeltà per ripro-

durre in casa ali ef-

fetti speciali conte-

nuti nei migliori film

prodotti in Dolby

Telecomando "Full

Control System"

DIGITAL.

Sintonizzatore Radio, registratore audio cassette.

cazione

- Selezione lingua colonna sonora (max. 8):
- · Uscita audio stereo:

SEZIONE AUDIO

- Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS);
- Scart · Decodifica a 96KHz 24 bit;
  - · Ricerca veloce avanti/indietro;

SEZIONE VIDEO

· Ricerca avanti/indietro a bassa velocità;

. Conversione D/A video a 10 bit

· Uscite S-Video - 2 Video Composito

· Fermo immagine di alta qualita";



Menù MP3

A.C. 230V - 50Hz

165x190x210mm

. 2 batterie formato "AAA

116W

40W (max)

. 86 +/- 3dB

.. 135x170x210mm

10W x 2 (rms)

# **DATI TECNICI** GENERALI Alimentazione Sistema completo Audio/Video, basta collegarlo direttamente al tradizonale televisore o ai nuovi schermi LCD e ritrovarsi Assorbimento. Dimensioni unità centrale Tutto in un unico apparecchio: Lettore CD, CD MP3, VCD, DVD - Sintonizzatore Radio-Cassette-Amplifi-SEZIONE AMPLIFICATORE Lettore DVD-CD-VCD-MP3: La miglior qualità oggi disponibile per i tuoi film: Video ad alta risoluzione e Suono Potenza d'uscita totale (MAX) Potenza d'uscita totale (BMS) Sullo stesso disco fino a 8 colonne sonore in lingue differenti e fino a 32 lingue di sottotitoli. Inoltre: accesso Potenza d'uscita canali stereo (RMS) SEZIONE TUNER SEZIONE FM Banda di frequenza Sensibilità (63 dB S/N) SEZIONE AM

Sensibilità ....

Dimensioni altoparlanti

87~108MHz . <30uV Banda di frequenza 522~1629KHz . 40dB SEZIONE CASSETTE 4.75cm/sec Normal Risposta in frequenza: 125Hz - 8.000Hz SEZIONE SPEAKERS Impedenza d'ingresso . 8 ohm . 20W

HDV 4005 + TVC 2570

veloce ai brani, ricerca veloce, moviola, punti di vista differenti per le stesse scene e tanto altro

· ANTI-SHOCK

ELECTRONIC SYSTEM

165MM WIDE

EXTREMELY COMPACT SIZE

• 2 WAY POWER SUPPLY:

-MAINS 230V -50HZ -DC 12 VOLT



· ANTI-SHOCK

**ELECTRONIC SYSTEM** 

ADDITIONAL EXTERNAL REMOTE CONTROL RECEIVER

> • EXTREMELY COMPACT SIZE 180MM WIDE

• 2 WAY POWER SUPPLY:

-MAINS 230V -50HZ

-DC 12 VOLT





Telecomando

con controllo

Volume




# DVD 3009 - MINI LETTORE DVD - CD - VCD - MP3

# GENERALI

- · Supporta: DVD Video, DVD Audio, CD, VCD, MP3, CDr, CDrw
- · On-Screen display interattivo · Visualizzazione Sottotitoli
- · Regolazione volume On screen
- Funzione MUTE
- · Ripetizione del brano/disco
- · Ripetizione di una sequenza
- Funzione multiangolo
- · Visualizzazione On screen brani MP3
- · Sistema elettronico anti vibrazione · Telecomando per tutte le funzioni
- · Ricevitore esterno per telecomando
- · VFD display ad alta risoluzione
- · Doppia alimentazione:
- rete 230Volt 50Hz
- DC 12Volt
- Dimensioni:180x56x232mm
- Cod. EAN. 8011000030098

# SEZIONE AUDIO

- · Selezione lingua\sottotitoli tramite tasto diretto
- Uscita audio stereo
- · Uscita audio digitale coassiale
- Ingresso audio stereo




# SEZIONE VIDEO

- · Uscita video composito
- · Ingresso video composito
  - Multistandard PAL NTSC AUTO

VCD - CDR - CDRW

- · Ricerca veloce avanti/indietro
- · Ricerca avanti/indietro a bassa velocità
- Fermo immagine di alta qualita'







DVD 3009 + TVC 2560





Il nuovo lettore DVD 3009 è dotato di tutti i vantaggi delle nuove tecnologie digitali con ulteriori esclusive caratteristi-

Le sue ridottissime dimensioni (larghezza 180mm, altezza 56mm, profondità 232mm) combinate con la possibilità di alimentazione a 12V lo rendono installabile in tutti gli ambienti, da quello domestico a quello mobile (auto, van, camper,

Il nuovo sistema elettronico anti -vibrazione corregge automaticamente gli errori di lettura dovuti ad urti o vibrazioni. Inoltre è possibile controllare con il telecomando tutte le funzioni, anche attraverso l'estensione-ricevitore.



# CARATTERISTICHE TECNICHE

-			
	Generali		
	Alimentazione:	Rete 230Volt - 50Hz	
		DC 12Volt	
	Assorbimento:	24W max.	
1	Dimensioni:	180x56x232mm	
	Peso:	2.0-Kg	
	Video		
Ш	Formati supportati:	DVD, VCD	
	Formati video:	16:9 - 4:3	
	Audio		
	Formati supportati:		udio,
		CDr, CDrw	
	Convertitore D/A		
	DAC:		
	Livello di uscita:	> 2Vrms	

< 1%

# DVD 3001 - MINI LETTORE DVD - CD - VCD - MP3

· Supporta: DVD Video, DVD Audio, CD, VCD, MP3, CDr, CDrw

B'- 0 000 m

- · On-Screen display interattivo
- · Visualizzazione Sottotitoli

165 mm

- · Regolazione volume On screen
- Funzione MUTE
- · Ripetizione del brano/disco
- · Ripetizione di una sequenza
- Funzione multiangolo
- · Visualizzazione On screen brani MP3
- · Sistema elettronico anti vibrazione
- Telecomando per tutte le funzioni
- · Ricevitore esterno per telecomando
- VFD display ad alta risoluzione
- · Doppia alimentazione: - rete 230Volt - 50Hz
- DC 12Volt
- Dimensioni:165x30x139mm
- Cod. EAN. 8011000030012

# SEZIONE AUDIO

- Selezione lingua\sottotitoli tramite tasto diretto
- Uscita audio stereo
- Uscita ottica digitale
- Decodifica a 96KHz 24 bit



- Uscita S-video

63001

- Multistandard PAL NTSC AUTO
- · Ricerca veloce avanti/indietro
- · Ricerca avanti/indietro a bassa velocità
- · Fermo immagine di alta qualita'



000 0.80

600

000

0000

Menù MP3

Rete 230Volt - 50Hz

DVD, CD Mp3, CD Audio

DC 12Volt

24W max

CDr, CDrw



Il nuovo lettore DVD 3001 è dotato di tutti i vantaggi delle nuove tecnologie digitali con ulteriori esclusive caratteristi-

Le sue ridottissime dimensioni (larghezza 165mm, altezza 30mm, profondità 139mm) combinate con la possibilità di alimentazione a 12V lo rendono installabile in tutti gli ambienti, da quello domestico a quello mobile (auto, van, camper,

Tutte le connessioni (Ottica-RCS- S Video) lo rendono estremamente versatile e compatibile con tutti i sistemi



Dimensioni 165x30x139mm Peso: 630g

CARATTERISTICHE TECNICHE

Video Formati supportati: DVD, VCD Formati video 16:9 - 4:3

Formati supportati

Generali

Alimentazione

Assorbimento

Convertitore D/A 24 Bits / 96KHz Livello di uscita: > 2Vrms

< 1%









CON DECODER AC3 - 5.1





# DVD 3004 - LETTORE DVD - CD - MP3 con Decoder AC3 5.1

# GENERALI

- Supporta: DVD Video, DVD Audio, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, CD con Foto formato jpg
- · On-Screen display interattivo
- Telecomando per tutte le funzioni
- Funzione di sicurezza a 8 livelli (per limitare la visione ai minori)
- Sottotitoli (32 lingue max.)
- · Ripetizione del brano/disco
- Funzione Search, ricerca brano/capitolo
- Visione capitoli DVD programmabile
- · Visione da diversi punti di vista
- Dimensioni:241x430x72mmCod EAN 8011000030043

# SEZIONE AUDIO

- Decoder Dolby Digital AC-3
- Selezione lingua colonna sonora (max. 8)
- Uscite 5.1 canali Dolby Digital (Subwoofer, Central, 2 Front, 2 Surround)
- Uscite stereo downmix
- Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS)
- · Uscita ottica (Dolby-D, MPEG, DTS)
- Decodifica a 96KHz 24 bit

Decoder 5.1-Digital Optical-Coaxial, S. Video, Scart, stereo Roa

Funzione surround e reverbero attivabile da telecomando

# SEZIONE VIDEO

- . Conversione D/A video a 10 bit
- Uscite S-Video Video Composito SCART -
- Multistandard PAL NTSC
- Ricerca veloce avanti/indietro
- Ricerca avanti/indietro a bassa velocità
- Fermo immagine di alta qualita'



Menù MP3

**LETTORE DVD -CD-MP3**; La miglior qualità oggi disponibile per i tuoi film: Video ad alta risoluzione e Suono Dolby Digital per un coinvolgimento totale dello spettatore. Sullo stesso disco fino a 8 colonne sonore in lingue differenti e fino a 32 lingue di sottotitoli. Inoltre: accesso veloce ai brani, ricerca veloce, moviola, punti di vista differenti per le stesse scene e tanto altro.

Il nuovo DVD 3004 è dotato di Decodificatore Dolby Digital AC35.1 e di conseguenza è collegabile direttamente a sistemi di amplificazione Home Theatre multicanali (Trevi HTR 2100-Trevi HT 2050).

Inoltre è possibile riprodurre i cd registrati con il nuovo formato audio MP3 che permette l'ascolto di oltre 100...... brani musicali.









CON DECODER AC3 - 5.1







63003

# DVD 3003 - LETTORE DVD - CD - VCD - MP3 con Decoder AC3 5.1>

# GENERALI

- Supporta: DVD Video, DVD Audio, VCD, CD, Mp3, Cdr. Cdrw. CD con Foto formato jpg
- On-Screen display interattivo
- Telecomando per tutte le funzioni
- Funzione di sicurezza a 8 livelli (per limitare la visione ai minori)
- Sottotitoli (32 lingue max.)
- Ripetizione del brano/disco
- Funzione Search, ricerca brano/capitolo
- Visione capitoli DVD programmabile
- · Visione da diversi punti di vista
- Dimensioni:360x50x270mm
- Cod EAN 8011000030036

# SEZIONE AUDIO

- Decoder Dolby Digital AC-3
- Selezione lingua colonna sonora (max. 8)
- Uscite 5.1 canali Dolby Digital (Subwoofer, Central, 2 Front, 2 Surround)
- Uscite stereo downmix
- Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS)
- Uscita ottica (Dolby-D, MPEG, DTS)
- Decodifica a 96KHz 24 bit

# SEZIONE VIDEO

- Conversione D/A video a 10 bit
- Uscite S-Video Video Composito SCART -
- Multistandard PAL NTSC
- Ricerca veloce avanti/indietro
- · Ricerca avanti/indietro a bassa velocità
- Fermo immagine di alta qualita'







Menù MP3

-----

**LETTORE DVD -CD-MP3**; La miglior qualità oggi disponibile per i tuoi film: Video ad alta risoluzione e Suono Dolby Digital per un coinvolgimento totale dello spettatore. Sullo stesso disco fino a 8 colonne sonore in lingue differenti e fino a 32 lingue di sottotitoli. Inoltre: accesso veloce ai brani, ricerca veloce, moviola, punti di vista differenti per le stesse scene e tanto altro.

Il nuovo DVD 3004 è dotato di Decodificatore Dolby Digital AC3 5.1 e di conseguenza è collegabile direttamente a sistemi di amplificazione Home Theatre multicanali (Trevi HTR 2100-Trevi HT 2050).

Inoltre è possibile riprodurre i cd registrati con il nuovo formato audio MP3 che permette l'ascolto di oltre 100..... brani musicali.



\*







· SMALL & SIMPLE • FULL REMOTE CONTROL

> · COMPACT SIZE: 260MM WIDE











# DVD 3005 - LETTORE DVD - CD - VCD - MP3 - CDr-CDrw-Photo CD

- · Supporta: DVD Video, DVD Audio, CD -R/RW, VCD, MP3.Photo CD
- · On-Screen display interattivo
- 3 diversi giochi interattivi
- Visualizzazione Sottotitoli (fino a 32 lingue)
- 8 Livelli di sicurezza (limitazione di visione a minori)
- · Ripetizione del brano/disco
- · Ripetizione di una seguenza
- Visualizzazione On screen brani MP3
- · Visione da diversi punti di vista
- Telecomando per tutte le funzioni
- Uscita scart
- rete 230Volt 50Hz Dimensioni:260x250x55mm
- Cod EAN 8011000030050

# SEZIONE AUDIO

- Uscite RCA stereo downmix
- Uscita Digitale coassiale (Dolby-D,MPEG,DTS)
- Selezione lingua colonna sonora (max 8)
- Decodifica a 96KHz 24 bit

Digital Coaxial, S. Video, Scart, stereo

# SEZIONE VIDEO • Conversione D/A video a 10bit • Uscite S-Video -Video Composito-Scart





Menù MP3

LETTORE DVD -CD-VCD-MP3 ; Il nuovo lettore DVD 3005 è dotato di tutti i vantaggi delle nuove tecnologie digitali con ulteriori esclusive caratteristiche! Le sue ridotte dimensioni (larghezza 260 mm!) lo rendono facilmente installabile in tutti gli ambienti. Estremamente semplice ed intuitivo nelle connessioni e nell'utilizzo. Sullo stesso disco fino a 8 colonne sonore in lingue differenti e fino a 32 lingue di sottotitoli. Inoltre: accesso veloce ai brani, ricerca veloce, moviola, punti di vista differenti per le stesse scene e 🥟 tanto altro. Collegabile direttamente a sistemi di amplificazione Home Theatre multicanali (Trevi HTR 2130-Trevi HT 2050). Piena compatibilità con tutti i sistemi audio/video grazie alle uscite Video (Videocomposito, Scart RGB, S-Video) ed Audio (digitale coassiale, stereo rca). Infine riproduce i CD registrati con il nuovo formato audio MP3 permettendo l'ascolto di oltre 100.... brani musicali!



HT 2060 + DVD 3005

# ST 97 - KIT ACCESSORI PER HT 2060/2050

Il kit è formato da: Coppia di piedistalli per mini altoparlanti HT 2060/2050, 2 staffe snodabili per installazione a parete di mini altoparlanti HT 2060/2050. Altezza piedistalli 90 cm. Cod. EAN: 8 011000 000978



Staffa a parete



Piedistalli per mini altoparlanti HT 2050/2060





- •5.1 / 2.0 INPUT
- REMOTE CONTROL
- SUBWOOFER
- 5 MINI SPEAKERS . 120 W





# HT 2060 - MINI SISTEMA AUDIO HOME CINEMA

SUB - WOOFER AMPLIFICATO: 6 Canali; Ingressi analogici digitali 5.1 per canali Surround/frontali/centrale/Sub - Woofer; Ingressi audio stereo; Ripartizione automatica dell'ascolto di 2 canali stereo in tutti gli altoparlanti nel collegamento 2,0ch; Regolazione volume POSSIBILITA' DI COLLEGARE CONTEMPORANEAMENTE DUE Master, volumeToni bassi; Selezione Ingressi 5,1 ch-/2,0 ch; Indicatore accensione/st. by; Telecomando per controllo volume.sub woofer e selezione ingressi.

5 Mini - Altoparlanti schermati magneticamente, impedenza 6 chm, risposta in frequenza 30Hz-20KHz, dimensioni 100x100x135 DESIDERATE ASCOLTARE TRAMITE IL VOSTRO TELECOMANDO mm.;SubWoofer amplificato, impedenza 60hm, risposta in frequenza 45Hz-200Hz. dimensioni sub - woofer;165x250x330mm. Potenza totale massima 120W: Alimentazione AC 230V 50 Hz.: Cod. EAN: 8 011000 020600

Nuovo sistema di amplificazione del suono per riprodurre in casa gli effetti speciali contenuti nei migliori film prodotti in Dolby DIGITAL. Può essere collegato con i migliori lettori DVD, Compact Disc, VideoRegistratori, Televisori, Impianti Stereo.

Il Sistema è pronto per essere collegato con l'uscita AC-3 5.1 dei lettori DVD. Riproduce attraverso i 5 altoparlanti ed il potente Subwoofer tutte le 6 tracce Digitali provenienti dal film DVD , coinvolgendo lo spettatore e portandolo al centro dell'evento.
Si collega contemporaneamente anche con sorgenti Stereo come Televisoti. Videoregistratori Stereo, Lettori Compact Disc ed automaticamente ripartisce il suono

stereo su tutti ali altoparlanti.

Grazie al telecomando è possibile regolare il volume, il sub-woofer, e selezionare le due possibili sorgenti di ingresso.

Il Kit Audio Home Cinema System HT 2060 comprende: Sub-Woofer amp: cato a 6 canali di potenza, ingressi 5.1, 5 altoparlanti schermati, cavi rca, e tutte le istruzioni ner una facile installazione

SORGENTI AUDIO (STEREO/5.1) E SELEZIONARE OUELLA CHE Stereo In 5.1 In



# HT 2050 - MINI SISTEMA AUDIO HOME CINEMA

SUB - WOOFER AMPLIFICATO: 6 Canali; Ingressi analogici digitali 5.1 per canali Surround/frontali/centrale/Sub - Woofer; Ingressi audio stereo; Regolazioni Volume canali frontali, canali posteriori e centrale. Toni bassi:

5 Mini - Altoparlanti schermati magneticamente, impedenza 6 ohm, risposta in frequenza 30Hz-20KHz, dimensioni 100x100x135 mm.;SubWoofer amplificato ,impedenza 6ohm, risposta in frequenza 45Hz-200Hz. dimensioni sub - woofer:305x170x250mm. Potenza totale massima 120W; Alimentazione AC 230V 50Hz.; Cod. EAN: 8 011000 020501

Nuovo sistema di amplificazione del suono per riprodurre in casa gli effetti speciali contenuti nei migliori film prodotti in Dolby DIGITAL. Può essere collegato con i migliori lettori DVD, Compact Disc, VideoRegistratori, Televisori, Impianti Stereo.

Il Sistema è pronto per essere collegato con l'uscita AC-3 5.1 dei lettori DVD. Riproduce attraverso i 5 altoparlanti ed il potente Subwoofer tutte le 6 tracce Digitali provenienti dal film DVD, coinvolgendo lo spettatore e portandolo al centro dell'evento.

Si collega anche con sorgenti Stereo come Televisori, Videoregistratori Stereo, Lettori Compact Disc. Riproduce attraverso i 5 altoparlanti ed il potente Subwoofer tutti i suoni della scena.

Il Kit Audio Home Cinema System HT 2050 comprende: Sub -Woofer amplificato a 6 canali di potenza, ingressi 5.1, 5 altoparlanti schermati, cavi rca, e tutte le istruzioni per una facile installazione.







DIFFUSORI AMPLIFICATI ALTA POTENZA: Coppia di Altoparlanti con amplificatore ad alta potenza incorporato; Mobile in legno "mediodenso" professionale ; Collegabili a Televisori, DVD, Sistemi Audio, Walkman, CD portatili, Computer; Due ingressi stereo tipo RCA; Mobile in legno; Sistema Bass Reflex; Controlli: volume, toni bassi, toni alti; Interruttore di accensione; Potenza massima 60W+60W; Risposta in frequenza: 20 - 20000 Hz Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 352x213x258 mm; Cod. EAN: 8011000 005805



DIFFUSORI AMPLIFICATI ALTA POTENZA: Coppia di Altoparlanti con amplificatore ad alta potenza incorporato; Mobile in legno; Collegabili a Televisori, DVD, Sistemi Audio, Walkman, CD portatili, Computer; Due ingressi stereo tipo RCA; Magnete schermato; Sistema Bass Reflex; Controlli: volume ,toni bassi, toni alti; Interruttore di accensione; Risposta in frequenza; 20 - 20000 Hz; Potenza massima 40W+40W; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 202x245x161 mm; Cod. EAN: 8011000 004501



ACTIVE WOOFER SW 9580

SUBWOOFER ATTIVO: Altoparlante Subwoofer Amplificato per sistemi Audio/Video /Home Theatre; Mobile in legno ad alta densità " professionale";Amplificatore stereo incorporato; Woofer Ø mm. 200 rinforzato a doppia bobina; Cross-over elettronico incorporato; Controllo livello Volume; Controllo Taglio Cross-over 50Hz-150Hz; Interruttore accensione, Ingresso RCA alta impedenza; Ingresso uscita segnale altoparlanti in By-pass a bassa impedenza; Potenza massima 100 W; alimentazione a rete C.A 230v 50Hz; Dimensioni 260x350x330 mm. cod EAN: 801100095806





MB 9480

ALTOPARLANTI 3 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Per sistemi audio ad Alte Prestazioni ; Installazione universale da esterno; Woofer polipropilene Ø mm. 165; Midrange con cupola in titanio Ø mm 45; Tweeter in Mylar con magnete al neodimio Ø mm. 25; Risposta in frequenza: 80-20.000Hz; Impedenza 80hm; Efficenza: 88dB 1W/1M: Nom PW: 75W; Max PW: 150W; Dimensioni: 218x276x160 mm..Cod. EAN: 8 011000 094809



MB 9475

ALTOPARLANTI 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM: Per sistemi audio ad Alte Prestazioni ;Installazione universale da esterno; Design ottimale per installazioni ad angolo (paretesoffito); Staffa di montaggio in dotazione; Woofer in polipropilene Ø 165 mm; Tweeter a cupola Ø 20 mm; Risposta in frequenza: 60-20.000Hz; Efficienza: 90 dB 1W/1M; Impedenza Nominale: 8 ohm; Nom PW: 80W; Max PW: 180W; Dimensioni; 178x252x142; Cod EAN: 8011000094755



ALTOPARLANTI 3VIE: Installazione universale da esterno; Mobile in Alluminio; Staffe in dotazione; Woofer in KEVLAR Ømm. 100 con magnete da 10 Oz /285 gr.; Midrange in Mylar Ømm. 45; Tweeter piezo; Risposta in frequenza:100-21.000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza 85dB 1W/1M; Nom PW: 60W; Max PW: 100W; Dimensioni: 137x193x116mm; Cod. EAN: 8 01 1000 094505



**HTS 9470** 

XC 9450

INGRESSO

ALTA

IMPEDENZA

100 WATT

AUDIO/VIDEO

ALTOPARLANTI 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM: Schermati magneticamente; Installazione universale da esterno (a parete con ST 94 opzionale); Woofer in polipropilene Ø 120 mm; Tweeter a cupola in Titanio Ø 25 mm; Risposta in frequenza: 80-20.000Hz; Efficienza: 86 dB 1W/1M; Impedenza Nominale: 8 ohm; Nom PW: 70W; Max PW: 120W; Dimensioni: 146x219x150; Cod EAN: 8011000094700

PROFESSIONAL

HTS 9560

AUDIO/VIDEO

ALTOPARLANTI 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Per sistemi Audio/Video: Installazione universale da esterno; Magneticamente schermato; Staffa per il montaggio a parete in dotazione; Trattamento speciale Idroresistente per Woofer e Tweeter; Woofer polipropilene Ø mm. 100; Tweeter Ø mm. 50; Risposta in frequenza: 70-20.000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza: 87dB 1W/1M: Nom PW: 30W; Max PW: 60W; Dimensioni: 140x195x135 mm. Cod. EAN: 8 011000 095608





# WM 9402

ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE; Alta Fedeltà; Installazione ad incasso su pareti in muratura, controsoffitti, ecc.; Struttura in ABS bianco verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo; Controtelaio in metallo per l'incasso; Woofer Ø 160mm in polipropilene; Tweeter a cupola Ø 25mm; Risposta in frequenza: 50-22.000Hz; Sensibilità: 90dB; Frequenza di taglio 3.000Hz; Impedenza: 80hm; Potenza nominale: 50W RMS; Potenza massima: 100W. Cod. EAN: 8 011000 094021



# WM 9260

ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE; Alta Fedeltà; Installazione ad incasso su pareti in muratura, controssoffitti, ecc.; Struttura in ABS bianco verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo; Controtelaio in metallo per l'incasso; Woofer Ø 130mm in polipropilene; Tweeter a cupola Ø 25mm; Risposta in frequenza: 60-20.000Hz; Sensibilità: 88dB; Impedenza: 80hm; Potenza nominale: 30W RMS; Potenza massima: 60W. Cod. EAN: 8 011000 092607



# WM 9230

ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE; Installazione ad incasso su contropareti e controssoffitti, ecc.; Struttura in ABS bianco verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo; Woofer Ø 130mm in polipropilene; Tweeter in mylar; Risposta in frequenza: 60-20.000Hz; Sensibilità: 87dB; Impedenza: 80hm; Potenza nominale: 15W RMS; Potenza massima: 30W. Cod. EAN: 8 011000 092300



Coppia supporti neri snodabili 180° per TREVI MB 9480/9470 Cod. EAN: 8 011000 000947



# SX 507

ALTOPARLANTI 2 VIE; Installazione universale da esterno; Woofer Ø mm. 77; Tweeter piezo Ø mm. 50; Staffe in dotazione; Risposta in frequenza: 200-18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 30W; Dimensioni mm. 145x90x85. Cod. EAN: 8 011000 005072



□ 10095

Coppia supporti bianchi snodabili 180° perTREVI MB 9480/9470 Cod. EAN: 8 011000 000954



**AV** 440

DIFFUSORI AMPLIFICATI: Collegabili a sistemi Audio, Walkman, CD portatili, Computer; Magnete schermato; Sistema Bass Reflex; Controllo Bass Booster; Risposta in Frequenza: 30 - 20000 Hz - 2 dB; Presa cuffia; Controllo Volume; Funzionamento passivo; Potenza: 60W PMPO (Peak Music Power Output), 5W x 2 RMS; Alimentazione: Alimentatore a corredo C.A. 230V 50HZ - C.C. 9V 500 mA; Dimensioni: 207x100x84 mm; Cod. EAN: 8 011000 004402



DIFFUSORI AMPLIFICATI: Collegabili a Computer, Walkman, CD portatili; Magnete schermato; Controlli Volume e Toni; Risposta in Frequenza: 200 - 15000 Hz; Potenza: 30W PMPO (Peak Music Power Output), 3W x 2 RMS; Alimentazione: C.A. 230V 50HZ; Dimensioni: 178x119x96 mm; Cod. EAN: 8 011000 000541



DIFFUSORI AMPLIFICATI: Collegabili a Computer, Walkman, CD portatili; Magnete schermato; Interruttore ON/OFF; Controllo Volume; Risposta in Frequenza: 200 - 15000 Hz Potenza: 20W PMPO (Peak Music Power Output), 2W x 2 RMS; Alimentazione: Diretto C.A. 230V 50HZ; Dimensioni: 185x104x73 mm; Cod. EAN: 8 011000 000527



# **BS\*40**

DIFFUSORI AMPLIFICATI; Collegabili a sistemi Audio, Walkman, CD portatili; Super Bass; Controllo Volume; Potenza: 30W PMPO (Peak Music Power Output), 3W x 2 RMS; Alimentazione: 4 batterie formato "C" (UM2),con adattatore esterno opzionale C.C. 6V; Dimensioni: 120x80x90 mm; Cod. EAN: 8 011000 000404





# **BS 36**

DIFFUSORI PASSIVI; Gollegabili a sistemi Audio, Walkman, CD portatili; Cavi collegamento in dotazione; Impedenza 8 ohm; Potenza in ingresso massima 2W; Dime sioni: 114x95x70 mm; Cod. EAN: 8 011000 000367

















**01080** 

5 CD Changer





TELECOMANDO PER TUTTE LE FUNZIONI



# MCX 1080

SISTEMA STEREO AD ALTA POTENZA CON 5 CD CHANGER: Sintonizzatore radio Pll con memorizzazione di 20 stazioni in preselezione; sintonia manuale-automatica; Orologio digitale con funzione timer-sleep; display led con funzione "Demo"; controllo x-Bass; controllo Stereo Wide; Lettore CD con cassetto cambia dischi per 5 CD; lettura con funzioni random -repeat-repeat all disc; Doppio lettore cassette con registrazione AC bias da cassetta-cd-radio e riproduzione continua da cassetta 1a cassetta 2; Telecomando a 16 tasti per il controllo di tutte le funzioni: accensione-CD-radio-volume-x bass -selezione cassetta; Casse a 3 vie Bass Reflex con mobile in legno; Potenza in uscita masima 40W+40; Alimentazione: Rete C.A. 230V consumo 135W; Dimensioni unità centrale: 288x403x313 mm; Dimensioni altoparlanti: 235x240x313 mm; Cod EAN 8 011000 010809











3 CD Changer









# MCX 1070

SISTEMA STEREO AD ALTA POTENZA CON 3CD CHANGER: Sintonizzatore radio Pll con memorizzazione di 40 stazioni in preselezione; Visualizzazione RDS delle Stazioni; sintonia manuale-automatica; Orologio digitale con funzione timer-sleep; Display LCD con retroilluminazione a 7 Colori e funzione "Demo"; controllo Bass Booster; controllo Stereo Wide; Lettore CD con cambia dischi per 3 CD; lettura con funzioni random -repeat all dischi; Lettore/registratore cassette con registrazione AC bias; Telecomando a 27 tasti per il controllo di tutte le funzioni: accensione-CD-radio-volume-cassetta; Casse a 2 vie Bass Reflex con mobile in legno; Potenza in uscita massima 24W+24W; Alimentazione: Rete C.A. 230V consumo 135W; Dimensioni unità centrale: 185x240x350 mm; Dimensioni altoparlanti: 160x240x190 mm; Cod EAN 8 011000 010700



SISTEMA STEREO CON RADIO PLL E LETTORE CD; Jumbo display Multifunzione LCD; Lettore CD con funzione repeat e intro; Sintonizzatore OM/FM stereo con 40 Stazioni memorizzabili; Ricerca stazioni manuale o automatica; Orologio 24h.; Registrazione stereo con livello di registrazione automatico ALC; Autostop; 3 Pre-selezioni di equalizzazione: Classic-Pop -Rock; Telecomando a 15 tasti a per tutte le funzioni: selezione cd - cassetta - radio, sintonia -memorie-banda, Volume, Preset EQ; Mute, Accensione spegnimento; Presa di cuffia stereo; Casse a 2 Vie con mobile in legno; Potenza in uscita massima: 20W + 20W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unità centrale:160x200x260mm.; Dimensioni altoparlanti: 145x180x260mm. Cod. EAN: 8 011000 003146



MINI SISTEMA STEREO CON RADIO DIGITALE; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano, ricerca avanti/indietro; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Indicazione digitale delle frequenze radio; Gamme d'onda AM/FM Stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Telecomando a 10 tasti per le seguenti funzioni: Accensione/spegnimento, volume, mute, ricerca tracce, ripetizione, stop, play/pause, cd display; Presa cuffia stereo; Controllo volume elettronico; Controllo Bassi; Potenza in uscita massima 11W+11W; Appendibile al muro; Illuminazione accensione; Alimentazione: Rete C.A. 230V - 50Hz; Dimensioni unità centrale:291x201x77mm; Dimensioni altoparlanti:110x162x205mm. Cod. EAN:8011000003160



57

HI-FI SYSTEM

MICRO SISTEMA STEREO CON CD: Indicazione digitale delle frequenze radio; Gamme d'onda AM/FM Stereo; Display LCD retroilluminato; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano, ricerca avanti/indietro; Riproduzione del disco programmabile; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Telecomando a 10 tasti per le seguenti funzioni: Accensione/spegnimento, volume, mute, ricerca tracce, ripetizione, stop, play/pause, cd display; Presa cuffia stereo; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unità centrale: 130x135x220 mm; Dimensioni altoparlanti: 90x190x210; Cod.EAN 8 011000 003245



MINI SISTEMA STEREO CON LETTORE CD VERTICALE; Lettore CD verticale programmabile; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano, ricerca avanti/indietro; Sistema di lettura con triplo raggio laser; LED Display; Gamme d'onda AM/FM Stereo; Riproduttore Registratore Stereo cassette; registrazione diretta da radio -cd-microfono incorporato; Telecomando CD per le seguenti funzioni: Play-pausa-ricerca avanti indietro-stop; Presa cuffia stereo; Bass booster; Potenza in uscita massima 10W+10W; Alimentazione: Rete C.A. 230V - 50Hz; Dimensioni unità centrale:160x245x230mm; Dimensioni altoparlanti:140x245x210mm. Cod. EAN:8011000003221





MINI SISTEMA STEREO CON CD; Telecomando per il controllo CD, Sistema di lettura con triplo raggio laser; Riproduzione del disco programmabile; Radio OM/MF stereo; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Controlli toni alti e bassi separati; Casse separate; Potenza in uscita massima: 11W + 11W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unità centrale: 160x260x220mm.; Dimensioni altoparlanti: 150x260x170mm. Cod. EAN: 8 011000 002200



MINI SISTEMA STEREO CON CD; Telecomando per il controllo CD, Sistema di lettura con triplo raggio laser; Riproduzione del disco programmabile; Radio OM/MF stereo; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Controllo X Bass; Casse in legno separate; Potenza in uscita massima: 11W + 11W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unità centrale: 150x210x225 mm; Dimensioni altoparlanti: 140x175x225 mm; Cod.EAN 8 011000 002903



# **CBX 275**

SISTEMA STEREO PORTATILE CON CD; Lettore CD programmabile; Display a LED; Sintonizzatore OM/FM Stereo; Ricerca stazioni manuale; Riproduttore- registratore cassette stereo con livello di registrazione automatico ALC; Autostop; Controllo Bass Booster; Presa di cuffia stereo; Casse staccabili; Potenza in Uscita Massima: 5W+5W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; 8 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni unità centrale: 170x210x210mm.; Dimensioni altoparlanti: 170x210x210mm. Cod. EAN: 8 011000 002750



# **CBX 240**

SISTEMA STEREO PORTATILE CON CD ;Lettore CD programmabile; Display a LED; Sintonizzatore OM/FM Stereo; Ricerca stazioni manuale; Riproduttore- registratore cassette stereo con livello di registrazione automatico ALC; Autostop; Controllo Bass Booster; Presa di cuffia stereo; Casse staccabili; Potenza in Uscita Massima: 5W+5W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; 8 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni unità centrale: 215x200x240mm.; Dimensioni altoparlanti: 162x195x240mm. Cod. EAN: 8 01 1000 002408



RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; LED Display; Riproduttore cd con funzioni ripetizione brano, programmazione lettura, ricerca avanti/indietro; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda AM/FM stereo; Bass Booster; AFC controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; Autostop; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,5W +2,5W; Alimentazione: Rete C.A.230V - 50Hz, 8 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni:330x160x215 mm. Cod. EAN 8011000003023





RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; LCD Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda OM/MF stereo ;AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2W+2W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 300x220x150 mm.Cod. EAN: 8 011000 003047



# HR 305

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; LED Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda OM/MF stereo ;AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,2W+2,2W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 310x210x240mm. Cod. EAN: 8 011000 003054





# **SR 508**

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD: Funzione BASS BOOST, esaltazione toni bassi; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano, programmazione lettura, ricerca avanti/indietro; LCD Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda AM/FM/FM stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; ALC livello di registrazione automatica; Autostop; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima: 2,6W + 2,6W; Alimentazione: Rete C.A. 230V - 50Hz, 8 batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 395x245x134 mm. Cod. EAN: 8 011000 005089





# **SR** 509

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; LCD Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Programmabile finoa 19 tracce; Gamme d'onda OM/MF stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima: 2,3W+2,3W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 280x160x260 mm. Cod. EAN: 8 011000 005095



# X 209

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; LCD Display, Sistema di lettura con triplo raggio laser; Programmabile finoa 19 tracce; Gamme d'onda OM/MF stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima: 2,3W+2,3W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 270x150x230 mm.

Cod. EAN: 8 011000 002095

4





RADIO RIPRODUTTORE STEREO CD; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano, programmazione lettura fino a 16 tracce, ricerca avanti/indietro; Sistema di lettura con triplo raggio laser; LED Display; Gamme d'onda AM/FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,0W+2,0W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6 batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 245X150X240mm. Cod. EAN:8011000005010



RADIO RIPRODUTTORE STEREO CD; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano, programmazione lettura fino a 16 tracce, ricerca avanti/indietro; Sistema di lettura con triplo raggio laser; LED Display; Gamme d'onda AM/FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,0W+2,0W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6 batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 295X250X160mm. Cod: EAN:8011000005027

CD PLAYER





# **CD** 504

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CD; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano, programmazione lettura fino a 20 tracce, ricerca avanti/indietro; Sistema di lettura con triplo raggio laser; LED Display; Gamme d'onda AM/FM Stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,0W+2,0W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 batterie formato "AA"; Dimensioni: 310X68X135mm.Cod. EAN:8011000005041

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CD; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano, programmazione lettura fino a 15 tracce, ricerca avanti/indietro; Sistema di lettura con triplo raggio laser; LED Display; Gamme d'onda AM/FM Stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,0W+2,0W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6 batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 231X222X172mm.Cod. EAN:8011000002026



# PORTABLE MPACO PLAYER STORMAN STORMAN

**LETTORE COMPACT DISC/MP3 PORTATILE:** Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW; Funzione di selezione delle cartelle per una più facile gestione dei file MP3; Display LCD (alfa numerico), con possibilità di visualizzare il titolo, l'artista, la directory del brano; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 40 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport,Jogging,etc); 5 livelli di equalizzazione predefiniti; Piccolo e leggero; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 60 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili con Led indicatore di carica; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V-50Hz in Dotazione; Dimensioni: 131x143x29mm. Cod. EAN: 8 011000 004822



# CMP 480

**CMP 482** 

LETTORE COMPACT DISC/MP3 PORTATILE: Lettore di file registrati su CD in formato MP3, CD, CD-R/RW; Funzione di selezione delle cartelle per una più facile gestione dei file MP3; Display LCD (alfa numerico), con possibilità di visualizzare il titolo, l'artista, la directory del brano; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 40 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport, Jogging, etc); 5 livelli di equalizzazione predefiniti; Piccolo e leggero; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 99 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili con Led indicatore di carica; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V-50Hz in Dotazione; Dimensioni: Ø145x24mm.Cod. EAN: 8 011000 004808







# **CDR 478**

LETTORE COMPACT DISC PORTATILE CON RADIO PLL: Sintonizzatore OM/FM Stereo con 10 memorie; Sintonia Automatica/manuale; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 10 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport, Jogging, ecc); Piccolo e leggero; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: Ø145x28mm. Cod. EAN: 8 011000 004785



# SCD 471

**LETTORE COMPACT DISC PORTATILE:** Ascolto con altoparlanti o cuffia; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 10 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport, Jogging, ecc); Piccolo e leggero; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: 135x32x145mm. Cod. EAN: 8 011000 004716

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

• 45" ANTI - SHOCK

CD PLAYER

• LOW CONSUMPTION

• AC /DC ADAPTOR









40462

**CDY 462** 

LETTORE COMPACT DISC PORTATILE: Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 45 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport, Jogging, ecc); Piccolo e leggero, solo 27 mm di altezza; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili con Led indicatore di carica; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V-50Hz in Dotazione; Dimensioni: 145x27x132mm, Cod. EAN: 8 011000 004624



**CDY 464** 

60472

LETTORE COMPACT DISC PORTATILE: Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 10 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport, Jogging, ecc); Piccolo e leggero, solo 24mm di altezza; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: Ø145x24mm. Cod. EAN: 8 011000 004648











· AM/FM STEREO RADIO

• 10 SECOND ANTI-SHOCK

LETTORE COMPACT DISC PORTATILE CON RADIO: Gamme d'onda AM/FM Stereo; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 10 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport, Jogging, ecc); Piccolo e leggero; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: 138x25x160mm. Cod. EAN: 8 011000 004723

72

CD PLAYER

CD PLAYER





- AC/DC ADAPTOR
- PROGRAMMABLE





### **CDY 468**

LETTORE COMPACT DISC PORTATILE: Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 10 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport, Jogging, ecc); Piccolo e leggero, solo 20mm di altezza; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: 132x20x146mm. Cod. EAN: 8 011000 004686



LETTORE COMPACT DISC PORTATILE: Piccolo e leggero, solo 28mm di altezza; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Dimensioni: 150x134x28mm. Cod. EAN: 8 011000 004556



## **CDR 470**

LETTORE COMPACT DISC PORTATILE CON RADIO: Gamme d'onda AM/FM Stereo; Sntonia manuale; Piccolo e leggero; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito di ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Dimensioni: 140x28x164mm. Cod. EAN: 8 011000 004709



LETTORE COMPACT DISC PORTATILE; Display LCD; Programmabile; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione/attesa; Dinamic Bass Boost; Presa line out; Micro cuffia stereo in dotazione; Circuito di ricarica per batterie ricaricabili con Led indicatore di carica; Alimentazione: 4 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. 4,5 V; Dimensioni: 140x27x158mm. Cod. EAN: 8011000004570



37072 47072 57072 67072



RADIO REGISTRATORE; Gamme d'onda: MF; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 280x140x140 mm. Cod. EAN: 8 011000 070834



**RD 7086** 

RADIO REGISTRATORE; 2 Altoparlanti; Gamme d'onda: MF; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V - 50Hz, 4 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 340x140x140 mm. Cod. EAN: 8 011000 070865



# RS 7072

RADIO REGISTRATORE; Gamme d'onda: MF/OM; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 298x138x120 mm.Cod. EAN: 8 011000 070728



RADIO REGISTRATORE STEREO; Gamme d'onda OM/MF stereo; Indicatore MF stereo; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 5 Batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 420x150x120 mm. Cod. EAN: 8 011000 070926



RADIO REGISTRATORE STEREO; Gamme d'onda OM/MF stereo; Indicatore MF stereo; Doppia cassetta; High speed; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Auto stop; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6 Batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 500x155x140 mm. Cod. EAN: 8 011000 73026

· RADIO FM/AM

• CASSETTE STEREO









### NW 396

RADIO FM

MINI RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO FM E ALTOPARLANTE; Ascolto con mini cuffia o altoparlante incorporato; Riproduttore cassetta stereo; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; Gamma d'onda FM, Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +3V; Dimensioni: 37x118x83mm. Cod EAN: 8011000003962





40344 50344 60344

### **WR 344**

MINI RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO FM; Piccolo e leggero; Riproduttore cassette stereo; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; DBS Bass Booster; Gamma d'onda FM; Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +3V; Dimensioni: 90x120x38mm. Cod. EAN: 8 011000 003443









30342 40342 60342

### **WE 342**

MINI RIPRODUTTORE STEREO; Piccolo e leggero; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; DBS Bass Booster; Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato"AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +3V; Dimensioni: 85x110x34 mm. Cod. EAN: 8 011000 003429





# CR 419

20346 40346 60346 **WR 346** MINI RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO; Piccolo e leggero; Riproduttore cassette stereo; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; DBS Bass Booster; Gamma d'onda FM/AM; Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +3V; Dimensioni: 115x90x35mm. Cod. EAN: 8 011000 003467





00420

00419

60419

### DO 500

MICRO REGISTRATORE DIGITALE; Piccolo e leggero; Isplay LCD multifunzione, Altoparlante incorporato; Controlli registrazione, Ascolto, Avanti/Indietro/riceca; Archivio messaggi registrati con 8 cartelle; Microfono incorporato; VAS Attivazione vocale; Associazione automatica dell'ora/data della registrazione a ciascun messaggio; Memoria flash di 8 MB; Durata batterie in registrazione:12 ore; Tempo di registrazione: 220 Minuti in qualità standard, 35 minuti in Altà qualità; Presa microfono esterno; Cavo accessorio per collegamento a computer; Alimentazione: 2 batterie formato "AAA" (UM 4); Dimensioni: 55x90x12mm; Cod EAN 8011000 005003



MQ 420

• AC-DC . DIN JACK

MINI REGISTRATORE A MICROCASSETTA; Sistema di registrazione con comando vocale; Avanzamento e riavvolgimento veloci; 2 Velocità; Funzione Pausa; Contagiri; Altoparlante incorporato; Autostop; Microfono incorporato; Presa per microfono esterno; Presa per cuffia; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna; Dimensioni: 128x65x25 mm.Cod. EAN: 8 011000 004204



REGISTRATORE A CASSETTA PORTATILE; Piccolo e leggero; Contagiri; Microfono a condensatore incorporato; Presa per microfono esterno; Presa Remote On/Off; Presa cuffia; Presa DIN per il collegamento ad apparecchi esterni; Controllo automatico del livello di registrazione; Autostop; Maniglia estraibile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 Batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 135x235x45 mm.Cod. €AN: 8 011000 004198

# WR 340

MINI RIPRODUTTORE STEREO CON SCAN RADIO FM; Piccolo e leggero; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; Scan radio; Gamma d'onda: FM; Sintonia Automatica; Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato"AA" (UM3); Dimensioni: 114x87x30 mm. Cod. EAN: 8 011000 003405









60705

40760

60760

50703

60703

### **RA 705**

RADIO PORTATILE 2 BANDE; Gamme d'onda: MF/OM; Indicatore a Led di accensione; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 3 batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 225x60x125 mm.Cod. EAN: 8 011000 007052



### **RA 760**

RADIO PORTATILE 2 BANDE; Gamme d'onda: MF/OM; Indicatore a Led di accensione; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 220x63x120 mm.Cod. EAN: 8 011000 007601



### RA 703

RADIO PORTATILE :Gamme d'onda MF/OM; Indicatore sintonia aLED ; Lunga autonomia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: 4 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 200x130x75mm.Cod. EAN: 8011000007038







### **ECL 740**

RADIO DINAMO MULTIBANDA: Radio Ecologica Portatile; Alimentazione con batterie ricaricabili con la rotazione della Dinamo o con normali batterie "AA"; Gamme d'Onda AM,SW1,SW2,FM; Alta sensibilità e potenza (500mw); Controllo sintonia fine; Antenna telescopica orientabile; Indicatore a led di ricarica Dinamo; Mini luce alimentata dalle batterie ricaricabili a dinamo o dalle normali "AA"; Alimentazione: Batterie ricaricabili da Dinamo (in dotazione); Batterie tipo "AA" (non fornite); Presa per alimentazione esterna DC 4,5V; Dimensioni:150x50x145 mm; Cod.EAN 8 011000 007403





00709 40709 60709

### **MB 709**

RADIO PORTATILE 9 BANDE / WORLD RECEIVER MF/OM/OC 1-6; Piccola e leggera; Alta sensibilità; Indicatore di sintonia; Presa cuffia; Alimentazione: 2 Batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +6V; Dimensioni: 130x80x30 mm.
Cod. EAN: 8 011000 007090

### • HI-FI STEREO



34

0073720737

40737

60737

### **RAS 737**

MICRO RADIO OM/MF STEREO AD ALTA FEDELTÀ; Piccola e leggera; 2 Gamme d'onda: OM/MF; Mini cuffia HI FI stereo in dotazione; Custodia in dotazione; Alimentazione: 1 batteria formato "AAA" (UM4); Peso: 35 gr; Dimensioni: 48x86x18 mm.

Cod. EAN: 8 011000 007373



10715 20715

30715 40715

40724 60724











**MR 715** 

• FM SCAN

• SPEAKER

MICRO RADIO FM SCAN; Con Altoparlante, Piccola e leggera; Sintonia Automatica FM Scan; Indicatore Led accensione; Alimentazione: 2 batterie formato "AAA" (UM4); Dimensioni: 86x61x49 mm.Cod. EAN: 8 011000 007151



**RA 724** 

· AM/FM • SPEAKER

RADIO PORTATILE AM/FM: Ascolto in altoparlante o in cuffia; Lunga autonomia: 240 ore; Indicatore sintonia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: 2 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 130x83x55 mm; Cod. EAN: 8011000007243



MINISTER,

40716 00716 50716 20716 60716 30716

RA 716

RADIO PORTATILE OM/MF; Piccola e leggera; Gamme d'onda AM/MF; Ascolto in altoparlante o in cuffia; Mini cuffia in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato" AA" (UM3); Dimensioni: 60x95x17 mm.Cod. EAN: 8 011000 007168











40701 50701 60701

MICRO RADIO FM SCAN; Piccola e leggera; Sintonia Automatica FM Scan; Mini cuffia stereo in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato "AAA" (UM4); Peso: 25 gr; Dimensioni: 45x15x80 mm.Cod. EAN: 8 011000 007014

# **DMR 770**

RADIO DIGITALE PORTATILE MULTIBANDA / WORLD RECEIVER MF/OM/OC 1-8; Display LCD con indicazione digitale delle frequenze; Piccola e leggera; Alta sensibilità; Antenna telescopica orientabile; Orologio con sveglia-slep; Illuminazione display; Mini cuffia stereo in dotazione; Alimentazione: 2 Batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +3V; Dimensioni: 118x75x30 mm. Cod. EAN: 8 011000 007700







40719

### RA 719

RADIO PORTATILE OM/MF; Piccola e leggera; Gamme d'onda AM/MF; Ascolto in altoparlante o in cuffia; Mini cuffia in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato"AA" (UM3); Dimensioni: 60x95x17 mm.Cod. EAN: 8 011000 007199













**BB 714** 

MIN! BOOM BOX RADIO: Radio con due gamme d'onda AM/FM; 2 Altoparlanti; Orologio; Antenna telescopica; Alimentazione: 4 batterie" AA" (UM3); Dimensioni: 145x120x81mm. Cod. EAN: 8 011000 007144

CLOCK RADIO

CLOCK RADIO

GREEN DISPLAY

• FM RADIO

83







82



#### 60854

### **CDR 854**

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA CON CD; Sveglia programmabile con CD/radio/suoneria; Due orari di allarme programmabili singolarmente; Spegnimento programmabile fino a 90 minuti (sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 6 minuti(snooze); Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano, programmazione lettura fino a 20 tracce, ricerca avanti/indietro; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda AM/FM Stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Display digitale a cifre verdi più vano anti black out; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,0W+2,0W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, Dimensioni: 223X190X90mm.Cod. EAN: 8011000008547



### RC 815

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display Digitale; Sveglia programmabile con radio/suoneria; Spegnimento programmabile fino a 1h e 59 min (sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti(snooze); Gamma d'onda FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Vano per batterie anti black out; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, Dimensioni: 178X65x130mm. Cod. EAN: 8011000008158



PI813

### RC 836

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA: Display digitale a cifre rosse; Vano per batteria anti black - out; Gamma d'onda : MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino 1 ora e 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V - 50Hz; Dimensioni: 161x59x115 Cod. EAN: 8 011000 008363

RADIO CON OROLOGIO A PROIEZIONE; Proiezione dell'ora/calendario su soffitto o parete; Attivazione momentanea della proiezione tramite pressione sull'apparecchio; Regolazione della messa a fuoco; Orologio/Calendario con Display LCD; Sveglia con suoneria programmabile; Radio FM; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM 3); Presa per l'alimentazione esterna DO+3V; Dimensioni: 100x155x40 mm; Cod EAN 8011000 008134





40812 60812

### RC 812

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display Digitale; Sveglia programmabile con radio/suoneria; Spegnimento programmabile fino a 1h e 59 min (sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti(snooze); Gamma d'onda FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Vano per batterie anti black out; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, Dimensioni: 140X68x140mm. Cod. EAN: 8011000008127











00816 40816

60816

### RC 816

RADIO CON OROLOGIO LCD; Portatile, piccola e leggera. Display LCD retroilluminato; Visualizzazione dell'ora/calendario/ora di 24 città nel mondo; Gamme d'onda AM/FM; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Opzione esclusione automatica della sveglia per il Week-end; Spegnimento programmabile; Interruzione momentanea della sveglia; Due orari di allarme impostabili separatamente; Timer; Impostazione veloce dell'orario estivo; Alimentazione: 4 batterie formato "AA" (UM 3); Presa per l'alimentazione esterna DC +6V; Dimensioni: 104x117x99 mm; Cod EAN 8011000 008165





00837 40837

### **RC 837**

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display Digitale; Sveglia programmabile con radio/suoneria; Spegnimento programmabile fino a 1h e 59 min (sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti(snooze); Gamme d'onda AM/FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Vano per batterie anti black out; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, Dimensioni: 200X150X55mm.Cod. EAN: 8011000008370



# **RC 823**

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display Digitale; Sveglia programmabile con radio/suoneria; Spegnimento programmabile fino a 1h e 59 min (sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti(snooze); Gamme d'onda FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Vano per batteriè anti black out; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, Dimensioni: 168X112X50mm.Cod. EAN: 8011000008233





• STEREO HI-FREQUENCY





**01301** 

CUFFIA SENZA FILI STEREO RICARICABILE: Trasmissione Stereo Base-Ricevitore ad infrarossi in Alta Frequenza; Ergonomica e confortevole; Circuito per Ricarica batterie; Batterie Ricaricabili in Dotazione; Non viene disturbata dalle trasmissioni radio; 7 metri di portata; Riproduzione stereo del suono di ottima qualità; Controllo Volume canali Ds.Sn; Collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman, e a ogni apparecchio dotato di presa cuffia; Alimentatore AC 230V 50Hz. in dotazione; Peso cuffia 250 gr.Cod. EAN 8 011000 013015





**01150** 

CUFFIA SENZA FILI: Trasmissione Base-Ricevitore ad infrarossi; Non viene disturbata dalle trasmissioni radio; 7 Metri di portata; Riproduzione del suono di ottima qualità; Possibilità di collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman e ad ogni apparecchio dotato di cuffia e presa LINE-OUT; Alimentatore AC 230V 50Hz. in dotazione; Peso cuffia 120 gr. Cod. EAN 8 011000 011509

• STEREO • HI-FREQUENC)



■ 01230 61230

CUFFIA SENZA FILI STEREO: Trasmissione Stereo Base-Ricevitore ad infrarossi in Alta Frequenza; Leggera e confortevole; Non viene disturbata dalle trasmissioni radio; 7 metri di portata; Riproduzione stereo del suono di ottima qualità; Controllo Volume canali Ds. Sn; Collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman, e a ogni apparecchio dotato di presa cuffia; Alimentatore AC 230V. 50Hz. in dotazione; Peso cuffia 130 gr. Cod. EAN 8 011000 012308



HDS 671

CUFFIA STEREO CON REGOLATORE DI VOLUME: Tipo dinamico; Padiglione chiuso; Regolatori di Volume indipendenti; Trasduttore Ø 40 mm. in Milar; Magnete Anisotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20-18.000Hz; Impedenza: 32 ohm ± 10%; Sensibilità: 105 dB S.P.L. a 1Khz; Lunghezza cavo: 2,7 m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Adattatore Ø 6,3 mm in dotazione; Peso 250 gr. Cod. EAN: 8 011000 006710



CUFFIA STEREO PER TELEVISORE: Ideale per uso con televisori; Leggera e confortevole; Commutatore Stereo/mono; Sistema acustico aperto; Trasduttore Ø 34 mm. al Neodynyum: Impedenza: 32 ohm: Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Sensibilità: 102 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 75gr; Lunghezza cavo: 4,5m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Adattatore Ø 6,3mm in dotazione. Cod. EAN: 8 011000 006376



**HD 643** 

CUFFIA STEREO: Leggera e confortevole; Trasduttore Ø 27 mm. in Mylar; Impedenza: 32 ohm; Risposta in frequenza: 20-18.000Hz; Impedenza: 32ohm; Sensibilità: 100 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 36gr; Lunghezza cavo: 1,2.m ± 10%; Connettore Stereo Ø 3,5mm.Cod. EAN: 8 011000 006437



• SAMARIUM



**HDS 672** 

CUFFIA STEREO DIGITAL: Leggera e confortevole; Singolo cordone d'ingresso; Sistema acustico aperto; Trasduttore Ø 27 mm. al Samario Cobalto; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 32ohm; Sensibilità: 104 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 38gr;Lunghezza cavo: 1,2.m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Adattatore Ø 6,3mm in dotazione.Cod. EAN: 8 011000 006727





**HTV 638** 

MINI CUFFIA STEREO PERTELEVISORE: Ideale per uso con televisori; Leggera e confortevole: Selettore stereo/mono; Regolatore volume; Lunghezza cavo 5m ± 10%; Risposta in frequenza 20-20.000Hz; Impedenza 32 ohm; Sensibilità 100dB a 1KHz; Connettore Ø 3,5 mm; Peso 5,5gr. Cod. EAN: 8 011000 006383



**DM 640** 

CUFFIA STEREO CON MICROFONO: Ideale per l'uso con computer, Cuffia di tipo dinamico; Trasduttore Ø 27 in Mylar; Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz; Impedenza cuffia: 32ohm; Microfono unidirezionale dinamico; Impedenza microfono: 600ohm. Peso 80gr. Cod. EAN: 8 011000 006406









### ID 663

MINI CUFFIA STEREO: Nuovi Colori Trasparenti: Comoda e ultra leggera; Trasduttore Ø 13,7 mm in Mylar con An-isotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 210hm ± 10%; Sensibilità: 100 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Peso: 5,0gr. Cod. EAN: 8 011000 006635



#### **IS 665**

· JOGGING

MINI CUFFIA STEREO: Ideale per Jogging; Aggancio anatomico dell'auricolare: Trasduttore Ø 13,5 mm.; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 32 ohm ± 10%; Sensibilità: 95 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Peso: 8gr. Cod. EAN: 8 011000 006659

### • WITH CASE

Cod. EAN: 8 011000 006802

**DLX 680** 



MINI CUFFIA STEREO HI-FI CON REGOLATORE

DIVOLUME: ideale per l'impiego con CD-personal ste-

reo; Magnete al Neodymium; Trasduttore Ø 15 mm in

Mylar; Risposta in frequenza 20-20.000Hz; Impedenza:

32ohm; Sensibilità 118dB/ a 1KHz ± 3dB; Lunghezza

cavo: 1,25 m ± 10%; Connettore Ø 3.5 mm.

### **HDX 650**

MINI CUFFIA STEREO: Comoda e ultra leggera; Trasduttore Ø 13,7 mm in Mylar con magnete An-isotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 210hm ± 10%; Sensibilità: 100 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Dotazione: custodia con avvolgicavo, Peso: 5,5gr. Cod. EAN: 8 011000 006505

### MYLAR SPEAKERS



#### **HD 645**

MINI CUFFIA STEREO: Comoda e ultra leggera; Trasduttore Ø 13,7 mm in Mylar con An-isotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 21ohm ± 10%; Sensibilità: 100 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Peso: 5,5gr. Cod. EAN: 8 011000 006451

### • STEREO



### **HD 635**

MINI CUFFIA STEREO: Comoda e ultra leggera; Trasduttore Ø 13,7 mm in Mylar; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza:32 ohm ± 10%; Sensibilità: 96 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Peso: 5 gr. Cod. EAN: 8 011000 006352

### • CONNETTORE CANNON • CORPO IN ALLUMINIO



### **EM 26**

MICROFONO DINAMICO PROFESSIONALE: Treppiede orientabile: Connettore Cannon: Unidirezionale: Risposta in frequenza: 80-12.000 Hz; Impedenza 500 ohm: Sensibilità: -72 dB ± 3 dB; Cavo: 4 m; Peso: 200 gr; Corpo in Alluminio. Cod EAN 8 011000 000268

### EM 32

• PROFESSIONAL

• DYNAMIC

MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE: Tipo: Dinamico Unidirezionale: Risposta in freguenza: 70-14.000 Hz:Impedenza 500 ohm: Sensibilità: -75 dB ± 3 dB: Cavo:2.5 mt : Peso: 140 gr:Interruttore On/ Off: Connettore Ø 6,5 mm. Cod EAN 8 011000 000329



• PER CONFERENZA

MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE: Tipo: Dinamico Unidirezionale; Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz; Impedenza 600 ohm; Sensibilità: -76 dB ± 3 dB: Cavo: 3 m: Peso: 95gr: Connettore Ø 6.5 mm. Cod EAN 8 011000 000244



### **EM 23**

MINI MICROFONO: Piccolo e leggero; Clip per cravatta; Cavo lungo 1,5m; Connettore Ø 3,5mm. Cod. EAN: 8 011000 000237



### EM 27

MICROFONO PROFESSIONALE

MINIATURIZZATO: Alta sensibilità; Con interruttore di accensione; Capsula Electrect Condenser con circuito F.E.T. omnidirezionale; Risposta in freguenza: 50-18.000Hz; Sensibilità: -52dB; Impedenza 1000 ohm; Lunghezza cavo: 6 metri; Batteria in dotazione; Adattatore Ø 6,3mm in dotazione; Dimensioni capsula: lung. 20mm / Ø 6,3mm. Cod. EAN: 8 011000 000275



### **EM 34**

MICROFONO PROFESSIONALE DA TAVOLO MINIATURIZZATO: Ideale per tavolo Conferenze; Capsula Electrect Condenser con circuito F.E.T. omnidirezionale; Risposta di frequenza: 60-16.000 Hz; Sensibilità: -68 dB ± 3dB; Impedenza: 1000 ohm; Lunghezza cavo: 3 Metri; Alimentazione: Batteria; Connettore Ø 3,5mm; Dimensioni:57x10x57 mm. Cod. EAN 8 011000 000343



### **KT 630**

KIT ACCESSORI: Adattatore stereo Ø 3,5 mm.; Adattatore stereo per collegare 2 cuffie ad un unica presa Ø 3,5 mm.; Prolunga estensibile 2,5 m.; Adattatori mono/stereo Ø 3,5 mm. e Ø 2,5 mm. Cod.EAN: 8011000006307



# KT 34-27

KIT SPUGNE DI RICAMBIO: Comprende 3 paia di spugne ricambio per Cuffie; Dimensioni confezione: 120x181x20 mm. Cod. EAN: 8 011000 034270



### KT 34-13

KIT SPUGNE DI RICAMBIO: Comprende 3 paia di spugne ricambio per Mini Cuffie; Dimensioni confezione: 130x110x10 mm. Cod. EAN: 8 011000 034133




# KT 34-30

KIT SPUGNE DI RICAMBIO: Comprende 3 paia di spugne ricambio per Cuffie senza filo TREVI 1150, 1230, 1301. Cod. EAN: 8 011000 034300

# trevi

### SC 3730

CALCOLATRICE SCIENTIFICA ELETTRONICA: 10 cifre in piena fluttuazione, oppure 8 cifre di mantissa con 2 di esponente; 131 Funzioni matematiche; 7 Funzioni statistiche; Conversione sistema polare - sistema rettangolare; Calcoli nei sistemi: binario, ottale, esadecimale; Conversione in gradi, minuti, secondi; 4 Livelli di parentesi; Generatore numero casuale; Memoria dati protetta dallo spegnimento; Auto spegnimento; Display a cristalli liquidi tipo FEM; Sportellino rigido di protezione; Alimentazione con 2 batterie alcaline a bottone; Dimensioni: 120x70x11mmm. Cod. EAN: 8 011000 037301





### EC 3720

**CALCOLATRICE ELETTRONICA CON EURO CONVERTITORE:** 8 Cifre; Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro; Arrotondamento al 2° decimale nelle conversioni Lire - Euro; Dual line display mostra contemporaneamente il valore in lire ed euro; Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce; Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 121x72x9 mm. Cod. EAN: 8 011000 037202



CALCOLATRICE ELETTRONICA CON EURO CONVERTITORE: 8 Cifre; Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro; Arrotondamento al 2' decimale nelle conversioni Lire - Euro; Dual line display mostra contemporaneamente il valore in lire ed euro; Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce; Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone; Sportellino rigido di protezione; Dimensioni: 94x57x9 mm. Cod. EAN: 8 011000 037127





### EC 3726

33726 43726 CALCOLATRICE ELETTRONICA CON EURO CONVERTITORE: Grande display con inclinazione regolabile; Mobile con impugnatura ergonomica;8 Cifre; Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro; Arrotondamento al 2° decimale nelle conversioni Lire - Euro; Dual line display mostra contemporaneamente il valore in lire ed euro; Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce; Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 145x100x15 mm. Cod. EAN: 8 011000 037264



### EP 3661

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE: 10 Cifre; Grande display LCD; Velocità di stampa 1,4 linee/sec.; Funzioni: Calcolo da e verso l'Euro, Decimali fissi o flottanti, Calcoli misti, Somme e sottrazioni ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con costanti, Percentuali, Maggiorazioni e sconti, Sub totali, Alimentazione: alimentatore a corredo C.A. 230V 50 Hz - C.C. 6V - 4 batterie formato "AA" (UM3); Dimensioni: 150x205x56 mm. Cod. EAN: 8 011000 036618





**EP 3660** 

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE: 12 Cifre; Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro; Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Somme e sottrazioni ripetitive, Calcolo percentuale; Stampante con il simbolo dell'Euro; Auto spegnimento; Alimentazione 4 batterie formato "AA", alimentazione esterna DC +6V; Dimensioni; 180x95x48 mm. Cod. EAN: 8 011000 036601

METEO STATION

CLIMA STATION





- RADIO CONTROLLED
- METEO STATION
- EXTERNAL SENSOR















Sensore temperatura esterna

Installabile a parete

63150

### ME 3150

STAZIONE METEO CON SENSORE ESTERNO SENZA FILI ED OROLOGIO RADIOCONTROLLATO: Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 5 simboli; Barometro digitale; Segnala la tendenza istantanea della pressione (in aumento, costante, diminuzione); Tendenza storica della pressione delle 12 Hr passate; Istogramma grafico della pressione; Igrometro digitale; Orologio Radio controllato da segnale DCF-77; Due sveglie con funzione snooze; Termometro digitale interno in gradi C°/F° da -5C° a +50C°; Memorie di temperatura/umidità Minima-Massima/ Interna-Esterna; Allarme temperatura minima-massima\interna-esterna; Altitudine regolabile da -100 a 2500m; Calendario; Display LCD di grandi dimensioni (150x60mm.); Retro illuminazione del display per ottima visibilità; Installazione a tavolo o parete; Alimentazione: 2 batterie AA; Dimensioni: 240x88x23 mm. Termometro digitale esterno senza fili da -20C° a +60C°; Alimentazione 2 batterie AAA; Display LCD con visualizzazione della temperatura in gradi C°/F°; Installazione a tavolo o parete; Dimensioni: 60x136x21 mm. Cod. EAN: 8011000 031507











43110

STAZIONE METEO CON OROLOGIO RADIOCONTROLLATO: Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 4 simboli; Segnala la tendenza instantanea della pressione (in aumento, costante, diminuzione); Igrometro digitale; Orologio Radio controllato da segnale DCF-77; Orologio Sveglia con funzione snooze; Termometro digitale in gradi C°/F° da -30C° a +70C°; Memorie di Minima-Massima; Calendario; Display LCD di grandi dimensioni (63x42mm.); Retro illuminazione del display per ottima visibilità; Installazione a tavolo o parete; Alimentazione: 2 batterie AA; Dimensioni: 89x142x28 mm. Cod. EAN: 8 011000 031101

· BIG DIGITAL WALL CLOCK • CALENDAR • THERMOMETER









### **SLD 3096**

OROLOGIO - TERMOMETRO- CALENDARIO DIGITALE; Jumbo display LCD (145x90mm); Installazione a tavolo o parete; Termometro Digitale in gradi°C/F° da -30° a +70°C; Orologio 12/24 ore; Visualizzazione diretta del Calendario-Temperatura; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 2batterie formato "AA" (UM3); Dimensioni:260x40x190mm. Cod.EAN: 8011000030968









63031

### HG 3031

CLIMA CENTER con IGROMETRO -TERMOMETRO-OROLOGIO con Sveglia DIGITALI; Triplo display LCD di grandi dimensioni (60x40mm); Lettura diretta temperatura interna/esterna/orologio; Visualizzazione umidità %; Memorie di umidità % minima/massima; Visualizzazione temperatura °C/°F; Memorie di temperatura minima/massima; Sensore rilevamento temperatura esterna; Sveglia con suoneria elettronica; Alimentazione: 1 batteria formato "AAA" UM2; Dimensioni: 109x22x77mm. Cod.EAN: 8011000030319

# PJ 3025

SVEGLIA DIGITALE CON PROIEZIONE; Proiezione dell'ora a grandi numeri su soffitto o parete; Regolazione della messa a fuoco; Regolazione angolazione della proiezione; Orologio/Calendario/Temperatura con Display LCD; Sveglia con suoneria programmabile; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM 3); Dimensioni: 138x55x95 mm; Cod EAN 8011000 030258

· CALENDAR · DIGITAL CLOCK · THERMOMETER



## PJ 3038

SVEGLIA DIGITALE CON PROIEZIONE; Proiezione dell'ora/temperatura su soffitto o parete; Proiezione momentanea dell'ora/temperatura tramite pressione sull'apparecchio o proiezione continua tramite alimentatore esterno in dotazione DC 3V/150mA; Regolazione della messa a fuoco; Regolazione angolazione della proiezione (-90°/+90°); Orologio/Calendario/Temperatura con Display LCD; Sveglia con suoneria programmabile; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM 3); Dimensioni: 116x155x37 mm; Cod EAN 8011000 030388

DIGITAL CLOCK



SLD 3071

Rotary Projector

03025

OROLOGIO - TERMOMETRO - CALENDARIO DIGITALE E-DISPLAY RETROILLUMINATO: Jumbo display; Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza (EL) per una ottima visibilità; Termometro digitale; Orologio 12/24h, Calendario digitale; Visualizzazione diretta del calendario - temperatura; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione 2 batterie formato "AAA"; Dimensioni: 104x70x115mm. Cod. EAN: 8011000030715



### **SLD 3092**

OROLOGIO CON TERMOMETRO-SVEGLIA - CALENDARIO DIGITALE E JUMBODISPLAY RETROILLUMINATO; Jumbo display LCD (50x60 mm); Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza (EL) per una ottima visibilità; Termometro Digitale in gradi°C/F°; Visualizzazione diretta del Calendario- Allarme/Temperatura; Regolazione della lingua di visualizzazione del giorno (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, svedese); Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 1 batteria formato "AA" (UM3); Dimensioni:120x (UM3); Dimensioni





• THERMOMETER
• CALENDAR





63093

### **SLD 3093**

OROLOGIO -TERMOMETRO -CALENDARIO DIGITALE E DISPLAY RETROILLUMINATO: Jumbo display 74x63mm; Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza (EL) per una ottima visibilità; Attivazione "touch screen" delle funzioni Illuminazione-Snooze; Termometro digitale; Orologio 12/24h; Calendario digitale; Visualizzazione diretta del calendario - temperatura; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione 2 batterie formato "AAA"; Dimensioni: 116x62x89mm. Cod. EAN: 8011000030937

• EASY ROTARY CONTROL
• SNOOZE/LIGHT







Piedini con micro interruttori per le funzioni luce/snooze

63077

### **SLD 3077**

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETROILLUMINATO; Display LCD; Regolazione facile ed immediata dell'orologio - sveglia con controllo rotativo; Suoneria elettronica; Tasto snooze/light per interruzione momentanea della sveglia e illuminazione apparecchio; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Dimensioni: 62x110x111mm. Cod.EAN: 8011000030777

• EASY ROTARY CONTROL
• NAP TIMER











33073 43073 63073

### **DCL 3073**

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY ILLUMINATO: Display LCD multifunzione con visualizzazione contemporanea di orario, ora di sveglia, nap timer; Regolazione facile ed immediata dell'orologio - sveglia con controllo rotativo; Funzione NAP TIMER per conto alla rovescia impostabile a 15, 30, 45, 60, 99 minuti; Suoneria elettronica; Tasto snooze per interruzione momentanea della sveglia e illuminazione apparecchio; Alimentazione: 2 batterie AAA (UM2) in dotazione; Dimensioni:115x70x83mm. Cod. EAN: 8 011000 030739











63060

## **RLD 3060**

OROLOGIO RADIO CONTROLLATO CON SVEGLIA -, CALENDARIO DIGITALE; Orologio Radio controllato da segnale DCF-77;Display LCD (45x15 mm); Display illuminato; Calendario; Suoneria elettronica; Funzione snoozo per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 1 batteria formato "AA" (UM3); Dimensioni:75x47x75 mm. Cod.EAN: 8011000030609









03064 43064

### **RLD 3064**

OROLOGIO RADIO CONTROLLATO CONTERMOMETRO-SVEGLIA - CALENDARIO DIGITALE E DISPLAY ILLUMINATO; Orologio Radio controllato da segnale DCF-77; Termometro Digitale in gradi°C/F°; Grande display LCD (45x30 mm); Illuminazione del display per una ottima visibilità; Visualizzazione diretta del Calendario /ora di Allarme/Temperatura; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 1 batteria formato "AA" (UM3); Dimensioni:83x50x83mm. Cod.EAN: 8011000030647 mm;

4











43061 63061

### **SLD 3061**

OROLOGIO DIGITALE DA VIAGGIO CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD di grandi dimensioni; Display illuminato; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 1batteria AAA; Dimensioni 60x80x20 mm. Cod. EAN: 8 011000 030616

· BIG DISPLAY









#### 03074 43074 63074

### **SLD 3074**

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD di grandi dimensioni (76x35mm.); Retro illuminazione del display per ottima visibilità; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 2 batterie AA in dotazione. Dimensioni 89x75x52 mm. Cod. EAN: 8 011000 030746

· THERMO/CLOCK

TE 3010



dotazione; Dimensioni: 63x45x15 mm. Cod. EAN: 8 011000 030104



TERMOMETRO DIGITALE CON OROLOGIO: Display LCD di grandi dimensioni (48x20 mm); Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C; Lettura ora o temperatura; Tasto per la visualizzazione momentanea orologio; Alimentazione: 1 batteria AAA in Alimentazione: batteria AAA in dotazione. Dimensioni 68x65x20 mm.

• TIMER / CRONO





TIMER DIGITALE CON CRONOMETRO E OROLOGIO: Display LCD (56x20mm.); 2 Timer separati per l'impostazione in tempi diversi; Memoria per ogni timer; Suoneria ad alta efficienza; Conteggio UP/DOWN; Magnete per installazione a pareti metalliche; Cod. EAN: 8 011000 030722



OROLOGIO ELETTRONICO CON SVEGLIA: Display digitale a cifre rosse; Vano per batteria anti black-out; Suoneria elettronica; Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 125x126x52 mm. Cod. EAN: 8 011000 008714



OROLOGIO ELETTRONICO CON SVEGLIA: Display digitale a cifre rosse; Vano per batteria anti black-out; Suoneria elettronica; Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 120x110x60 mm. Cod. EAN: 8 011000 008738





SNOOZE / CRESCENDO



### SL 3081


OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE: Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica con Crescendo; Tasto Snooze per interruzione momentanea dell'sveglia; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 80x85x34mm. Cod. EAN: 8 011000 030814

• METALLIC COLOR









63081

03085 43085 63085

### **SL 3085**

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA: Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 78x90x42mm. Cod. EAN: 8 011000 030852

• LIGHT
• SNOOZE/CRESCENDO





Espositore da 12 Pcs. in colori assortiti

### **SL 3048**

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE: Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica con Crescendo; Tasto Snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 65x65x31mm. Cod. EAN: 8 011000 030487





positore da 12 Pcs. in colori assortiti

#### **SL** 3044

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA: Lancette con indicatori fosforescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensione 55x58x28mm. Cod. EAN: 8 011000 030449







03083 63083

### **SLR 3083**

**OROLOGIO RADIO CONTROLLATO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE;** Orologio Radio controllato da segnale DCF-77; Movimento servoassistito elettronicamente; Display LCD per l'indicazione dei secondi; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica con crescendo; Tasto snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 1 batteria formato "AA" (UM3); Dimensioni 105x115x50 mm. Cod. EAN: 8011000030838







63088

#### **SLE 3088**

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E QUADRANTE ELETTROLUMINESCENTE: Illuminazione del quadrante di tipo elettroluminescente; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con 1 batteria formato AA per l'orologio e 2 batterie formato AA per l'illuminazione; Dimensioni: 93x125x70mm; Versione con quadrante bianco o nero. Cod. EAN: 8 011000 03088







■ 03087 63087

### **SLE 3087**

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE: Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica con Crescendo; Tasto snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni; 90x100x40mm. Cod. EAN; 8 011000 030876







03089

#### **SLE 3089**

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E QUADRANTE ELETTROLUMINESCENTE: lluminazione del quadrante di tipo elettroluminescente; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria a campanello meccanico; Tasto snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione con 1 batteria formato AA per l'orologio e 2 batterie formato AA per l'illuminazione. Dimensioni: 150x100x60mm. Cod. EAN; 8 011000 030890













# LE 164

LAMPADA ALOGENA RICARICABILE: Luce direzionale ad alta intensità; Controllo elettronico ciclo carica/scarica; Portatile; Impugnatura a maniglia regolabile con presa supporto da pavimento; Diffusore da ø 100 mm; Ricaricabile a rete A.C. 230V con adattatore a corredo; Ricaricabile DC 12V tramite la presa accendisigari dell'auto con cavetto a corredo; Dimensioni: 220x145x132 Cod. EAN: 8 011000 001647



TORCIA "Expedition": Corpo in gomma antiscivolo; Leggera, ergonomica, facile da utilizzare; Lampada al Krypton; Resistente all'acqua; Diffusore da Ø 43 mm.; Interruttore di accensione; Alimentazione: 4 batterie formato stilo "AA" (UM3); Dimensioni: 58x127 mm. Cod. EAN: 8 011000 001449



**TORCIA** "Expedition": Corpo in gomma antiscivolo; Leggera, ergonomica, facile da utilizzare; Lampada al **Krypton**; Resistente all'acqua; Diffusore da Ø 28 mm.; Interruttore di accensione; Alimentazione: 2 batterie formato stilo "AA" (UM3); Dimensioni: 35x160 mm. Cod. EAN: 8 011000 001432



**RB** 9640

BATTERIA RICARICABILE 6V - 4Ah: Compatibile con lampade TREVILE 155, LE 161, LE 165, LE 166, LE 167, LE 168. Cod. EAN: 8 011000 096407



LAMPADA PORTATILE RICARICABILE D'EMERGENZA: Servizio: uno o due tubi fluorescenti da 6W; Circuito di ricarica elettronico; Ricaricabile con alimentazione C.A. 230V 50Hz; Accensione automatica in caso di interruzione di energia; Indicatore a LED Carica/Emergenza; Batteria ricaricabile 6V 4,2 Ah; Autonomia: 1 tubo circa 6 ore, 2 tubi circa 3 ore; Tempo di ricarica: 24 ore; Dimensioni: 83x250x135 mm. Cod. EAN: 8 011000 001555

- EMERGENZA
- RICARICABILE

LE 155







20155 50155





20158 60158

## LE 158

LAMPADA PORTATILE RICARICABILE D'EMERGENZA: Diffusore orientabile 180°: Servizio: uno o due tubi fluorescenti da 6W; Diffusore orientabile a luce direzionale fissa e lampeggio d'emergenza: Circuito di ricarica elettronico; Ricaricabile con alimentazione C.A. 230V 50Hz; Accensione automatica in caso di interruzione di energia;Indicatore a LED Carica/Emergenza; Batteria ricaricabile 6V 4 Ah; Autonomia: 1 tubo circa 6 ore, 2 tubi circa 3 ore; Tempo di ricarica: 24 ore; Dimensioni: 94x330x152 mm. Cod. EAN: 8 011000 001586



Leggera, ergonomica, facile da utilizzare; Lampada al

Krypton; Resistente all'acqua; Diffusore da Ø 53 mm.;

Interruttore di accensione; Alimentazione: 2 batterie for-

mato "D" (UM1); Dimensioni: 65x205 mm.

Cod. EAN: 8 011000 001463



MINI TORCIA: Leggera, ergonomica, facile da utilizzare; Diffusore da Ø 25 mm.; Interruttore di accensione; Alimentazione: 2 batterie formato stilo "AA" (UM 3); Dimensioni: 30 x145 mm.Cod. EAN: 8 011000 001401

# SERVICE

**ALIMENTATORE UNIVERSALE 300mA;** Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 300mA max; Con 6 adattatori intercambiabili; Protezione contro sovratemperatura; Indicatore a led di accensione; Dimensioni: 50x61x60 mm. Cod. EAN: 8 011000 001036



**ALIMENTATORE UNIVERSALE 500mA**; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 500mA max; Con 6 adattatori intercambiabili; Protezione contro sovratemperatura; Indicatore a led di accensione; Dimensioni: 63x75x54 mm. Cod. EAN: 8 011000 001050



ALIMENTATORE UNIVERSALE 1000mA; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 1000mA max; Con 6 adattatori intercambiabili; Protezione contro sovratemperatura; Indicatore a led di accensione; Dimensioni: 69x86x58 mm. Cod. EAN: 8 011000 001081



ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO PER AUTO; Alimenta in auto tutti i piccoli apparecchi elettronici; Si collega alla presa accendisigari; Ingresso C.C. +12V; Uscita 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V; Controllo polarità; Stabilizzato 800 mA max; Uscita su connettori universali; Protezione contro: cortocircuiti, sovraccarichi, sovratemperature; Dimensioni 40x30x135 mm. Cod. EAN: 8 011000 001814



ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 500mA; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 500mA max; Con 7 adattatori intercambiabili; Protezione contro sovratemperatura; Indicatore a led di accensione; Approvazione TUV-GS; Dimensioni: 70x90x55 mm. Cod. EAN: 8 011000 001159



**ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 1000mA;** Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 1000mA max; Con 7 adattatori intercambiabili; Protezione contro sovratemperatura; Indicatore a led di accensione; Approvazione TUV-GS; Dimensioni: 73x96x65 mm. Cod. EAN: 8 011000 001180



TC 182

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO PER AUTO, DUE IN UNO; Converte da una a due prese accendisigari C.C.12 V; Alimenta in auto tutti i piccoli apparecchi elettronici; Ingresso C.C.+12V; Uscita 1,5/3/4,5/6/7/9/12V; Controllo polarità; Stabilizzato 800 mA max; Uscita su 6 connettori universali intercambiabili; Protezione contro: cortocircuiti, sovraccarichi, sovratemperature; Indicatore LED; Comodo vano per riporre i connettori: Dimensioni 125x40x65 mm. Cod. EAN: 8 011000 001821



COPPIA INTERFONICI 2 CANALI; Modulazione di frequenza su rete C.A. 230V - 50Hz; Funzione baby monitor; Suoneria; Controllo volume; Instaliazione a tavolo o parete; Facile da collegare; Dimensioni: 109x142x44 mm.Cod. EAN: 8 011000 005584



SISTEMA BABY MONITOR; Sistema Trasmettitore/Ricevitore senza fili; Permette l'ascolto a distanza di quello che avviene nella stanza del bambino; Trasmettitore a 2 canali; Indicatori a Led di Accensione e Trasmissione; Livello sensibilità regolabile; Alimentazione AC 230V. 50Hz.; Ricevitore Portatile a 2 canali: Scala a 5 Led indicante il segnale in ricezione per l'utilizzo in ambienti rumorosi; Indicatori a Led di Accensione e ricezione; Controllo Volume; Alimentazione: 4 batterie formato "AAA" (UM4); Presa per alimentazione esterna D.C. +9V.Dimensione trasmettitore: 105x60x100; dimensioni ricevitore: 85x60x115 mm; cod EAN 8 011000 005546



ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 2A: Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12V, 2 Ampere max; Con adattatori intercambiabili; Interruttore ON/OFF con indicatore a led; Dimensioni: 131x98x67 mm. Cod. EAN: 8 011000 001920



ALIMENTATORE UNIVERSALE 12 V STABILIZZATO 4A: Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 12V, 4Ampere max; Amperometro incorporato; Fusibile di protezione; Interruttore ON/OFF con indicatore a led; Maniglia di trasporto; Dimensioni: 189x135x99 mm. Cod. EAN: 8 011000 001944



CARICA BÂTTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI AL NICKEL-CADMIUM: Ricarica batterie formato: 9V 0006P, Ministilo AAA (UM4), Stilo AA (UM3), MezzaTorcia C (UM2), Torcia D (UM1); Batterie di diverso formato possono essere ricaricate contemporaneamente; Led indicatore di carica in corso; Indicatore luminoso stato di carica; Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz; Dimensioni: 210x103x50 mm; Approvato TUV-GS.Cod. EAN: 8 011000 001708



CARICA-SCARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI AL NICKEL-CADMIUM: Elimina l'effetto memoria negli accumulatori per una lunga durata ed una massima resa; Ricarica batterie formato: 9V 0006P, Ministilo AAA (UM4), Stilo AA (UM3), MezzaTorcia C (UM2), Torcia D (UM1); Indicatori Led per funzioni Carica e Scarica in corso; Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz; Dimensioni 210x165x60 mm; Approvato TUV-GS. Cod. EAN 8 011000 001753

Tel.06/7932212

Tal 0766/23180

[el.0773/72154

Tel. 0775/874143

Tel 0776/808743

### SC 34-40

SC 34-43

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCART/ SCART con cavo schermato: Tutti 21 poli collegati: Lunghezza 3 m. Cod. EAN: 8011000034409



### SC 34-41

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCART/ SCART con cavo schermato: Tutti 21 poli collegati: Lunghezza 1.5m. Cod. EAN: 8 011000 034416



SERVICE

### SC 34-42

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCART/ SCART con cavo schermato: 10 poli collegati: Lunghezza 1.5m. Cod. EAN: 8 011000 034423




### SC 34-44

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCART/ CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento RCA/ SCART: Connessione per trasferimento segnali mono BCA: Connessione per trasferimento segnali stereo Audio/Video in entrambe le direzioni: 2 RCA Video+4 Audio/Video da RCA a SCART: 1 RCA Video+1RCA RCA Audio; Lunghezza 1,5m. Audio; Lunghezza 1,5m. Cod. EAN: 8 011000 034447 Cod. EAN: 8 011000 034430




MULTIPRESA SCART 5 PRESE: Con cavo schermato e spina SCART: Lunghezza cavo: 0.75m. Cod. EAN: 8 011000 034451

0 4



#### SC 34-46

MULTIPRESA SCART 2 PRESE: Con cavo e spina SCART: Lunghezza cavo: 0.40m. Cod. EAN: 8 011000 034461



### SC 34-47

CAVO DI COLLEGAMENTO: Connessione Scart/Scart a 10 poli con 4 RCA Audio IN- OUT per Prelievo-Invio segnali Audio Stereo; Lunghezza 2 m. Cod. EAN: 8 011000 034478




### CN 34-01

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento RCA/RCA; Connettori Professionali "Gold Plated"; Lunghezza 1,5 m. Cod. EAN: 8 011000 034010



CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento Connettore Stereo Ø 3.5 mm. /RCA: Lunghezza 1.5 m. Cod. EAN: 8 011000 034027



### CN 34-03

CN 34-10

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento RCA/ RCA: Lunghezza 1.5 m. Cod. EAN: 8 011000 034034




### SC 34-04


CAVO DI COLLEGAMENTO RCA-RCA: Connettori Professionali "Gold Plated"; Doppia schermatura; Sezione rettangolare: 6 x 12mm; Lunghezza 4 m. Cod. EAN 8 011000 034041



CAVO DI COLLEGAMENTO; Collegamento Connettore Stereo Ø 3,5 mm. /Connettore Stereo Ø 3,5 mm; Lunghezza 1,3 m. Cod. EAN: 8 011000 034058



CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento antenna TV spina-spina; Ø 9,5 mm; Lunghezza 2 m. Cod. EAN 8 011000 034089



### CN 34-12

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento antenna TV spina-spina; Ø 9,5 mm; Lunghezza 5 m. Cod. EAN 8 011000 034126



CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento antenna TV/Video con spina-presa; Ø 9,5 mm; Lunghezza 2 m. Cod. EAN 8 011000 034096



CAVO DI ALIMENTAZIONE: Cavo di ricambio per apparecchi audio; 230Volt; 500Wat. Cod. EAN 8 011000 034102



### OT 34-50

CAVO OTTICO DI COLLEGAMENTO: Collegamento a fibra ottica ad alta efficienza con connettori in metallo; Ø 6mm: Lunghezza 1 m. Cod. EAN 8 011000 034508



VALLE D'AOSTA AOSTA

MILANO PAVIA TRAONA (SO)

P.zza Vuillermin, 13

Via A.Moro. 3

Via D Masetti 1/C

### DIEMONTE

C.so Risorgimento,353 NOVARA Via Torino, 317 ASTI SAVIGLEANO (CN) Via Marconi 23 Via Tripoli, 91 Via Rosselli, 29/C BIELLA Via Digione, 18 Via Buronzo, 2/B TORINO

NOVENTA PADOVANA (PD) Piazza Europa, 13

#### VENETO PADOVA

ROVIGO

#### TRENTINO ALTO ADIGE

VITTORIO V.TO (TV)

Via Macello, 63 FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Jacopo da Ponte, 10

Vial Luccotti Fahhron

Via Spagnol, 2

Castello 6232/33

Tel.040/368387 TRIESTE Via Rossetti, 51/C PORDENONE Via Stradelle,106 Via Dei Cappuccini n. 11/2 Tel.0434/540757 Tel.0481/32732 **GORIZIA** 

#### EMILIA ROMAGN

Via Mediterraneo, 24 V.le Bovio, 458 BELLARIA (FO) Tel 0541/347714 CESENA (FO) Via Ravegnana. 220 Tel.0543/798294 FORLI' FAENZA (RA) Via Mura Torelli, 41 Tel 05/46/28660 IMOLA (BO) Via Molino Vecchio, 23/A Tel.0542/35541 BOLOGNA MODENA Via Toscana 176/b3 Tol 051/476062 Via Consetti, 6/8 Tel.059/345629 **BIVALTA (BE)** Via Repubblica, 53 Tel.0522/560662 Via Isola, 33/a Via Corneliana, 72 Tel 0521/986448 PIACENZA Tel.0523/614525 RIMINI Via XXIII Settembre 110/n Tel 0541/742831 Tel.0544/976391 Tel.0545/45084 Via M.Fantini, 61/63 Via Marconi, 4/6 Via Antonelli 13 Tel 0544/500937

Via Bacaredda, 134

Via EPTosti, 40/A

Via Napoli, 90 Via S.Spaventa, 18

#### SARDEGNA Cagliari Bandi s.r.l.

LIGURIA GENOVA Via P.R. Beaumont, 31/33 **IMPERIA** Via XXV anrile 178 SAVONA

/ia Vanini, 4AR ALASSIO (SV) Via Solferino, 4/A **IMPERIA** Via Garessin 2 LA SPEZIA

### MARCHE

CIVITANOVA MARCHE (MC) Via Giacosa, 38 MORROVALLE (MC) Via Tiziano, 14 SENIGALLIA Via L'Aquila, 9 Via Marconi, 191

#### ABRUZZO E MOLISE

AREZZO. CECINA (LI)

LIVORNO

GROSSFTO

FIRENZE PRATO (FI)

ĽAQUILA AVEZZANO (AQ) CAMPORASSO

#### Via C.Pirandello, 39 Via Dell'Areonorto 76/78 TOSCANA

ALTOPASCIO (LU) Pzza Benedetto Croce 4 MONTEVARCHI AR Via Piave, 62 Viale Dante, 11/13 Via IV Novembre 3 Via Dei Mille 11 PIOMBINO (LI) PONSACCO (PI) Via C.Pisacane, 52/56 Via E.Forlanini, 8DF Via S. Bechi. 24 Via J.Carrucci, 69

Piazza Del Porto, 10

Viale Matteotti, 57

Via Vietnam, 10

### ALTOPASCIO (LU UMBRIA

BASTIA UMBRA

#### Tel 075/8000227 Via Garibaldi, 84/86

Via Oiroonvaltazione Applia. Via Germanico, 158 Via Pratovecchio, 9 ROMA Tel.06/3210607 ROMA ROMA Tal 06/8805597 Via L. Traversi, 23 ROMA Via F Baracca 40/a Tel.06/2413205 Tol 06/7906034 FRASCATI Via D. Seghetti, 18/20 COLLEGEBBO (RM) Via Consolare I atina 171 Tel.06/9780928 Via Giovina Tofe Morolo Tel 0775/246274 FORMIA (LT) Via Mamurra,26 ATINA Via Alfieri 27 Tel.0773/69416 Tel 0773/75247 Via Pontina Km. 104,500 OSTIA LIDO (RM) Via D.Stiepovich, 19 Via Cavour 21 Tel.0746/482879 S.MARIA DELLE MOLE (RM) Tel 06/93548747 el.06/52371130 VITINIA (RM) Via Sarsina, 101 VITERBO Via A.Diaz, 54/F Tel.0761/306782 ZAGAROLO (RM) Tel 06/9575811

#### FROSINONE ISOLA DEL LIRI (FR) CALARRIA

TERRACINA (LT)

CASSINO CIAMPINO (RM) CIVITAVECCHIA

14710

Tel.030/390391

Tal 030/711071

el.031/278305

Tel.0331/442512

Tel.0382/423416

Tel 0342/852375

el.0376/327754

Tel.0165/40173

Tel 0321/5666

Tel.0141/215053

Tel 0172/33588

Tel.015/403029

Tel 011/7715472

Tel.049/610283

Tel.0425/27660

Tel 0499/490680

Tel.0438/561202

Tel.041/5230008

Tol 045/9400690

Tel. 049/8932776

Tel 0471/971178

Tel.070/487928

Tel.010/512764

Tel 0183/273818

Tel.0182/644459

Tel 0183/273152

Tel.0733/813018

Tel.0733/564698 Tel.071/7923781

Tel.071/41367

Tel.0862/413363

Tel.0863/412038

Tel.085/62693

Tel 0874/415261

Tel.0861/212117

Tel 0583/216561

Tel.055/9102695 Tel.0575/907311

Tel 0586/683330

Tel.0564/23021

Tel 0565/49227 Tel.0587/732453 Tel.055/4376776

Tel.0574/514225

Tel 0571/711022

Tel. 0583/269603

Tel 0566/41324

COSENZA Via G. Tommasi, 13 Tel.0984/483269 CATANZARO Via Gallucci 87 Tel 0961/742967 PALMI (RC) Via Rilievo, 32 Via Fili Rosselli, 46 Tel.0966/411030 Tel.0946/415503 MARINA GIOIOSA JONICA REGGIO CAL ABRIA Via Recorin Moderna 61 Tel 0965/594722 LAMEZIA TERME (CZ) Via Milite Ignoto, 46 Tel.0968/28445

Via Falaise, 28/30

Via G. Marconi, 8

Via Dei Gladioli, 63

Via G. Antonelli, 59

Via A. Moro, 145

#### CAMPANIA

SNICOLALASTRADA (CE) Via S. Croce, 166
BENEVÊNTO Via Princ.di Napoli, 161 Tel 0823/422389 [el.0824/28896 BENEVENTO. V.le Princ.di Napoli, 93 Tel.0824/54767 NAPOLI NAPOLI Via G Carafa 2/B Tel 081/7514524 Tel.081/5930830 Via Campegna, 95 NAPOLI Via S.Nicola Carità.20/21 Tel.081/5512629 Via P.Mascagni, 74/76 Via C.Battista, 8 NAPOLI Tol 081/570/896 Tel.081/8283170 TERZIGNO (NA) CASORIA (NA) Via Naz D Puglie, 294 Tel.081/7593385 SALA CONSILINA (SA) Tel.0975/22436 PONTECAGNANOFINO(SÁ) Corso Umberto I, 95 Tel.089/84914 SMARIA C.V. (CE) VMartiridel Dissenso 17/1 T0823/849494 ORRE DELGRECO (NA) Tel.081/8824013 Tel.081/8728389 C/N RE DI STABIA (NA) Via Silio Italico, 19 FROM ANO(NA) Corso Resina 43 Tel 081/7397932 EP OLANO (NA) Via Boito n. 1 (Poo Cerasole Tel 0823/472304 Via Calata San Vito n. 92 Via Pironti n. 8 SALERNO (SA) Tel 089/272000 SAER SAT SNC Via Napoli n. 230 Tel. 081/7318513 Tel 081/7430379 NAPOLI

#### DUGLIA E RASILICATA

Via Taranto ,103 Tel.0832/308600 LECCE Via Tanzi 37/39 Tel.080/5541792 Tel 080/5740144 BARLETTA Tel.0883/573430 Via Regina Margherita, 6 SPINAZZOLA (BA) Via Barbuzzi, 44 Tel.0883/681648 Via O Flacco, 68 Tal 0831/511379 Tel.0831/517127 BRINDISI Via Romolo, 102 TARANTO Viale M Grecia, 480 Tel.099/7723535 Via Mons.Lenotti, 69 Via Ten.De Palma, 13 Tel 0881/636414 SAN SEVERO (FG) Tel.0882/372682 GRAVINA DI PUGLIA (BA) Via Bari, 49 Tel.080/3255021 POLICORO (MT) Via Zanardelli, 21 Tel.0835/971983 MANEREDONIA (EG) Via Gargano n. 26 Tel: 0884/581512

#### SICILIA

Tel.095/537050 Via Trieste, 19 MACCHIA DI GIARRE (CT) Via Risorgimento, 5 Tel.095/939136 FAVARA (AG) Via Ciaccio Montalto, 15 Tel 0922/436969 **ENNA BASSA** Via Basilicata n. 17 Tel.0935/22766 MARSALA (TP) Via Dei Traguardi, 11 Tel 0923/711840 MAZARA DEL VALLO (TP) Via G.Centorbi, 1 PALERMO Via Ausonia, 55 Tel.091/521493 PALERMO TERMINI IMERESE (PA) Via A.Juvara, 42-H Tel 091/6371069 Via A.Diaz. 80 Tel.091/8114095 BAGHERIA (PA) Via Vittorio veneto, 38 Tel.091/900795 CAPO D'ORLANDO (ME) Via Libertà, 77 Tel 00/11/011835 Via R.Gagliardi, 6 SIRACUSA S.FILIPPO DEL MELA (ME) Corso Garibaldi, 121 Tel.090/931640 Via Della Libertà, 195 Tal 000/3//175 MODICA (RG) Trapani Rocciola, 13/b Tel.0932/762043 ALCAMO (TP Francesco Mistretta, 5 Tel. 0924/514131

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo,

#### ESPAÑA

FLECSON-TV

Pobla de Segur, 8 25005 LERIDA - Tf. y Fax: 973-238677

### ANGEL PORTA SANTARÍA

c/ Manuel Azana, 14 (esq. avda. Principe, 54) - 45600 Talavera de la Reina (Toledo) Tel 925 81 24 19 - Fax 925 81 24 19

Arquillo del reloj, 10 11130 CHICLANA (Càdiz) - Tf: 956-401209 - Fax: 956-400163

#### TELEAUDIO - JULIO VILA IGLESIAS

Sanjurio Badía, 108 Etlo - 36207 VIGO (Pontevedra) Tf v Fax: 986-372205 E-mail: teleaudio@eresmas.com

#### JUMSA ELECTRONICA, S.L.

C/. Kirikño, 38 - 48012 BILBAO - Tf: 94-4444797 - Fax 94-4445333

#### MAXELTELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA

C/, Eslava, 11 - Pº de Los Tilos 1 - 29002 MALAGA - Tf; v Fax 95-2316838 - 2335910

#### ELECTROSERVICIOS PLAZASI

Gomez Cortina 40 - 30005 MURCIA Tf: 968-284567

#### ELECTRONICA JAVIED

FCO. JAVIER FRESNEDOSO PEDRERO - C/San Josè, 24 - 10003 CACERES - T/ 927 21.05.74

SONITEL C.B. C/Secundino Esmaola 41 Bajo - 20001 SAN SEBASTIAN - Tf: 943-320421

#### REPARACIONES LOPEZ ELECTRONICA

C/ Dama de Elche, 23 Bajo - 46023 Valencia - Tf: 96-3312435 - Fax: 96-3307468 F-mail: andreslonez@mailnersonal.com

#### TELEHENAR C.B.

Calle Alicante, 7 - 28850 Torrejon De Ardoz-Madrid - Tel: 6762095 - Fax: 6772270 Alcala De Henares - Calle Nunez De Balboa,6 - Tel: 8806539

### ANGEL PORTA SANTARIA

C/Manuel Azana, 14 (esc. avda, Principe, 54) - 45600 Talavera de la Reina (Toledo

### JAVIER BARAHONATELIMAGEN

#### TELEHENAR C.B

Calle Alicante, 7 - 28850 Torreion de Ardoz (MADRID)

#### AL-ANDALUS ECA S.L.L.

jose antonio romero - jose jimenez matinez don fadrique, 35 - Tel. 954904378 - 954904493 Fax 954904379 - E-mail: alandel@teleline.es - 41009 Sevilla - Spagna

### SEIJAS C. ANTONIO NOCHE, 9 BAJO 15009 LA CORUNA - ESPANA - TEL Y FAX: 981 132 184 ELECTRONICA GUIPUZCOANA

Sr. Guerrero - C/ Balleneros 2-4 - 20011 San Sebastian Tel. 94 34 58 290 - Fax. 94 34 55 701

ELECTRONICA GALICIA Valle del Pas N°4 local - 47010 VALL'ADOLID -Tel: 983310048 - Fax: 983256496 E-mail: electgalicia@teleline.es

#### VIDEO EL ECTRONICA

Ciste 94 S.L. - C. MARQUEZ DE MOLINS, 53 03004 Alicante - Tel e Fax: 965203322 E-mail: iuanmanuelortiz@wanadoo.es

C. Pizarro. 2 - 1005 Caceres - Tel e Fax: 927245040

Jose manuel santolava equizabal - c. Maria teresa cil de garate 41 - 26002 logrono - la ricia Tel. 941 20 10 69 - fax 941 20 19 58 - e-mail: Electronicays

#### HELLÁS

#### DELETTZIS SERVICE Petroupoleos, 44 - 3123 Athens - Tel. 01 2615842

do Ilidio Silva Cravo tr. Dr. Jaime Lopez Dias 11 - r/c Esq. (q. 1 Amieiro de Baixo) - 6000-313 CASTELO BRANCO - Tel. 272 320 453

#### EMANUEL GONCALVES MARQUES

Tel. 275322947 - TELEMOVEL: 966033158 - e-mail: mgm.994@netc.pt - e-mail:

#### ELECTRO - SOM

Rogério Cotovio Lopes - Av. Torres Pinheiro, 30 r/c - 2300-538 Tomar Tel. 249 31 20 89

## JOSÉ MANUEL & CASTRO LDA Praçeta Pedro Da Rocha 11 - 4715-294 S. Victor-Braga

Tel. 253 24 82 82 - Fax. 253 24 82 84

Amorim barata garcia rua 26 n° 347/329 - 4500 Espinho - Tel. 22 734 32 84 - Fax 22 731

#### SWISS

GmbH Neumühlestr, 42 - 8406 Winterthur - Tel. 052 214 10 16 - Fax 052 214 10 52

TREVI S.P.A. Via Ausa 173 - 47852 Coriano (RN) - ITALY Tel. +39-541-756420 - Fax +39-541-756430

per tanto i prodotti possono presentare caretteristiche e colori diversi da quelli mostrati in questo catalogo. Tutti i nomi di marca e prodotto sono marchi di fabbrica, ma www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it chi registrati dai rispettivi proprietari.

























MP3-RDS



# CD 5893 MP3

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC/MP3 CON RDS Frontalino ribaltabile Estraibile; Lettore CD per dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW; Display ;VFD ad alta Juminosità alfanumerico con possibilità di visualizzare il titolo, l'artista e la directory del brano;Ricerca brani per numero o per nome del file o cartella; Anti-Shock elettronico durante la riproduzione MP3 Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni; Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc; Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo oudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; RCA Line IN; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000058931











CDR-RW

Colour 6589



SUPER HIGH POWER
MP3-RDS

Colour 0589

CD 5891 MP3

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC/MP3 CON RDS; Lettore CD per dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW; Display LED multicolore alfanumerico con possibilità di visualizzare il titolo, l'artista e la directory del brano; Ricerca brani per numero o per nome del file o cartella; Anti-Shock elettronico durante la riproduzione MP3; Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Frontalino Estraibile; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintoniazatore AM/FM PLL al quarzo; 24 Preselezioni; Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 100W (25w x 4 canali). Cod. EAN: 8011000058917









Colour 65892

CD 5892

# HIGH POWER

RCA Line IN; Connettore Euro-ISO per installazione rapida, Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000058924

### CDR-CDRW RDS

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC CON RDS; Frontalino ribaltabile Estraibile; Display VFD ad alta luminosità multifunzione; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni; Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc; Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out;









Colour 65890

CD 5890

HIGH POWER

CD - RDS

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC CON RDS; Frontalino Estraibile; Display multifunzione; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni; Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc; Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000058900







Colour 45882

HIGH POWER

COMPACT DISC



Colour 3588



RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC; Frontalino Estraibile; Display multifunzione; Sintonizzatore MW/FM Stereo; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali).Cod. EAN: 8011000058825

6













Colour 05871

HIGH POWER

ISO CONN-CD IN RSV 5871 RADIO RIPRODUTTORE RDS STEREO CON CD-IN E FRONTALINO RIBALTABILE ESTRAIBILE; Display multifunzione; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); Cambio automatico della frequenza; Ricezione automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore MW/FM PLL al quarzo; 24 Preselezioni (6FM1 + 6FM2 + 6FM3 + 6MW); Autostore; Sintonia automatica seek; Sintonia manuale UP/DOWN; Controllo mono/stereo; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Riproduttore stereo autoreverse; · Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader, per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; RCA Line In ; Connettore Euro-ISO









Colour 65860

HIGH POWER

AUTOREVERSE RS 5860

per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000058719

\*RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RDS E FRONTALINO RIBALTABILE ESTRAIBILE; Display multifunzione; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio automatico della frequenza; Ricezione automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni FM; Autostore; Sintonia automatica seek; Sintonia manuale UP/DOWN; Controllo mono/ stereo; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Riproduttore stereo Autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W •x 4 canali). Cod. EAN: 8011000058603









RS 5840

Colour 65840

AM -FM RDS

AUTOREVERSE

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RDS E FRONTALINO RIBALTABILE ESTRAIBILE: Display multifunzione; Sintonizzatore MW/FM Radio Data System; Sintonia manuale; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione ( Pop, Classica, Informazioni ecc..); Controllo Volume/Toni/Bilanciamento elettronico; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controlli Alti e Bassi separati; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; 24Watt Power Out. Cod. EAN: 8 011000 058405







RS 5300

RADIO DATA SYSTEM

18 MEMORIES

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RDS E FRONTALINO ESTRAIBILE; Display multifunzione; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio automatico della frequenza; Ricezione automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni FM; Autostore; Sintonia automatica seek; Sintonia manuale UP/DOWN; Controllo mono/ \*sterec; Controllo volume/toni/bilanciamento con indicazione di livello sul display; Controlli alti e bassi separati; Riproduttore stereo Autostop; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Potenza 24W Power out . Cod. EAN: 8011000053004

:RS 5400 Versione con AUTOREVERSE

Colour 65650







AUTOREVERSE

\*RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RDS E FRONTALINO ESTRAIBILE; Display multifunzione ; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio automatico della frequenza; Ricezione automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni FM; Autostore; Sintonia automatica seek; Sintonia manuale UP/DOWN; Controllo mono/ stereo; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Riproduttore stereo Autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controlli alti e bassi separati; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Potenza 24W Power out . Cod. EAN: 8011000056500



RS 5650



Colour 65830

AUTOREVERSE

ISO CONNECTOR




RK 5830

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO RIBALTABILE ESTRAIBILE: Display multifunzione; Sintonizzatore MW/FM; Sintonia manuale; Controllo Volume/ Toni/Bilanciamento elettronico con indicazione di livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controlli Alti e Bassi separati; Controlli loc/dx , mono/stereo, mute; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; 24Watt Power Out. Cod. EAN: 8 011000 058306















FM RDS MEMORIES

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RDS E FRONTALINO ESTRAIBILE; Display multifunzione ; Funzioni RDS supportate: EON, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del , nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Jazz, ecc); Cambio automatico della frequenza; Ricezione automatica dei bollettini sul traffico; \*Sintonizzatore FM PLL al guarzo: 18 Preselezioni (6FM1 + 6FM2 + 6FM3); Automemorizzazione; Sintonia automatica seek; Sintonia manuale; Controllo mono/stereo; \*Regolatore volume; Riproduttore stereo autostop; Avanzamento veloce; Controllo loudness; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Potenza 24W Power out . Cod. EAN:



RS 5600



**AUTOREVERSE** 

DIGITAL DISPLAY

"RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE; Ricevitore MW/FM-Stereo; Display digitale LED; Sintonia manuale; Controlli Toni, Bilanciamento, Stereo/ Mono; Riproduttore stereo Autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Ingresso CD; Connettore Euro-ISO per Installazione rapida; 24 Watt Power Out. Cod EAN: .8 011000 058108



10

MD 5810



Colour 65805

MD 5805

DIGITAL DISPLAY

ISO CONNECTOR

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE; Frontalino estraibile anti-furto; Ricevitore MW/FM Stereo; Display Digitale LED; "Sintonia manuale; Controlli Toni, Bilanciamento, Stereo/Mono; Riproduttore Stereo autostop; Avanzamento Veloce; Ingresso CD; Potenza 24W Power out . Cod. EAN: 8011000058054





VX 5094

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 280 WATT: 4 canali; Crossover elettronico passa alto e passa basso incorporato (40 - 400Hz a 12dB per ottava); Alimentatore switching ad alta efficenza; Protezione contro: sovratemperature, cortocircuiti, sovracarichi; Funzionamento stabile con carichi di 20hm; Risposta in frequenza: 10-40.000Hz; Rapporto segnale/rumore 90dB; Separazione fra i canali 70dB; Possibilità di funzionamento a ponte a 3 o 4 canali; Ingressi di segnale ad alto e basso livello 200mV-2V; Regolazione della sensibilità di ingresso; Circuito contro i rumori in accensione e spegnimento; Potenza RMS su 4ohm; 34W x 4Ch; Potenza massima: 70W x4Ch; Consumo (a Ponte) 30A; Dimensioni: 260x58x265mm.

\*Cod EAN: 8 011000 050942

STEREO



VX 5092

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 200 WATT: Crossover elettronico passa alto e passa basso incorporato (40 - 400Hz a 12dB per ottava); Prese per il collegamento di amplificatori alle uscite del crossover; Bass Booster; Alimentatore switching ad alta efficenza; Protezione contro: sovratemperature, cortocircuiti, sovracarichi; Funzionamento stabile con carichi di 20hm; Risposta in frequenza: 10-40.000Hz; Rapporto segnale/rumore 90dB; Separazione fra i canali 70dB; Possibilità di funzionamento a ponte; Ingressi di segnale ad alto e basso livello 200mV-2V; Regolazione della sensibilità di ingresso; Circuito contro I rumori in accensione e spegnimento; Potenza RMS su 4ohm: 50W x 2Ch; Potenza massima: 100W x 2Ch; Consumo (a Ponte) 20A; Dimensioni: 260x58x200mm Cod EAN: 8 011000 050928



VX 5090

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 140 WATT: Crossover elettronico passa alto e passa basso per subwoofer incorporato (40 - 400Hz a 12dB per ottava); Bass Booster; Alimentatore switching ad alta efficenza; Protezione contro: sovratemperature, cortocircuiti, sovracarichi; Funzionamento stabile con carichi di 20hm; "Risposta in frequenza: 10-40.000Hz; Rapporto segnale/rumore 90dB; Separazione fra i canali 70dB; Possibilità di funzionamento a ponte; Ingressi di segnale ad alto e basso livello 200mV-2V; Regolazione della sensibilità di ingresso; Circuito contro i rumori in accensione e spegnimento; Potenza RMS su 40hm; 35W x 2Ch; Potenza •massima: 70W x 2Ch; Consumo (a Ponte) 15A; Dimensioni: 260x58x160mm. \*Cod EAN: 8 011000 050904



HDX 8900

150 X 230 - 170W

### NEODYMIUM

3 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; Dimensioni mm. 230x150; Cono woofer stampato ad iniezione in polipropilene; Midrange a cupola in titanio; Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 565; Risposta in frequenza: 30 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 93dB; Nom PW: 85W; Max PW: 170W. Cod. EAN: 8 011000 089003



Ø 100 - 60W

### NEODYMIUM

2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN 0 mm. 100; Cono woofer stampato ad iniezione in polipropilene; Tweeter Ø mm. 35 ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza:60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensi-• bilità: 88dB; Nom PW: 30W; Max PW: 60W. Cod. EAN: 8 011000 • 089508

HD 8950

HD 8960



Ø 130 - 100 W

### NEODYMIUM

2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 130; Woofer Ø mm. 130; Tweeter Ø mm. 35; Cono woofer stampato ad iniezione in polipropilene; Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio: Magnete woofer g. 225; Risposta in frequenza: 60 - 20,000 \*Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 90dB; Nom PW; 50W; Max PW: \*100W. Cod. EAN: 8 011000 089607



Ø 165 - 120W

#### NEODYMIUM HD 8990

2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 165; Woofer Ø mm. 165; Tweeter Ø mm. 35; Cono woofer stampato ad iniezione in polipropilene; . Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 284; Risposta in frequenza: 50 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 91dB; Nom PW: 60W; Max PW: 120W. Cod. EAN: 8 011000 089904



90 X 150 - 60W

### HD 8955

### NEODYMIUM

2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 90x150; Cono woofer stampato ad iniezione in polipropilene; Tweeter Ø mm. 35 ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g.150; Risposta in frequenza: 70 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 88dB; Nom PW: 30W; Max PW: 60W. Cod. EAN: 8 011000 089553



Ø 165 - 70W

### DW 8365

2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 165; Woofer Ø mm. 165 in policarbonato; Tweeter a cupola in polyammide; Magnete woofer g. 227; Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 40W; Max PW: \*70W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (ant.), 146 (ant.), 155 (post.), 164 (ant); CITROËN Xantia (ant.), XM (ant.); FIAT Ulysse (ant/post.); FORD Mondeo SW (ant.); LANCIA Delta (post.), Z (ant/post.); OPEL Astra (ant.); PEUGEOT 406 (ant.); RENAULT Laguna (ant/post.); VW Golf III (ant/post.); Passat (ant/post.); AUDI A4 (post.). Cod EAN: 8 011000 083650



Ø 130 - 60W

# DW 8360

2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 130; Woofer Ø mm. 130 in policarbonato; Tweeter a cupola in polyammide; Magnete woofer g. 227; Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 40W; Max PW: 60W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (post.), 146 (post.); BMW Serie 3 (ant/post.), Serie 5 (ant/post.), Serie 7 (ant/ \*post.); CITROËN Saxo (ant.), ZX (ant.), Xantia (post.), XM (post.); FIAT Panda (post.), Bravo/Brava (ant/post.), Marea (ant/post.); FORD Fiesta (ant.), Escort SW (ant/post.); LANCIA Y10 (ant.), Y (ant/post.); OPEL Astra SW (post.); Vectra (ant.); PEUGEOT 106 (ant.), 306 (ant/post.), 406 (post.); RENAULT Clio (ant.), 19 (post.), Mégane (post.), M. Scenic (ant/post.); AUDI A3 (ant.), A4 (ant.); VOLVO S40/V40 (ant/post.), 850 (ant/post.). Cod EAN: 8 011000 083605



### DW 8354

2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 100; Woofer Ø mm. 100 in policarbonato; Tweeter in polyammide; Magnete woofer g. 150; Risposta in •frequenza: 80 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 50W; Montag-•gio in predisposizione su: ALFA R. 155 (ant.); FIAT 500 (ant.); Uno (ant/post.); Punto •(post.); Tipo (post.); Tempra (ant.); FORD Fiesta (post.); Mondeo SW (post.); LANCIA \*Delta (ant.); Dedra (ant.); OPEL Corsa (ant.); RENAULT Twingo (ant.); Clio (ant); 19 (ant) Mégane (ant); VW Polo (ant); Golf III (ant); AUDI A4 (ant).



Ø 100 - 50W

2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 100; Wooter Ø mm. 100 in policarbonato; Tweeter in polyammide; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 - 20,000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 50W; Montag-•gio in predisposizione su: FIAT Tempra (ant.) seicento (ant); VW Polo (ant.); Golf III

\*Cod EAN: 8 011000 083407


DW-8340



Ø 90 X 150 - 50W

### **DW 8355**

2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 150x90; Woofer mm. 150x90 in policarbonato; Tweeter in polyammide; Magnete woofer .g. 150; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 50W; Montaggio in predisposizione su: FIAT Tipo (ant), Tempra (post); Croma (ant/post); WV-AUDI Golf II (post). \*Cod EAN: 8 011000 083551



# DX 8165


2 VIE; Installazione ad incasso; Woofer Ø mm. 165; Magnete woofer g. 284; Risposta in frequenza: 60 - 20.000 .Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW; 35W; Max PW; 70W; •Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (ant.), 146 •(ant.): CITROËN Xantia (ant.), XM (ant.): FIAT Ulysse \*(ant/post.); FORD Mondeo SW (ant.); LANCIA Delta (post.), Z (ant/post.); OPEL Astra (ant.); PEUGEOT 406 (ant.); RENAULT Laguna (ant/post.); VW Golf III (ant/ post.); Passat (ant/post.); AUDI A4 (post.). Cod. EAN: 8 011000 081656




Ø 130 - 60W


2 VIE; Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 130; Woofer Ø mm. 130; Magnete woofer g. 142; Risposta in frequenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: •30W; Max PW: 60W; Montaggio in predisposizione su: ALFA •R. 145 (post.), 146 (post.); BMW Serie 3 (ant/post.), Serie •5 (ant/post.), Serie 7 (ant/post.); CITROEN Saxo (ant.), ZX (ant.), Xantia (post.), XM (post.); FIAT Panda (post.), Bravo/Brava (ant/post.), Marea (ant/post.); FORD Fiesta (ant.), Escort SW (ant/post.); LANCIA Y10 (ant.), Y (ant.); OPEL Astra SW (post.), Vectra (ant.); PEUGEOT 106 (ant.), 306 (ant/post.), 406 (post.); RENAULT Clio (ant.), 19 (post.), Mégane (post.), M. Scenic (ant/post.); AUDI A3 (ant.), A4 (ant.); VOLVO S40/V40 (ant/post.), 850 (ant/post.) Cod. EAN: 8 011000 081601













Cod. EAN: 8 011000 081557

2 VIE; Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 150x90; Woofer mm. 150x90; Magnete woofer g. .142; Risposta in frequenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 25W; Max PW: 50W; Montaggio in predisposizione su: FIAT Tipo (ant), Tempra (post); Croma (ant/post); WV-AUDI Golf II (post).







SX 507

2 VIE: Installazione universale da esterno; Woofer Ø mm. 77; Tweeter piezo Ø mm. 50: Staffe in dotazione; Risposta in frequenza: 200-18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm;

Nom PW: 20W; Max PW: 30W; Dimensioni mm. 145x90x85. \*Cod EAN: 8 011000 005072



SX 9422

3 VIE BASS REFLEX SYSTEM: Installazione universale da esterno; Woofer mm. 90; Midrange mm. 45; Tweeter piezo mm. 25; Risposta in frequenza: 80-20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 60W; Dimensioni mm. 230x120x140. Cod EAN: 8 011000 094229



3 VIE BASS REFLEX SYSTEM: Installazione universale da esterno; Woofer mm. 90; Midrange mm. 45; Tweeter piezo mm. 25; Risposta in frequenza: 80-20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 60W; Max PW: 120W; Dimensioni mm. 280x115x135. Cod EAN: 8 011000 094281



CONNETTORE A NORME ISO PER AUTOMOBILI;

ANTENNATELESCOPICA PER FIAT 500, PUNTO, TIPO, Cod. EAN: 8 011000 002354 TEMPRA, CROMA. Cod EAN: 8 011000 002293

A 229

A 232 ANTENNATELESCOPICA DA INCASSO PER LANCIA DEDRA. Cod EAN: 8 011000 002323

VW GOLF 3/VENTO. Cod FAN: 8.011000.002330

A 233 ANTENNATELESCOPICA DA INCASSO PER

A 570 ANTENNATELESCOPICA DA INCASSO. Cod EAN: 8 01 1000 005706

A 577

ANTENNATELESCOPICA PER RENAULT, PEUGEOT, CITROËN. Cod EAN: 8 011000 005775



A234

ANTENNA SNODABILE PER FIAT 500, PUNTO, TIPO, TEMPRA, CROMA. Cod EAN: 8 011000 002347

A 574

ANTENNA A GRONDINA. Cod EAN: 8 01 1000 005744

A 571 ANTENNA A MONTANTE PER FIAT UNO.

Cod EAN: 8 011000 005713


A 572 ANTENNA TELESCOPICA PER FIAT PANDA.

Cod EAN: 8 01 1000 005720

A 226 ANTENNA ADESIVA

A 586 ANTENNA AMPLIFICATA AMPLIFICATA PERVETRO. PORTABOLLO. Cod EAN: 8 011000 002262 Cod EAN: 8 011000 005867 15



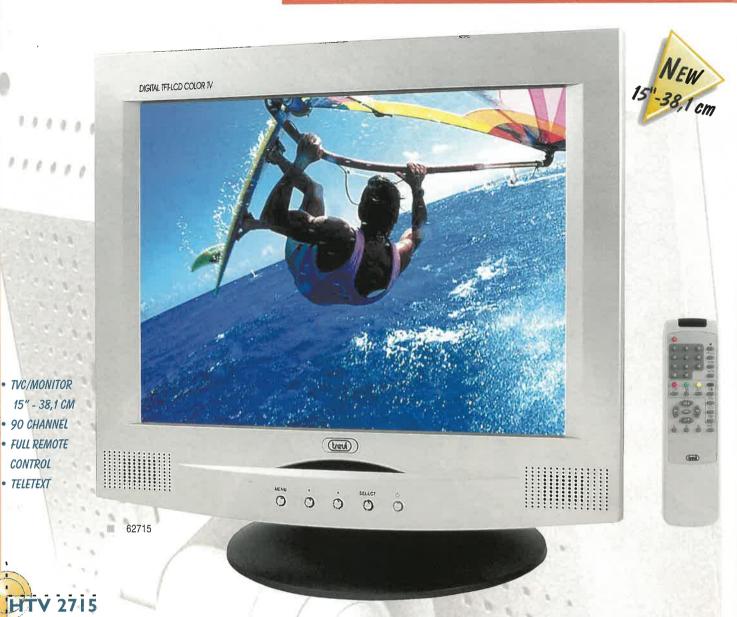

TV COLOR / STEREO AV MONITOR /PC MONITOR 15" TFT DISPLAY: Schermo LCD a cristalli liquidi 15" (38,1cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (Thin Film Transistor) ad alta risoluzione; Sintonia con programmazione automatica; Menù ON SCREEN DISPLAY; TELEVIDEO; Funzione MONITOR STEREO con ingresso audio stereo/ video; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione manuale delle stazioni; 90 canali memorizzabili; Ingressi video: VGA,S-VHS,Y-PB-PR (Per Videoproiettore); Presa antenna 75 ohm; Presa cuffia ; Alimentazione : Rete 230V-50Hz con alimentatore in dotazione DC 12V; Assorbimento: 35W; Dimensioni staffa esclusa: 380x58x336mm; Dimensioni staffa inclusa: 380x163x384mm; Peso 5Kg;Cod EAN. 8011000027159



Installabile a parete



Staffa regolabile



Connessioni Audio-Video TV Monitor





risoluzione, 224.640 pixel; Sintonia con programmazione automatica; Menu ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con ingresso USB audio/video; Funzione MUTE, esclusione audio; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione manuale delle stazioni; 90 canali memorizzabili; Funzione N/R, visione speculare dell'immagine; Tre alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione - Batterie: contenitore estraibile per 0 batterie ricaricabili formato "AA" (UM3); Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Mh; Basso consumo: 6 W; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: 200x130x33mm; Peso 660 g; .Cod. EAN. 8011000026077

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentatore a rete 230V - 50 Hz - 1000 mA. Alimentazione Alimentatore DC 12V - 1000 mA. Batterie: Contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili formato "AA" (UM3) del tipo Ni-MH (minimo1300mAh). Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Display . LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità. . 7" - 15,6 cm x 8,8 cm diagonale 18cm . VHF 1: 48,25 - 92,5 MHz Dimensioni diagonale schermo Bande di frequenza VHF 3: 168,25 - 224,25 MHz UHF: 471,25 - 863,25 MHz Ingresso "USB monitor" Audio/Video Collegamenti . Presa cuffia Uscita audio Sistema di colore . PAL (D/K.LB.G/H) 150 mW (Max) Uscita audio ... Numero stazioni memorizzabili da 5° a 40° centigradi Temperature d'uso 200x130x33mn . 660g



660 gr













TV COLOR/MONITOR PORTATILE 5.6" TFT: Schermo LCD a cristalli liquidi 5.6" (14 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione. Sintonia con programmazione automatica; Menu ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con ingresso audio/video; Funzione MUTE, esclusione audio; Funzione "SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione manuale delle stazioni; 90 canali memorizzabili; Tre alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione - Batterie: contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili \*formato "AA" (UM3); Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Mh; Basso consumo: 7,5 W; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: mm 158x134x42 (x60 \*con vano batterie); Peso 700 g; Cod EAN 8011000026008



ST 98

Staffa di ricambio con supporto

Cod EAN 8011000000985





Contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili formato "AA" (UM3)



CARATTERISTICHE TECNICHE



TV COLOR /MONITOR 5,6" (14 cm) TFT DISPLAY: Schermo LCD a cristalli liquidi 5,6" (14 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione, 224.640 pixel; Sintonia con programmazione automatica; Menu ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con ingresso USB audio/video; Funzione MUTE, esclusione audio; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione manuale delle stazioni; 90 canali memorizzabili; Tre alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione - Batterie: contenitore estraibile per 10 »batterie ricaricabili formato "AA" (UM3); Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Mh; Basso consumo: 7,2 W; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: \*166x130x32mm; Peso 600g;

\*Cod. EAN. 8011000026015



Supporto Girevole







20







TV COLOR /MONITOR 5" (13 cm) TFT DISPLAY: Schermo LCD a cristalli liquidi 5" (13 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione, 224.640 pixel; Sintonia con programmazione automatica; Menu ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con ingresso USB audio/video; Funzione MUTE, esclusione audio; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione manuale delle stazioni; 90 canali memorizzabili; Tre alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione - Batterie: contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili formato "AA" (UM3); Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Mh; Basso consumo: 6 W; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: 155x125x27mm; Peso 430g;

\*Cod. EAN. 8011000026053










#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentatore a rete 230V - 50 Hz-1000mA. Alimentatore DC 12V - 1000mA. Batterie: Contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili formato "AA" (UM3) del tipo Ni-MH (minimo1300mAh). Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT Display (Thin-Film-Transistor)
Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità. 5" - 13 cm VHF 1: 48,25 - 92,5 MHz VHF 3: 168,25 - 224,25 MHz Dimensioni diagonale schermo Bande di frequenza UHF: 471,25 - 863,25 MHz Ingresso "USB monitor" Audio/Video Presa cuffia Uscita audio PAL (D/K,I,B.G/H) Sistema di colore Uscita audio . 150 mW (Max) Numero stazioni memorizzabili . da 5° a 40° centigradi mm 155x125x27 mm Temperature d'uso . 430g

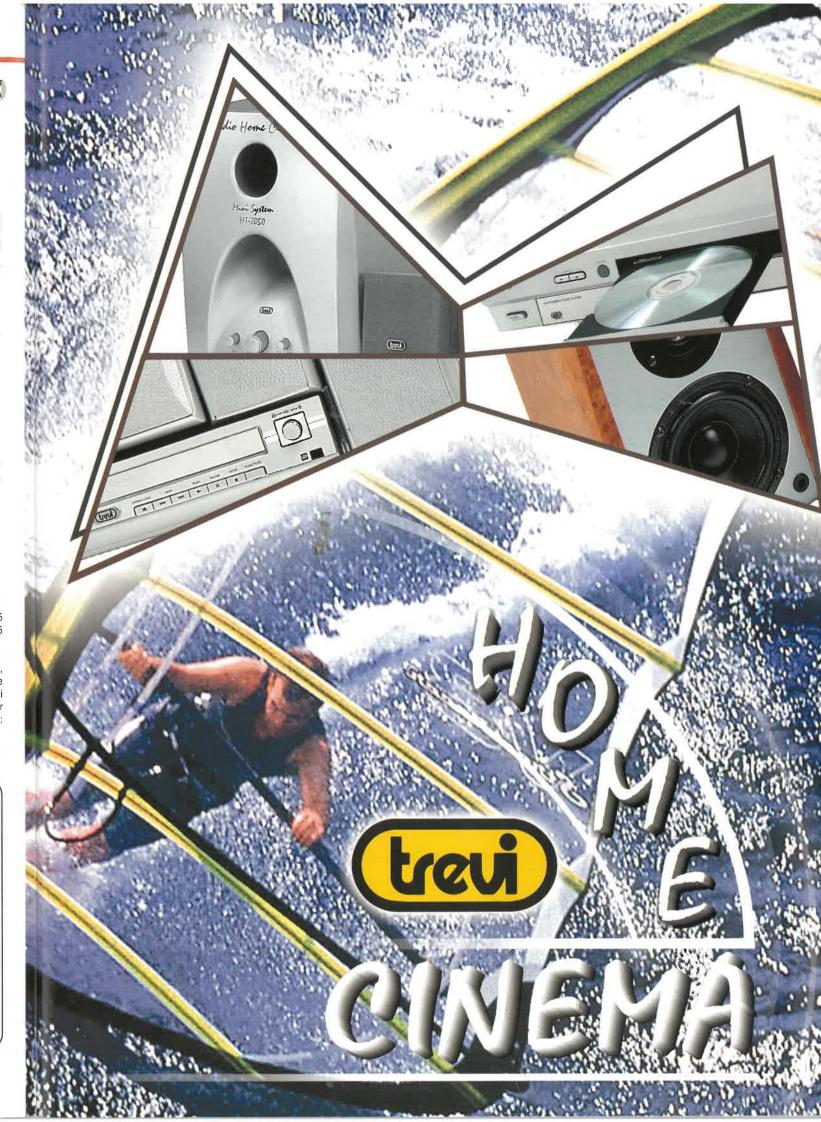

Home Theatre

DVD-CD-MP3 PLAYER 6 CHANNEL POWER MINI SPEAKERS SUB WOOFER RDS DIGITAL RADIO



9971. SOF 177

# HOV 4000 SISTEMA HOME CINEMA CON DVD VIDEO;

#### LETTORE DVD

- Video, DVD Audio, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, CD con Foto for-
- mato jpg;
- On-Screen display interattivo;
- · Telecomando per tutte le funzioni:
- Funzione di sicurezza a 8 fivelli (per limitare la visione al minori):
- Sottotitoli (32 lingue max.);
- · Ripetizione del brano/disco;
- · Funzione Search, ricerca brano/capitolo:
- · Visione capitoli DVD programmabile;
- · Visione da diversi punti di vista:

#### SEZIONE AUDIO

· Decoder Dolby Digital e Dolby Pro-Logic.

(H)

- · Selezione lingua colonna sonora (max. 8);
- · Uscite 5.1 canali Dolby Digital (Subwoofer, Central, 2 Front, 2 Surround):
- · Uscita stereo:
- Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS );
- Decodifica a 96KHz 24 bit:
- · Ingresso audio stereo IN;

#### **DOLBY DIGITAL** AC - 3 5,1 DOLBY PRO LOGIC

# SEZIONE VIDEO

- · Conversione D/A video a 10 bit
- · Uscite S-Video Video Composito -SCART
- · Multistandard PAL NTSC;
- · Ricerca veloce avanti/indietro:
- · Ricerca avanti/indietro a bassa velocità:







64000



Finitura a Specchio

Sistema completo Audio/Video, basta collegarlo direttamente al tradizonale televisore o ai nuovi schemi LCD e ritrovarsi all'interno della grande Sala Cinema.

Tutto in un unico apparecchio: Lettore DVD -Sintonizzatore Radio-Amplificatore 6 canali.

Il design elegante con finitura a specchio e le ridotte dimensioni ne fanno un complemento di arredo adatto

Lettore DVD-CD-VCD-MP3: La miglior qualità oggi disponibile per i tuoi film: Video ad alta risoluzione e Suono Dolby Digital per un coinvolgimento totale dello spettatore.

Sullo stesso disco fino a 8 colonne sonore in lingue differenti e fino a 32 lingue di sottotitoli. Inoltre: accesso veloce ai brani, ricerca veloce, moviola, punti di vista differenti per le stesse scene e tanto

Sintonizzatore Radio con Visualizzazione stazioni in RDS e 40 memorie.

Amplificazione del suono a 6 canali 5,1 per riprodurre in casa gli effetti speciali contenuti nei migliori film prodotti in Dolby DIGITAL.

Riproduce attraverso i 5 mini altoparlanti ed il potente Subwoofer tutte le 6 tracce Digitali provenienti dal film DVD, coinvolgendo lo spettatore e portandolo al centro dell'evento.


Telecomando "Full Control System"

Il kit Home Cinema System HDV 4000 contiene: Lettorre DVD con Amplificatore e Sintonizzatore Pll a 6Canali di Potenza, 5 altoparlanti schermati, un Subwoofer, il telecomando, i cavi e tutte le istruzioni per una facile installazione.





Menù MP3

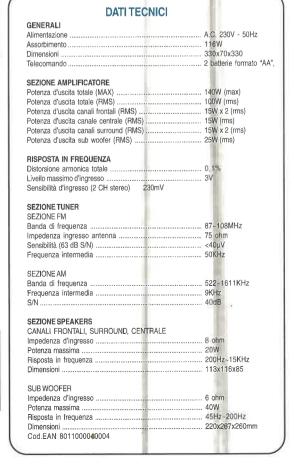



# HTR 2100 SISTEMA AUDIO HOME CINEMA

SINTOAMPLIFICATORE 6 Canali , SRS, ingresso AC3 5,1; SRS (Sistema di ricampionatura del Suono); Sintonizzatore OM /FM Stereo con 40 Stazioni memorizzabili; Sintonia manuale e automatica: Display Fluorescente Multifunzione: Controllo a Encoder; Amplificazione: 2 fronta-M-1centrale-2surround 12w rms x 5canali; Subwoofer 40W rms; Ingressi analogici digitali 5.1 ber canali Surround/frontali/centrale/subwofer; Ingressi Tape-CD/VCD/DVD; 5 Equalizzazioni pre-definite: Hall-Live-Disco-Church-Theatre; Regolazioni Volume, Toni alti, bassi, subwoofer, bilanciamento, livelli canale centrale e canali surround; Funzione Direct Tone, Muting; Tutte le funzioni sono controllabili da telecomando; Alimentazione AC 230V 50Hz. Dimensioni:435x80x330mm.; 5 Altoparlanti schermati magneticamente, impedenza 8 ohm, risposta in frequenza 200Hz-15KHz, potenza massima 20W, dimensioni 110x220x285 mm.;SubWoofer ,impedenza 4ohm, risposta in frequenza 45Hz-200Hz. potenza massima 60W,dimensioni 235x325x285;Cod.EAN 8011000021003

- · Nuovo sistema di amplificazione del suono per riprodurre in casa gli effetti speciali contenuti nel migliori film prodotti in Dolby DIGITAL.
- Il Sistema è pronto per essere collegato con l'uscita Dolby DIGITAL AC-3 5,1 dei lettori DVD (TrevI DVD 3000-3002). Riproduce attraverso i 5 altoparlanti ed Il potente Subwoofer tutte le 6 tracce Digitali provenienti dal film DVD, coinvolgendo lo spettatore e portandolo al centro dell'evento.
- · Si collega anche con sorgenti Stereo come Televisori, Videoregistratori Stereo, Lettori Compact Disc. In questo caso è possibile applicare la funzione SRS.

SRS riattiva il realismo audio nascosto dalle tradizionali tecniche di registrazione ed ascolto. Con il sistema SRS gli altoparlanti non sono più il punto di riferimento del suono. Il suono viene campionato in modo tale che da qualsiasi posizione della stanza voi ascoltiate la musica vi sembrerà di essere avvolti da essa.

• Il kit Home Cinema System HTR 2100 contiene: Amplificatore con Sintonizzatore PII a 6Canali di Potenza ed ingresso 5,1, 5 altoparlanti schermati, un Subwoofer, il telecomando, i cavi e tutte le istruzioni per una facile installazione. (SRS è un marchio registrato di SRS Lab. CA-USA http:// www.srslabs.com)

# **DATI TECNICI**

GENERALI		
Alimentazione	A.C. 230V - 50H	Z
Assorbimento	130W	
Dimensioni		
Peso		
Telecomando		to
	"AAA" UM-4,	

#### SEZIONE AMPLIFICATORI

otenza d'uscita totale	9	100W (rms)
otenza d'uscita canal	li frontali	12W x 2 (rms)
otenza d'uscita cana	le centrale	12W (rms)
otenza d'uscita cana	li surround	12W x 2 (rms)
	woofer	

# RISPOSTA IN FREQUENZA

ariali irorilali	100HZ~ZUNHZ, -4UD
ub woofer	20Hz~160Hz, -4dB
storsione armonica totale	0,1%
vello massimo d'ingresso	3V
ensibilità d'ingresso (2 CH stereo)	230mV

522~1611KHz

### SEZIONE TUNER

ı	SEZIONE FM
I	Banda di frequenza 87~108MH
I	Impedenza ingresso antenna
I	Sensibilità (63 dB S/N)<40µV
١	Frequenza intermedia 50KHz

#### SEZIONE AM Banda di frequenza Frequenza intermedia .

# SEZIONE SPEAKERS CANALI FRONTALI, SURROUND, CENTRALE

Impedenza dingresso	O UIIII
Potenza massima	20W
Risposta in frequenza	200Hz~15KHz
Dimensioni	110x220x140m

# SUB WOOFFR

	Impedenza d'ingresso	4 ohm
	Potenza massima	
	Risposta in frequenza	45Hz~200Hz
	Dimensioni	
Ш	10	

li marchio "SRS" è registrato da SRS LAB.







MP3 - CDR - CDRW











DVD 3004 - LETTORE DVD - CD - VCD - MP3 con Decoder AC3 5.1

#### GENERALI


- Supporta: DVD Video, DVD Audio, CD,
- Mp3, Cdr, Cdrw, CD con Foto formato
- On-Screen display interattivo
- Telecomando per tutte le funzioni
- Funzione di sicurezza a 8 livelli (per limitare la visione ai minori)
- · Sottotitoli (32 lingue max.)
- · Ripetizione del brano/disco
- Funzione Search, ricerca brano/capitolo
- Visione capitoli DVD programmabile
- · Visione da diversi punti di vista
- Dimensioni:241x430x72mm • Cod EAN 8011000030043

#### SEZIONE AUDIO

- Decoder Dolby Digital AC-3
- Selezione lingua colonna sonora (max. 8)
- · Uscite 5.1 canali Dolby Digital (Subwoofer, Central, 2 Front, 2 Surround)
- Uscite stereo downmix
- Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS )
- Uscita ottica (Dolby-D, MPEG, DTS)
- Decodifica a 96KHz 24 bit

#### SEZIONE VIDEO

- · Conversione D/A video a 10 bit
- Uscite S-Video Video Composito -
- Multistandard PAL NTSC
- · Ricerca veloce avanti/indietro
- · Ricerca avanti/indietro a bassa velocità





63004

LETTORE DVD -CD-MP3; La miglior qualità oggi disponibile per i tuoi film: Video ad alta risoluzione e Suono Dolby Digital per un coinvolgimento totale dello spettatore.


Sullo stesso disco fino a 8 colonne sonore in lingue differenti e fino a 32 lingue di sottotitoli. Inoltre: accesso veloce ai brani, ricerca veloce, moviola, punti di vista differenti per le stesse scene e tanto altro. Il nuovo DVD 3004 è dotato di Decodificatore Dolby Digital AC3 5.1 e di conseguenza è collegabile direttamente a sistemi di amplificazione Home Theatre multicanali (Trevi HTR 2100- Trevi HT 2050).

Inoltre è possibile riprodurre i cd registrati con il nuovo formato audio MP3 che permette l'ascolto di oltre 100..... brani musicali.



DVD 3004 + HTR 2100









Menù MP3



MP3 - CDR - CDRW





- **SMALL & SIMPLE**
- FULL REMOTE CONTROL
- COMPACT SIZE: 260MM WIDE



DOLBY DIGITAL



DVD 3005 - LETTORE DVD - CD - VCD - MP3 - CDP-CDrw

#### GENERALI

- Supporta: DVD Video, DVD Audio, CD -R/RW, VCD, MP3
- On-Screen display interattivo
- 3 diversi giochi interattivi
- Visualizzazione Sottotitoli (fino a 32 lingue) 8 Livelli di sicurezza (limitazione di visione a minori)
- Ripetizione del brano/disco
- Ripetizione di una seguenza
- Visualizzazione On screen brani MP3
- · Visione da diversi punti di vista
- · Telecomando per tutte le funzioni
- rete 230Volt 50Hz
- Cod EAN 8011000030050
- Uscita scart

#### Dimensioni:260x250x55mm

### SEZIONE AUDIO

- Uscite RCA stereo downmix
- Uscita Digitale coassiale (Dolby-D,MPEG,DTS)
- Selezione lingua colonna sonora (max 8)
- Decodifica a 96KHz 24 bit

#### SEZIONE VIDEO

- Conversione D/A video a 10bit
- Uscite S-Video -Video Composito-Scart



LETTORE DVD -CD-VCD-MP3 ;Il nuovo lettore DVD 3005 è dotato di tutti i vantaggi delle nuove tecnologie digitali con ulteriori esclusive caratteristiche! Le sue ridotte dimensioni (larghezza 260 mm !) lo rendono facilmente installabile in tutti gli ambienti. Estremamente semplice ed intuitivo nelle connessioni e nell'utilizzo.

Sullo stesso disco fino a 8 colonne sonore in lingue differenti e fino a 32 lingue di sottotitoli. Inoltre: accesso veloce ai brani, ricerca veloce, moviola, punti di vista differenti per le stesse scene e tanto altro.

. Collegabile direttamente a sistemi di amplificazione Home Theatre multicanali (Trevi HTR 2100-Trevi HT 2050).

Piena compatibilità con tutti i sistemi audio/video grazie alle uscite Video (Vidéocomposito, Scart RGB, S-Video) ed Audio (digitale coassiale, stereo rca). Infine riproduce i CD registrati con il nuovo formato audio MP3 permettendo l'ascolto di oltre 100.... brani musicali!









Menù MP3



ACTIVE SPEAKERS



### HT 2050 MINI SISTEMA AUDIO HOME CINEMA

62050

SUB - WOOFER AMPLIFICATO: 6 Canali; Ingressi analogici digitali 5.1 per canali Surround/frontali/centrale/Sub - Woofer; Ingressi audio stereo; Regolazioni Volume canali frontali, canali posteriori e centrale, Toni bassi;

• 5 Mini - Altoparlanti schermati magneticamente , impedenza 6 ohm, risposta in frequenza 30Hz-20KHz, dimensioni 100x100x135 • mm.;SubWoofer amplificato ,impedenza 6ohm, risposta in frequenza 45Hz-200Hz. dimensioni sub - woofer:305x170x250mm. Potenza • totale massima 120W; Alimentazione AC 230V 50Hz.; Cod. EAN: 8 011000 020501



Mini Atoparlanti

Nuovo sistema di amplificazione del suono per riprodurre in casa gli effetti speciali contenuti nei migliori film prodotti in Dolby DIGITAL. Può essere collegato con i migliori lettori DVD, Compact Disc,VideoRegistratori, Televisori, Impianti Stereo.

Il Sistema è pronto per essere collegato con l'uscita AC-3 5.1 dei lettori DVD. Riproduce attraverso i 5 altoparlanti ed il potente Subwoofer tutte le 6 tracce Digitali provenienti dal film DVD, coinvolgendo lo spettatore e portandolo al centro dell'evento.

Si collega anche con sorgenti Stereo come Televisori, Videoregistratori Stereo, Lettori Compact Disc. Riproduce attraverso i 5 altoparlanti ed il potente Subwoofer tutti i suoni della scena.

Il Kit Home Cinema System HT 2050 comprende: Sub -Woofer amplificato a 6 canali di potenza, ingressi 5.1, 5 altoparlanti schermati, cavi rca, e tutte le istruzioni per una facile installazione.











HT 2050 con DVD 3005



DIFFUSORI AMPLIFICATI ALTA POTENZA: Coppia di Altoparlanti con amplificatore ad alta potenza incorporato; Collegabili a Televisori, DVD, Sistemi Audio, Walkman, CD, portatili, Computer; Due ingressi stereo tipo RCA; Magnote schermato; Mobile in legno con finitura tipo radica; Sistema Bass Reflex; Controlli: volume ,toni bassi, toni alti; Interruttore di accensione; Risposta in frequenza: 20 - 20000 Hz; Potenza massima 40W+40W; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 202x245x161 mm; Cod. EAN: 8011000 004501



SO WATT ACTIVE WOOFER









Il Nuovo Subwoofer amplificato SW 9570 si può utilizzare con una gamma estesa di apparecchi: Si collega ai tradizionali impianti Hi Fi ed Home theatre attraverso gli ingressi RCA ma anche ai comuni apparecchi audio o TV sprovvisti di uscite speciali per il Sub (line-out), attraverso l'ingresso bassa impedenza.

## SW 9570

SUBWOOFER ATTIVO: Altoparlante SubWoofer Amplificato per sistemi Audio/Video/HomeTheatre; Amplificatore Stereo incorporato; Woofer ø 200 mm. rinforzato a doppia bobina; Crossover elettronico incorporato; Controllo livello volume; Interruttore accensione; Installazione universale: Ingresso RCA alta impedenza, Ingresso-Uscita segnale altoparlanti in By.pass a bassa impedenza; Risposta in frequenza 30Hz-250Hz; Potenza massima 50W. Alimentazione a rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 300x300x330 Cod.EAN: 8011000095707

29



### HOME SPEAKERS



PROFESSIONAL HIGH POWER





09480 19480

### MB 9480

ALTOPARLANTI 3 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer polipropilene Ø mm. 165; Midrange con cupola in titanio Ø mm 45; Tweeter in Mylar con magnete al neodimio Ø mm. 25; Risposta in frequenza: 80-20.000Hz; Impedenza 80hm; Efficenza: 88dB 1W/1M: Nom PW: 75W; Max PW: 150W; Dimensioni: 218x276x160 mm..Cod. EAN: 8 011000 094809



PROFESSIONAL HIGH POWER



09450

19450

# XC 9450

ALTOPARLANTI 3 VIE; Installazione universale da esterno; Mobile in Alluminio; Staffe in dotazione; Woofer in KEVLAR Ø mm. 100 con magnete da 10 Oz /285 gr.; Midrange in Mylar Ø mm. 45; Tweeter piezo; Risposta in frequenza:100-21.000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza 85dB 1W/1M; Nom PW: 60W; Max PW: 100W; Dimensioni: 137x193x116 mm.; . Cod. EAN: 8 011000 094505



PROFESSIONAL AUDIO/VIDEO





09470 19470

# HTS 9470

ALTOPARLANTI 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM: Schermati magneticamente; Installazione universale da esterno (a parete con ST 94 opzionale); Woofer in polipropilene 120 mm; Tweeter a cupola in Titanio Ø 25 mm; Risposta in frequenza: 80-20.000Hz; Efficienza: 86 dB 1W/1M; Impedenza Nominale: 8 ohm; Nom PW: 70W; Max PW: ▶120W; Dimensioni: 146x219x150; Cod EAN: 8011000094700



PROFESSIONAL

AUDIO/VIDEO







09560 19560

# HTS 9560

ALTOPARLANTI 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Per sistemi Audio/Video; Installazione universale da esterno; Magneticamente schermato; Staffa per il montaggio a parete in dotazione; Trattamento speciale Idroresistente per Woofer e Tweeter; Woofer polipropilene Ø mm. 100; Tweeter Ø mm. 50; Risposta in frequenza: 70-20.000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza: 87dB 1W/1M: Nom PW: 30W; Max PW: 60W; Dimensioni: 140x195x135 mm. Cod. EAN: 8 011000 095608









### WM 9402

ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE; Alta Fedeltà; Installazione ad incasso su pareti in muratura, controsoffitti, ecc.; Struttura in ABS bianco verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo; Controtelaio in metallo per l'incasso; Woofer Ø 160mm in polipropilene; Tweeter a cupola Ø 25mm; Risposta in frequenza: 50-22.000Hz; Sensibilità: 90dB; Frequenza di taglio 3.000Hz; Impedenza: 80hm; Potenza nominale: 50W RMS; Potenza massima: 100W. Cod. EAN: 8 011000 094021









### WM 9260

ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PANETE; Alta Fedelta; Installazione ad incasso su pareti in muratura, controssoffitti, ecc.; Struttura in ABS bianco verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo; Controtelaio in metallo per l'incasso; Woofer Ø 130mm in polipropilene; Tweeter a cupola Ø 25mm; Risposta in frequenza: 60-20.000Hz; Sensibilità: 88dB; Impedenza: 80hm; Potenza nominale: 30W RMS; Potenza massima: 60W. \*Cod. EAN: 8 011000 092607





□ 19230 °





□ 10507


■ 00507

19260

### WM 9230

ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE; Installazione ad incasso su contropareti e controssoffitti, ecc.; Struttura in ABS bianco verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo; Woofer Ø 130mm in »polipropilene; Tweeter in mylar; Risposta in frequenza: 60-20.000Hz; Sensibilità: \*87dB; Impedenza: 8ohm; Potenza nominale: 15W RMS; Potenza massima: 30W. \* Cod. EAN: 8 011000 092300

00094 -





"Cod. EAN: 8 011000 000947

MB 9480/9470

Coppia supporti neri snodabili 180° per TREVI



□ 10095 -



Coppia supporti bianchi snodabili 180° per TREVI MB 9480/9470 .Cod. EAN: 8 011000 000954

COPPIA DI PIEDISTALLI PER ALTOPARLANTI: Installabili direttamente su altoparlanti TREVI SH 2090 e SH 2080; Adattabile ad altri modelli con piastra · multiforata in dotazione; Regolabile in altezza da 600 \*mm a 950 mm ;Cod. EAN: 8 011000 000961

ST 95

# AUDIO -VIDEO-MULTIMEDIA



· AUDIO/VIDEO MULTIMEDIA



# AV 440

DIFFUSORI AMPLIFICATI: Collegabili a sistemi Audio, Walkman, CD portatili, Computer; Magnete schermato; Sistema Bass Reflex; Controllo Bass Booster; Risposta in Frequenza: 30 - 20000 Hz - 2 dB; Presa cuffia; Controllo Volume; Funzionamento passivo; Potenza: 60W PMPO (Peak Music Power Output), 5W x 2 RMS; Alimentazione: Alimentatore a corredo C.A. 230V 50HZ - C.C. 9V 500 mA; Dimensioni: 207x100x84 mm; Cod. EAN: 8 011000 004402

### · MULTIMEDIA



## LCS 54

DIFFUSORI AMPLIFICATI: Collegabili a Computer, Walkman, CD portatili; Magnete schermato; Controlli Volume eToni; Risposta in Frequenza: 200 -.15000 Hz; Potenza: 30W PMPO (Peak Music Power Output), 3W x 2 RMS; •Alimentazione: C.A. 230V 50HZ; Dimensioni: 178x119x96 mm; Cod. EAN: 8 011000 000541

### MULTIMEDIA



## LCS 52

DIFFUSORI AMPLIFICATI: Collegabili a Computer, Walkman, CD portatili; Magnete schermato; Interruttore ON/OFF; Controllo Volume; Risposta in Frequenza: 200 - 15000 Hz; Potenza: 20W PMPO (Peak Music Power Output), 2W x 2 RMS; Alimentazione: Diretta C.A. 230V 50HZ; Dimensioni: 185x104x73 mm; Cod. EAN: 8 011000 000527

#### · PERSONAL STEREO



### **BS 36**

DIFFUSORI PASSIVI; Collegabili a sistemi Audio, Walkman, CD portatili; Cavi di collegamento in dotazione; Impedenza 8 ohm; Potenza in ingresso massima •2W; Dimensioni: 114x95x70 mm; Cod. EAN: 8 011000 000367

#### · ACTIVE




60040



# **BS 40**

DIFFUSORI AMPLIFICATI; Collegabili a sistemi Audio, Walkman, CD portatili; Super Bass; Controllo Volume; Potenza: 30W PMPO (Peak Music Power Output), .3W x 2 RMS; Alimentazione: 4 batterie formato "C" (UM2),con adattatore ester-•no opzionale C.C. 6V; Dimensioni: 120x80x90 mm;

•Cod. EAN: 8 011000 000404

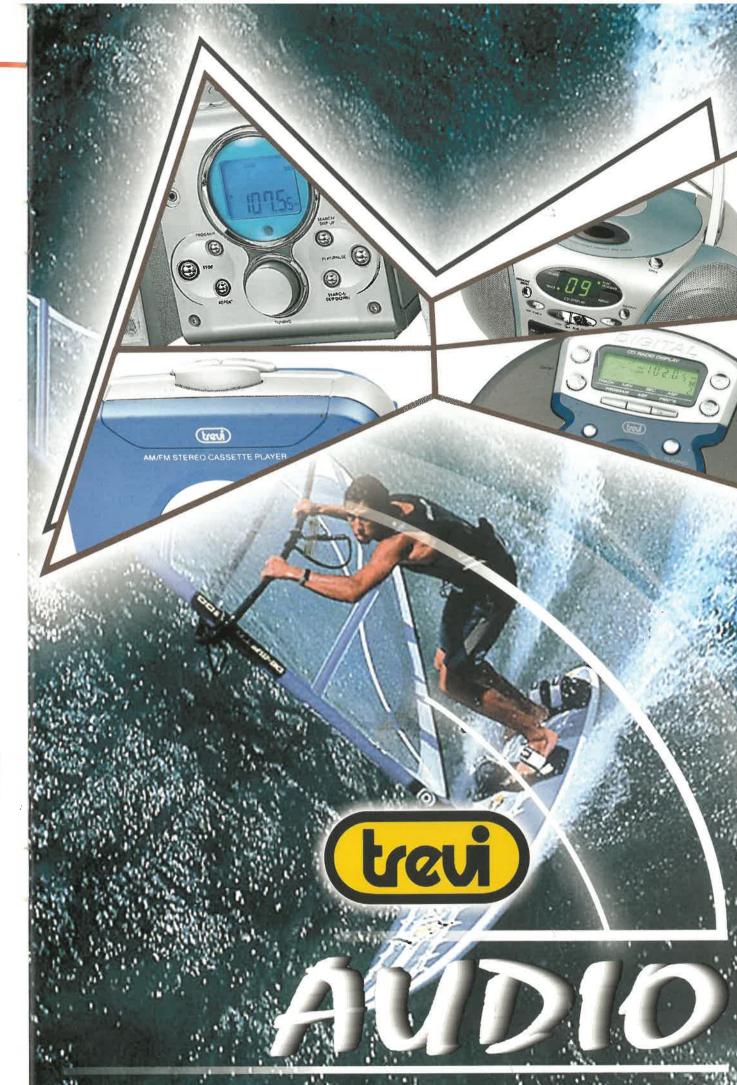



\*SISTEMA STEREO CON RADIO PLL E LETTORE CD; Jumbo display Multifunzione LCD; Lettore CD con funzione repeat e intro; Sintonizzatore OM/FM stereo con 40 Stazioni memorizzabili; Ricerca stazioni manuale o automatica; Orologio 24h.; Registrazione stereo con livello di registrazione automatico ALC; Autostop; 3 Preselezioni di equalizzazione: Classic-Pop -Rock; Telecomando a 15 tasti a per tutte le funzioni: selezione cd - cassetta - radio, sintonia -memorie-banda, Volume ,Preset EQ; Mute, Accensione spegnimento; Presa di cuffia stereo; Casse a 2 Vie con mobile in legno; Potenza in uscita massima: 20W + 20W; Alimentazione: Rete C.A. 230V \*50Hz; Dimensioni unità centrale:160x200x260mm.; Dimensioni altoparlanti: 145x180x260mm.

\*\*Cod. EAN: 8 011000 003146\*

- · MOTORIZED CD DOOR
- VERTICAL CD PLAYER
- HIGH POWER

CXV 320



SISTEMA STEREO CON RADIO PLL E LETTORE CD VERTICALE; Sportello CD con apertura-chiusura servoassistita motorizzata; Jumbo display Multifunzione LCD; Lettore CD con funzione repeat e intro; Sintonizzatore OM/FM stereo con 40 Stazioni memorizzabili; Ricerca stazioni manuale o automatica; Orologio 24h.; Registrazione stereo con livello di registrazione automatico ALC; Autostop; 3 Pre-selezioni di equalizzazione : Classic-Pop -Rock; Telecomando a 15 tasti a per tutte le funzioni: selezione acd - cassetta - radio, sintonia -memorie-banda, Volume ,Preset EQ; Mute, Accensione spegnimento; Presa di cuffia stereo; Casse a 2 Vie con mobile in legno; Potenza in uscita massima: 20W + 20W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unità centrale:145x220x230mm.; Dimensioni altoparlanti: 145x190x230mm.

\*\*Cod. EAN: 8 011000 003207\*\*



\*MICRO SISTEMA STEREO CON CD: Indicazione digitale delle frequenze radio; Gamme d'onda AM/FM Stereo;Display LCD retroilluminato; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano,ricerca avanti/indietro; Riproduzione del disco programmabile; Sistema di lettura con triplo raggio laser;Telecomando a 10 tasti per le seguenti funzioni: Accensione/spegnimento, volume, mute, ricerca tracce, ripetizione, stop, play/pause, cd display; Presa cuffia stereo; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unità centrale: 130x135x220 mm; Dimensioni altoparlanti: 90x190x210; Cod.EAN 8 011000 003245







WILL TIOUTAL



40316

- DIGITAL RADIO
   VERTICAL CD PLAYER
- REMOTE CONTROL



DIGITAL RADIO

CXV 316





30316

•MINI SISTEMA STEREO CON RADIO DIGITALE; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano,ricerca avanti/indietro; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Indicazione digitale delle frequenze radio; Gamme d'onda AM/FM Stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Telecomando a 10 tasti per le seguenti funzioni:

Accensione/spegnimento, volume, mute, ricerca tracce, ripetizione, stop, play/pause, cd display; Presa cuffia stereo; Controllo volume elettronico; Controllo Bassi;

Potenza in uscita massima 11W+11W; Appendibile al muro; Illuminazione accensione; Alimentazione: Rete C.A. 230V - 50Hz; Dimensioni unità centrale:291x201x77mm;

\*Dimensioni altoparlanti:110x162x205mm.Cod. EAN:8011000003160



•MINI SISTEMA STEREO CON CD; Telecomando per il controllo CD, Sistema di lettura con triplo raggio laser; Riproduzione del disco programmabile; Radio OM/MF stereo; \*ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Controllo X Bass; Casse in legno separate; Petenza in uscita massima: 11W + 11W; Alimentazione: Rete C.A. 230V .50Hz; Dimensioni unità centrale :150x210x225 mm; Dimensioni altoparlanti: 140x175x225 mm; Cod.EAN 8 011000 002903



MINI SISTEMA STEREO CON CD; Telecomando per il controllo CD, Sistema di lettura con triplo raggio laser; Riproduzione del disco programmabile; Radio OM/MF stereo; \*ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Controlli toni alti e bassi separati; Casse separate; Potenza in uscita massima: 11W + 11W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unità centrale: 160x260x220mm.; Dimensioni altoparlanti: 150x260x170mm. Cod. EAN: 8 011000 002200



**CBX 240** 

SISTEMA STEREO PORTATILE CON CD ;Lettore CD programmabile; Display a LED; Sintonizzatore OM/FM Stereo; Ricerca stazioni manuale; Riproduttore-registratore cassette stereo con livello di registrazione automatico ALC; Autostop; Controllo Bass Booster; Presa di cuffia stereo; Casse staccabili;Potenza in Uscita Massima: 5W+5W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; & patterie formato "D" (UM1); Dimensioni unità centrale: 215x200x240mm.; Dimensioni altoparlanti: 162x195x240mm. ·Cod. EAN: 8 011000 002408



•MINI SISTEMA STEREO CON LETTORE CD VERTICALE; Lettore CD verticale programmabile; Controllo Volume elettronico UP-Down; Sintonizzatore OM/FM \*Stereo; Ricerca stazioni manuale; Riproduttore- registratore cassette stereo con livello di registrazione automatico ALC, Autostop; Controllo X Bass; Presa di cuffia stereo; Casse separate; Potenza in uscita massima: 10W + 10W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unità centrale: 190x180x205mm.; Dimensioni altoparlanti: 140x175x205mm.Cod. EAN: 8 011000 002163



60302

\*\*RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; LED Display ; Riproduttore cd con funzioni ripetizione brano, programmazione lettura, ricerca avanti/indietro; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda AM/FM stereo; Bass Booster; AFC controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; Autostop; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,5W +2,5W; Alimentazione: Rete C.A.230V - 50Hz, 8 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni:330x160x215 mm. Cod. EAN

PROGRAMMABLE CD PLAYER

• AM/FM STEREO RADIO

• AC/DC

40209

• RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; LCD Display, Sistema di lettura con triplo raggio laser, Programmabile finoa 19 tracce, Gamme d'onda OMMF stereo.

\*RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; LCD Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Programmabile finoa 19 tracce; Gamme d'onda OM/MF stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescop a orientabile; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima: 2,3W+2,3W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 270x150x230 mm. Cod. EAN: 8 011000 002095



RADIOREGISTRATORE STEREO CON CD; LED Display; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano,programmazione lettura,ricerca avanti/indietro;Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda AM/FM Stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile;ALC livello di registrazione automatico;Autostop; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,6W+2,6W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 285x260x160m.Cod. EAN: 8 011000 003030



RADIO RIPRODUTTORE STEREO CD; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano,programmazione lettura fino a 16 tracce,ricerca avanti/indietro;Sistema di lettura con triplo raggio laser; LED Display; Gamme d'onda AM/FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,0W+2,0W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6 batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 295X250X160mm. Cod. EAN:8011000005027



RADIO RIPRODUTTORE STEREO CD; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano, programmazione lettura fino a 15 tracce, ricerca avanti/indietro; Sistema di lettura con triplo raggio laser; LED Display; Gamme d'onda AM/FM Stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,0W+2,0W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6 batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 231X222X172mm.Cod. EAN:8011000002026



RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; LCD Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda OM/MF stereo ;AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2W+2W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 300x220x150 mm.Cod. EAN: 8 011000 003047



RADIO REGISTRATORE STEREO 2 Cassette CON CD;Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano,ricerca avanti/indietro; LCD Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda OM/MF stereo ;AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile;Doppia Cassetta; Riproduzione Continua; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Controllo toni Bass Boost; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 8W+8W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 445x155x255 mm.

treui



CD PLAYER



LETTORE COMPACT DISC/MP3 PORTATILE: Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW; Funzione di selezione delle cartelle per una più facile gestione dei file MP3; Display LCD (aifa numerico), con possibilità di visualizzare il titolo, l'artista, la directory del brano; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 40 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport, Jogging, etc); 5 livelli di equalizzazione predefiniti; Piccolo e leggero; Funzioni ricercal avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 99 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili con Led indicatore di carica; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V-50Hz in Dotazione; Dimensioni: Ø145x24mm.Cod. EAN: 8 011000 004808

· 40" ANTI - SHOCK PROGRAMMABLE AC /DC ADAPTOR ■ 00475 **CDY 475** 

LETTORE COMPACT DISC PORTATILE: Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 40 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport, Jogging, ecc); Piccolo e leggero, solo 26 mm di altezza; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out: Micro Cuffia stereo in dotazione:n Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: Ø 140x26mm.Cod. EAN: 8 011000 004754

• PLL AM /FM RADIO • 10 SECOND ANTI-SHOCK

AC /DC ADAPTOR







60478

# **CDR 478**

LETTORE COMPACT DISC PORTATILE CON RADIO PLL: Sintonizzatore OM/FM Stereo con 10 memorie; Sintonia Automatica/manuale; Sistema di protezione E.S.P. \*(Electronic Shock Protection) con 10 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport, Jogging, ecc); Piccolo e leggero; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: Ø145x28mm. Cod. EAN: 8 011000 004785





40471 60471

LETTORE COMPACT DISC PORTATILE: Ascolto con altoparlanti o cuffia; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 10 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport, Jogging, ecc); Piccolo e leggero; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione; 2 batterie alcaline formato \*AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: 135x32x145mm. Cod. EAN: 8 011000 004716















43

20472 30472 40472 50472 60472

**CDR 472** 

LETTORE COMPACT DISC PORTATILE CON RADIO: Gamme d'onda AM/FM Stereo; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 10 Secondi di Memoria 'Digitale per uso in movimento (Sport, Jogging, ecc); Piccolo e leggero; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: 138x25x160mm. Cod. EAN: 8 011000 004723



LETTORE COMPACT DISC PORTATILE: Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 10 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento '(Sport, Jogging, ecc); Piccolo e leggero, solo 20mm di altezza; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4.5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: 132x20x146mm. Cod. EAN: 8 011000 004686



LETTORE COMPACT DISC PORTATILE: Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 10 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento '(Sport, Jogging, ecc); Piccolo e leggero; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione/intro/ripetizione casuale dei brani; Programmabile fino a 24 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili con Led indicatore di carica; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: 143x29x130mm. Cod. EAN: 8 011000 004631



LETTORE COMPACT DISC PORTATILE: Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 10 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport, Jogging, ecc); Piccolo e leggero, solo 24mm di altezza; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: Ø 145x24mm. Cod. EAN: 8 011000 004648



LETTORE COMPACT DISC PORTATILE; Display LCD; Programmabile; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione/attesa; Dinamic Bass Boost; Pṛesa line out; Micro cuffia stereo in dotazione; Circuito di ricarica per batterie ricaricabili con Led indicatore di carica; Alimentazione: 4 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. 4,5 V; Dimensioni: 140x27x158mm.

Cod. EAN: 8011000004570



\*\*LETTORE COMPACT DISC; Display LCD; Programmabile; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione/attesa; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in 'dotazione; Circuito di ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. 4,5V; Dimensioni: 133x25x155 mm.

.\*\*Cod. EAN: 8 011000 004532

37072 47072

57072

67072



•RADIO REGISTRATORE; Gamme d'onda: MF; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; 
•Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 280x140x140 mm. Cod. EAN: 8 011000 070834



•RADIO REGISTRATORE; 2 Altoparlanti; Gamme d'onda: MF; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V - 50Hz, 4 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 340x140x140 mm. Cod. EAN: 8 011000 070865

2 SPEAKERS
CASSETTE PLAYER
AM/FM RADIO

27011
47015
67015
67011

\*RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE: Radio con due gamme d'onda

AM/FM; 2 Altoparlanti; Riproduttore cassette con avanzamento veloce;

Autostop; Presa cuffia; Antenna telescopica; Alimentazione: 3 batterie"D"

(UM1); Presa per alimentazione esterna DC 4,5V;

Dimensioni:164x41x84mm. Cod. EAN: 8 011000 070117

Dimensioni:275x105x70mm. Cod. EAN: 8 011000 070155

• CASSETTE RECORDER
• RADIO AM/FM

RS 7072

•RADIO REGISTRATORE ; Gamme d'onda: MF/OM; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 298x138x120 mm.Cod. EAN: 8 011000 070728



RADIO REGISTRATORE STEREO; Gamme d'onda OM/MF stereo; Indicatore MF stereo; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 5 Batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 420x150x120 mm. Cod. EAN: 8 011000 070926



\*\*RADIO REGISTRATORE STEREO; Gamme d'onda OM/MF stereo; Indicatore MF stereo; Doppia cassetta; High speed; Microfono incorporato; ALC livello di 'registrazione automatico; Auto stop; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6 Batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 500x155x140 mm. 'Cod. EAN: 8 011000 73026



# PERSONAL/RECORDER



MINI RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO FM E ALTOPARLANTE; Ascolto con mini cuffia o altoparlante incorporato; Riproduttore cassetta stereo; \*Avanzamento veloce del nastro; Autostop; Gamma d'onda FM, Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +3V; Dimensioni: 37x118x83mm. Cod EAN: 8011000003962



•MINI RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO FM; Piccolo e leggero; Riproduttore cassette stereo; Avanzamento veloce del nastro; Autostop;DBS Bass Booster; 'Gamma d'onda FM; Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +3V; Dimensioni: 90x120x38mm. Cod. EAN: 8 011000 003443



•MINI RIPRODUTTORE STEREO; Piccolo e leggero; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; DBS Bass Booster; Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 \*batterie formato"AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +3V; Dimensioni: 85x110x34 mm. Cod. EAN: 8 011000 003429



· MINI RIPRODUTTORE STEREO CON SCAN RADIO FM; Piccolo e leggero; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; Scan radio; Gamma d'onda: FM; Sintonia Automatica; Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato"AA" (UM3); Dimensioni: 114x87x30 mm. Cod. EAN: 8 011000 003405



•MINI RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO; Piccolo e leggero; Riproduttore cassette stereo; Avanzamento veloce\_del nastro; Autostop;DBS Bass Booster; \*Gamma d'onda FM/AM; Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +3V; Dimensioni: .115x90x35mm.Cod. EAN: 8 011000 003467



•MICRO REGISTRATORE DIGITALE; Piccolo e leggero; Display LCD multifunzione, Altoparlante incorporato; Controlli registrazione, Ascolto, Avanti/Indietro/riceca; Archivio \*messaggi registrati con 8 cartelle; Microfono incorporato; VAS Attivazione vocale; Associazione automatica dell'ora/data della registrazione a ciascun messaggio; Memoria flash di 8 MB; Durata batterie in registrazione:12 ore; Tempo di registrazione: 220 Minuti in qualità standard, 35 minuti in Altà qualità; Presa microfono esterno; Cavo accessorio per collegamento a computer; Alimentazione: 2 batterie formato "AAA" (UM 4); Dimensioni: 55x90x12mm; Cod EAN 8011000 005003



MINI REGISTRATORE A MICROCASSETTA; Sistema di registrazione con comando vocale; Avanzamento e riavvolgimento veloci; 2 Velocità; Funzione Pausa; Contagiri; Altoparlante incorporato; Autostop; Microfono incorporato; Presa per microfono esterno; Presa per cuffia; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna; Dimensioni: 128x65x25 mm.Cod. EAN: 8 011000 004204



**00419** 60419

• REGISTRATORE A CASSETTA PORTATILE; Piccolo e leggero; Contagiri; Microfono a condensatore incorporato; Presa per microfono esterno; Presa Remote On/Off; \*Presa cuffia; Presa DIN per il collegamento ad apparecchi esterni; Controllo automatico del livello di registrazione; Autostop; Maniglia estraibile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 Batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 135x235x45 mm.Cod. EAN: 8 011000 004198

WR 340

60705

MINI BOOM BOX
 LCD CLOCK

BB 714





RADIO PORTATILE 2 BANDE; Gamme d'onda: MF/OM; Indicatore a Led di accensione; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 3 batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 225x60x125 mm.Cod. EAN: 8 011000 007052

WORLD RECEIVER→ 9 BAND



RADIO PORTATILE 9 BANDE / WORLD RECEIVER MF/OM/OC 1-6; Piccola e leggera; Alta sensibilità; Indicatore di sintonia; Presa cuffia; Alimentazione: 2 Batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +6V; Dimensioni: 130x80x30 mm.
Cod. EAN: 8 011000 007090

HI-FI STEREO



MICRO RADIO OM/MF STEREO AD ALTA FEDELTÀ; Piccola e leggera; 2 Gamme d'onda: OM/MF; Mini cuffia HI FI stereo in dotazione; Custodia in dotazione; Alimentazione: 1 batteria formato "AAA" (UM4); Peso: 35 gr; Dimensioni: 48x86x18 mm.



RADIO DINAMO MULTIBANDA:Radio Ecologica Portatile; Alimentazione con batterie ricaricabili con la rotazione della Dinamo o con normali batterie "AA";Gamme d'Onda AM,SW1,SW2,FM; Alta sensibilità e potenza (500mw) ;Controllo sintonia fine; Antenna telescopica orientabile;Indicatore a led di ricarica Dinamo;Mini luce alimentata dalle batterie ricaricabili a dinamo o dalle normali "AA"; Alimentazione:Batterie ricaricabili da Dinamo (in dotazione);3 Batterie tipo "AA" (non fornite); Presa per alimentazione esterna DC 4,5V; Dimensioni:150x50x145



\*RADIO PORTATILE :Gamme d'onda MF/OM; Indicatore sintonia aLED ; Lunga autonomia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: 4 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 200x130x75mm.Cod. EAN: 8011000007038



\*MINI RADIO 9 BANDE / WORLD RECEIVER MF/OM/OC 1-6: Piccola e 'leggera; Indicatore Led di sintonia; Indicatore Led di accensione; Ascolto in alto-parlante o cuffia; Mini cuffia in dotazione; Antenna supplementare a filo in dotazione; Dimensioni: 70x22x120 mm. Cod. EAN: 8 011000 007076

# SPEAKER 10715 20715 20715 30715 40715 MICRO RADIO FM SCAN; Con Altoparlante ,Piccola e leggera; Sintonia Auto-

MICRO RADIO FM SCAN; Con Altoparlante Piccola e leggera; Sintonia Automatica FM Scan; Indicatore Led accensione; Alimentazione. 2 batterie formato "AAA" (UM4); Dimensioni: 86x61x49 mm.Cod. EAN: 8 011000 007151



\*RADIO PORTATILE OM/MF; Piccola e leggera; Gamme d'onda AM/MF; Ascolto "in altoparlante o in cuffia; Mini cuffia in dotazione; Alimentazione: 2 batterie "tormato" AA" (UM3); Dimensioni: 60x95x17 mm.Cod. EAN: 8 011000 007199



•MINI BOOM BOX RADIO: Radio con due gamme d'onda AM/FM; 2 Altoparlanti;

\*Orologio; Antenna telescopica; Alimentazione: 4 batterie"AA" (UM3);

Dimensioni:145x120x81mm. Cod. EAN: 8 011000 007144

•RADIO PORTATILE AM/FM: Ascolto in altoparlante o in cuffia; Lunga autonomia: '240 ore; Indicatore sintonia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: 2 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 130x83x55 mm; Cod. EAN: 8011000007243



RADIO PORTATILE OM/MF; Piccola e leggera; Gamme d'onda AM/MF; Ascolto in altoparlante o in cuffia; Mini cuffia in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato"AA" (UM3); Dimensioni: 60x95x17 mm.Cod. EAN: 8 011000 007168



MICRO RADIO FM SCAN; Piccola e leggera; Sintonia Automatica FM Scan; 'Mini cuffia stereo in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato "AAA" (UM4); 'Peso: 25 gr; Dimensioni: 45x15x80 mm.Cod. EAN: 8 011000 007014

51

20714

30714

40714

50714





#### CLOCK RADIO



 AM/FM STEREO SNOOZE

SLEEP





60854

**CDR 854** 

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA CON CD; Sveglia programmabile con CD/radio/suoneria; Due orari di allarme programmabili singolarmente; Spegnimento programmabile fino a 90 minuti (sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 6 minuti(snooze); Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano, programmazione Jettura fino a 20 tracce, ricerca avanti/indietro; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda AM/FM Stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Display digitale a cifre verdi più vano anti black out; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,0W+2,0W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, Dimensioni: 223X190X90mm.Cod. EAN: 8011000008547

· PROJECTION



P1813

RADIO CON OROLOGIO A PROIEZIONE; Proiezione dell'ora/calendario su soffitto o parete: Attivazione momentanea della proiezione tramite pressione sull'apparecchio; Regolazione della messa a fuoco; Orologio/Calendario con Display LCD; Sveglia con suoneria programmabile; Radio FM; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM 3); Presa per l'alimentazione esterna DC +3V; Dimensioni: 100x155x40 mm; Cod EAN 8011000 008134

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display Digitale; Sveglia 'programmabile con radio/suoneria; Spegnimento programmabile fino a .1h e 59 min (sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti(snooze); Gamma d'onda FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Vano per batterie anti black out; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, Dimensioni: 178X65x130mm. Cod. EAN: 8011000008158

· AM/FM STEREO SNOOZE

00836 20836 40836

RC 836

52

'RADIO SVEGLIA ELETTRONICA: Display digitale a cifre rosse; Vano per batteria anti black - out; Gamma d'onda : MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino 1 ora e 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V - 50Hz; Dimensioni: -161x59x115Cod. EAN: 8 011000 008363







40812 60812

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display Digitale; Sveglia programmabile con radio/suoneria; Spegnimento programmabile fino a 1h e 59 min (sleep); Interruzione momenta-\*nea della sveglia per 9 minuti(snooze); Gamma d'onda FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Vano per batterie anti black out; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, Dimensioni: 140X68x140mm. Cod. EAN: 8011000008127

· PORTABLE

RC 812

 WEEK END WORLD TIME

RC 816







00816 40816 60816

RADIO CON OROLOGIO LCD ; Portatile, piccola e legger Display LCD retroilluminato; Visualizzazione dell'ora/calendario/ora di 24 città nel mondo; Gamme d'onda AM/ -FM:Sveglia programmabile con radio o suoneria:Opzione esclusione automatica della sveglia per il Week-end :Spegnimento programmabile ; Interruzione momentanea della sveglia; Due orari di allarme impostabili separatamente; Timer; Impostazione veloce dell'orario estivo; Alimentazione: 4 batterie formato "AA"(UM 3); Presa per l'alimentazione esterna DC +6V; Dimensioni: 104x117x99 mm; Cod EAN 8011000 008165

. DIGITAL CLOCK AM/FM RADIO

RC 837



00837 40837

53


RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display Digitale; Sveglia programmabile con radio/suoneria; Spegnimento programmabile fino a 1h e 59 min (sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti(snooze); Gamme d'onda AM/FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Vano per batterie anti black out; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, Dimensioni: 200X150X55mm.Cod. EAN: 8011000008370



**RC** 833

60836

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre rosse; Vano per batteria anti black-out; Gamma d' onda: MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento \*programmabile fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 140x43x118mm.Cod. EAN: 8 011000 008332

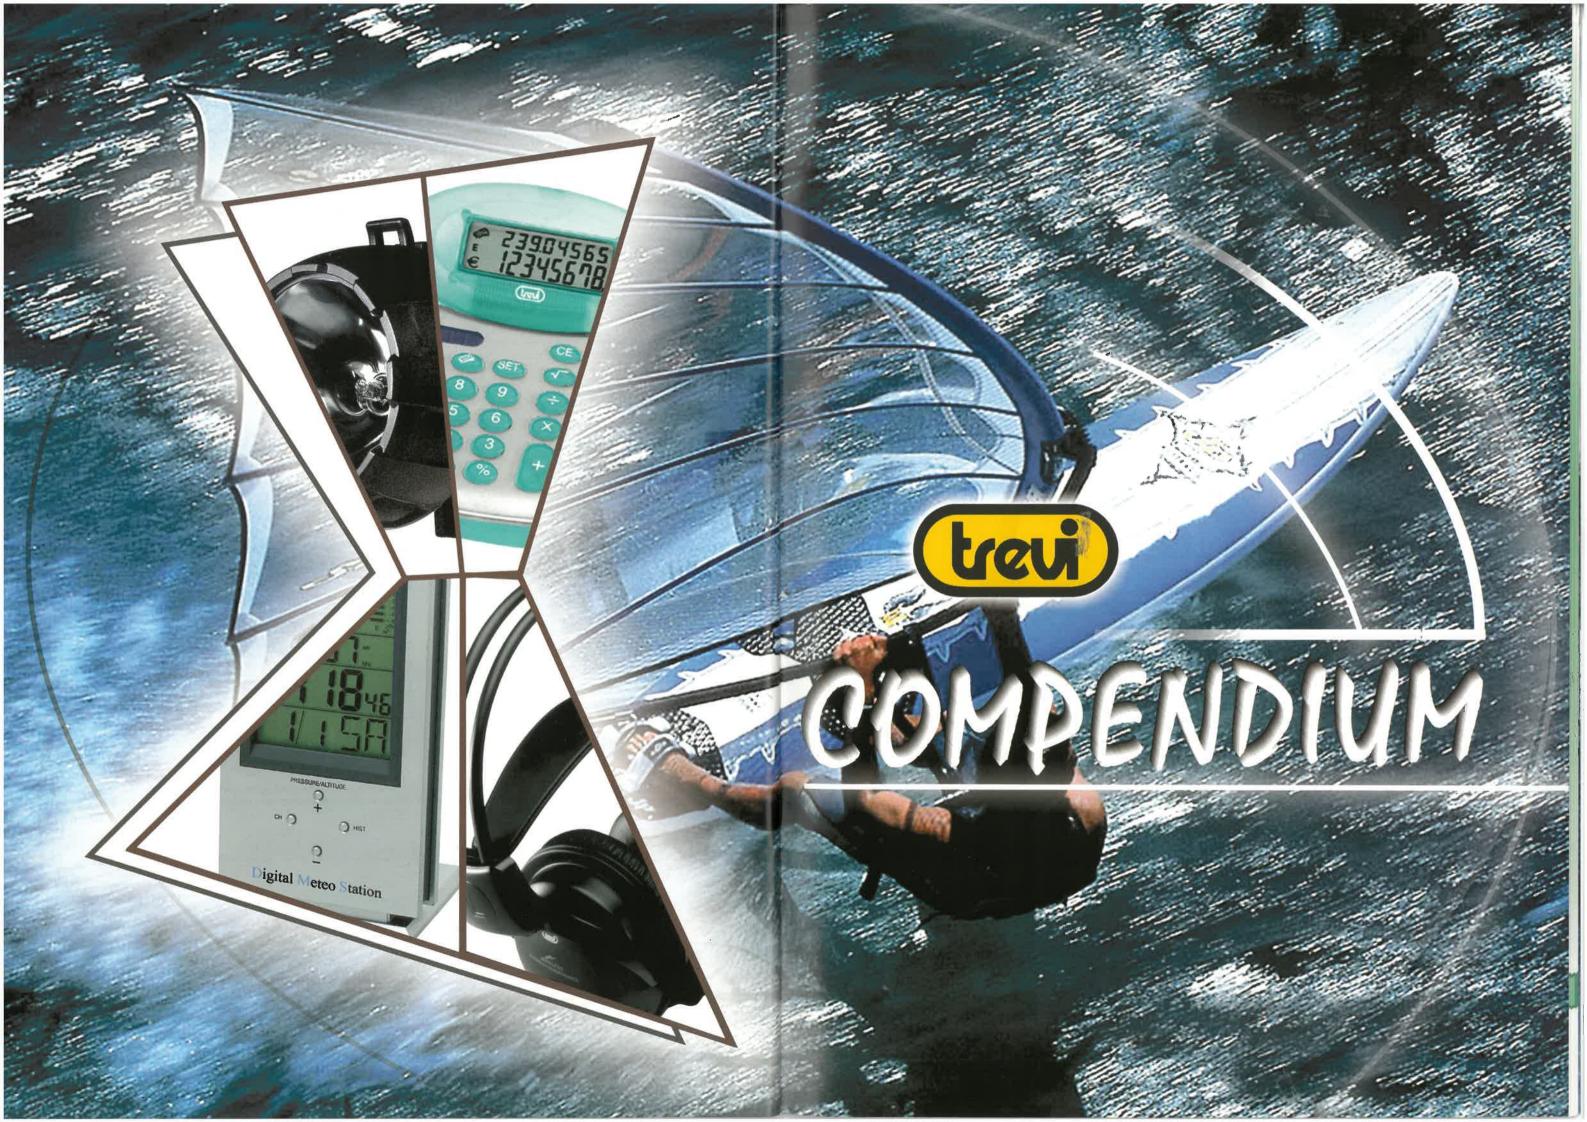

• RECHARGEABLE
• STEREO
• HI-FREQUENCY





ER 1301

CUFFIA SENZA FILI STEREO RICARICABILE: Trasmissione Stereo Base-Ricevitore ad infrarossi in Alta Frequenza; Ergonomica e confortevole; Circuito per Ricarica batterie; Batterie Ricaricabili in Dotazione; Non viene disturbata dalle trasmissioni radio; 7 metri di portata; Riproduzione stereo del suono di ottima qualità; Controllo Volume canali Ds.Sn; Collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman, e a ogni apparecchio dotato di presa cuffia; Alimentatore AC 230V 50Hz. in dotazione; Peso cuffia 250 gr. Cod. EAN 8 011000 013015





ER 1150

\*CUFFIA SENZA FILI: Trasmissione Base-Ricevitore ad infrarossi; Non viene disturbata dalle trasmissioni radio; 7 Metri di portata; Riproduzione del suono di ottima qualità; Possibilità di collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman e ad ogni apparecchio dotato di cuffia e presa LINE-OUT; Alimentatore AC 230V 50Hz. in dotazione; Peso cuffia 120 gr. Cod. EAN 8 011000 011509



FR 1230





01230 61230

CUFFIA SENZA FILI STEREO: Trasmissione Stereo Base-Ricevitore ad infrarossi in Alta Frequenza; Leggera e confortevole; Non viene disturbata dalle trasmissioni radio; 7 metri di portata; Riproduzione stereo del suono di ottima qualità; Controllo Volume canali Ds.Sn; Collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman, e a ogni apparecchio dotato di presa cuffia; Alimentatore AC 230V. 50Hz. in dotazione; Peso cuffia 130 gr. Cod. EAN 8 011000 012308





# HDS 671

CUFFIA STEREO CON REGOLATORE DI VOLUME: Tipo dinamico; Padiglione chiuso; Regolatori di Volume indipendenti; Trasduttore Ø 40 mm. in Milar; Magnete An-isotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20-18.000Hz; Impedenza: 32 ohm ± 10%; Sensibilità: 105 dB S.P.L. a 1Khz; Lunghezza cavo: 2,7 m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Adattatore Ø 6,3 mm in dotazione; Peso 250 gr. Cod. EAN: 8 011000 006710



#### HTV 637

CUFFIA STEREO PER TELEVISORE: Ideale per uso con televisori; Leggera e confortevole; Commutatore Stereo/mono; Sistema acustico aperto; Trasduttore 0 34 mm. al Neodynyum; Impedenza: 32 ohm; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Sensibilità: 102 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 75gr; Lunghezza cavo: 4,5m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Adattatore Ø 6,3mm in dotazione.

\*\*Cod. EAN: 8 011000 006376





# HD 643

\*\*CUFFIA STEREO: Leggera e confortevole; Trasduttore Ø 27 mm. in Mylar; Impedenza: 32 ohm; Risposta in frequenza: 20-18.000Hz; Impedenza: 32ohm; Sensibilità: 100 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 36gr; Lunghezza cavo: 1,2.m ± 10%; Connettore Stereo Ø 3,5mm.Cod. EAN: 8 011000 006437

· SAMARIUM





00672 60672

#### HDS 672

CUFFIA STEREO DIGITAL: Leggera e confortevole; Singolo cordone d'ingresso; Sistema acustico aperto; Trasduttore Ø 27 mm. al Samario Cobalto; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 32ohm; Sensibilità: 104 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 38gr;Lunghezza cavo: 1,2.m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Adattatore Ø 6,3mm in dotazione.Cod. EAN: 8 011000 006727

• TV EARPHONE • 5MT. CABLE



HTV 638

MINI CUFFIA STEREO PER TELEVISORE: Ideale per uso con televisori; Leggera e confortevole; Selettore stereo/mono; Regolatore volume; Lunghezza cavo 5m ± 10%; Risposta in frequenza 20-20.000Hz; Impedenza 32 ohm; Sensibilità 100dB a 1KHz; Connettore Ø 3,5 mm; Peso 5,5gr. Cod. EAN: 8 011000 006383

WITH MICROPHONE



DM 640

CUFFIA STEREO CON MICROFONO: Ideale per l'uso con computer; Cuffia di tipo dinamico; Trasduttore Ø 27 in Mylar; Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz; Impedenza cuffia: 32ohm; Microfono unidirezionale dinamico; Impedenza microfono: 600ohm. Peso 80gr. ↓Cod. EAN: 8 011000 006406

56



**VOLUME CONTROL** 















# DLX 680

MINI CUFFIA STEREO HI-FI CON REGOLATORE DI VOLUME: ideale per l'impiego con CD-personal 'stereo; Magnete al Neodymium; Trasduttore Ø 15 mm in Mylar; Risposta in frequenza 20-20.000Hz; Impedenza: 32ohm; Sensibilità 118dB/ a 1KHz ± 3dB; Lunghezza cavo: 1,25 m ± 10%; Connettore Ø 3,5 mm. Cod. EAN: 8 011000 006802

· WITH CASE



HDX 650

011000 006505

MINI CUFFIA STEREO: Comoda e ultra leggera; Trasduttore Ø 13,7 mm in Mylar con magnete 'An-isotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20-·20.000Hz; Impedenza: 21ohm ± 10%; Sensibilità: 100 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m ± ·10%; Connettore Ø 3,5mm; Dotazione: custodia con avvolgicavo. Peso: 5,5gr. Cod. EAN: 8

#### ID 663

MINI CUFFIA STEREO: Nuovi Colori Trasparenti; \*Comoda e ultra leggera: Trasduttore Ø 13.7 mm in "Mylar con An-isotropic ferrite; Risposta in frequenza: \*20-20.000Hz; Impedenza: 21ohm ± 10%; Sensibilità: 100 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Peso: 5,0gr. Cod. EAN: 8 011000 006635

MYLAR SPEAKERS



# HD 645

60650

MINI CUFFIA STEREO: Comoda e ultra leggera; ·Trasduttore Ø 13,7 mm in Mylar con An-isotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impe-\*denza: 21ohm ± 10%; Sensibilità: 100 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m ± 10%; Connettore Ø 3.5mm; \*Peso: 5,5gr. Cod. EAN: 8 011000 006451

## IS 665

20663

40663 50663

> MINI CUFFIA STEREO: Ideale per Jogging; Aggan-\*cio anatomico dell'auricolare; Trasduttore Ø 13,5 mm.; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 32 ohm ± 10%; Sensibilità: 95 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Peso: 8gr. \*Cod. EAN: 8 011000 006659

• STEREO



# HD 635

MINI CUFFIA STEREO: Comoda e ultra leggera; ·Trasduttore Ø 13,7 mm in Mylar; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza:32 ohm ± 10%; Sensibilità: 96 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Peso: 5 gr. 'Cod. EAN: 8 011000 006352

CONNETTORE CANNON CORPO IN ALLUMINIO



'MICROFONO DINAMICO PROFESSIONALE: Treppiede orientabile; Connettore Cannon; Unidirezionale; Risposta in frequenza: 80-12.000 Hz; Impedenza 500 ohm; Sensibilità; -72 dB ± 3 dB; Cavo; 4 m; Peso; 200 gr; Corpo in Alluminio. Cod EAN 8 011000 000268

EM 32

· DYNAMIC

'MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE: Tipo: Dinamico Unidirezionale; Risposta in frequenza: 70-14.000 Hz;Impedenza 500 ohm; Sensibilità: -75 dB ± 3 'dB; Cavo:2,5 mt; Peso: 140 gr;Interruttore On/ Off; Connettore Ø 6,5 mm. Cod EAN 8 011000 000329

MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE: Tipo: Dinamico Unidirezionale; Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz; Impedenza 600 ohm; Sensibilità; -76 dB ±

·3 dB; Cavo: 3 m; Peso: 95gr; Connettore Ø 6,5 mm. Cod EAN 8 011000 000244

• PER CONFERENZA



EM 23

·MINI MICROFONO: Piccolo e leggero; Clip per cravatta: Cavo lungo 1,5m; Connettore Ø 3,5mm. 'Cod. EAN: 8 011000 000237

EM 27

'MICROFONO PROFESSIONALE MINIATURIZZATO: Alta sensibilità; Con interrut-'tore di accensione; Capsula Electrect Condenser

Cod. EAN: 8 011000 000275

• PROFESSIONAL

\*con circuito F.E.T. omnidirezionale; Risposta in frequenza: 50-18.000Hz; Sensibilità: -52dB; Impedenza 1000 ohm; Lunghezza cavo: 6 metri; Batteria in dotazione; Adattatore Ø 6,3mm in dotazione; Dimensioni capsula: lung. 20mm / Ø 6.3mm.

**EM 34** 

MICROFONO PROFESSIONALE DA TAVOLO MINIATURIZZATO: 1deale per tavolo Conferenze; Capsula Electrect Condenser con circuito F.E.T. omnidirezionale; Risposta di frequenza: 60-16.000 Hz: Sensibilità: -68 dB ± 3dB: Impedenza: 1000 ohm: Lunghezza cavo: 3 Metri; Alimentazione: Batteria; Connettore Ø 3,5mm; Dimensioni:57x10x57 mm. Cod. EAN 8 011000 000343



KT 630

'KIT ACCESSORI: Adattatore stereo Ø 3,5 ·mm.; Adattatore stereo per collegare 2 cuffie ad un unica presa Ø 3,5 mm.; Prolunga \*estensibile 2,5 m.; Adattatori mono/stereo Ø 3,5 mm. e Ø 2,5 mm. \*Cod. EAN: 8 011000 006307



KT 34-27

KIT SPUGNE DI RICAMBIO: Comprende 3 paia di spugne ricambio per Cuffie; Dimensioni confezione: 120x181x20 mm. Cod. EAN: 8 011000 034270



KT 34-13

KIT SPUGNE DI RICAMBIO: Comprende 3 paia di spugne ricambio per 'Mini Cuffie; Dimensioni confezione: 130x110x10 mm. Cod. EAN: 8 011000 034133

KT 34-30

KIT SPUGNE DI RICAMBIO: Com-\*prende 3 paia di spugne ricambio per Cuffie senza filo TREVI 1150, 1230,

Cod. EAN: 8 011000 034300













CALCOLATRICE SCIENTIFICA ELETTRONICA: 10 cifre in piena fluttuazione, oppure 8 cifre di mantissa con 2 di esponente; 131 Funzioni matematiche; 7 Funzioni statistiche; Conversione sistema polare - sistema rettangolare; Calcoli nei sistemi: binario, ottale, esadecimale; Conversione in gradi, minuti, secondi; 4 Livelli di parentesi; Generatore numero casuale; Memoria dati protetta dallo spegnimento; Auto spegnimento; Display a cristalli liquidi tipo FEM; Sportellino rigido di protezione; Alimentazione con 2 batterie alcaline a bottone; Dimensioni: 120x70x11mmm. Cod. EAN: 8 011000 037301













EC 3720

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON EURO CONVERTITORE: 8 Cifre; Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro; Arrotondamento al 2° decimale nelle conversioni Lire - Euro; Dual line display mostra contemporaneamente il valore in lire ed euro; Funzioni; Percentuale, Calcolo percentuale veloce; Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni; 121x72x9 mm. Cod. EAN: 8 011000 037202

• DUAL LINE DISPLAY











\*CALCOLATRICE ELETTRONICA CON EURO CONVERTITORE: 8 Cifre; Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro; Arrotondamento al 2° decimale nelle conversioni Lire - Euro; Dual line display mostra contemporaneamente il valore in lire ed euro; Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce; Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone; Sportellino rigido di protezione; Dimensioni: 94x57x9 mm. Cod. EAN: 8 011000 037127















CALCOLATRICE ELETTRONICA CON EURO CONVERTITORE: Grande display con inclinazione regolabile; Mobile con impugnatura ergonomica;8 Cifre; Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro; Arrotondamento al 2º decimale nelle conversioni Lire - Euro; Dual line display mostra contemporaneamente il valore in lire ed euro; Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce; Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 145x100x15 mm. Cod. EAN: 8 011000 037264



# EURO CALCULATOR



CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE: 12 Cifre; Grande display LCD (20 mm); Stampa 2 Colori ad Alta Velocità 2,7 linee/sec.; Funzioni: Conversione da e verso l'Euro; Calcolo veloce dell'IVA (Tax) con tasti dedicati; Calcolo veloce del profitto con tasto dedicato; Calcoli misti; Somme e sottrazioni ripetitive; Moltiplicazioni e divisioni con costanti; Percentuale; Sub totali; Tasti e Controlli di Servizio Particolari: Tasto per la Correzione dell' ultima cifra; Selettore numero di battute; Selettore per decimali fissi o flottanti; Selettore per l'arrotondamento; Tasto cambio del segno +/-; Inserimento della data sulla stampa; Alimentazione: Diretta C.A. 230V.50 Hz.; Dimensioni; 210x270x70 mm Cod. EAN: 8 011000 036656



EP 3661

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE: 10 Cifre; Grande display LCD; Velocità di stampa 1,4 linee/sec.; Funzioni: Calcolo da e verso l'Euro, Decimali fissi o ilottanti, Calcoli misti, Somme e sottrazioni ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con costanti, Percentuali, Maggiorazioni e sconti, Sub totali, Alimentazione: alimentatore a corredo C.A. 230V 50 Hz - C.C. 6V - 4 batterie formato "AA" (UM3); Dimensioni: 150x205x56 mm. Cod. EAN: 8 011000 036618

· PORTABLE 12 DIGITS

Dimensioni: 180x95x48 mm. Cod. EAN: 8 011000 036601





61

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE: 12 Cifre; Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro; Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Somme e sottrazioni ripetitive, Calcolo percentuale; Stampante con il simbolo dell'Euro; Auto spegnimento; Alimentazione 4 batterie formato "AA", alimentazione esterna DC +6V;

- DIGITAL BAROMETER
- RADIO CONTROLLED
- METEO STATION
- EXTERNAL SENSOR
- HYGROMETER



temperatura esterna







Installabile a parete

63150 STAZIONE METEO CON SENSORE ESTERNO SENZA FILI ED OROLOGIO RADIOCONTROLLATO: Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 5 simboli; Barometro digitale; Segnala la tendenza istantanea della pressione (in aumento, costante, diminuzione); Tendenza storica della pressione delle 12 Hr passate; Istogramma grafico della pressione; Igrometro digitale; Orologio Radio controllato da segnale DCF-77; Due sveglie con funzione snooze; Termometro digitale interno in gradi C°/F° da -5C° à +50C°; Memorie di temperatura/umidità Minima-Massima/ Interna-Esterna; Allarme temperatura minima-massima\internaesterna; Altitudine regolabile da 100 a 2500m; Calendario; Display LSD di grandi dimensioni (150x60mm.); Retro illuminazione del display per ottima visibilità; Installazione a tavolo o parete; Alimentazione: 2 batterie AA; Dimensioni: 240x88x23 mm. Termometro digitale esterno senza fili da -20C° a +60C°; Alimentazione 2 batterie AAA; Display LCD con visualizzazione della temperatura in gradi C°/F°; Installazione a tavolo o parete; Dimensioni: 60x136x21 mm. Cod. EAN: 8 011000 031507

ALARM CLOCK

ME 3 150

- RADIO CONTROLLED
- METEO STATION
- HYGROMETER

ME 3110







**43110** 

STAZIONE METEO CON OROLOGIO RADIOCONTROLLATO: Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 4 simboli; Segnala la tendenza instantanea della pressione (in aumento, costante, diminuzione); Igrometro digitale; Orologio Radio controllato da segnale DCF-77; Orologio Sveglia con funzione snooze; Termometro adigitale in gradi C°/F° da -30C° a +70C°; Memorie di Minima-Massima; Calendario; Display LCD di grandi dimensioni (68x42mm.); Retro illuminazione del display per ottima visibilità; Installazione a tavolo o parete; Alimentazione: 2 batterie AA; Dimensioni: 89x142x28 mm. Cod. EAN: 8 011000 031101



AS MONTH DAY TEMPS









OROLOGIO - TERMOMETRO- CALENDARIO DIGITALE; Jumbo display LCD (145x90mm);Installazione a tavolo o parete;Termometro Digitale in gradi°C/F° da -30° a +70°C; Orologio 12/24 ore; Visualizzazione diretta del Calendario-Temperatura; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia, Alimentazione: 2batterie formato "AA" (UM3); Dimensioni: 260x40x190mm. Cod.EAN: 8011000030968

- · CLIMA STATION
- HYGROMETER

SLD 3096



HG 3031





43031 63031

23096 33096

43096 53096

63096

63

CLIMA CENTER con IGROMETRO -TERMOMETRO-OROLOGIO con Sveglia DIGITALI; Triplo display LCD di grandi dimensioni (60x40mm); Lettura diretta temperatura interna/esterna/orologio; Visualizzazione umidità %; Memorie di umidità% minima/massima; Visualizzazione temperatura °C/°F; Memorie di temperatura minima/massima; Sensore rilevamento temperatura esterna; Sveglia con suonega elettronica; Alimentazione: 1 batteria formato "AAA" UM2; Dimensioni: 109x22x77mm. Cod.EAN: 8011000030319



OROLOGIO CON TERMOMETRO-SVEGLIA - CALENDARIO DIGITALE E JUMBODISPLAY RETROILLUMINATO; Jumbo display LCD (50x60 mm);Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza (EL) per una ottima visibilità; Termometro Digitale in gradi°C/F°;Visualizzazione diretta del Calendario- Allarme/Temperatura; Regolazione della lingua di visualizzazione del giorno (italiano,inglese,francese,tedesco,spagnolo,svedese);Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 1 batteria formato "AA" (UM3); Dimensioni:120x50x120mm. Cod.EAN: 8011000030920;





43061 63061

03064

43064

OROLOGIO DIGITALE DA VIAGGIO CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD di grandi dimensioni; Display illuminato; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 1batteria AAA; Dimensioni 60x80x20 mm. Cod. EAN: 8 011000 030616



RLD 3064

OROLOGIO RADIO CONTROLLATO CON TERMOMETRO-SVEGLIA - CALENDARIO DIGITALE E DISPLAY ILLUMINATO; Orologio Radio controllato da segnale DCF-77;Termometro Digitale in gradi°C/F°;Grande display LCD (45x30 mm);Illuminazione del display per una ottima visibilità; Visualizzazione diretta del Calendario /ora di Allarme/Temperatura; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 1 batteria formato "AA" (UM3); Dimensioni:83x50x83mm.

Cod.EAN: 8011000030647 mm;



- THERMOMETER
- CALENDAR





SLD 3093

OROLOGIO - TERMOMETRO -CALENDARIO DIGITALE E DISPLAY RETROILLUMINATO: Jumbo display 74x63mm; Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza (EL) per una ottima visibilità; Attivazione "touch screen" delle funzioni Illuminazione-Snooze; Termometro digitale; Orologio 12/24h; Calendario digitale; Visualizzazione diretta del calendario - temperatura; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione 2 batterie formato "AAA"; Dimensioni: 116x62x89mm. Cod. EAN: 8011000030937







Piedini con micro interruttori per le funzioni luce/snooze

SLD 3077

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETROILLUMINATO; Display LCD; Regolazione facile ed immediata dell'orologio - sveglia con controllo rotativo; Suoneria elettronica; Tasto snooze/light per interruzione momentanea della sveglia e illuminazione apparecchio; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Dimensioni: 62x110x111mm. Cod.EAN: 30.000030777









33073 43073 63073

65

63077

DCL 3073

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY ILLUMINATO: Display LCD multifunzione con visualizzazione contemporanea di orario, ora di sveglia, nap timer; Regolazione facile ed immediata dell'orologio - sveglia con controllo rotativo; Funzione NAP TIMER per conto alla rovescia impostabile a 15, 30, 45, 60, 99 minuti; Suoneria elettronica; Tasto snooze per interruzione momentanea della sveglia e illuminazione apparecchio; Alimentazione: 2 batterie: AAA (UM2) in dotazione; Dimensioni:115x70x83mm.

Cod. EAN: 8 011000 030739

■ 00873

40873

60873


■ 00872

40872 60872

67



OROLOGIO RADIO CONTROLLATO CON SVEGLIA - CALENDARIO DIGITALE; Orologio Radio controllato da segnale DCF-77;Display LCD (45x15 mm); Display illuminato; Calendario; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 1 batteria formato "AA" (UM3); Dimensioni:75x47x75 mm. Cod.EAN: 8011000030609

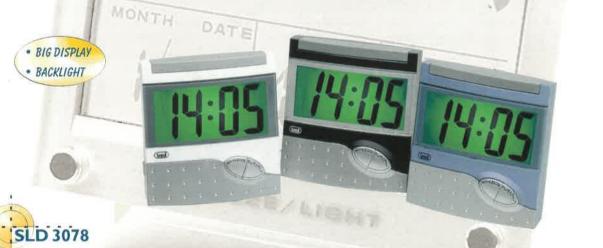

03078

13078 43078

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD di grandi dimensioni (75x35mm.); Retro illuminazione del display per ottima visibilità; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 2 batterie AA . Dimensioni 93x88x40 mm. Cod. EAN: 8 011000 030784





03074 43074

63074

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD di grandi dimensioni (76x35mm.); Retro illuminazione del display per ottima visibilità; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 2 batterie AA in dotazione. Dimensioni 89x75x52 mm. Cod. EAN: 8 011000 030746



OROLOGIO ELETTRONICO CON SVEGLIA: Display digitale a cifre rosse; Vano per batteria anti black-out; Suoneria elettronica; Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 120x110x60 mm, Cod. EAN: 8 011000 008738



OROLOGIO ELETTRONICO CON SVEGLIA: Display\_digitale a cifre rosse; Vano per batteria anti black-out; Suoneria elettronica; Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 100x42x100 mm. Cod. EAN: 8 011000 008721

SMOOZE/LIGHT



. TIMER / CRONO



**SLD 3072** 

'TIMER-DIGLTALE CON CRONOMETRO E OROLOGIO: Display LCD (56x20mm.); ·2 Timer separati per l'impostazione in tempi diversi; Memoria per ogni timer; Suoneria ad alta efficienza; Conteggio UP/DOWN; Magnete per installazione a pareti •metalliche; Alimentazione: batteria AAA in dotazione. Dimensioni 68x65x20 mm. Cod. EAN: 8 011000 030722

· THERMO/CLOCK

TE 3010

TERMOMETRO DIGITALE CON OROLOGIO: Display LCD di grandi dimensioni (48x20 mm); Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C; Lettura ora o • temperatura; Tasto per la visualizzazione momentanea orologio; Alimentazione: ■ 1 batteria AAA in dotazione; Dimensioni: 63x45x15 mm. Cod. EAN: 8 011000

SLD 3074











- 23081 33081
- 43081 43081 53081 63081

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE: Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica con Crescendo; Tasto Snooze per interruzione momentanea dell sveglia; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 80x85x34mm.

Cod. EAN: 8 011000 030814

• METALLIC COLOR

SL 3085







03085 43085 63085

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA: Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 78x90x42mm. Cod. EAN: 8 011000 030852

- LIGHT
- SNOOZE/CRESCENDO





Espositore da 12 Pcs. in colori assorti

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE: Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica con Crescendo; Tasto Snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 65x65x31mm.

Cod. EAN: 8 011000 030487





Espositore da 12 Pcs. in colori assortiti

SL 3044

SL 3048

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA: Lancette con indicatori fosforescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensione 55x58x28mm. Cod. EAN: 8 011000 030449









03083 63083

OROLOGIO RADIO CONTROLLATO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE; Orologio Radio controllato da segnale DCF-77; Movimento servoassistito elettronicamente; Display LCD per l'indicazione dei secondi; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica con crescendo; Tasto snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 1 batteria formato "AA" (UM3); Dimensioni 105x115x50 mm. Cod.EAN: 8011000030838

• EL. BACKLIGHT
• SNOOZE

**SLE 3088** 

**SLE 3087** 

**SLR 3083** 





■ 03088 63088

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E QUADRANTE ELETTROLUMINESCENTE: Illuminazione del quadrante di tipo elettroluminescente; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con 1 batteria formato AA per l'orologio e 2 batterie formato AA per l'illuminazione; Dimensioni: 93x125x70mm; Versione con quadrante bianco o nero. Cod. EAN: 8 011000 03088

• LIGHT
• SNOOZE / CRESCENDO





03087 63087

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE: Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica con Crescendo; Tasto snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 90x100x40mm.

Cod. EAN: 8 011000 030876



**SLE 3089** 





03089 63089

69

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E QUADRANTE ELETTROLUMINESCENTE: lluminazione del quadrante di tipo elettroluminescente; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria a campanello meccanico; Tasto snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione con 1 batteria formato AA per l'orologio e 2 batterie formato AA per l'illuminazione. Dimensioni: 150x100x60mm. Cod. EAN: 8 011000 030890

• EMERGENZA • RICARICABILE



LAMPADA PORTATILE RICARICABILE D'EMERGENZA: Servizio: uno o due tubi fluorescenti da 6W; Circuito di ricarica elettronico; Ricaricabile con alimentazione C.A. 230V 50Hz; Accensione automatica in caso di interruzione di energia; Indicatore a LED Carica/Emergenza; Batteria ricaricabile 6V 4,2 Ah; Autonomia: 1 tubo circa 6 ore, 2 tubi circa 3 ore; Tempo di ricarica: 24 ore; Dimensioni: 83x250x135 mm. Cod. EAN: 8 011000 001555

• EMERGENZA RICARICABILE









20158

LAMPADA PORTATILE RICARICABILE D'EMERGENZA: Diffusore orientabile 180°: Servizio: uno o due tubi fluorescenti da 6W; Diffusore orientabile a luce direzionale fissa e lampeggio d'emergenza: Circuito di ricarica elettronico; Ricaricabile con alimentazione C.A. 230V 50Hz; Accensione automatica in caso di interruzione di energia; Indicatore a LED Carica/Emergenza; Batteria ricaricabile 6V. 4 Ah; Autonomia: 1 tubo circa 6 ore, 2 tubi circa 3 ore; Tempo di ricarica: 24 ore; \*Dimensioni: 94x330x152 mm. Cod. EAN: 8 011000 001586

 LUCE ALOGENA RICARICABILE











LAMPADA ALOGENA RICARICABILE: Luce direzionale ad alta intensità; Controllo elettronico ciclo carica/scarica; Portatile; Impugnatura a maniglia regolabile con presa supporto da pavimento; Diffusore da ø 100 mm; Ricaricabile a rete A.C. 230V con adattatore a corredo; "Ricaricabile DC 12V tramite la presa accendisigari dell'auto con cavetto a corredo; Dimensioni: 220x145x132 Cod. EAN: 8 011000 00164



LX 146

TORCIA "Expedition": Corpo in gomma antiscivolo; Leggera, ergonomica, facile da utilizzare; Lampada al Krypton; Resistente all'acqua; Dif-•fusore da Ø 53 mm.: Interruttore di accensione: · Alimentazione: 2 batterie formato "D" (UM1); Di-\*mensioni: 65x205 mm.

\*Cod. EAN: 8 011000 001463



LX 144

TORCIA "Expedition": Corpo in gomma antiscivolo; Leggera, ergonomica, facile da utilizzare; Lampada al Krypton; Resistente \*all'acqua; Diffusore da Ø 43 mm.: Interruttore · di accensione; Alimentazione: 4 batterie \*formato stilo "AA" (UM3); Dimensioni: 58x127 mm. Cod. EAN: 8 011000 001449



LX 143

TORCIA "Expedition": Corpo in gomma antiscivolo; Leggera, ergonomica, facile da utiliz-, zare; Lampada al Krypton; Resistente all'acqua; Diffusere da Ø 28 mm.; Interruttore di accensione; \*Alimentazione: 2 batterie formato stilo "AA" (UM3); Dimensioni: 35x160 mm.

\*Cod. EAN: 8 011000 001432



· RICARICABILE

• 2 TUBI 36W

70 CM

MINI TORCIA: Leggera, ergonomica, facile da utilizzare plffusore da Ø 25 mm.; Interruttore di accensione; Alimentazione: 2 batterie formato stilo "AA" (UM 3); Dimensioni: 30 x145 mm.Cod. EAN: 8 011000 001401



· RICARICABIL

. 1 TUBO 18 W

**RB 9640** 

. Cod. EAN: 8 011000 096407

70 CM



BATTERIA RICARICABILE 6V - 4Ah: Compatibile con lampade TREVI LE 155, LE 161, LE165, LE166, LE167, LE168.









LAMPADA D'EMERGENZA RICARICABILE: Tubo fluorescente da 18

W - 60cm; Accensione automatica in caso di interruzione di energia:

Ricaricabile con alimentazione C.A. 230V - 50Hz; Circuito di ricarica elettronico; Indicatore di carica a led; Indicatore stato di carica a led; Batteria ricaricabile 6V - 4Ah; Tempo di ricarica 24 ore; Appendibile al \*muro; Facilmente trasportabile con la maniglia a scomparsa; Dimensioni: \*705x104x78 mm.Cod. EAN: 8011000001678

LAMPADA D'EMERGENZA RICARICABILE: Due tubi fluorescenti da 18 W -60cm; Accensione automatica in caso di interruzione di energia; Possibilità di funzionamento a batteria o con alimentazione di rete; Possibilità di accendere solo il neon di sinistra, oppure solo il neon di destra, oppure entrambi; Ricaricabile con alimentazione C.A. 230V - 50Hz; Circuito di ricarica elettronico; Indicatore di carica a led; Indicatore stato di carica a led; Batteria ricaricabile 6V - 4Ah; Tempo di ricarica 24 ore; Appendibile al muro; Facilmente trasportabile. Dimensioni: 678x104x147 mm.Cod. EAN: 8011000001685

LE 164









# TA 103

'ALIMENTATORE UNIVERSALE 300mA; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscifa: C.C. 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 300mA max; Con 6 adattatori intercambiabili; Protezione contro sovratemperatura; Indicatore a led di accensione; Dimensioni: 50x61x60 mm. Cod. EAN: 8 011000 001036







## **TA 105**

ALIMENTATORE UNIVERSALE 500mA; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C./1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 500mA max; Con 6 adattatori intercambiabili; Protezione contro sovratemperatura; Indicatore a led di accensione; Dimensioni: 63x75x54 mm. Cod. EAN: 8 011000 001050





TA 108





#### ALIMENTATORE UNIVERSALE 1000mA; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C./1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 1000mA max; Con 6 adattatori intercambiabili; Protezione contro sovratemperatura; Indicatore a led di accensione; Dimensioni: 69x86x58 mm. Cod. EAN: 8 011000 001081

500 MA · STABILIZED TUV-GS





# TS 115

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 500mA; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 500mA max; Con 7 adattatori intercambiabili; Protezione contro sovratemperatura; Indicatore a led di accensione; Approvazione TUV-GS; Dimensioni: 70x90x55 mm. Cod. EAN: 8 011000 001159







TS 118

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 1000mA; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 1000mA max; Con 7 adattatori intercambiabili: Protezione contro sovratemperatura: Indicatore a led di accensione; Approvazione TUV-GS; Dimensioni: 73x96x65 mm. Cod. EAN: 8 011000 001180





# TA 191

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 1A; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 3/6/9/12V, 1A max; Con adattatori intercambiabili; Protezioni contro: cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura; Dimensioni: 76x64x120 mm. \*Cod. EAN: 8 011000 001913

#### · PROFESSIONAL

- 2000 MA
- STABILIZED

TA 192

TC |8|


CB 170







ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 2A: Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12V, 2 Ampere max; Con adattatori intercambiabili; Interruttore ON/OFF con indicatore a fed;









ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO PER AUTO; Alimenta in auto tutti i piccoli apparecchi elettronici; Si collega alla presa accendisigari; Ingresso C.C. +12V; Uscita 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V; Controllo polarità; Stabilizzato 800 mA max; Uscita su connettori universali; Protezione contro: cortocircuiti, sovraccarichi, sovratemperature; Dimensioni 40x30x135 mm. Cod. EAN: 8 011000 001814

CARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI AL NICKEL-

CADMIUM: Ricarica batterie formato: 9V 0006P, Ministilo AAA (UM4), Stilo AA

(UM3), MezzaTorcia C (UM2), Torcia D (UM1); Batterie di diverso formato posso-

no essere ricaricate contemporaneamente; Led indicatore di carica in corso; Indi-

catore luminoso stato di carica; Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz; Dimensioni:

210x103x50 mm; Approvato TUV-GS.Cod. EAN: 8 011000 001708





· CHARGE / DISCHARGE





CB 175

CARICA-SCARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATO-RI AL NICKEL-CADMIUM: Elimina l'effetto memoria negli accumulatori per una lunga durata ed una massima resa; Ricarica batterie formato: 9V 0006P, Ministilo AAA (UM4), Stilo AA (UM3), MezzaTorcia C (UM2), Torcia D (UM1); Indicatori Led per funzioni Carica e Scarica in corso; Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz; Dimensioni 210x165x60 mm; Approvato TUV-GS. Cod. EAN 8 011000 001753

4000 MA STABILIZED

· PROFESSIONA

TA 194

ALIMENTATORE UNIVERSALE 12 V STABILIZZATO 4A: Ingresso: , C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 12V, 4Ampere max; Amperometro incorporato; Fusibile di protezione; Interruttore ON/OFF con indicatore a led; Maniglia di trasporto; Dimensioni: 189x135x99 mm. Cod. EAN: 8 011000



# TC 182

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO PER AUTO, DUE IN UNO; Converte da una a due prese accendisigari C.C.12 V; Alimenta in auto tutti i piccoli apparecchi elettronici; Ingresso C.C.+12V; Uscita 1,5/3/4,5/6/7/9/12V; Controllo polarità; Stabilizzato 800 mA max; Uscita su 6 connettori universali intercambiabili: Protezione contro: cortocircuiti. sovraccarichi, sovratemperature: Indicatore LED: Comodo vano per riporre i connettori; Dimensioni 125x40x65 mm. Cod. EAN: 8 011000 001821





\*COPPIA INTERFONICI 2 CANALI; Modulazione di frequenza su rete C.A. 230V - 50Hz; Funzione baby monitor; Suoneria; Controllo volume; Installazione a tavolo o parete; Facile da collegare; Dimensioni: 109x142x44 mm.Cod. EAN: 8 011000 005584



SISTEMA BABY MONITOR; Sistema Trasmettitore/Ricevitore senza fili; Permette l'ascolto a distanza di quello che avviene nella stanza del bambino; Trasmettitore a 2 canali; Indicatori a Led di Accensione e Trasmissione; Livello sensibilità regolabile; Alimentazione AC 230V. 50Hz.; Ricevitore Portatile a 2 canali:Scala a 5 Led indicante il segnale in ricezione per l'utilizzo in ambienti rumorosi; Indicatori a Led di Accensione e ricezione;Controllo Volume; Alimentazione: 4 batterie formato "AAA" (UM4); Presa per alimentazione esterna D.C. +9V.Dimensione trasmettitore:105x60x100; dimensioni ricevitore: 85x60x115 mm; cod EAN 8 011000 005546



#### SC 34-40

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCART/ SCART con cavo schermato ; Tutti 21 poli collegati; Lun-

Cod. EAN: 8011000034409



#### SC 34-41

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCART/ SCART con cavo schermato; Tutti 21 poli collegati; Lunghezza 1,5m.

Cod. EAN: 8 011000 034416



#### SC 34-42

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCARTA SCART con cavo schermato; 10 poli collegati; Lunghezza 1.5m.


Cod. EAN: 8 011000 034423



#### SC 34-43

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCART/ RCA; Connessione per trasferimento segnali stereo Audio/ Video in entrambe le direzioni; 2 RCA Video+4 RCA Audio; Lunghezza 1,5m.

Cod. EAN: 8 011000 034430



#### SC 34-44

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento RCA/ SCART; Connessione per trasferimento segnali mono Audio/Video da RCA a SCART; 1 RCA Video+1RCA Audio; Lunghezza 1,5m. Cod. EAN: 8 011000 034447




#### SC 34-45

MULTIPRESA SCART 5 PRESE: Con cavo schermato e spina SCART; Lunghezza cavo: 0,75m. Cod. EAN: 8 011000 034451




#### SC 34-46

MULTIPRESA SCART 2 PRESE: Con cavo e spina SCART; Lunghezza cavo: 0,40m. Cod. EAN: 8 011000 034461



#### SC 34-47


CA O DI COLLEGAMENTO: Connessione Scart/Scart a 16 poli con 4 RCA Audio IN- OUT per Prelievo-Invio segnali Audio Stereo; Lunghezza 2 m. Cod. EAN: 8 011000 034478



#### CN 34-01

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento BCA/BCA Connettori Professionali "Gold Plated"; Lunghezza 1,5

Cod. EAN: 8 011000 034010




## CN 34-02

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento Connettore Stereo Ø 3,5 mm. /RCA; Lunghezza 1,5 m. Cod. EAN: 8 011000 034027




#### CN 34-03

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento RCA/RCA; Lunghezza 1,5 m. Cod. EAN: 8 011000 034034



#### SC 34-04

CAVO DI COLLEGAMENTO RCA-RCA: Connettori Professionali "Gold Plated"; Doppia schermatura; Sezione rettangolare: 6 x 12mm; Lunghezza 4 m. Cod. EAN 8 011000 034041



CAVO DI COLLEGAMENTO; Collegamento Connettore Stereo Ø 3,5 mm. /Connettore Stereo Ø 3,5 mm; Lunghezza 1,3 m. Cod. EAN: 8 011000 034058


CN 34-08 CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento antenna TV



spina-spina; Ø 9,5 mm; Lunghezza 2 m.


Cod. EAN 8 011000 034089

□ 13408 CN 34-12



CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento antenna TV spina-spina; Ø 9,5 mm; Lunghezza 5 m.

Cod. EAN 8 011000 034126



CN 34-09

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento antenna CAVO DI ALIMENTAZIONE: Cavo di ricambio per apparec Cod. EAN 8 011000 034096



# CN 34-10

TV/Video con spina-presa; Ø 9,5 mm; Lunghezza 2 m. chi audio; 230Volt; 500Wat. Cod. EAN 8 011000 034102





ESPAÑA





ST 98

Staffa di ricambio per TV con supporto Cod EAN 8011000000985



Coppia supporti neri snodabili 180° per TREVI MB

Cod. EAN: 8 011000 000947

HT 2050. Altezza piedistalli 90 cm.

Cod. EAN: 8 011000 000978



COPPIA DI PIEDISTALLI PER ALTO-PARLANTI: Installabili direttamente su altoparlanti TREVI SH 2090 e SH 2080; Adattabile ad altri modelli con piastra multiforata in dotazione; Regolabile in altezza da 600 mm a 950 mm; Cod. EAN: 8 011000 000961



**1**0095

ST 95 Coppia supporti bianchi snodabili 180° per TREVI MB 9480/9470 Cod. EAN: 8 011000 000954

LOMBARDIA		
TORRE BOLDONE (BG) BRESCIA CHIARI (BS) COMO LEGNANO (MI) MILANO PAVIA TRAONA (SO) MANTOVA	Via Martinella, 2 Via Zara, 49 Via Maffoni, 9 Via Palestro, 3 C.so Sempione, 132 Via delle Leghe,17 Via Orsi, 78 Via A.Moro, 3 Via D.Masetti, 1/C	Tel.035/341212 Tel.030/224059 Tel.030/711971 Tel.031/278305 Tel.0331/442512 Tel.02/26827187 Tel.0382/423416 Tel.0342/652375 Tel.0376/327754
VALLE D'AOSTA		
AOSTA	S.Martin Corleans, 95	Tel.0165/230558
PIEMONTE		
NOVARA ASTI SAVIGLIANO (CN) VERCELLI BIELLA TORINO TORINO	C.so Risorgimento,353 Via Torino, 317 Via Marconi, 23 Via Tripoli, 91 Via Rosselli, 29/C Via Digione, 18 Via Buronzo, 2/B	Tel.0321/56666 Tel.0141/215053 Tel.0172/33588 Tel.0161/250071 Tel.015/403029 Tel.011/7715472 Tel.011/7497756
VENETO		
PADOVA ROVIGO ROVIGO TREVISO VITTORIO V.TO (TV) VENEZIA MESTRE (VE) VEROVA	Via Jacopo da Ponle, 10 Via L.Lucodi Fabbron 1 Viale Gramsci, 134 Via Montello, 41 Via Spagnol, 2 Castello, 6232/33 Via Monte Nero, 109 VaTomnaso Campanela, 1	Tel.049/610283 Tel.0425/27660 Tel.0425/30217 Tel.0422/420660 Tel.0438/561202 Tel.041/5230008 Tel.041/930241 Tel.045/8402682
trentino alto adige		
BOLZANO TRENTO	Via Macello, 63 Via Perini, 121	Tel.0471/971178 Tel.0461/916261
FRIULI VENEZIA GIULIA		
TRIESTE PORDENONE GORIZIA	Via Rossetti, 51/C Via Stradelle, 106 VaDei Cappuccinin. 11/2	Tel.040/368387 Tel.0434/540757 Tel.0481/32732
EMILIA ROMAGNA		
BELLARIA (FO) CESENA (FO) FORL' FAENZA (RA) FERRARA IMOLA (BO) BOLOGNA MODENA RIVALTA (RE) PARMA PIACENZA RIMINI CERVIA SASAR SSANTERNO (RA)	Via Mediterraneo, 24 Via Bovio, 458 Via Ravegnana, 220 Via Mura Torelli, 41 Via W.Mooli, 12 Via Molino Vecchio, 23/A Via Toscana, 176/b3 Via Consetti, 6/8 Via Repubblica, 53 Via Isola, 33/a Via Comeliana, 72 Va XVII Setterrine, 110d/ Via M.F. Partini, 61/63 Via Menarini, 61/63 Via Macconi, 4/6	Tel. OS4/13/477/4 Tel. OS4/73/43/21 Tel. OS4/73/43/21 Tel. OS4/64/28660 Tel. OS5/26/50/26 Tel. OS5/26/50/26
RAVENNA SARDEGNA	Via Antonelli, 13	Tel.0544/500937
Cagliari Bandi s.r.l.	Via Bacaredda, 134	Tel.070/487928
LIGURIA		
GENOVA IMPERIA SAVONA ALASSIO (SV) IMPERIA LA SPEZIA	Via P.R.Beaumont, 31/33 Via XXV aprile, 178 Via Vanini, 4AR Via Solferino, 4/A Via Garessio, 24 P.zza B. Brin, 8	Tel.010/512764 Tel.0183/273818 Tel.019/828981 Tel.0182/644459 Tel.0183/273152 Tel.0187/743044
MARCHE  CIVITANOVAMARCHE (MC)	\6- Ci 00	Tel.0733/813018
MORROVALLE (MC) SENIGALLIA ANCONA	Via Tiziano, 14 Via L'Aquila, 9 Via Marconi, 191	Tel.0733/564698 Tel.071/7923781 Tel.071/41367
ABRUZZO E MOLISE		
L'AQUILA AVEZZANO (AQ) PESCARA CAMPOBASSO TERAMO	Via F.P.Tosti, 40/A Via Napoli, 90 Via S.Spaventa, 18 Via C.Pirandello, 39 Via Dell'Areoporto, 76/78	Tel.0862/413363 Tel.0863/412038 Tel.085/62693 Tel.0874/415261 Tel.0861/212117
TOSCANA		
PRATO (FI) EMPOLI (FI)	P.zza Benedetto Croce,4 Via Piave, 62 Via Piave, 62 Viale Dante, 11/13 Via IV Novembre, 3 Via Maggi, 136 Via Dei Mille 11 Via C. Pisacane, 39 Via D. Pisacane, 39 Via E. Forlanini, 8DR Via C. Battisti, 49/2 Via J. Carrucci, 69 Picarpo Dei Hotol. 10	Tel.0583/216561 Tel.055/9102695 Tel.055/9102695 Tel.0576/907311 Tel.0586/683330 Tel.0586/23721 Tel.0564/23021 Tel.0565/49227 Tel.0587/732453 Tel.050/541406 Tel.055/43/6776 Tel.0574/738280 Tel.0574/711022
ALTOPASCIO (LU)	Piazza Del Porto, 10	Tel. 0583/269602

UMBRIA

Via Garibaldi, 84/86

Tel.0744/408166

	CORI	
LAZIO		
ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA	VaCinornelazione Appia, 5 Via Germanico, 158 Via Gregorio VII, 158/C Via L. Traversi, 23 Via F. Baracca, 40/a Via A. Seginetti, 18/20 Via L. Traversi, 23 Via F. Baracca, 40/a Via A. Seginetti, 18/20 Via Consolere Latina, 171 Via Giovina Tote Morolo Via Mamurra, 26 Via Alfieri, 27 Via Pontina Km. 104,500 Via D. Stiepovich, 19 Via Cavour, 21 Via Delle Bepubblica, 40 Via Sarsina, 101 Via A. Diaz, 54/F Via Valle Del Formale, 11 Via Falaise, 28/30 Via G. Marconi, 8 Via G. Marconi, 8 Via G. Marconi, 8 Via G. Androelli, 59 Via A. Moro, 145 P. Zza Gregorio VII n. 2	Tel. 06/9626196 Tel. 06/3210607 Tel. 06/8005597 Tel. 06/8005597 Tel. 06/874408 Tel. 06/8742620 Tel. 06/8742620 Tel. 06/87428005 Tel. 06/84298005 Tel. 06/8438121 Tel. 06/8438121 Tel. 06/84381321 Tel. 06/84381321 Tel. 06/84381321 Tel. 06/8438133 Tel. 06/8438133 Tel. 06/73322127 Tel. 07/86/23189 Tel. 07/73/721549 Tel. 07/76/808743 Tel. 07/76/808743
CALABRIA  COSENZA CATANZARO PALMI (RC) MARINA GIOIOSA JONICA REGGIO CALABRIA VIBO VALENTIA (CZ) LAMEZIA TERME (CZ)	Via G. Tommasi, 13 Via Gallucci, 87 Via Rillievo, 32 Via Filli Rosselli, 46 Via Roggio Modera, 61 Via A. De Gasperi, 44 Via Cavallerizza, 9/11	Tel.0984/483269 Tel.0961/742967 Tel.0966/411030 Tel.0946/415503 Tel.0965/594722 Tel.0963/45571 Tel.0968/23221
CAMPANIA  SNOCLALASTRADA(CE) BENEVENTO BENEVENTO NAPOLI NAPOLI NAPOLI NAPOLI NAPOLI SALA CONSILINA (SA) PONTECAGNAVORO(SA) S.MARIA C.V. (CE) TOR: DELGRECO (NA) CMAF E DI STABIA (NA) EF LANO (NA) CENTURANO(CE) SALEFRO (SA) AVELLINO	Via S.Croce, 166 Via Princ.di Napoli, 161 Vie Princ.di Napoli, 93 Via G.Carafa, 2/B Via Campegna, 95 Via S.Nicola Carità, 20/21 Via P.Mascagni, 74/76 Via C.Battista, 8 Via Naz.D. Puglie, 294 Via Matteotti, 261 Corso Umberto I, 95 V.Martiti del Dissenso, 17/15 Via C. Battisti, 43 Via Nicola Carità, 20/21 Via C. Battisti, 43 Via Madonnelle, 3 Via Calata San Viton, 92 Via Pironti n. 8	Tel.0823/422389 Tel.0824/24886 Tel.0824/54767 Tel.081/7514524 Tel.081/5930830 Tel.081/5794825 Tel.081/5794825 Tel.081/5794825 Tel.081/5794825 Tel.081/5794825 Tel.081/5793385 Tel.0975/22436 Tel.089/349141 91 T.0823/649494 Tel.081/824013 Tel.081/739382 Tel.081/7393836 Tel.081/7393816 Tel.089/3723004 Tel.08982723004 Tel.08982723004 Tel.0825/26652
PUGLIA E RASILICATA  LECCE BARI BARI BARI BARILETTA SPINAZZOLA (BA) BRINDISI BRINDISI TARANTO FOGGIA SAN SEVERO (FG) GRAVINA DI PUGLIA (BA) MELFI (PZ) POLICORO (MT) MANFREDONIA (FG)  SICILIA	Via Taranto,103 Via Taranto,103 Via Taranzi, 37/39 Via Ravanas,195 Via Regina Margherita, 64 Via Barbuzzi, 44 Via O Flacco, 68 Via Romolo, 102 Viale M.Grecia, 480 Via Mons.Lenotti, 69 Via Ten.De Palma, 13 Via Bari, 49 Via S.Lorenzo,9 Via Zanardelli, 21 Via Gargano n. 26	Tel. 0832/308600 Tel. 080/5541792 Tel. 080/5541792 Tel. 0806574014 Tel. 0863/573430 Tel. 0883/651648 Tel. 0831/511373 Tel. 0831/511373 Tel. 0831/517127 Tel. 0831/5172835 Tel. 0882/372882 Tel. 0892/372882 Tel. 09972/239074 Tel. 0835/971983 Tel. 0894/581512
CATANIA MACCHIA DI GIARRE (CT) FAVARA (AG) CALTANISSETTA ENNA BASSA MARSALA (TP) MAZARA DEL VALLO (TP) PALERMO PALERMO TERMINI IMERESE (PA) BAGHERIA (PA) CAPO D'ORLANDO (ME) SIRACUSA S.FILIPPO DEL MELA (ME) MESSINA	Via Triesle, 19 Via Risorgimento, 5 Via Ciaccio Montatto, 15 Via Niscemi, 109 Via Basilicata n. 17 Via Dei Traguardi, 11 Via G. Centorbi, 17 Via Ausonia, 55 Via A. Juvara, 42-H Via A. Diaz, 80 Via Vittorio veneto, 38 Via Libertà, 77 Via R. Gagliardi, 6 Corso Garabaldi, 121 Via Della Libertà, 195 Trapani Rocciola, 13/b Francesco Mistretta, 5	Tel.095/537050 Tel.095/539136 Tel.095/539136 Tel.0922/436969 Tel.0934/25610 Tel.0935/22766 Tel.0923/711840 Tel.0923/901810 Tel.091/6371069 Tel.091/6371069 Tel.091/63114095 Tel.091/63114095 Tel.0931/59000 Tel.090/3141/911835 Tel.0931/59000 Tel.090/3441/75 Tel.09024/514131

LAZIO			ESPANA
ROMA	Va:Circonvallazione Appia, 5	Tel. 06/9626196	ELECSON-TV
ROMA	Via Germanico, 158	Tel.06/3210607	Pobla de Segur, 8 25005 LERIDA - Tf. y Fax: 973- 238677
ROMA	Via Pratovecchio,9	Tel.06/8805597	ANGEL PORTA SANTARÍA
ROMA	Via Gregorio VII, 158/C	Tel.06/6374408	c/ Manuel Azana, 14 (esq. avda. Principe, 54) - 45600 Talavera de la Reina (Toledo) Tel. 925 81 24 19 - Fax. 925 81 24 19
ROMA ROMA	Via L. Traversi, 23 Via F. Baracca,40/a	Tel.06/5782620 Tel.06/2413205	
ROMA	Via Acqua Donzelle, 44	Tel.06/7806934	SUAZO Y GARCÍA  Arquillo del reloj, 10 11130 CHICLANA (Càdiz) - Tf: 956-401209 - Fax: 956-400163
FRASCATI COLLEFERRO (RM)	Via D. Seghetti, 18/20 Via Consolare Latina, 171	Tel. 06/94298005 Tel. 06/9780928	ROYBA ELECTRONICA, S.L.
FERENTINO (FR) FORMIA (LT)	Via Giovina Tote Morolo Via Mamurra,26	Tel.0775/246274 Tel.0771/268442	C/Palomeras, 3 - 28911 LEGANES / MADRID - Tt: 91-6804072 - Fax 91-6802179  TELEAUDIO - JULIO VILA IGLESIAS
LATINA TERRACINA (LT)	Via Alfieri, 27 Via Pontina Km. 104,500	Tel.0773/694167 Tel.0773/752477	Sanjurjo Badía, 108 Etlo - 36207 VIGO (Pontevedra) Tf y Fax: 986-372205 - E-mail: teleaudio@eresmas.com
OSTIA LIDO (RM)	Via D.Stiepovich, 19	Tel.06/5613121	JUMSA ELECTRONICA, S.L.
RIETI	Via Cavour, 21	Tel.0746/482876	C/ Kirikño, 38 - 49012 BILBAO - Tf: 94-4444797 - Fax 94-4445333
SMARIA DELLEMOLE (RM) VITINIA (RM)	VIe Della Repubblica, 40 Via Sarsina, 101	Tel.06/93548747 Tel.06/52371130	MAXEL Telecomunicaciones y Electronica
VITERBO	Via A.Diaz, 54/F	Tel.0761/306782	C/. Eslava, 11 - P° de Los Tilos 1 - 29002 MALAGA - Tf: y Fax 95-2316838 - 2335910
ZAGAROLO (RM)	Via Valle Del Formale, 11	Tel.06/9575811	ELECTROSERVICIOS PLAZASL.  C/Gomez Cortina 40 - 30005 MURCIA Tf: 968-284567
CASSINO	Via Falaise, 28/30	Tel.0776/23283	
CIAMPINO (RM)	Via G. Marconi, 8	Tel.06/79322127	ELECTRONICA JAVIER FCO. JAVIER FRESNEDOSO PEDRERO  C/San José, 24 - 10003 CACERES - T/ 927 21 05 74 - e-mail: elecjavier@hotmail.com
CIVITAVECCHIA TERRACINA (LT)	Vi a Dei Gladioli, 63 Via G. Antonelli, 59	Tel.0766/23189 Tel.0773/721549	
FROSINONE	Via A. Moro, 145	Tel. 0775/874143	SONITEL C.B.
ISOLA DEL LIRI (FR)	P.zza Gregorio VII n. 2	Tel. 0776/808743	C/Secundino Esmaola 41 Bajo - 20001 SAN SEBASTIAN - Tf: 943-320421
			REPARACIONES LOPEZ ELECTRONICA
CALABRIA			C/ Dama de Elche, 23 Bajo - 46023 Valencia - Tf: 96-3312435 - Fax: 96-3307468 E-mail: andreslopez@mailpersonal.com
COSENZA	Via G. Tommasi, 13	Tel.0984/483269	
CATANZARO	Via Gallucci, 87	Tel.0961/742967	TELEHENAR C.B. Calle Alicante, 7 - 28860 Torrejon De Ardoz-Madrid - Tel: 6762095 - Fax: 6772270
PALMI (RC)	Via Rilievo, 32	Tel.0966/411030	Alcala De Henares - Calle Nunez De Balboa,6 - Tel: 8806539
MARINA GIOIOSA JONICA	Via F.IIi Rosselli, 46	Tel.0946/415503	JAVIER BARAHONA - TELIMAGEN
REGGIO CALABRIA	Via Reggio Modena, 61	Tel.0965/594722	C/ ISLAS BIKINI N° 3 - 28035 MADRID - TEL 91 386 68 00 - FAX 91 386 69 20 -
VIBO VALENTIA (CZ) LAMEZIA TERME (CZ)	Via A. De Gasperi, 44 Via Cavallerizza, 9/11	Tel.0963/45571 Tel.0968/23221	E-mail: telimagen@mailpersonal.com
with the total (OZ)	· na Garanonezu, 3/11	. ON OF OWNER !	TELESA
CAMPANIA			<b>DR.FLEMING</b> , <b>53</b> - 25006 LERIDA TEL. 973 265022 - <u>EAX</u> 973 275814 E-mall: teleşa@telesa.net
S.NICOLAŽA STRADA (CE)	Via C Orn 400	Tel.0823/422389	14
BENEVENTO .	Via S.Croce, 166 Via Princ.di Napoli, 161	Tel.0824/28896	ANGEL PORTA SANTARIA  C/Manuel Azana, 14 (esq. avda. Principe, 54) - 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
BENEVENTO	V.le Princ.di Napoli, 93	Tel.0824/54767	
NAPOLI	Via G.Carafa, 2/B	Tel.081/7514524	JAVIER BARAHONA TELIMAGEN C/Islas Bikini n. 3 - 28035 MADRID
NAPOLI	Via Campegna, 95	Tel.081/5930830	
NAPOLI NAPOLI	Via S.Nicola Carità,20/21 Via P.Mascagni, 74/76	Tel.081/5512629 Tel.081/5794825	TELEHENAR C.B Calle Alicante, 7 - 28850 Torrejon de Ardoz (MADRID)
TERZIGNO (NA)	Via C.Battista, 8	Tel.081/8283170	
CASORIA (NA)	Via Naz.D.Puglie, 294	Tel.081/7593385	AL-ANDALUS ECA S.L.L. JOSE ANTONIO ROMERO JOSE JIMENEZ MATINEZ DON FADRIQUE 35 41009 SEVILLA SPAGNA
SALA CONSILINA (SA)	Via Matteotti, 261	Tel.0975/22436	
PONTECAGNANOFNO(SA)	Corso Umberto I, 95	Tel.089/849141	SEIJAS C. ANTONIO NOCHE, 9 BAJO - 15009 LA CORUNA ESPANA - TEL Y FAX: 981 132 184
S.MARIA C.V. (CE) TOR: DELGRECO (NA)	V.Martiri del Dissenso,17/19 Via C. Battisti, 14	T:0823/849494 Tel.081/8824013	
C/MAF : DI STABIA (NA)	Via Silio Italico, 19	Tel.081/8728389	ELECTRONICA GUIPUZCOANA Sr. Guerrero - C/ Balleneros 2-4 - 20011 San Sebastian
ERC LANO (NA)	Corso Resina, 43	Tel.081/7397932	Tel. 94 34 58 290 - Fax 94 34 55 701
ER LANO (NA)	Via Madonnelle, 3	Tel. 081/7393816	ELECTRONICA GALICIA - c/Valle del Pas Nº4 local - 47010 VALLADOLID
CENTURANO (CE) SALERNO (SA)	Via Boito n. 1 (P.co Cerasole) Via Calata San Vito n. 92	Tel:0823472304 Tel:089/272000	Tel: 983310048 - Fax: 983256496 - E-mail: electgalicia@teleline.es
AVELLINO	Via Pironti n. 8	Tel. 0825/26652	VIDEO ELECTRÓNICA - Ciste 94 S.L C. MARQUEZ DE MOLINS, 53 03004 Alicante
			Tel e Fax: 965203322 - E-mail: juanmanueloriiz@wanadoo.es SERVITECH S.L C. Pizarro, 2 - 1005 Caceres
PUGLIA E BASILICATA			Tel e Fax: 927245040
LECCE	Via Taranto ,103	Tel.0832/308600	HELLAS
BARI	Via Tanzi, 37/39	Tel.080/5541792	
BARI	Via Ravanas, 195	Tel.080/5740144	DELFTZIS SERVICE  ↑ Petroupoleos, 44 - 3123 Athens - Tel. 01 2§15642
BARLETTA (DA)	Via Regina Margherita, 64	Tel.0883/573430	
SPINAZZOLA (BA) BRINDISI	Via Barbuzzi, 44 Via O Flacco, 68	Tel.0883/681648 Tel.0831/511373	PORTUGAL
BRINDISI	Via Romolo, 102	Tei.0831/517127	I.S.C. ELECTRONICA
TARANTO	Viale M.Grecia, 480	Tel.099/7723535	do Ilidio Silva Cravo tr. Dr. Jaime Lopez Dias 11 - r/c Esq. (q. 1 Amieiro de Baixo) - 6000-313 CASTELO BRANCO - Tel 272 320 453
FOGGIA	Via Mons.Lenotti, 69	Tel.0881/636414	
SAN SEVERO (FG) GRAVINA DI PUGLIA (BA)	Via Ten.De Palma, 13 Via Bari, 49	Tel.0882/372682 Tel.080/3255021	EMANUEL GONCALVES MARQUES R. DR. ANTONIO PLACIDO DA COSTA, 11A - 6200-51 COVILHA -PORTUGAL, -
MELFI (PZ)	Via S.Lorenzo,9	Tel.0972/239074	Tel. 275322947
POLICORO (MT)	Via Zanardelli, 21	Tel.0835/971983	TELEMOVEL
MANFREDONIA (FG)	Via Gargano n. 26	Tel. 0884/581512	966033158 - e-mail. mgm.994@netc pt - e-mail: m.g.marques@clix.pt
SICILIA			MANUEL GONCALYES MARQUES  R. Dr. Antonio Placido da Costa 11/A - 6200-51 Covilha (PT) - Tel. 275 322947
CATANIA	Via Trieste, 19	Tel.095/537050	CITROPOLO SOC.DE REPRES. LDA RUA JOSE' AFONSO, 7A - PORTUGAL - Tel. 21 258 19 44 - Fax 21 259 76 23
MACCHIA DI GIARRE (CT)		Tel.095/939136	E-mail: citropolo@clix pt
FAVARA (AG) CALTANISSETTA	Via Ciaccio Montalto, 15 Via Niscemi, 109	Tel.0922/436969 Tel.0934/25610	Electro-Som
ENNA BASSA	Via Basilicata n. 17	Tel.0935/22766	Rogério Cotovio Lopes - Av Torres Pinheiro, 30 r/c - 2300-538 Tomar
MARSALA (TP)	Via Dei Traguardi, 11	Tel.0923/711840	Tel. 249 31 20 89
MAZARA DEL VALLO (TP) PALERMO	Via G.Centorbi, 17	Tel.0923/908160	SWISS
PALERMO PALERMO	Via Ausonia, 55 Via A.Juvara, 42-H	Tel.091/521493 Tel.091/6371069	BW ELECTRONIC
TERMINI IMERESE (PA)	Via A.Diaz, 80	Tel.091/8114095	GmbH Neumühlestr, 42 - 8406 Winterthur - Tel. 052 214 10 16 - Fax 052 214 10 52
BAGHERIA (PA)	Via Vittorio veneto, 38	Tel.091/900795	OTHER COUNTRIES
CAPO D'ORLANDO (ME)	Via Libertà, 77	Tel.0941/911835	TREVI S.P.A. Via Ausa 173 - 47852 Coriano (RN) - ITALY
SIRACUSA S.FILIPPO DEL MELA (ME)	Via R.Gagliardi, 6 Corso Garibaldi, 121	Tel.0931/39000 Tel.090/931640	Tel. +39-541-756420 - Fax +39-541-756430
MESSINA	Via Della Libertà, 195	Tel.090/344175	www.trevi.it - E-mail service@trevi.it
MODICA (RG)	Trapani Rocciola, 13/b	Tel.0932/762043	
ALCAMO (TP)	Francesco Mistretta, 5	Tel. 0924/514131	
			Trevi persegue una política di continua ricerca e
			sviluppo, per tanto i prodotti possono presentare caratteristiche e colori diversi da quelli mostrati in questo catalogo.
			Tutti i nomi di marca e prodotto sono marchi di fabbrica,marchi registrati dei rispettivi proprietari.

TREVI S.P.A. Via Ausa 173, 47852 Coriano (RN) - ITALY Tel. +39-0541-756420 -Fax +39-0541-756430 www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it



