AUDIO PRODUCTS

trevi

HOME THEATER

MINI HI-FI SYSTEM

CD RADIO RECORDER

PERSONAL STEREO

SPEAKERS

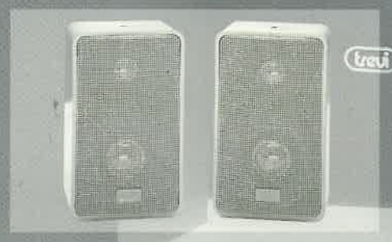

INDICE

HOME THEATER 2

HI-FI SYSTEM 4

CD RADIO RECORDER 6

RADIO RECORDER 8

PERSONAL STEREO 10

RECORDER 13

RECEIVER 14

CLOCK RADIO 18

ACTIVE SPEAKERS 20

MONITOR SPEAKERS 22

LIVING SPEAKERS 24

HT 2000

• 60W

Sistema di amplificazione del suono per riprodurre in casa gli effetti speciali contenuti nei migliori film prodotti in Dolby Surround. Si collega al televisore e al videoregistratore stereo. Riproduce attraverso i 5 altoparlanti tutti i suoni della scena coinvolgendo lo spettatore e portandolo al centro dell'evento.
Il kit contiene il decoder Dolby Surround Pro Logic amplificato, 5 altoparlanti, il telecomando, i cavi e tutte le istruzioni per una facile installazione

DOLBY SURROUND PRO • LOGIC

Il sistema Dolby Surround è stato sviluppato per riprodurre, in ambito casalingo, quella sensazione di "immersione" al centro della scena che si può provare, da alcuni anni, nelle sale cinematografiche attrezzate con impianti sonori Dolby Stereo.

Questo decoder Dolby Surround è di tipo Pro Logic, e offre, oltre ai canali frontali destro/sinistro e ai canali Surround posteriori, un canale centrale frontale per una migliore localizzazione dell'audio sullo schermo, liberando così l'ascoltatore da una posizione di ascolto fissa.

Il circuito Pro Logic aumenta la direzionalità dei suoni per migliorare la separazione fra tutti i canali. Il circuito "sente" il segnale dominante istante per istante, aumentandone la direzionalità e ridistribuendo i segnali non dominanti.

Inoltre, per migliorare la separazione fra il canale centrale e i canali Surround vengono usate tecniche quali: un ritardo temporale, la riduzione della banda passante e la riduzione di rumore.

I segnali Dolby Surround sono codificati assieme ai segnali audio stereo, perciò per ascoltare videocassette o videodischi codificati Dolby Surround è necessario possedere videoregistratori o lettori di videodischi stereo. Se volete anche ascoltare trasmissioni televisive stereo codificate Dolby Surround è necessario che il televisore sia stereofonico.

Il marchio DOLBY SURROUND *o* DOLBY STEREO *appare su tutto il software (videocassette, CD, dischi laser, video dischi) utilizzabile dal Decoder Dolby Surround Pro Logic.*

CARATTERISTICHE TECNICHE

SURROUND
Dolby Surround: ..... Pro Logic / 3 Canali Stereo / Stereo
Canale centrale: ..... Normal / Wide / Phantom
Ritardo: ..... Fisso 20ms
Calibrazione: ..... Con generatore di rumore incorporato

INGRESSI / USCITE AUDIO
Ingressi: ..... CD / Laser Disc / Videoreg. / Aux
Uscite: ..... Subwoofer / Registrazione

ALTOPARLANTI
Frontali: ..... Destra / Sinistra / Centrale (magneticamente schermati)
Posteriori: ..... Destra / Sinistra

AMPLIFICAZIONE
Altoparlanti Frontali e Centrale: ..... 15W per canale con 1% THD
Altoparlanti Surround: ..... 7,5W per canale con 1% THD
Banda passante: ..... 20Hz - 20KHz
Rapporto segnale rumore: ..... 70 dB
Separazione Stereo: ..... 50 dB
Controllo volume: ..... Motorizzato
Telecomando: ..... Controllo di tutte le funzioni

ALIMENTAZIONE / DIMENSIONI
Decoder ..... C.A. 230-240V 50Hz
Telecomando ..... 2 batterie formato RO3, UM-4, AAA
Dimensioni / peso: ..... 36 x 9 x 30 cm / 4,76 Kg

HT 2001

DECODER DOLBY SURROUND PRO LOGIC AMPLIFICATO; Dolby Surround: Pro Logic/3 Canali Stereo/Stereo; Canale centrale: Normal/Wide/Phantom; Ritardo: fisso 20ms; Calibrazione con generatore di rumore incorporato; Ingressi: CD/Laser Disc/Videoreg./Aux; Uscite: Subwoofer/Registrazione; Canali Frontali e Centrale: 15W per canale con 1% THD; CanaliSurround: 7,5W per canale con 1% THD; Banda passante: 20Hz - 20KHz; Rapporto segnale rumore: 70 dB; Separazione Stereo: 50dB; Controllo volume motorizzato; Telecomando: Controllo di tutte le funzioni; Alimentazione: C.A. 230-240V 50Hz; Dimensioni: 360x90x300 mm; Peso: 4,76Kg,

• ACTIVE SUB WOOFER

SW 9590

SUB WOOFER ATTIVO; Altoparlante Sub Woofer Amplificato per sistemi Audio/Video; Accensione Spegnimento automatici; Controllo Volume; Controllo di Fase; Indicatore di accensione; Sensibilità d'ingresso 300mV; Rapporto suono/rumore 70dB; Frequenza di taglio: 160 ±20 Hz ; Altoparlante Ø 165mm; Ingresso RCA; Potenza in uscita RMS 25W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz 50W; Dimensioni: 230x310x380 mm.

• CENTRAL SPEAKER

HTS 9580

ALTOPARLANTE CENTRALE PER SISTEMI HOME THEATER: Installazione universale da esterno; Magneticamente Schermato; 2 Woofer Ø mm. 100 con magneti da 230gr.; Tweeter in polyammide con ferrofluido Ø mm. 25; Risposta in frequenza: 70-20.000Hz; Impedenza: 8ohm; Efficenza: 89 dB 1W/1m: Nom. PW: 60W; Max PW: 105W; Staffa in dotazione; Dimensioni: 320x124x105 mm.

• FRONT SPEAKERS

HTS 9560

ALTOPARLANTI 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Magneticamente Schermato; Woofer in carta trattata Ø mm. 100; Tweeter in polyammide con ferrofluido Ø mm. 25; Risposta in frequenza: 70-20.000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza: 87dB 1W/1M: Nom PW: 30W; Max PW: 60W; Dimensioni: 138x209x126 mm.

• SURROUND

■ 00507
❑ 10507

SX 507

ALTOPARLANTE 2 VIE; Installazione universale da esterno; Woofer Ø mm. 77; Tweeter piezo Ø mm. 50; Staffe in dotazione; Risposta in frequenza: 200-18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 30W; Dimensioni mm. 145x90x85.

AHX-308

- DIGITAL RADIO
- DOUBLE DECK

COMPLESSO STEREO CON CD; Display LCD; Telecomando; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Riproduzione del disco programmabile; Sintonizzatore OL/OM/MF stereo 20 memorie (10 MF+5 OM+5 OL); Ricerca manuale e automatica; Doppia cassetta; Alta velocità di duplicazione; Riproduzione continua; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Equalizzatore grafico; Presa cuffia stereo; Altoparlanti a 2 vie; Potenza in uscita massima 20W+20W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unità centrale: 280x302x264 mm; Dimensioni altoparlanti: 180x350x176 mm.

WHX-300

❑ 10300

MINI COMPLESSO STEREO CON CD; Display LCD; Telecomando per tutte le funzioni; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Riproduzione del disco programmabile; Sintonizzatore OM/MF stereo 20 memorie (10 MF+10 OM); Ricerca manuale e automatica; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Equalizzatore grafico elettronico; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 12W+12W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unità centrale: 185x230x160 mm; Dimensioni altoparlanti: 145x230x135 mm.

- REMOTE CONTROL
- COMPACT DISC

NTX-220

MINI COMPLESSO STEREO CON CD; Telecomando per il controllo CD, Sistema di lettura con triplo raggio laser; Riproduzione del disco programmabile; Radio OM/FM stereo; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Controlli toni alti e bassi separati; Casse separate; Potenza in uscita massima: 11W + 11W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unità centrale: 160x260x220mm.; Dimensioni altoparlanti: 150x260x170mm.

- AM FM RADIO
- COMPACT DISC

NRX-204

■ 00204
□ 60204

MINI COMPLESSO STEREO CON CD; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Riproduzione del disco programmabile; Radio OM/FM stereo; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Controlli toni alti e bassi separati; Casse separate; Potenza in uscita massima: 10W + 10W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unità centrale: 140x250x185 mm.; Dimensioni altoparlanti: 130x245x147 mm.

- DIGITAL RADIO
- REMOTE CONTROL

NZX-280

COMPLESSO STEREO PORTATILE CON CD; Telecomando; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Riproduzione del disco programmabile; Sintonizzatore OM/MF stereo 16 memorie; Ricerca manuale e automatica; Antenna telescopica; Orologio; Doppia cassetta; Alta velocità di duplicazione; Riproduzione continua; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Equalizzatore grafico; Bass Boost system; Casse staccabili; Ingresso microfono; Presa AUX ;Potenza in uscita massima: 15W + 15W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie "D" (UM1); Dimensioni unità centrale: 280x270x260 mm.; Dimensioni altoparlanti: 160x255x205 mm.

LCX-270

COMPLESSO STEREO PORTATILE CON CD; Display LCD; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Riproduzione del disco programmabile; Gamme d'onda OM/MF stereo; Antenna telescopica orientabile; Doppia cassetta; Alta velocità di duplicazione; Riproduzione continua; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Bass Boost System; Presa cuffia stereo; Casse staccabili; Potenza in uscita massima: 12W+12W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni 585x255x205 mm.

- PORTABLE

00201
40201
60201

RX 201

MINI COMPLESSO STEREO; Radio OM/MF stereo; Casse staccabili; Sveglia con radio o suoneria; Orologio con display digitale a cifre verdi; Funzioni Sleep e Snooze; Registratore con ALC (livello di registrazione automatico); Autostop; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, Vano batteria per il backup dell'orologio; Dimensioni unità centrale: 135x230x170, Dimensioni altoparlanti: 85x230x100mm.

- 2 DECK
- BASS BOOST

RSV-252

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; LED Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda OL/OM/MF stereo; Antenna telescopica orientabile; Doppia cassetta; Alta velocità di duplicazione; Riproduzione continua; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Bass Boost System; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 8W+8W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato "D" (UM1), Dimensioni: 515x145x250mm.

00206
60206

AZC-206

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; LED Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda OM/MF stereo ;AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Controllo toni; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,5W+2,5W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 440x160x200 mm.

K-209

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; LCD Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda OM/MF stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Controllo toni; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima: 2,3W+2,3W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 270x150x230 mm.

- PORTABLE
- AC/DC

CDY 451

LETTORE COMPACT DISC; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 4 batterie alcaline formato "AA" (UM3); Alimentatore C.A. 230V/C.C. 6V in dotazione; Dimensioni: 136x25x170 mm.

• DOUBLE DECK

RF 7738

RADIO REGISTRATORE STEREO; Gamme d'onda OM/MF stereo; Indicatore MF stereo; Doppia cassetta; High speed; Continuous play; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Funzione Bass Boost per aumentare i toni bassi; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; 6 Batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 490x120x147mm.

• DOUBLE DECK

- 27302
- 37302
- 47302

RF 7302

RADIO REGISTRATORE STEREO; Gamme d'onda OM/MF stereo; Indicatore MF stereo; Doppia cassetta; High speed; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Auto stop; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6 Batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 500x155x140 mm.

• DOUBLE DECK

- 07714
- 37714
- 47714
- 67714

RF 7714

RADIO REGISTRATORE STEREO; Gamme d'onda OM/MF stereo; Indicatore MF stereo; Doppia cassetta; High speed; Continuous play; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Auto stop; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6 Batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 495x110x140 mm.

• STEREO

- 27092
- 37092
- 47092

RF 7092

RADIO REGISTRATORE STEREO; Gamme d'onda OM/MF stereo; Indicatore MF stereo; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 5 Batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 420x150x120 mm.

• STEREO

- 07090
- 37090
- 47090

RF 7090

RADIO REGISTRATORE STEREO; Gamme d'onda OM/MF stereo; Indicatore MF stereo; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 Batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 380x140x135 mm.

- 07070
- 27070
- 37070
- 47070
- 67070

RE 7070

RADIO REGISTRATORE AUTOSTOP; Gamme d'onda: MF/OM; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 290x120x85 mm.

RE 7080

RADIO REGISTRATORE AUTOSTOP; Gamme d'onda: MF/OM/OL; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 310x140x110 mm.

• DIGITAL RADIO
• AUTOREVERSE

- 00408
- 20408
- 30408
- 40408

WD 408

MINI RIPRODUTTORE AUTOREVERSE CON SINTONIZZATORE OM/MF STEREO; 10 Memorie; Ricerca automatica; Orologio con allarme; Bass Boost System; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Autoreverse; Completo di cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. + 3V; Dimensioni: 125x90x45 mm.

• STEREO AM/FM



- 00350
- 20350
- 30350
- 40350

WR 350

MINI RIPRODUTTORE CON RADIO OM/MF STEREO; Bass Boost System; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; Gamme d'onda OM/MF stereo; Indicatore MF stereo; Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +3V; Dimensioni: 130x95x44 mm

• FM SCAN RADIO



- 00340
- 20340
- 30340
- 40340

WR 340

MINI RIPRODUTTORE STEREO CON SCAN RADIO MF; Piccolo e leggero; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; Scan radio; Gamme d'onda: MF; Sintonia Automatica; Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato"AA" (UM3); Dimensioni: 114x87x30 mm.

• SPEAKER

- 00336
- 20336
- 30336
- 40336

WS 336

MINI RIPRODUTTORE STEREO CON ALTOPARLANTE; Bass Boost System; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; Altoparlante incorporato; Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Dimensioni: 116x34x94 mm.



- 00334
- 20334
- 30334
- 40334

WE 334

MINI RIPRODUTTORE STEREO; Piccolo e leggero; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato"AA" (UM3); Dimensioni: 114x87x30 mm.

• CASSETTE PLAYER

RY 7011

RADIORIPRODUTTORE OM/MF; Avanzamento veloce; Autostop; Altoparlante incorporato; Presa cuffia; Antenna telescopica; Alimentazione: 3 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. + 4,5V; Dimensioni: 195x100x48 mm.

- 07011
- 27011
- 37011
- 47011
- 67011

• AUTOREVERSE
• AM/FM STEREO

WA 360

MINI RIPRODUTTORE AUTOREVERSE CON RADIO OM/MF STEREO; Bass Boost System; Avanzamento e riavvolgimento veloce del nastro; Autoreverse; Gamme d'onda OM/MF stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Dimensioni: 130x38x90 mm.

WR 396

MINI RIPRODUTTORE CON ALTOPARLANTE E RADIO OM/MF STEREO; Bass Boost System; Altoparlante incorporato; Avanzamento veloce del nastro; Indicatore MF stereo; Completo di cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. + 3V; Dimensioni: 95x130x44 mm.

• SPEAKER

• AM/FM STEREO

WR 393

MINI RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO OM/MF STEREO; Bass Boost System; Avanzamento veloce del nastro; Gamme d' onda OM/MF stereo; Indicatore MF stereo; Completo di cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. + 3V; Dimensioni: 95x130x40 mm.

WP 330

MINI RIPRODUTTORE STEREO; Piccolo e leggero; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; Completo di cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Dimensioni: 95x115x40 mm.

• VAS-COUNTER

VR 415

MINI REGISTRATORE ; Avanzamento e riavvolgimento veloci; Velocità nastro regolabile; Funzione pausa; Altoparlante incorporato; Autostop; Microfono incorporato; Presa per cuffia; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna; Dimensioni: 120x95x30 mm.

VR 416

MINI REGISTRATORE ; Sistema di registrazione con attivazione vocale; Avanzamento e riavvolgimento veloci; Velocità nastro regolabile; Funzione pausa; Contagiri; Altoparlante incorporato; Autostop; Microfono incorporato; Presa per cuffia; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna; Dimensioni: 120x95x30 mm.

• MICROCASSETTE
• VAS-COUNTER

- 00420
- 40420
- 60420

MC 420

MINI REGISTRATORE A MICROCASSETTA; Sistema di registrazione con comando vocale; Avanzamento e riavvolgimento veloci; 2 Velocità; Funzione Pausa; Contagiri; Altoparlante incorporato; Autostop; Microfono incorporato; Presa per microfono esterno; Presa per cuffia; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna; Dimensioni: 128x65x25 mm.

CR 418

REGISTRATORE A CASSETTE PORTATILE; Piccolo e leggero; Microfono a condensatore incorporato; Controllo automatico del livello di registrazione; Autostop; Pausa; Presa per cuffia; Presa per microfono esterno; Alimentazione: 4 Batterie formato "AA" (UM3), Presa per alimentazione esterna C.C. 6V.

• AC-DC
• DIN JACK

CR 419

REGISTRATORE A CASSETTA PORTATILE; Piccolo e leggero; Contagiri; Microfono a condensatore incorporato; Presa per microfono esterno; Presa Remote On/Off; Presa cuffia; Presa DIN per il collegamento ad apparecchi esterni; Controllo automatico del livello di registrazione; Autostop; Maniglia estraibile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 Batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 135x235x45 mm.

• STEREO
• 10 BAND

MBS 780

RADIO PORTATILE STEREO 10 BANDE/WORLD RECEIVER MF/OM/OL/OC 1-7; Compatta; Ad alta sensibilità; Indicatore sintonia a LED; Mini cuffia HI-FI stereo e custodia a corredo; Antenna telescopica orientabile; Presa per alimentazione esterna C.C. 4,5 V; Alimentazione: 3 batterie formato"AA" (UM3); Dimensioni:173x90x28 mm.

• HI-FI SPEAKERS

RA 750

RADIO PORTATILE OM/MF AD ALTA FEDELTÀ; Alta sensibilità in ricezione; Altoparlante speciale per una riproduzione più fedele; Indicatore di sintonia; Indicatori bande di frequenza; Comandi con tasti a sfioramento; Tasto di blocco dei comandi; Presa cuffia; Alimentazione: 3 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. + 4,5V; Dimensioni: 165x100x40 mm.

• 9 BAND

MB 708

RADIO PORTATILE 9 BANDE / WORLD RECEIVER MF/OM/OL/ OC/ 1-6; Piccola e leggera; Alta sensibilità; Indicatore di sintonia; Presa cuffia; Alimentazione: 4 Batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +6V; Dimensioni: 153x115x45 mm.

MB 709

RADIO PORTATILE 9 BANDE / WORLD RECEIVER MF/OM/OL/ OC/ 1-6; Piccola e leggera; Alta sensibilità; Indicatore di sintonia; Presa cuffia; Alimentazione: 2 Batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +6V; Dimensioni: 130x80x30 mm.

• DIGITAL
• 10 MEMORIES



30735
40735
60735

RAS 735

MINI RADIO OM/MF STEREO DIGITALE; Piccola e leggera; Display LCD; 2 Gamme d'onda: OM/MF; 10 memorie; Ricerca automatica; Bass Boost System; Ascolto in altoparlante o cuffia; Mini cuffia stereo Samario in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato "AAA" (UM4); Dimensioni: 60x104x20 mm.

• HI-FI STEREO

30737
40737
60737

RAS 737

MICRO RADIO OM/MF STEREO AD ALTA FEDELTÀ; Piccola e leggera; 2 Gamme d'onda: OM/MF; Mini cuffia HI FI stereo in dotazione; Custodia in dotazione; Alimentazione: 1 batteria formato "AAA" (UM4); Peso: 35 gr; Dimensioni: 48x86x18 mm.

• STEREO
• SPEAKERS



00726
10726
20726
30726
40726
60726

RAS 726

RADIO PORTATILE OM/MF STEREO; Piccola e leggera; Ascolto in altoparlante o in cuffia; Mini cuffia stereo in dotazione; Indicatore sintonia a Led; Alimentazione: 2 batterie formato"AA" (UM3); Dimensioni: 65x114x24 mm.

• STEREO
• SPEAKERS

RAS 730

MINI RADIO OM/MF STEREO; Piccola e leggera; 2 Gamme d'onda: OM/MF; Ascolto in altoparlante o in cuffia; Mini cuffia stereo in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato "AAA" (UM4); Peso: 60g; Dimensioni: 90x63x20 mm.



■ 00730
■ 40730

• SPORT RADIO



■ 00720
❑ 10720
■ 20720
■ 40720
■ 50720

RA 720

RADIO PORTATILE OM/MF; Gamme d'onda OM/MF; Antenna telescopica; Clip per cintura; Cuffia in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Dimensioni: 140x76x37 mm.



■ 00716
❑ 10716
■ 20716
■ 30716
■ 40716
■ 50716
■ 60716

RA 716

RADIO PORTATILE OM/MF; Piccola e leggera; Gamme d'onda OM/MF; Ascolto in altoparlante o in cuffia; Mini cuffia in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato"AA" (UM3); Dimensioni: 60x95x17 mm.

• DIGITAL PLL
• STEREO

DMB 760

RADIO PORTATILE STEREO WORLD RECEIVER MF/OM/OC; Compatta; Ad alta fedeltà; Gamme d' onda MF/OM/SW 5,95-15,6 MHz.; Display LCD; Sintonia PLL; 15 Memorie; Orologio - Timer-Sleep; Mini cuffia Hi-Fi stereo e custodia a corredo; Antenna telescopica orientabile; Presa per alimentazione esterna C.C. 4,5 V; Alimentazione: 3 batterie formato"AA" (UM3); Dimensioni:130x80x30 mm.

• HI- POWER
• 3 BAND

RA 710

RADIO PORTATILE 3 BANDE; Gamme d'onda: MF/OM/OL; Indicatore di accensione; Controllo toni; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 280x170x110 mm.

• 3 BAND
• AC /DC

■ 00702
■ 30702

RA 702

RADIO PORTATILE 3 BANDE; Gamme d'onda: MF/OM/OL; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 3 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 200x60x120 mm.

RC 854

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Comandi con tasti a sfioramento; Display digitale a cifre verdi; Vano per batteria anti black-out; 2 Gamme d' onda: OM/MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz: Dimensioni: 215x125x70 mm.

• LIGHT

RC 890

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Luce notturna; Display digitale a cifre verdi; Vano per batteria anti black-out; 2 Gamme d'onda: OM/MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 110x100x125 mm.

RC 894

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Scala sintonia retroilluminata; Indicatore sintonia; Vano per batteria anti black-out; 2 Gamme d' onda: OM/MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V 50H; Dimensioni: 160x105x100 mm.

■ 00896
■ 40896

RC 896

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Vano per batteria anti black-out; 2 Gamme d' onda: OM/MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz: Dimensioni: 240x60x135 mm.

RC 828

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Vano per batteria anti black-out; 2 Gamme d' onda: OM/MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz: Dimensioni: 145x150x85 mm.

■ 00882
❑ 10882
■ 40882
□ 60882

RC 882

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Vano per batteria anti black-out; 2 Gamme d' onda: OM/MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 183x42x120 mm.

RC 826

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Vano per batteria anti black-out; 2 Gamme d'onda: OM/MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 230x55x150 mm.

• TRAVEL

RV 747

MINI RADIO OM/MF DA VIAGGIO CON OROLOGIO; Piccola e leggera; Illuminazione notturna del display; Spegnimento automatico con la chiusura del coperchio; Orologio con sveglia selezionabile fra radio o allarme; Alimentazione: 2 batterie formato "AAA" (UM4) + 1 batteria formato "LR 44"; Dimensioni: 115x28x85 mm.

• CASSETTE PLAYER

RC 842

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre rosse; Vano per batteria anti black-out; 2 Gamme d' onda: OM/MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 183x42x120 mm.

RCD 851

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA CON RIPRODUTTORE DI CASSETTE; Display digitale a cifre verdi; Vano per batteria anti black-out; Riproduttore con avanzamento veloce del nastro e autostop; 2 Gamme d' onda: OM/MF; Sveglia programmabile con radio, cassette o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 225x55x140 mm.

AV 432-0

DIFFUSORI AMPLIFICATI 2 VIE; Collegabili a sistemi Audio/Video, Computer, Walkman, CD portatili; Magnete schermato; Controlli Volume/ Toni Alti/Toni Bassi; Indicatore LED di accensione; Cavi di collegamento in dotazione; Potenza totale in uscita massima 60W; Alimentazione C.A. 230V 50Hz; Dimensioni 140x210x150 mm.

■ 04320
❑ 14321

• 60W

AV 431-0

DIFFUSORI AMPLIFICATI; Collegabili a sistemi Audio/Video, Computer, Walkman, CD portatili; Magnete schermato; Ingresso Microfono per Karaoke; 2 ingressi: Aux/CD; Surround; Funzione LBS per aumentare i toni bassi; Controlli Volume/Toni; Indicatore LED di accensione; Cavi di collegamento in dotazione; Potenza totale in uscita massima 40W; Alimentazione C.A. 230V 50Hz; Dimensioni 120x250x160 mm.

■ 04310
❑ 14311

• 40W

AV 425-0

DIFFUSORI AMPLIFICATI; Collegabili a sistemi Audio/Video, Computer, Walkman, CD portatili; Magnete schermato; Funzionamento Attivo o Passivo; Auto spegnimento; Controllo Volume; Indicatore LED di accensione; Cavi di collegamento in dotazione; Potenza totale in uscita massima 30W; Alimentazione: 4 batterie formato "C" (UM2), con adattatore esterno opzionale C.C. 9-12V; Dimensioni 92x183x156 mm.

■ 04250
❑ 14251

• 30W

AV 424

DIFFUSORI AMPLIFICATI 2 VIE; Collegabili a sistemi Audio/Video, Computer, Walkman, CD portatili; Magnete schermato; Equalizzatore Grafico 3 bande; Presa cuffia stereo; Controllo Volume; Indicatore Led di accensione; Cavi di collegamento in dotazione; Potenza in uscita massima 20W, Alimentazione: 6 batterie formato "C" (UM2), con adattatore esterno opzionale C.C. 9V; Dimensioni 120x205x150 mm.

• 20W

• 15W

AV 422

❑ 10422

DIFFUSORI AMPLIFICATI; Collegabili a sistemi Audio/Video, Computer, Walkman, CD portatili; Magnete schermato; Controllo Volume; Bass Boost; Indicatore LED di accensione; Cavi di collegamento in dotazione; Potenza totale in uscita massima: 15W; Alimentazione: adattatore C.A. 230V/C.C. 6V. a corredo; Dimensioni: 100x170x110mm.

BS 42

• 10W

DIFFUSORI AMPLIFICATI; Collegabili a sistemi Audio/Video, Computer, Walkman, CD portatili; Magnete schermato; Auto Spegnimento; Equalizzatore grafico a 3 bande; Controllo Volume; Indicatore LED di accensione; Cavi di collegamento in dotazione; Potenza totale in uscita massima 10W; Alimentazione: 4 batterie formato "C" (UM 2), con adattatore esterno opzionale C.C. 6V; Dimensioni: 155x105x95 mm;

BS 40

• 7W

DIFFUSORI AMPLIFICATI; Collegabili a sistemi Audio, Walkman, CD portatili; Super Bass; Controllo Volume; Cavi di collegamento in dotazione; Potenza totale in uscita massima 7W; Alimentazione: 4 batterie formato "C" (UM2),con adattatore esterno opzionale C.C. 6V; Dimensioni: 120x80x90 mm;

BS 36

DIFFUSORI PASSIVI; Collegabili a sistemi Audio, Walkman, CD portatili; Cavi di collegamento in dotazione; Impedenza 8 ohm; Potenza in ingresso massima 2W; Dimensioni: 114x95x70 mm;

MB 9480

ALTOPARLANTI 3 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer polipropilene Ø mm. 165; Midrange con cupola in titanio Ø mm 45; Tweeter in Mylar con magnete al neodimio Ø mm. 25; Risposta in frequenza: 80-20.000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza: 88dB 1W/1M: Nom PW: 75W; Max PW: 150W; Dimensioni: 276x186x160 mm.

• 150W

■ 09480
❑ 19480

MB 9470

ALTOPARLANTI 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer in carta trattata Ø mm. 130; Tweeter in polyammide con ferrofluido Ø mm. 25; Risposta in frequenza: 65-20.000Hz; Frequenza di incrocio: 3.000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza: 87dB 1W/1M: Nom PW: 50W; Max PW: 100W; Dimensioni: 150x226x134 mm.

• 100W

■ 09470
❑ 19470

MB 9465

• 60W

ALTOPARLANTI 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer in carta trattata Ø mm. 100; Tweeter in polyammide con ferrofluido Ø mm. 25; Risposta in frequenza: 70-20.000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza: 87dB 1W/1M: Nom PW: 30W; Max PW: 60W; Dimensioni: 138x209x126 mm.

■ 09465
❑ 19465

HC 9450

ALTOPARLANTI 3 VIE; Installazione universale da esterno; Mobile in alluminio; Staffe in dotazione; Woofer honeycomb (a nido d'ape) mm. 100; Tweeter piezo; Risposta in frequenza: 60-20.000Hz; Impedenza 8ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 100W; Dimensioni: 193x137x116 mm.

• 100W

■ 09450
❑ 19450

SX 507

ALTOPARLANTI 2 VIE; Installazione universale da esterno; Woofer Ø mm. 77; Tweeter piezo Ø mm. 50; Staffe in dotazione; Risposta in frequenza: 200-18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 30W; Dimensioni mm. 145x90x85.

• 30W

■ 00507
❑ 10507

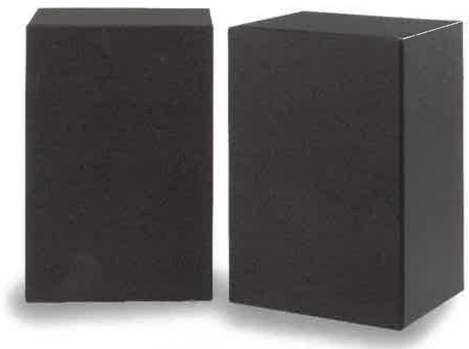

HS 9060

ALTOPARLANTI 2 VIE; Mobile in legno; Woofer Ø 160mm.; Tweeter Ø 70mm.; Risposta in frequenza: 80-20.000Hz; Impedenza: 8ohm; Potenza massima 30W; Dimensioni: 377x221x170mm.

• 30W

ST 94

Coppia supporti neri snodabili 180° per TREVI MB 9480/9470/9465

ST 95

Coppia supporti bianchi snodabili 180° per TREVI MB 9480/9470/9465

■ 00094
❑ 10095

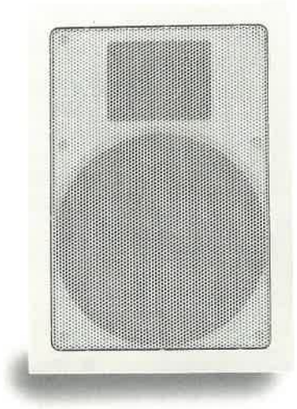

WM 9402

ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE; Alta Fedeltà; Installazione ad incasso su pareti in muratura, controsoffitti, ecc.; Struttura in ABS bianco verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo; Controtelaio in metallo per l'incasso; Woofer Ø 160mm in polipropilene; Tweeter a cupola Ø 25mm; Risposta in frequenza: 50-22.000Hz; Sensibilità: 90dB; Frequenza di taglio 3.000Hz; Impedenza: 8ohm; Potenza nominale: 50W RMS; Potenza massima: 100W.



Dimensioni esterne — Dimensioni foro per il montaggio

• 100W

❑ 19402



WM 9260

ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE; Alta Fedeltà; Installazione ad incasso su pareti in muratura, controsoffitti, ecc.; Struttura in ABS bianco verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo; Controtelaio in metallo per l'incasso; Woofer Ø 130mm in polipropilene; Tweeter a cupola Ø 25mm; Risposta in frequenza: 60-20.000Hz; Sensibilità: 88dB; Impedenza: 8ohm; Potenza nominale: 30W RMS; Potenza massima: 60W.



Dimensioni esterne — Dimensioni foro per il montaggio

• 60W

❑ 19260

WM 9230

ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE; Installazione ad incasso su contropareti e controssoffitti, ecc.; Struttura in ABS bianco verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo; Woofer Ø 130mm in polipropilene; Tweeter in mylar; Risposta in frequenza: 60-20.000Hz; Sensibilità: 87dB; Impedenza: 8ohm; Potenza nominale: 15W RMS; Potenza massima: 30W.



Dimensioni esterne — Dimensioni foro per il montaggio

• 30W

❑ 19230

CENTRI ASSISTENZA

LOMBARDIA

TORRE BOLDONE (BG)	Via Martinella, 2	Tel.035/341212
BRESCIA	Via Zara, 49	Tel.030/224059
CHIARI (BS)	Via Maffoni, 9	Tel.030/711971
COMO	Via Palestro, 3	Tel.031/278305
LEGNANO (MI)	C.so Sempione, 132	Tel.0331/442512
MANTOVA	P.zza De Gasperi, 28	Tel.0376/321554
MILANO	Via Padova, 33	Tel.02/28295 12
GIUSSANO (MI)	Via P.zza S.Carlo, 7	Tel.0362/354627
PAULLO (MI)	Via Milano, 103	Tel.02/90631217
PAVIA	Via Orsi, 78	Tel.0382/423416
TRAONA (SO)	Via A.Moro, 3	Tel.0342/652375
TREZZO SULL'ADDA (MI)	Via S.Caterina, 12	Tel.02/9090168
VIGEVANO (PV)	Via Mulini, 17	Tel.0381/72688

PIEMONTE

VERCELLI	Via Tripoli, 91	Tel.0161/250071
NOVARA	Via Volta, 32	Tel.0321/465252
ASTI	Via Torino, 317	Tel.0141/215053
SAVIGLIANO (CN)	Via Marconi, 23	Tel.0172/33588
BIELLA (VC)	Via Rosselli, 29/B	Tel.015/402251
BIELLA	Via Rosselli, 29/C	Tel.015/403029
TORINO	Via Digione, 18	Tel.011/7715472
IVREA (TO)	C.so Vercelli, 46	Tel.0125/618030
ALESSANDRIA	Via Rossini, 11	Tel.0131/223409

VENETO

OLMO DI CREAZZO (VI)	Via D.Alighieri, 21	Tel.0444/349634
PADOVA	Via Jacopo da Ponte, 10	Tel.049/610283
ROVIGO	Via Della Pace, 9/A	Tel.0425/33805
TREVISO	Via Montello, 41	Tel.0422/420680
VICENZA	V.le Trento, 248	Tel.0444/288428
VERONA	P.zza dei Caduti, 17	Tel.045/954834
VITTORIO V.TO (TV)	Via Spagnol, 2	Tel.0438/561202
VENEZIA	Castello,6232/33	Tel.041/5230008
MESTRE (VE)	Via Monte Nero, 109	Tel.041/930241
SOTTOMARINA (VE)	Via S.Marco, 1818	Tel.041/5541675

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO	Via Palermo, 4/B	Tel.0471/202444
TRENTO	Via Perini, 121	Tel.0461/916261

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA	Via XX Settembre, 37	Tel.0481/81863
PORDENONE	Via Ungaresca, 3/B	Tel.0434/366667
TRIESTE	Via Rossetti, 51/C	Tel.040/368387
UDINE	P.le Cella, 59	Tel.0432/531337

EMILIA ROMAGNA

BELLARIA (RN)	Via Mediterraneo, 24	Tel.0541/347714
CESENA (FO)	V.le Bovio, 458	Tel.0547/24321
FORLI'	Via Bologna, 115	Tel.0543/702699
FAENZA (RA)	Via Cavour, 30	Tel.0546/28660
FERRARA	Via W.Woolf, 12	Tel.0532/65026
IMOLA (BO)	Via Molino Vecchio, 23/A	Tel.0542/35541
MODENA	Via Consetti, 6/8	Tel.059/345629
RIVALTA (RE)	Via Repubblica, 53	Tel.0522/560662
PARMA	Via XX Settembre, 26	Tel.0521/282122
PIACENZA	Via Corneliana, 72	Tel.0523/614525
RIMINI	Via XXII Settembre, 110/d	Tel.0541/742831
CERVIA	Via M.Fantini, 61/63	Tel.0544/976391
S.AGATA S.SANTERNO (RA)	Via Marconi, 4/6	Tel.0545/45084
RAVENNA	Via Marche, 10	Tel.0544/500937

LIGURIA

GENOVA	Via P.R.Beaumont, 31/33	Tel.010/512764
IMPERIA	Via XXV aprile, 180	Tel.0183/273818
LA SPEZIA	Via XXIV Maggio, 44	Tel.0187/731223
SAVONA	Via Vanini, 4AR	Tel.019/828981
ALASSIO (SV)	Via Solferino, 4/A	Tel.0182/644459

MARCHE

CIVITANOVA MARCHE (MC) Tel.0733/813018		Via Giacosa, 38
MORROVALLE (MC)	Via Tiziano, 14	Tel.0733/564698
PESARO	Via S.S.Adriatica, 151	Tel.0721/26476
SENIGALLIA	Via L'Aquila, 9	Tel.071/7923781
ANCONA	Via Marconi, 191	Tel.071/41367
PORTO SAN GIORGIO (AP)	Via D.Collina, 2	Tel.0734/679510
CENTOBUCHI (AP)	Viale De Gasperi, 171	Tel.0735/704533

ABRUZZO E MOLISE

L'AQUILA	Via F.P.Tosti, 40/A	Tel.0862/413363
AVEZZANO (AQ)	Via Napoli, 90	Tel.0863/412038
PESCARA	Via S.Spaventa, 18	Tel.085/62693
TERAMO	Viale F.Crispi, 9	Tel.0861/415610
ISERNIA	Via L.Testa, 276	Tel.0865/414899
CAMPOBASSO	Via Monforte, 20	Tel.0874/97184

TOSCANA

MONTEVARCHI AR	Via Piave, 62	Tel.055/9102695
AREZZO	Viale Dante, 11/13	Tel.0575/907311
CECINA (LI)	Via IV Novembre, 3	Tel.0586/683330
LIVORNO	Via Maggi, 136	Tel.0586/23721
GROSSETO	Via Dei Mille 11	Tel.0564/23021
PIOMBINO (LI)	Via C.Pisacane, 39	Tel.0565/49227
PONSACCO (PI)	V.le D.Rimembranze, 18	Tel.0587/732453
PISA	Via Matteucci, 73	Tel.050/541406
FIRENZE	Via E.Forlanini, 8DR	Tel.055/4376776
PRATO (FI)	Via C.Battisti, 49/2	Tel.0574/38280
EMPOLI (FI)	Via J.Carrucci, 69	Tel.0571/711022
SIENA	Via Pantaneto, 137	Tel.0577/222655

UMBRIA

S.MARTINO IN TRIGNANO SPOLETO (PG)	Via Clitunno, 4	Tel.0743/53505
BASTIA UMBRA	Via Vietnam, 10	Tel.075/8000227
PERUGIA	Via Gallenca, 68/a	Tel.075/5056803
TERNI	Via Garibaldi, 84/86	Tel.0744/408166

SARDEGNA

PIRRI CAGLIARI	Riva Villa Santa, 132/4	Tel.070/500979
NUORO	Via Gramsci, 78	Tel.0784/34392
OLBIA SASSARI	Via Lucania, 15	Tel.0789/22164

LAZIO

BORGO PIAVE (LT)	Via Sabotino, 20	Tel.0773/484945
CISTERNA DI LATINA	P.a S.Pietro e Paolo, 11	Tel.06/9699034
COLLEFERRO (RM)	Via Consolare Latina, 171	Tel.06/9780928
FROSINONE	Via A.Ciamarra, 114	Tel.0775/202070
FERENTINO (FR)	Via Giovina Tofe Morolo	Tel.0775/246274
LATINA	Via Don L.Sturzo,38-39	Tel.0773/660185
TERRACINA (LT)	Via Pontina Km.104,500	Tel.0773/752477
OSTIA LIDO (RM)	Via D.Stiepovich, 19	Tel.06/5613121
RIETI	Via Cavour, 21	Tel.0746/482876
ROMA	Tor De Schiavi, 134/a	Tel.06/2414793
ROMA	Via Gregorio VII, 158/C	Tel.06/6374408
ROMA	Via L.Traversi, 23	Tel.06/5782620
ROMA	Via Tuscolana, 530	Tel.06/7858257
S.MARIA DELLE MOLE (RM)	V.le Della Repubblica, 40	Tel.06/93548747
VITINIA (RM)	Via Sarsina, 101	Tel.06/5237130
VITERBO	Via A.Diaz, 54/F	Tel.0761/306782
ZAGAROLO (RM)	Via Valle Del Formale,11	Tel.06/9575811
CASSINO	Via Falaise, 28/30	Tel.0776/23283
CAMPINO (RM)	Via U.Maddalena, 81	Tel.06/7919589

CAMPANIA

MERCOGLIANO (AV)	Via Naz.Torrette, 195	Tel.0825/681590
SAN PRISCO (CE)	Via F.lli Bandiera, 7/9	Tel.0823/799654
S.NICOLA LA STRADA (CE)	Via S.Croce, 166	Tel.0823/422389
AVERSA (CE)	Via Della Libertà, 45	Tel.081/8112508
BENEVENTO	Via Princ.di Napoli, 161	Tel.0824/28896
BENEVENTO	V.le Princ.di Napoli, 93	Tel.0824/54767
NAPOLI	Via G.Carafa, 2/B	Tel.081/7514524
NAPOLI	Via Campegna, 95	Tel.081/5930830
NAPOLI	Via S.Nicola Carità,20/21	Tel.081/5512629
NAPOLI	Via P.Mascagni, 74/76	Tel.081/5794825
PORTICI (NA)	Via Libertà,5°Trav.Sin.n.4	Tel.081/7765689
CASTELLAMMARE (NA)	Viale Europa, 15	Tel.081/8728280
TORRE DEL GRECO (NA)	Via Cavallerizzi, 11	Tel.081/8825510
TERZIGNO (NA)	Via C.Battista, 8	Tel.081/8283170
CASORIA (NA)	Via Naz.D.Puglie, 294	Tel.081/7593385
SALA CONSILINA (SA)	Via Prov.Del Corticato, 56	Tel.0975/45501
PONTECAGNANO FNO (SA)	Corso Umberto I, 95	Tel.089/849141

PUGLIA E BASILICATA

BARI	Via Tanzi, 37/39	Tel.080/5541792
BARLETTA	Via Regina Margherita, 64	Tel.0883/573430
SPINAZZOLA (BA)	C.so Umberto I, 315	Tel.0883/981648
BRINDISI	Via O Flacco, 68	Tel.0831/511373
BRINDISI	Via Romolo, 102	Tel.0831/517127
TARANTO	Viale M.Grecia, 480	Tel.099/7723535
SAN SEVERO (FG)	Via Ten.De Palma, 13	Tel.0882/372682
MANFREDONIA (FG)	Via Spinelli, 100/a	Tel.0884/513703
FOGGIA	Via Gioberti, 18	Tel.0881/616590
GRAVINA DI PUGLIA (BA)	Via Bari, 49	Tel.080/3255021
LECCE	Via Delle Anime, 106/108	Tel.0832/300205
MELFI (PZ)	Via S.Lorenzo,9	Tel.0972/239074
POTENZA	Discesa S.ge rardo, 70	Tel.0971/34309
POLICORO (MT)	Via Zanardelli, 21	Tel.0835/971983

CALABRIA

COSENZA	Via N.Serra, 67	Tel.0984/483269
PALMI (RC)	Via Rilievo, 32	Tel.0966/411200
REGGIO CALABRIA	Via Reggio Modena, 61	Tel.0965/594722
PRAIA A MARE (CS)	Via Stazione, 20	Tel.0985/72916
VIBO VALENTIA (CZ)	Via A. De Gasperi, 44	Tel.0963/45571
LAMEZIA TERME (CZ)	Via Cavallerizza, 9/11	Tel.0968/23221
CATANZARO LIDO	Trav.Crotone, 16	Tel.0961/34951

SICILIA

ACIREALE (CT)	Via Vitt. Emanuele, 25	Tel.095/604976
CATANIA	Via F.Crispi, 206	Tel.095/537050
MACCHIA DI GIARRE (CT)	Via Risorgimento, 5	Tel.095/939136
RAGUSA	Via Umberto Giordano, 23	Tel.0932/654588
FAVARA (AG)	Via Ciaccio Montalto, 15	Tel.0922/436785
GELA (CL)	Via Olanda, 11	Tel.0933/933976
ENNA	Via S.Agata, 52	Tel.0935/22766
MARSALA (TP)	Via Dei Traguardi, 11	Tel.0923/711840
MAZARA DEL VALLO (TP)	Via G.Centorbi, 17	Tel.0923/908160
PALERMO	Via Ausonia, 55	Tel.091/521493
PALERMO	Via A.Juvara, 42-H	Tel.091/6371069
TERMINI IMERESE (PA)	Via A.Diaz, 80	Tel.091/8114095
BAGHERIA (PA)	Via Vittorio veneto, 38	Tel.091/900795
CAPO D'ORLANDO (ME)	Via Libertà, 77	Tel.0941/911835
MESSINA	Via Catania is.1/2 int.33	Tel.090/2925491
S.FILIPPO DEL MELA (ME)	Corso Garibaldi, 121	Tel.090/931640

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo. Pertanto in prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

Tutti i marchi sono registrati dai rispettivi propietari.

TREVI S.p.A. - Via Ausa 173, 47852 Coriano (Rn) - Italy
Tel. 0541-756420 - Fax 0541-756430 - Email trevibox@tin.it - www.trevi.it

DISTRIBUITO DA:
DISTRIBUITED BY:

© Trevi S.p.A. 1998 - Progetto & Grafica Studio Interno Trevi - Foto Candiotti 1925

TREVI S.p.A. - Via Ausa 173 - 47852 Coriano (Rn) Italy - Tel. 0541-756420 - Fax 0541-756430 - Email trevibox@tin.it - www.trevi.it

COMPENDIUM

trevi

COMMUNICATION SYSTEMS

DATA BANKS

DIGITAL TIME

TIME

EMERGENCY LIGHTS

Indice

Communication Systems 2

Infrared Headphones 4

Mini & Micro 5

Microphones & Earphones 6

Binoculars 7

Data Banks 8

Calculators 9

Time 10

Digital Time 12

Clime Monitors 13

Flashlights & Emergency 14

Service 15

Audio/Video Service 16

IL TELEFONO SENZA FILI 900MHz
CON GRANDE AUTONOMIA,
SUPERSICURO,
COMPLETO,
OMOLOGATO

CT 901

TELEFONO SENZA FILI 900MHz

Caratteristiche Tecniche

- Ampio Display
- Fino a 300m di portata
- Venti ore di autonomia in stand-by
- 1 Milione di codici di sicurezza
- Selezione automatica del canale di trasmissione libero
- Fino a 4 cornette collegabili alla base
- Intercom bidirezionale fra base e cornetta
- Trasferimento di chiamata fra le cornette e fra cornetta e telefono fisso
- Funzione cerca persone
- 20 Memorie con possibilità di associare un nome al numero
- Ricerca numeri in memoria per nome
- Ripetizione dell'ultimo numero selezionato
- Attesa musicale
- 8 Melodie di suoneria programmabili
- Esclusione microfono
- Selezione Decadica o Multifrequenza
- Tasto "R" per funzioni speciali
- Possibilità di blocco delle chiamate interurbane e internazionali
- Possibilità di regolare il consumo della batteria
- Ricarica 2 batterie contemporaneamente
- Alimentazione: 230V 50Hz
- Dimensioni portatile: 55x135x28 mm.
- Dimensioni base: 168x220x57 mm.

■ 04685
❑ 14685
■ 44685

TLO 4685

TELEFONO ELETTRONICO; Selezione decadica o multifrequenza; Tasto Flash per l'accesso ai servizi supplementari; Tasto P → T per la selezione mista decadica/multifrequenza; Tasto Mute per l'esclusione momentanea del microfono; Richiamo automatico dell'ultimo numero composto; Suoneria Elettronica con volume regolabile; Dimensioni: 150x220x75mm.

■ 04675
❑ 14675
■ 24675

TLO 4675

TELEFONO ELETTRONICO; Selezione decadica o multifrequenza; Tasto Flash per l'accesso ai servizi supplementari; Funzione P → T per la selezione mista decadica/multifrequenza; Tasto Mute per l'esclusione momentanea del microfono; Richiamo automatico dell'ultimo numero composto; Suoneria Elettronica con volume regolabile; Possibilità di installazione a parete; Dimensioni: 140x205x60mm.

■ 04665
❑ 14665
■ 24665

TLO 4665

TELEFONO ELETTRONICO; Selezione decadica o multifrequenza; Tasto Flash per l'accesso ai servizi supplementari; Funzione P → T per la selezione mista decadica/multifrequenza; Tasto Mute per l'esclusione momentanea del microfono; Richiamo automatico dell'ultimo numero composto; Suoneria Elettronica con volume regolabile; Possibilità di installazione a parete; Dimensioni: 95x218x60 mm.

COMMUNICATION SYSTEMS

• TELEFONO CON SEGRETERIA

■ 04200
❑ 14200
■ 44200

STT 4200

SEGRETERIA TELEFONICA CON TELEFONO; Funzionamento come segreteria o come risponditore; Registrazione dell'annuncio e dei messaggi in entrata su microcassetta; Annuncio personalizzabile; Indicatore numero messaggi registrati; Monitor delle chiamate in arrivo; Registrazione delle conversazioni telefoniche; Funzione "Memo" per la registrazione di promemoria; Possibilità di impostare il numero di squilli prima della risposta; Salvataggio dei messaggi in caso di black-out; Possibilità di ascolto dei messaggi registrati e cambio dell'annuncio a distanza tramite telecomando opzionale TREVI TC 31 o telefoni a multifrequenza; Telefono elettronico con selezione decadica o multifrequenza; Tasto Flash per l'accesso ai servizi supplementari; Tasto P → T per la selezione mista decadica/multifrequenza; Tasto Mute per l'esclusione momentanea del microfono; Richiamo automatico dell'ultimo numero composto; Suoneria Elettronica con volume regolabile; Alimentazione C.C. 9V 500mA con adattatore C.A. 230V 50Hz in dotazione; Dimensioni: 156x215x74mm.

CS 550

COPPIA INTERFONICI 2 CANALI; Modulazione di Frequenza su rete C.A. 230V 50Hz; Installazione a tavolo o a parete; Dimensioni: 170x120x40mm.

TC 31

TELECOMANDO; Per l'uso con tutte le segreterie telefoniche che accettano i comandi in multifrequenza.

CT 4901

CORNETTA AGGIUNTIVA; Per CT 901

077 **SPINA TELEFONICA;** Omologata		**075** **PRESA TELEFONICA DA PARETE**	
071 **SPINA TELEFONICA DOPPIA CON ADATTATORE RJ11**		**076** **PRESA TELEFONICA DA PARETE;** Omologata	
074 **SPINA TELEFONICA DOPPIA**		■ 00073 ❑ 10073 **073** **KIT CAVI DI RICAMBIO;** Comprende 1 cavo cornetta + 1 cavo linea 4 conduttori	
❑ 10078 ■ 20078 **078** **SPINA TELEFONICA**		**087** **PROLUNGA 5 METRI PER LINEA TELEFONICA**	
062 **SPINA/PRESA PER FAX-MODEM;** Cavo 1,8 mt; Omologata		**RT 112** **ADATTATORE PER LA REGISTRAZIONE DI TELEFONATE;** Da collegare alla cornetta e a un registratore con presa microfono.	
063 **SPINA/PRESA PER CORDLESS/SEGRETERIE;** Cavo 1,8 mt; Omologata		**085** **SUONERIA TELEFONICA SUPPLEMENTARE;** Con campanello meccanico	

INFRARED HEADPHONES

• INFRARED

FR 1150

CUFFIA SENZA FILI AD INFRAROSSI; Non viene disturbata dalle trasmissioni radio; 7 Metri di portata; Riproduzione del suono di ottima qualità; Possibilità di collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman e ad ogni apparecchio dotato di cuffia e presa LINE-OUT; Alimentatore in dotazione; Peso cuffia 120 gr.

• STEREO
• HI-FREQUENCY

FR 1230

CUFFIA SENZA FILI STEREO AD INFRAROSSI; Trasmissione Base-Ricevitore ad infrarossi in Alta Frequenza; Leggera e confortevole; Non viene disturbata dalle trasmissioni radio; 7 metri di portata; Riproduzione stereo del suono di ottima qualità; Controllo Volume canali Ds.Sn; Collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman, e a ogni apparecchio dotato di presa cuffia; Alimentatore in dotazione; Peso cuffia 130 gr.

• HI-FI DIGITAL
• VOLUME CONTROL

XDE 683

CUFFIA STEREO HI-FI DIGITAL CON REGOLATORI DI VOLUME; Tipo dinamico; Impedenza: 32 ohm; Sensibilità: 104 dB a 1Khz; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Potenza massima in ingresso: 100mW; Lunghezza cavo: 2m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Adattatore stereo Ø 6,3mm. in dotazione; Peso: 195gr.

• DIGITAL STEREO
• 40 MM SPEAKERS

XDL 688

CUFFIA STEREO HI-FI DIGITAL; Leggera e confortevole ; Trasduttore Ø 40 mm. in Mylar e magnete An-isotropic; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 32ohm ± 10%; Sensibilità: 102 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 2,7m. ± 10%; Connettore placcato oro Ø 3,5mm; Adattatore Ø 6,3mm in dotazione; Peso 135gr.

• 40 MM SPEAKERS

HDS 671

CUFFIA STEREO CON REGOLATORE DI VOLUME; Tipo dinamico; Padiglione chiuso; Regolatori di Volume indipendenti; Trasduttore Ø 40 mm. in Milar; Magnete An-isotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20-18.000Hz; Impedenza: 32 ohm ± 10%; Sensibilità: 105 dB S.P.L. a 1Khz; Lunghezza cavo: 2,7 m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Adattatore Ø 6,3 mm in dotazione; Peso 250 gr.

DE 654

CUFFIA STEREO CON REGOLATORE DI VOLUME; Tipo dinamico; Padiglione chiuso; Regolatore di Volume; Trasduttore Ø 40 mm., magnete ferrite; Risposta in frequenza: 40-18.000Hz; Impedenza: 32 ohm ± 10%; Sensibilità: 105 dB S.P.L. a 1Khz; Lunghezza cavo: 2,5 m ± 10%; Connettore Ø 6,3 mm.; Peso 270 gr.

DE 651

CUFFIA STEREO; Caratteristiche come DE 654 tranne regolatori di volume.

MINI & MICRO

• DIGITAL STEREO
• 40 MM SPEAKERS

HDS 674

CUFFIA STEREO HI-FI DIGITAL; Leggera e confortevole; Auricolari ruotanti 90°; Singolo cordone d'ingresso; Sistema acustico aperto; Trasduttore Ø 40 mm. in Mylar; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 32ohm;; Sensibilità: 104 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 45gm; Lunghezza cavo: 1,2.m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Adattatore Ø 6,3mm in dotazione.



■ 00668
■ 20668
■ 30668

HDL 668

MINI CUFFIA STEREO CON AURICOLARI STACCABILI; Comoda e ultra leggera; Possibilità di uso con archetto o come auricolari; Trasduttore Ø 13,7 mm in Mylar con magnete An-isotropic in ferrite; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 21 ohm ± 10%; Sensibilità: 100 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Custodia con avvolgicavo in dotazione; Peso 15gr.

HD 643

CUFFIA STEREO ; Leggera e confortevole; Trasduttore Ø 27 mm. in Mylar; Impedenza: 32 ohm; Risposta in frequenza: 20-18.000Hz; Impedenza :32ohm; Sensibilità: 100 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 36gr; Lunghezza cavo: 1,2.m ± 10%; Connettore

NDH 664 • SUPER BASS

MINI CUFFIA STEREO HI-FI DIGITAL; Ideale per l'impiego con CD Player ; Trasduttore 14Ø mm Super Bass; Risposta in frequenza 20-20.000Hz; Impedenza:16 ohm; Sensibilità 106dB/1mW; Max. potenza in ingresso 50mW; Lunghezza cavo: 1,2 m. ± 10%; Connettore Ø 3,5mm. Peso 8,5 gr;

HDL 662 • VR. CONTROL

MINI CUFFIA STEREO HI-FI CON REGOLATORE DI VOLUME; Ideale per l'impiego con mini-personal stereo; Risposta in frequenza 20-20.000Hz; Impedenza: 24ohm; Sensibilità 102dB/1mW; Max. potenza in ingresso 50mW; Lunghezza cavo: 3. m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm. Peso 6,5 gr;

• TV HEADPHONE

HTV 637

CUFFIA STEREO PER TELEVISORI; Ideale per uso con televisori; Leggera e confortevole; Commutatore Stereo/mono; Sistema acustico aperto; Trasduttore Ø 34 mm. al Neodynyum; Impedenza: 32 ohm; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Sensibilità: 102 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 75gr; Lunghezza cavo: 4,5m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Adattatore Ø 6,3mm in dotazione.

• SAMARIUM

HDS 672

CUFFIA STEREO DIGITAL; Leggera e confortevole; Singolo cordone d'ingresso; Sistema acustico aperto; Trasduttore Ø 27 mm. al Samario Cobalto; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 32ohm; Sensibilità: 104 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 38gr;Lunghezza cavo: 1,2.m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Adattatore Ø 6,3mm in dotazione.

■ 00640
❑ 10640

DM 640

CUFFIA STEREO CON MICROFONO; Ideale per l'uso con computer; Cuffia di tipo dinamico; Trasduttore Ø 27 in Mylar; Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz; Impedenza cuffia: 32ohm; Microfono unidirezionale dinamico; Impedenza microfono: 600ohm. Peso 80gr.

■ 00650
❑ 10650
■ 20650

HDL 650

MINI CUFFIA STEREO; Comoda e ultra leggera; Trasduttore Ø 13,7 mm in Mylar con magnete An-isotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 21ohm ± 10%; Sensibilità: 100 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Dotazione: adattatore mono Ø 3,5mm, custodia con avvolgicavo. Peso: 5,5gr

■ 00645
■ 50645

HD 645

MINI CUFFIA STEREO; Comoda e ultra leggera; Trasduttore Ø 13,7 mm in Mylar con An-isotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 21ohm ± 10%; Sensibilità: 100 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Peso: 5,5gr.

HD 635

MINI CUFFIA STEREO; Comoda e ultra leggera; Trasduttore Ø 13,7 mm in Mylar; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza:32 ohm ± 10%; Sensibilità: 96 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m ± 10%; Connettore Ø 3,5mm; Peso: 5 gr.

■ 00665
■ 30665
■ 50665

HJ 665

MINI CUFFIA STEREO; Ideale per Jogging; Aggancio anatomico dell'auricolare; Trasduttore Ø 13,7 mm in Mylar con magnete An-isotropic in ferrite; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 21ohm ± 10%; Sensibilità: 100 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,8m ± 10%; Connettore placcato oro Ø 3,5mm; Peso: 6 gr.

KT 630

KIT ACCESSORI; Comprende: Adattatore stereo Ø 3,5 mm.; Adattatore stereo per collegare 2 cuffie ad un unica presa Ø 3,5 mm.; Prolunga estensibile 2,5 m.; Adattatore mono/stereo Ø 3,5 mm.; Adattatore mono/stereo Ø 2,5 mm.

KT 34-27

KIT SPUGNE DI RICAMBIO; Comprende 3 paia di spugne ricambio per Cuffie. Dimensioni confezione: 120x181x20 mm.

KT 34-13

KIT SPUGNE DI RICAMBIO; Comprende 3 paia di spugne ricambio per Mini Cuffie. Dimensioni confezione: 130x110x10 mm.

EM 34

MICROFONO PROFESSIONALE da TAVOLO MINIATURIZZATO; Ideale per tavolo Conferenze; Capsula Electrect Condenser con circuito F.E.T. omnidirezionale; Risposta di frequenza: 60-16.000 Hz; Sensibilità: -68 dB ± 3dB; Impedenza: 1000 ohm; Lunghezza cavo: 3Metri; Alimentazione: Batteria; Connettore Ø 3,5mm; Dimensioni:57x10x57 mm.

EM 26

MICROFONO DINAMICO PROFESSIONALE; Treppiede orientabile; Connettore Cannon; Unidirezionale; Risposta in frequenza: 80-12.000 Hz; Impedenza 500 ohm; Sensibilità: -72 dB ± 3 dB; Cavo: 4 m; Peso: 200 gr; Corpo in Alluminio.

EM 24

MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE; Tipo: Dinamico Unidirezionale; Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz; Impedenza 600 ohm; Sensibilità: -76 dB ± 3 dB; Cavo: 3 m; Peso: 95gr; Connettore Ø 6,5 mm.

EM 23

MINI MICROFONO ; Piccolo e leggero; Clip per cravatta; Cavo lungo 1,5m; Connettore Ø 3,5mm.

EM 27

MICROFONO PROFESSIONALE MINIATURIZZATO; Alta sensibilità; Con interruttore di accensione; Capsula Electrect Condenser con circuito F.E.T. omnidirezionale; Risposta in frequenza: 50-18.000Hz; Sensibilità: -52dB; Impedenza 1000 ohm; Lunghezza cavo: 6 metri; Batteria in dotazione; Adattatore Ø 6,3mm in dotazione; Dimensioni capsula: lung. 20mm / Ø 6,3mm.

IB 1642

JOYSTICK ANALOGICO PER PC IBM COMPATIBILI; Alta sensibilità e precisione; 3 Tasti si sparo; Ritorno automatico al centro; Trimmer di taratura.

• 8x30

BA 3224

BINOCOLO PRISMATICO 8x30; 8 Ingrandimenti; Obiettivo diametro 30 mm; Corpo ricoperto in gomma anti-graffio; Campo visivo: 7,5°; Luminosità relativa: 14; Lenti con trattamento antiriflesso; Custodia, coprilenti e tracolla in dotazione; Dimensioni: 164x120x50 mm; Peso: 500gr.

• POCKET BINOCULARS
• 7x25

BA 3220

BINOCOLO PRISMATICO 7x25; Piccolo e leggero; 7 Ingrandimenti; Obiettivo diametro 25 mm; Corpo in gomma anti-graffio; Campo visivo: 7°; Luminosità relativa: 12,7; Lenti con trattamento antiriflesso; Custodia, coprilenti e tracolla in dotazione; Dimensioni: 112x95x55 mm; Peso: 265gr.

• 12x50

BA 3228

BINOCOLO PRISMATICO 12x50; 12 Ingrandimenti; Obiettivo diametro 50 mm; Corpo ricoperto in gomma anti-graffio; Campo visivo: 5°; Luminosità relativa: 17,4; Lenti con trattamento antiriflesso; Custodia, coprilenti e tracolla in dotazione; Dimensioni: 164x197x70 mm; Peso: 755 gr.

• WIDE-ANGLE LENS
• 10x50

BA 3226

BINOCOLO PRISMATICO 10x50; 10 Ingrandimenti; Obiettivo diametro 50 mm; Corpo ricoperto in gomma anti-graffio; Grandangolo; Campo visivo: 7°; Luminosità relativa: 25; Lenti con trattamento antiriflesso; Custodia, coprilenti e tracolla in dotazione; Dimensioni: 164x170x70 mm; Peso: 810 gr.

• HIGH BRIGHTNESS
• 7x50

BA 3215

BINOCOLO PRISMATICO 7x50; 7 Ingrandimenti; Obiettivo diametro 50 mm; Corpo ricoperto in gomma anti-urto; Campo visivo: 7°; Luminosità relativa: 51; Lenti con trattamento antiriflesso; Custodia, coprilenti e tracolla in dotazione; Dimensioni: 175x195x70 mm; Peso: 900gr.

• WIDE-ANGLE LENS
• 10x50

BA 3216

BINOCOLO PRISMATICO 10x50; 10 Ingrandimenti; Obiettivo diametro 50 mm; Corpo ricoperto in gomma anti-urto; Grandangolo; Campo visivo: 7°; Luminosità relativa: 25; Lenti con trattamento antiriflesso; Custodia, coprilenti e tracolla in dotazione; Dimensioni: 164x197x70 mm; Peso: 870gr.

AE 3300

■ 53300

MACCHINA FOTOGRAFICA 35 mm. CON FLASH; Piccola e leggera; Flash elettronico; Fuoco fisso; Velocità otturatore: 1/125 sec.; Mirino ad ampia visuale; Alimentazione: 2 batterie formato AA.

90027

ESPOSITORE PER BINOCOLI; In cartone componibile; Dimensioni: 640x240x240 mm.

• 128Kb

DK 3688

DATA BANK 128Kb; Comunica i dati e le funzioni in 6 lingue (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese); Funzioni incluse: Amministrazione contabilità personale; Rubrica telefonica, Gestione appuntamenti, Promemoria, Calendario perpetuo, Fusi orari di tutto il mondo, Calcolatrice a 12 cifre, Cambio valute; Protezione delle informazioni tramite codice di accesso; Grande display LCD 3 righe di 13 caratteri; Contrasto display regolabile; Memoria di 128Kb; Tastiera Qwerty con bip di conferma alla pressione dei tasti; Interfaccia PC; Alimentazione con 2 batterie a bottone; Batteria supplementare per la protezione della memoria; Dimensioni: 135x85x10 mm

• 35Kb

DK 3686

DATA BANK 35Kb; Comunica i dati e le funzioni in 6 lingue (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese); Funzioni incluse: Amministrazione contabilità personale; Rubrica telefonica, Gestione appuntamenti, Promemoria, Calendario perpetuo, Fusi orari di tutto il mondo, Calcolatrice a 12 cifre, Cambio valute; Protezione delle informazioni tramite codice di accesso; Grande display LCD 3 righe di 13 caratteri; Contrasto display regolabile; Memoria di 35Kb; Tastiera Qwerty con bip di conferma alla pressione dei tasti; Interfaccia PC; Alimentazione con 2 batterie a bottone; Batteria supplementare per la protezione della memoria; Dimensioni: 135x85x10 mm.

• 10Kb

DK 3683

DATA BANK 10Kb; Comunica i dati e le funzioni in Inglese; Funzioni incluse: Rubrica telefonica, Gestione appuntamenti, Promemoria, Calendario perpetuo, Fusi orari di tutto il mondo, Calcolatrice a 12 cifre, Cambio valute; Protezione delle informazioni tramite codice di accesso; Grande display LCD 3 righe: una alfanumerica e due numeriche; Memoria di 10Kb; Tastiera Qwerty con bip di conferma alla pressione dei tasti; Alimentazione con 1 batteria a bottone; Batteria supplementare per la protezione della memoria; Dimensioni: 130x84x10 mm.

• 2Kb

DK 3682

DATA BANK 2Kb; Comunica i dati e le funzioni in Inglese; Funzioni incluse: Rubrica telefonica, Gestione appuntamenti, Promemoria, Calendario perpetuo, Fusi orari di tutto il mondo, Calcolatrice a 12 cifre, Cambio valute; Protezione delle informazioni tramite codice di accesso; Grande display LCD 3 righe: una alfanumerica e due numeriche; Memoria di 2Kb; Tastiera Qwerty con bip di conferma alla pressione dei tasti; Alimentazione con 1 batteria a bottone; Dimensioni: 130x84x10 mm.

• JUMBO SIZE
• 12 DIGITS

HC 3626

CALCOLATRICE ELETTRONICA; 12 Cifre; Grande display LCD orientabile (20mm); Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Arrotondamento, Somme e sottrazioni ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con costanti, Radice quadrata, Percentuale, Doppio zero, Doppia memoria + e -, Correzione dll'ultima cifra inserita, Inversione segno, Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 232x164x35 mm.

• 12 DIGITS

HC 3625

CALCOLATRICE ELETTRONICA; 12 Cifre; Grande display LCD orientabile (13mm); Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Arrotondamento, Somme e sottrazioni ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con costanti, Radice quadrata, Percentuale, Doppio zero, Memoria + e -, Correzione dll'ultima cifra inserita, Inversione segno, Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 167x104x11 mm

• 10 DIGITS

HC 3632

CALCOLATRICE ELETTRONICA; 10 Cifre; Mobile rigido con apertura a libretto; Grande display LCD (13mm); Funzioni: Radice quadrata, Percentuale, Memoria + e -, Inversione segno, Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 110x65x13 mm.

• 12 DIGITS

HC 3634

CALCOLATRICE ELETTRONICA; 12 Cifre; Mobile rigido con apertura a libretto; Grande display LCD (13mm); Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Arrotondamento, Somme e sottrazioni ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con costanti, Radice quadrata, Percentuale, Doppio zero, Memoria + e -, Correzione dll'ultima cifra inserita, Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 110x65x13 mm.

• SCIENTIFIC

HC 3630

CALCOLATRICE SCIENTIFICA ELETTRONICA; 8+2 Cifre; Programmabile con 40 passi di programma; 46 funzioni matematiche; 10 Funzioni statistiche; 7 Livelli di parentesi; Memorie programma e dati protetta dallo spegnimento; Auto spegnimento; Display orientabile; Custodia rigida; Alimentazione con batterie a bottone; Dimensioni: 130x71x7mm.

• 10 DIGITS

HC 3618

CALCOLATRICE ELETTRONICA DA TAVOLO; 10 Cifre; Grande display LCD orientabile (16mm); Funzioni: Radice quadrata, Percentuale, Memoria + e -, Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 165x123x19 mm.

• BIG DISPLAY
• 10 DIGITS

PR 3651

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE; 10 Cifre; Grande display LCD(13mm); Possibilità di montare il rotolo carta interno o esterno; Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Somme e sottrazioni ripetitive, Percentuali, Maggiorazioni e sconti, Sub totali; Presa per alimentazione esterna C.C. 6V; Alimentazione con 4 batterie formato "AA"(UM3); Dimensioni: 210x149x48 mm.

• AC/DC
• 10 DIGITS

❑ 13656

PR 3656

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE; 10 Cifre; Grande display LCD (20mm); Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Calcoli misti, Somme e sottrazioni ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con costanti, Percentuali, Maggiorazioni e sconti, Sub totali, Alimentazione: alimentatore a corredo C.A. 230V.50 Hz.-C.C. 6V, 4 batterie formato "AA" (UM3); Dimensioni: 210x150x50 mm.

• 10 DIGITS

HC 3615

CALCOLATRICE ELETTRONICA; 10 Cifre; Grande display LCD (14mm); Funzioni: Radice quadrata, Percentuale, Memoria + e -, Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 88x110x32mm.

• 10 DIGITS

HC 3620

CALCOLATRICE ELETTRONICA; 10 Cifre; Custodia a libretto; Grande display LCD (14mm); Funzioni: Radice quadrata, Percentuale, Memoria + e -; Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone; Dimensioni: 109x66x6,9 mm.

HC 3601

CALCOLATRICE ELETTRONICA; 8 Cifre; Custodia a libretto; Grande display LCD (9mm); Funzioni: Radice quadrata, Percentuale, Calcolo percentuale veloce, Memoria + e -; Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone; Dimensioni: 93x55x8 mm.

IN 3671

INTERFACCIA DATA BANK - PERSONAL COMPUTER; Permette di collegare i data bank Trevi DK 3686-3688 con personal computer.

• 2 COLOUR PRINTING
• HI-SPEED

❑ 13664

PR 3664

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE; 12 Cifre; Grande display LCD (18mm); Stampa 2 Colori ad Alta Velocità; Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Calcoli misti, Somme e sottrazioni ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con costanti, Percentuali, Maggiorazioni e sconti, Sub totali, Alimentazione: alimentatore a corredo C.A. 230V.50 Hz.-C.C. 6V, 4 batterie formato "AA" (UM3); Dimensioni: 228x188x26-60 mm

• EL. BACKLIGHT

■ 03088
❑ 13088

SLE 3088

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E QUADRANTE ELETTROLUMINESCENTE; Illuminazione del quadrante di tipo elettroluminescente; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con 1 batteria formato AA per l'orologio e 2 batterie formato AA per l'illuminazione; Dimensioni: 93x125x70mm; Versione con quadrante bianco o nero.

• MECHANICAL BELL
• EL. BACKLIGHT
• SNOOZE

■ 03089
❑ 13089

SLE 3089

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E QUADRANTE ELETTROLUMINESCENTE; Illuminazione del quadrante di tipo elettroluminescente; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria a campanello meccanico;Tasto snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione con 1 batteria formato AA per l'orologio e 2 batterie formato AA per l'illuminazione; Dimensioni: 150x100x60mm;

■ 03052
❑ 13052

SL 3052

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fosforescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensione 78x82x30 mm.; Versioni con quadrante bianco o nero.

■ 03056
❑ 13056

SL 3056

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fosforescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensione 95x78x30 mm.; Versioni con quadrante bianco o nero.

• LIGHT
• SNOOZE-CRESCENDO

■ 03087
❑ 13087

SLE 3087

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica con Crescendo; Tasto snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 90x100x40mm;

■ 03084
❑ 13084

SL 3084

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con 1 batteria formato "AA"; Dimensioni: 110x73x35mm; Versione con quadrante bianco o nero.

■ 03086
❑ 13086

SL 3086

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 94x113x48mm; Versione con quadrante bianco o nero.

■ 03050
❑ 13050

SL 3050

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fosforescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensione 85x35 mm.; Versioni con quadrante bianco o nero.

■ 03085
■ 23085
■ 33085
■ 43085
□ 63085

SL 3085

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 78x90x42mm;

• TRAVEL CLOCK

■ 03082
❑ 13082

SL 3082

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA da VIAGGIO ; Flip di copertura Quadrante; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 75x80x30mm; Versione con quadrante bianco o nero.

■ 03080
❑ 13080
■ 23080
■ 33080
■ 43080
□ 63080

SL 3080

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 55x58x30mm;

■ 03054
❑ 13054

SL 3054

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fosforescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensione 55x58x30 mm.; Versioni con quadrante bianco o nero.

■ 03044
❑ 13044
■ 23044
■ 33044

SL 3044

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fosforescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensione 55x58x28mm.;

■ 03058
❑ 13058

SL 3058

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fosforescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensione 100x133x50 mm.; Versioni con quadrante bianco o nero.

EC 872

OROLOGIO ELETTRONICO CON SVEGLIA; Display digitale a cifre rosse; Vano per batteria anti black-out; Suoneria elettronica; Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 100x42x100 mm.

SL 3068

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensione 190x91x43 mm.

- JUMBO DISPLAY
- WALL CLOCK

■ 03094
□ 63094

SLD 3094

OROLOGIO -TERMOMETRO-CALENDARIO DIGITALE; Jumbo Display LCD di grandi dimensioni (152x94,5mm.); Installazione a parete; Calendario programmato da gennaio 1996 a dicembre 2030; Termometro in gradi C°/F°; Orologio 12/24 ore; Alimentazione: 2 batterie AAA; Dimensioni 210x230x25 mm.

- EL. BACKLIGHT

■ 03076
❑ 13076

SLD 3076

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO; Display LCD di grandi dimensioni (76x35mm.); Retro illuminazione EL del display per ottima visibilità; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia. Alimentazione: 2 batterie AAA in dotazione. Dimensioni 75x75x71 mm.

- BACKLIGHT

SLD 3074

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO; Display LCD di grandi dimensioni (76x35mm.); Retro illuminazione del display per ottima visibilità; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia. Alimentazione: 2 batterie AA in dotazione. Dimensioni 89x75x52 mm.

SLD 3070

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE DISPLAY; Display LCD orientabile di grandi dimensioni (75x35mm.); Da tavolo o da parete con l'apposito supporto in dotazione; Illuminazione notturna del display; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia. Alimentazione: 1 batteria "AAA" in dotazione. Dimensioni 80x93x15 mm.

- DIGITAL HYGROMETER

HG 3030

IGROMETRO DIGITALE-TERMOMETRO-OROLOGIO; Ideale per il controllo delle condizioni di ambienti climatizzati; Triplo Display LCD di grandi dimensioni (42x65 mm); Lettura diretta Orologio/ Temperatura/Umidità%; Ampia gamma di misurazione: -50°C+70°C; Memorie di umidità%: Minima-Massima; Memorie di temperatura: Minima-Massima ; Orologio 12/24h; Alimentazione: 2 batterie AAA in dotazione; Dimensioni: 64x125x25 mm.

- CALENDAR
- THERMOMETER
- EL. BACKLIGHT

■ 03090
■ 43090

SLD 3090

OROLOGIO-TERMOMETRO-CALENDARIO-DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO; Display LCD di grandi dimensioni (42x35mm.); Retro illuminazione EL del display per ottima visibilità; Calendario programmato da gennaio 1996 a dicembre 2030; Termometro in gradi C°/F°; Orologio 12/24 ore; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia. Alimentazione: 2 batterie AAA in dotazione. Dimensioni 60x96x40 mm.

- TRAVEL

■ 03075
❑ 13075

SLD 3075

OROLOGIO DIGITALE DA VIAGGIO CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO; Display LCD (46x23mm.); Retro illuminazione del display per ottima visibilità; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia. Alimentazione: 2 batterie "AAA" in dotazione. Dimensioni 79x65x10 mm.

- TIMER

SLD 3072

TIMER DIGITALE CON CRONOMETRO E OROLOGIO; Display LCD (56x20mm.); 2 Timer separati per l'impostazione in tempi diversi; Memoria per ogni timer; Conteggio UP/DOWN; Magnete per installazione a pareti metalliche; Alimentazione: batteria AAA in dotazione. Dimensioni 68x65x20 mm.

ME 3032

- METEO STATION

STAZIONE METEOROLOGICA; Triplo Display LCD; Orologio RADIOCONTROLLATO dal segnale trasmesso dal Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig (Germania centrale) ricevibile in un raggio di 1500Km; 3 Icone di previsioni meteo per le sucessive 6-12 ore ; Indicatore di tendenza meteo; Termometro digitale con memoria Minima-Massima; Alimentazione 2 batterie AA ; Dimensioni: 160x99x28 mm.

- 3 DISPLAY
- BACK LIGHT

TE 3028

TERMOMETRO DIGITALE CON OROLOGIO; Triplo Display LCD di grandi dimensioni (42x65 mm); Lettura diretta temperature Interna/Esterna/Orologio; Retro illuminazione del Display ; Ampia gamma di misurazione: -50°C+70°C; Sensore rilevamento temperatura esterna con cavo di 1,5m.; 4 Memorie di temperatura: Minima-Massima per Interna/Esterna; Orologio 12/24h; Alimentazione: 2 batterie AAA in dotazione; Dimensioni: 64x125x25 mm.

- IN-OUT
- BACK LIGHT

TE 3026

TERMOMETRO DIGITALE CON ALLARME PRESENZA GHIACCIO; Display LCD (48x23 mm); Misura le temperature Interna/Esterna; Allarme sonoro e visivo presenza ghiaccio sul sensore esterno; Illuminazione del Display ;Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C; Sensore rilevamento temperatura esterna con cavo di 1,5m.; 4 Memorie di temperatura: Minima-Massima per Interna/Esterna; Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione; Dimensioni: 54x67x14 mm.

- ICE-ALERT
- BACK LIGHT

TE 3016

TERMOMETRO DIGITALE PER AUTO CON ALLARME PRESENZA GHIACCIO; Doppio Display LCD (58x12 mm); Lettura diretta temperature Interna/Esterna; Allarme sonoro e visivo presenza ghiaccio sul sensore esterno; Illuminazione del Display con sensore per luce ambiente; Ampia gamma di misurazione: -50°C+70°C; Sensore rilevamento temperatura esterna con cavo di 1,5m.; Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione , collegamento illuminazione con adattatore sulla presa accendisigari; Dimensioni: 125x27x15 mm.

- CALENDAR
- THERMOMETER
- BIG DISPLAY

SLD 3091

OROLOGIO-TERMOMETRO-CALENDARIO-DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO; Display LCD di grandi dimensioni (74x63mm.); Retro illuminazione del display per ottima visibilità; Calendario programmato da gennaio 1996 a dicembre 2030; Termometro in gradi C°/F°; Orologio 12/24 ore; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia. Alimentazione: 2 batterie AA in dotazione. Dimensioni 91x100x86 mm.

- 2 DISPLAY
- BACK LIGHT

TE 3027

TERMOMETRO DIGITALE ; Doppio Display LCD di grandi dimensioni (40x35 mm); Lettura diretta temperature Interna/Esterna; Illuminazione del Display ;Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C; Sensore rilevamento temperatura esterna con cavo di 1,5m.; 4 Memorie di temperatura: Minima-Massima per Interna/Esterna; Alimentazione: 1 batteria AA in dotazione; Dimensioni: 55x82x13 mm.

- WITH CLOCK

TE 3010

TERMOMETRO DIGITALE CON OROLOGIO; Display LCD di grandi dimensioni (48x20 mm); Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C; Lettura ora o temperatura; Tasto per la visualizzazione momentanea orologio; Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione; Dimensioni: 63x45x15 mm.

- IN-OUT

TE 3015

TERMOMETRO DIGITALE PER AUTO CON OROLOGIO; Display LCD (32x12 mm); Misura temperature Interna/Esterna, Orologio; Illuminazione del Display; Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C; Sensore rilevamento temperatura esterna con cavo di 1,5m.; Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione; Dimensioni: 113x24x15 mm.

AL 134

TORCIA IN ALLUMINIO; Resistente ed ergonomica; Diffusore da Ø 20 mm; Lampada al Krypton; Corpo in Alluminio; Resistente all'acqua; Fuoco regolabile; Dotazione: Lampada di ricambio; Alimentazione: 2 Batterie "AA" (UM 3); Dimensioni: 55x250 mm.

AL 133

MINI TORCIA IN ALLUMINIO; Resistente ed ergonomica; Diffusore da Ø 14 mm; Lampada al Krypton; Corpo in Alluminio; Resistente all'acqua; Fuoco regolabile; Dotazione: Lampada di ricambio; Alimentazione: 2 Batterie "AAA" (UM 4); Dimensioni: 17x128 mm.

AL 132

MINI TORCIA IN ALLUMINIO; Resistente ed ergonomica; Diffusore da Ø 14 mm; Lampada al Krypton; Corpo in Alluminio; Resistente all'acqua; Fuoco regolabile; Dotazione: Lampada di ricambio; Alimentazione: 1 Batteria "AAA" (UM 4); Dimensioni: 17x82 mm.

LE 145

LAMPADA DA LETTURA PER AUTO; Luce da Lettura a due intensità, Indicatore a Led del livello di carica della batteria dell'auto; Diffusore orientabile da Ø 28 mm; Cavo flessibile autoportante; Alimentazione C.C. +12V. dalla presa accendisigari; Dimensioni: 55x20x200 mm.

AL 135

TORCIA IN ALLUMINIO; Resistente ed ergonomica; Diffusore da Ø 45 mm; Lampada al Krypton; Corpo in Alluminio; Resistente all'acqua; Fuoco regolabile; Dotazione: Lampada di ricambio; Alimentazione: 2 Batterie "D" (UM 1); Dimensioni: 25x155 mm.

BL 150

LAMPADA PORTATILE BILUCE; Due lampade in una, Luce Frontale e Luce ai Piedi; Leggera, ergonomica, pratica e facile da utilizzare; Servizio: Due Luci direzionali; Diffusore principale da Ø 28 mm, Diffusore orientabile da Ø 20 mm con accensione automatica; Lampade al Krypton; Accensione ed alimentazione separata per ogni lampada; Cinghietta antistrappo; Alimentazione: 4 batterie formato "AA" (UM3); Dimensioni: 45x30x200 mm.

LE 176

LAMPADA RICARICABILE PER AUTO; Ideale per l'automobile; Servizio: Lampada fluorescente, Luce direzionale, Lampeggio d'emergenza; Dotazione: Alimentazione dalla presa accendisigari per ricarica o utilizzo senza batterie . Alimentazione: 4 batterie (non in dotazione) formato "AA" (UM3) normali o ricaricabili; Dimensioni: 35x45x197 mm.

■ 00166
❑ 10166
■ 20166

LE 166

• RICARICABILE

LAMPADA PORTATILE RICARICABILE D'EMERGENZA; Diffusore orientabile 180°, Servizio: uno o due tubi fluorescenti da 6W, Luce direzionale fissa/intermittenza; Accensione automatica in caso di interruzione di energia; Ricaricabile con alimentazione C.A. 230V 50Hz; Circuito di ricarica elettronico con protezione contro sovraccarica; Indicatori a LED Carica/Emergenza; Batteria ricaricabile 6V 4 Ah; Compartimento per utilizzo alternativo con 4 batterie formato D (UM1); Autonomia: 1 tubo circa 6 ore, 2 tubi circa 3 ore ; Tempo di ricarica: 24 ore; Dimensioni: 105x290x175 mm.

❑ 10165 ■ 40165
■ 20165 ■ 50165
■ 30165

LE 165

• RICARICABILE

LAMPADA PORTATILE RICARICABILE D'EMERGENZA; Servizio: uno o due tubi fluorescenti da 6W, Luce direzionale; Accensione automatica in caso di interruzione di energia; Ricaricabile con alimentazione C.A. 230V 50Hz; Circuito di ricarica elettronico con protezione contro sovraccarica; Indicatori a LED Carica/Emergenza; Batteria ricaricabile 6V 4 Ah; Compartimento per utilizzo alternativo con 4 batterie formato D (UM1); Autonomia: 1 tubo circa 6 ore, 2 tubi circa 3 ore; Tempo di ricarica: 24 ore; Dimensioni: 85x255x120 mm.

• 1000 MA
• STABILIZED

TA 191

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 1A; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 3/6/9/12V, 1A max; Con adattatori intercambiabili; Protezioni contro: cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura; Dimensioni: 76x64x120 mm.

• 500 MA
• STABILIZED

TA 186

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 500mA; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 3/4,5/6/7,5/9/12V, 500mA max; Con adattatori intercambiabili; Protezioni contro: cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura; Dimensioni: 60x76x92 mm.

• 800 MA

TA 188

ALIMENTATORE UNIVERSALE 800mA; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 3/4,5/6/7,5/9/12V, 800mA max; Con adattatori intercambiabili; Protezione contro sovratemperatura; Dimensioni: 62x76x97 mm.

• 300 MA

TA 183

ALIMENTATORE UNIVERSALE 300mA; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 3/4,5/6/7,5/9/12V, 300mA max; Con adattatori intercambiabili; Protezione contro sovratemperatura; Dimensioni:51x68x75 mm.

• 500 MA

TA 184

ALIMENTATORE UNIVERSALE 500mA; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 3/4,5/6/7,5/9/12V, 500mA max; Con adattatori intercambiabili; Protezione contro sovratemperatura; Dimensioni: 58x80x80mm.

TC 181

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO PER AUTO; Alimenta in auto tutti i piccoli apparecchi elettronici; Si collega alla presa accendisigari; Ingresso C.C. +12V; Uscita 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V; Controllo polarità; Stabilizzato 800 mA max; Uscita su connettori universali; Protezione contro: cortocircuiti, sovraccarichi, sovratemperature; Dimensioni 40x30x135 mm.

TC 182

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO PER AUTO, DUE IN UNO; Converte da una a due prese accendisigari C.C.12 V; Alimenta in auto tutti i piccoli apparecchi elettronici; Ingresso C.C.+12V; Uscita 1,5/3/4,5/6/7/9/12V; Controllo polarità; Stabilizzato 800 mA max; Uscita su 6 connettori universali intercambiabili; Protezione contro: cortocircuiti, sovraccarichi, sovratemperature; Indicatore LED; Comodo vano per riporre i connettori; Dimensioni 125x40x65 mm.

CB 175

CARICA-SCARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI AL NICKEL-CADMIUM; Elimina l'effetto memoria negli accumulatori per una lunga durata ed una massima resa; Ricarica batterie formato: 9V 0006P, Ministilo AAA (UM4), Stilo AA (UM3), MezzaTorcia C (UM2), Torcia D (UM1); Indicatori Led per funzioni Carica e Scarica in corso; Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz; Dimensioni 210x165x60 mm; Approvato TUV-GS.

CB 174

CARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI AL NICKEL-CADMIUM; Ricarica batterie formato: 9V 0006P, Micro UM5, Ministilo AAA (UM4), Stilo AA (UM3), MezzaTorcia C (UM2), Torcia D (UM1), Bottone; Batterie di diverso formato possono essere ricaricate contemporaneamente; Led indicatore di carica in corso; Strumento "Tester" per indicazione stato di carica; Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz; Dimensioni: 180x148x53 mm; Approvato TUV-GS.

CB 170

CARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI AL NICKEL-CADMIUM; Ricarica batterie formato: 9V 0006P, Ministilo AAA (UM4), Stilo AA (UM3), MezzaTorcia C (UM2), Torcia D (UM1); Batterie di diverso formato possono essere ricaricate contemporaneamente; Led indicatore di carica in corso; Indicatore luminoso stato di carica; Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz; Dimensioni: 210x103x50 mm; Approvato TUV-GS.

SC 34-41

CAVO DI COLLEGAMENTO; Collegamento SCART/SCART ; Tutti 21 poli collegati; Lunghezza 1,5m.





SC 34-42

CAVO DI COLLEGAMENTO; Collegamento SCART/SCART ; 10 poli collegati; Lunghezza 1,5m.





SC 34-43

CAVO DI COLLEGAMENTO; Collegamento SCART/RCA ; Connessione per trasferimento segnali stereo Audio/Video in entrambe le direzioni; 2 RCA Video+4 RCA Audio ;Lunghezza 1,5m.





SC 34-44

CAVO DI COLLEGAMENTO; Collegamento RCA/SCART; Connessione per trasferimento segnali mono Audio/Video da RCA a SCART; 1 RCA Video+1RCA Audio ;Lunghezza 1,5m.



SC 34-45

MULTIPRESA SCART 5 PRESE; Con cavo e spina SCART; Lunghezza cavo: 0,75m.



CN 34-01

CAVO DI COLLEGAMENTO; Collegamento RCA/RCA; Connettori Professionali "Gold Plated"; Lunghezza 1,5 m.





CN 34-02

CAVO DI COLLEGAMENTO; Collegamento Connettore Stereo Ø 3,5 mm. /RCA; Lunghezza 1,5 m.





CN 34-03

CAVO DI COLLEGAMENTO; Collegamento RCA/RCA; Lunghezza 1,5 m.



SC 34-04

CAVO DI COLLEGAMENTO RCA-RCA; Connettori Professionali "Gold Plated"; Doppia schermatura; Cavo con sezione rettangolare: 6 x 12mm; Lunghezza 4 m.



CN 34-08 ❑ 13408

CAVO DI COLLEGAMENTO; Collegamento antenna TV spina-spina; Ø 9,5 mm; Lunghezza 2 m.





CENTRI ASSISTENZA

LOMBARDIA

TORRE BOLDONE (BG)	Via Martinella, 2	Tel.035/341212
BRESCIA	Via Zara, 49	Tel.030/224059
CHIARI (BS)	Via Maffoni, 9	Tel.030/711971
COMO	Via Palestro, 3	Tel.031/278305
LEGNANO (MI)	C.so Sempione, 132	Tel.0331/442512
MANTOVA	P.zza De Gasperi, 28	Tel.0376/321554
MILANO	Via Padova, 33	Tel.02/2829512
GIUSSANO (MI)	Via P.zza S.Carlo, 7	Tel.0362/354627
PAULLO (MI)	Via Milano, 103	Tel.02/90631217
PAVIA	Via Orsi, 78	Tel.0382/423416
TRAONA (SO)	Via A.Moro, 3	Tel.0342/652375
TREZZO SULL'ADDA (MI)	Via S.Caterina, 12	Tel.02/9090168
VIGEVANO (PV)	Via Mulini, 17	Tel.0381/72688

PIEMONTE

VERCELLI	Via Tripoli, 91	Tel.0161/250071
NOVARA	Via Volta, 32	Tel.0321/465252
ASTI	Via Torino, 317	Tel.0141/215053
SAVIGLIANO (CN)	Via Marconi, 23	Tel.0172/33588
BIELLA (VC)	Via Rosselli, 29/B	Tel.015/402251
BIELLA	Via Rosselli, 29/C	Tel.015/403029
TORINO	Via Digione, 18	Tel.011/7715472
IVREA (TO)	C.so Vercelli, 46	Tel.0125/618030
ALESSANDRIA	Via Rossini, 11	Tel.0131/223409

VENETO

OLMO DI CREAZZO (VI)	Via D.Alighieri, 21	Tel.0444/349634
PADOVA	Via Jacopo da Ponte, 10	Tel.049/610283
ROVIGO	Via Della Pace, 9/A	Tel.0425/33805
TREVISO	Via Montello, 41	Tel.0422/420680
VICENZA	V.le Trento, 248	Tel.0444/288428
VERONA	P.zza dei Caduti, 17	Tel.045/954834
VITTORIO V.TO (TV)	Via Spagnol, 2	Tel.0438/561202
VENEZIA	Castello,6232/33	Tel.041/5230008
MESTRE (VE)	Via Monte Nero, 109	Tel.041/930241
SOTTOMARINA (VE)	Via S.Marco, 1818	Tel.041/5541675

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO	Via Palermo, 4/B	Tel.0471/202444
TRENTO	Via Perini, 121	Tel.0461/916261

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA	Via XX Settembre, 37	Tel.0481/81863
PORDENONE	Via Ungaresca, 3/B	Tel.0434/366667
TRIESTE	Via Rossetti, 51/C	Tel.040/368387
UDINE	P.le Cella, 59	Tel.0432/531337

EMILIA ROMAGNA

BELLARIA (RN)	Via Mediterraneo, 24	Tel.0541/347714
CESENA (FO)	V.le Bovio, 458	Tel.0547/24321
FORLI'	Via Bologna, 115	Tel.0543/702699
FAENZA (RA)	Via Cavour, 30	Tel.0546/28660
FERRARA	Via W.Woolf, 12	Tel.0532/65026
IMOLA (BO)	Via Molino Vecchio, 23/A	Tel.0542/35541
MODENA	Via Consetti, 6/8	Tel.059/345629
RIVALTA (RE)	Via Repubblica, 53	Tel.0522/560662
PARMA	Via XX Settembre, 26	Tel.0521/282122
PIACENZA	Via Corneliana, 72	Tel.0523/614525
RIMINI	Via XXIII Settembre, 110/d	Tel.0541/742831
CERVIA	Via M.Fantini, 61/63	Tel.0544/976391
S.AGATA S.SANTERNO (RA)	Via Marconi, 4/6	Tel.0545/45084
RAVENNA	Via Marche, 10	Tel.0544/500937

LIGURIA

GENOVA	Via P.R.Beaumont, 31/33	Tel.010/512764
IMPERIA	Via XXV aprile, 180	Tel.0183/273818
LA SPEZIA	Via XXIV Maggio, 44	Tel.0187/731223
SAVONA	Via Vanini, 4AR	Tel.019/828981
ALASSIO (SV)	Via Solferino, 4/A	Tel.0182/644459

MARCHE

CIVITANOVA MARCHE (MC) Tel.0733/813018		Via Giacosa, 38
MORROVALLE (MC)	Via Tiziano, 14	Tel.0733/564698
PESARO	Via S.S.Adriatica, 151	Tel.0721/26476
SENIGALLIA	Via L'Aquila, 9	Tel.071/7923781
ANCONA	Via Marconi, 191	Tel.071/41367
PORTO SAN GIORGIO (AP)	Via D.Collina, 2	Tel.0734/679510
CENTOBUCHI (AP)	Viale De Gasperi, 171	Tel.0735/704533

ABRUZZO E MOLISE

L'AQUILA	Via F.P.Tosti, 40/A	Tel.0862/413363
AVEZZANO (AQ)	Via Napoli, 90	Tel.0863/412038
PESCARA	Via S.Spaventa, 18	Tel.085/62693
TERAMO	Viale F.Crispi, 9	Tel.0861/415610
ISERNIA	Via L.Testa, 276	Tel.0865/414899
CAMPOBASSO	Via Monforte, 20	Tel.0874/97184

TOSCANA

MONTEVARCHI AR	Via Piave, 62	Tel.055/9102695
AREZZO	Viale Dante, 11/13	Tel.0575/907311
CECINA (LI)	Via IV Novembre, 3	Tel.0586/683330
LIVORNO	Via Maggi, 136	Tel.0586/23721
GROSSETO	Via Dei Mille 11	Tel.0564/23021
PIOMBINO (LI)	Via C.Pisacane, 39	Tel.0565/49227
PONSACCO (PI)	V.le D.Rimembranze, 18	Tel.0587/732453
PISA	Via Matteucci, 73	Tel.050/541406
FIRENZE	Via E.Forlanini, 8DR	Tel.055/4376776
PRATO (FI)	Via C.Battisti, 49/2	Tel.0574/38280
EMPOLI (FI)	Via J.Carrucci, 69	Tel.0571/711022
SIENA	Via Pantaneto, 137	Tel.0577/222655

UMBRIA

S.MARTINO IN TRIGNANO SPOLETO (PG)	Via Clitunno, 4	Tel.0743/53505
BASTIA UMBRA	Via Vietnam, 10	Tel.075/8000227
PERUGIA	Via Gallenca, 68/a	Tel.075/5056803
TERNI	Via Garibaldi, 84/86	Tel.0744/408166

SARDEGNA

PIRRI CAGLIARI	Riva Villa Santa, 132/4	Tel.070/500979
NUORO	Via Gramsci, 78	Tel.0784/34392
OLBIA SASSARI	Via Lucania, 15	Tel.0789/22164

LAZIO

BORGO PIAVE (LT)	Via Sabotino, 20	Tel.0773/484945
CISTERNA DI LATINA	P.a S.Pietro e Paolo,11	Tel.06/9699034
COLLEFERRO (RM)	Via Consolare Latina,171	Tel.06/9780928
FROSINONE	Via A.Ciamarra, 114	Tel.0775/202070
FERENTINO (FR)	Via Giovina Tofe Morolo	Tel.0775/246274
LATINA	Via Don L.Sturzo,38-39	Tel.0773/660185
TERRACINA (LT)	Via Pontina Km.104,500	Tel.0773/752477
OSTIA LIDO (RM)	Via D.Stiepovich, 19	Tel.06/5613121
RIETI	Via Cavour, 21	Tel.0746/482876
ROMA	Tor De Schiavi, 134/a	Tel.06/2414793
ROMA	Via Gregorio VII, 158/C	Tel.06/6374408
ROMA	Via L.Traversi, 23	Tel.06/5782620
ROMA	Via Tuscolana, 530	Tel.06/7858257
S.MARIA DELLE MOLE (RM)	V.le Della Repubblica, 40	Tel.06/93548747
VITINIA (RM)	Via Sarsina, 101	Tel.06/52371130
VITERBO	Via A.Diaz, 54/F	Tel.0761/306782
ZAGAROLO (RM)	Via Valle Del Formale,11	Tel.06/9575811
CASSINO	Via Falaise, 28/30	Tel.0776/23283
CAMPINO (RM)	Via U.Maddalena, 81	Tel.06/7919589

CAMPANIA

MERCOGLIANO (AV)	Via Naz.Torrette, 195	Tel.0825/681590
SAN PRISCO (CE)	Via F.lli Bandiera, 7/9	Tel.0823/799654
S.NICOLA LA STRADA (CE)	Via S.Croce, 166	Tel.0823/422389
AVERSA (CE)	Via Della Libertà, 45	Tel.081/8112508
BENEVENTO	Via Princ.di Napoli, 161	Tel.0824/28896
BENEVENTO	V.le Princ.di Napoli, 93	Tel.0824/54767
NAPOLI	Via G.Carafa, 2/B	Tel.081/7514524
NAPOLI	Via Campegna, 95	Tel.081/5930830
NAPOLI	Via S.Nicola Carità,20/21	Tel.081/5512629
NAPOLI	Via P.Mascagni, 74/76	Tel.081/5794825
PORTICI (NA)	Via Libertà,5°Trav.Sin.n.4	Tel.081/7765689
CASTELLAMMARE (NA)	Viale Europa, 15	Tel.081/8728280
TORRE DEL GRECO (NA)	Via Cavallerizzi, 11	Tel.081/8825510
TERZIGNO (NA)	Via C.Battista, 8	Tel.081/8283170
CASORIA (NA)	Via Naz.D.Puglie, 294	Tel.081/7593385
SALA CONSILINA (SA)	Via Prov.Del Corticato, 56	Tel.0975/45501
PONTECAGNANO F.NO (SA)	Corso Umberto I, 95	Tel.089/849141

PUGLIA E BASILICATA

BARI	Via Tanzi, 37/39	Tel.080/5541792
BARLETTA	Via Regina Margherita, 64	Tel.0883/573430
SPINAZZOLA (BA)	C.so Umberto I, 315	Tel.0883/981648
BRINDISI	Via O Flacco, 68	Tel.0831/511373
BRINDISI	Via Romolo, 102	Tel.0831/517127
TARANTO	Viale M.Grecia, 480	Tel.099/7723535
SAN SEVERO (FG)	Via Ten.De Palma, 13	Tel.0882/372682
MANFREDONIA (FG)	Via Spinelli, 100/a	Tel.0884/513703
FOGGIA	Via Gioberti, 18	Tel.0881/616590
GRAVINA DI PUGLIA (BA)	Via Bari, 49	Tel.080/3255021
LECCE	Via Delle Anime, 106/108	Tel.0832/300205
MELFI (PZ)	Via S.Lorenzo,9	Tel.0972/239074
POTENZA	Discesa S.ge rardo, 70	Tel.0971/34309
POLICORO (MT)	Via Zanardelli, 21	Tel.0835/971983

CALABRIA

COSENZA	Via N.Serra, 67	Tel.0984/483269
PALMI (RC)	Via Rilievo, 32	Tel.0966/411200
REGGIO CALABRIA	Via Reggio Modena, 61	Tel.0965/594722
PRAIA A MARE (CS)	Via Stazione, 20	Tel.0985/72916
VIBO VALENTIA (CZ)	Via A. De Gasperi, 44	Tel.0963/45571
LAMEZIA TERME (CZ)	Via Cavallerizza, 9/11	Tel.0968/23221
CATANZARO LIDO	Trav.Crotone, 16	Tel.0961/34951

SICILIA

ACIREALE (CT)	Via Vitt. Emanuele, 25	Tel.095/604976
CATANIA	Via F.Crispi, 206	Tel.095/537050
MACCHIA DI GIARRE (CT)	Via Risorgimento, 5	Tel.095/939136
RAGUSA	Via Umberto Giordano,23	Tel.0932/654588
FAVARA (AG)	Via Ciaccio Montalto, 15	Tel.0922/436785
GELA (CL)	Via Olanda, 11	Tel.0933/933976
ENNA	Via S.Agata, 52	Tel.0935/22766
MARSALA (TP)	Via Dei Traguardi, 11	Tel.0923/711840
MAZARA DEL VALLO (TP)	Via G.Centorbi, 17	Tel.0923/908160
PALERMO	Via Ausonia, 55	Tel.091/521493
PALERMO	Via A.Juvara, 42-H	Tel.091/6371069
TERMINI IMERESE (PA)	Via A.Diaz, 80	Tel.091/8114095
BAGHERIA (PA)	Via Vittorio veneto, 38	Tel.091/900795
CAPO D'ORLANDO (ME)	Via Libertà, 77	Tel.0941/911835
MESSINA	Via Catania is.1/2 int.33	Tel.090/2925491
S.FILIPPO DEL MELA (ME)	Corso Garibaldi, 121	Tel.090/931640

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo. Pertanto in prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

Tutti i marchi sono registrati dai rispettivi propietari.

TREVI S.p.A. - Via Ausa 173, 47852 Coriano (Rn) - Italy
Tel. 0541-756420 - Fax 0541-756430 - Email trevibox@tin.it - www.trevi.it

DISTRIBUITO DA:
DISTRIBUITED BY:

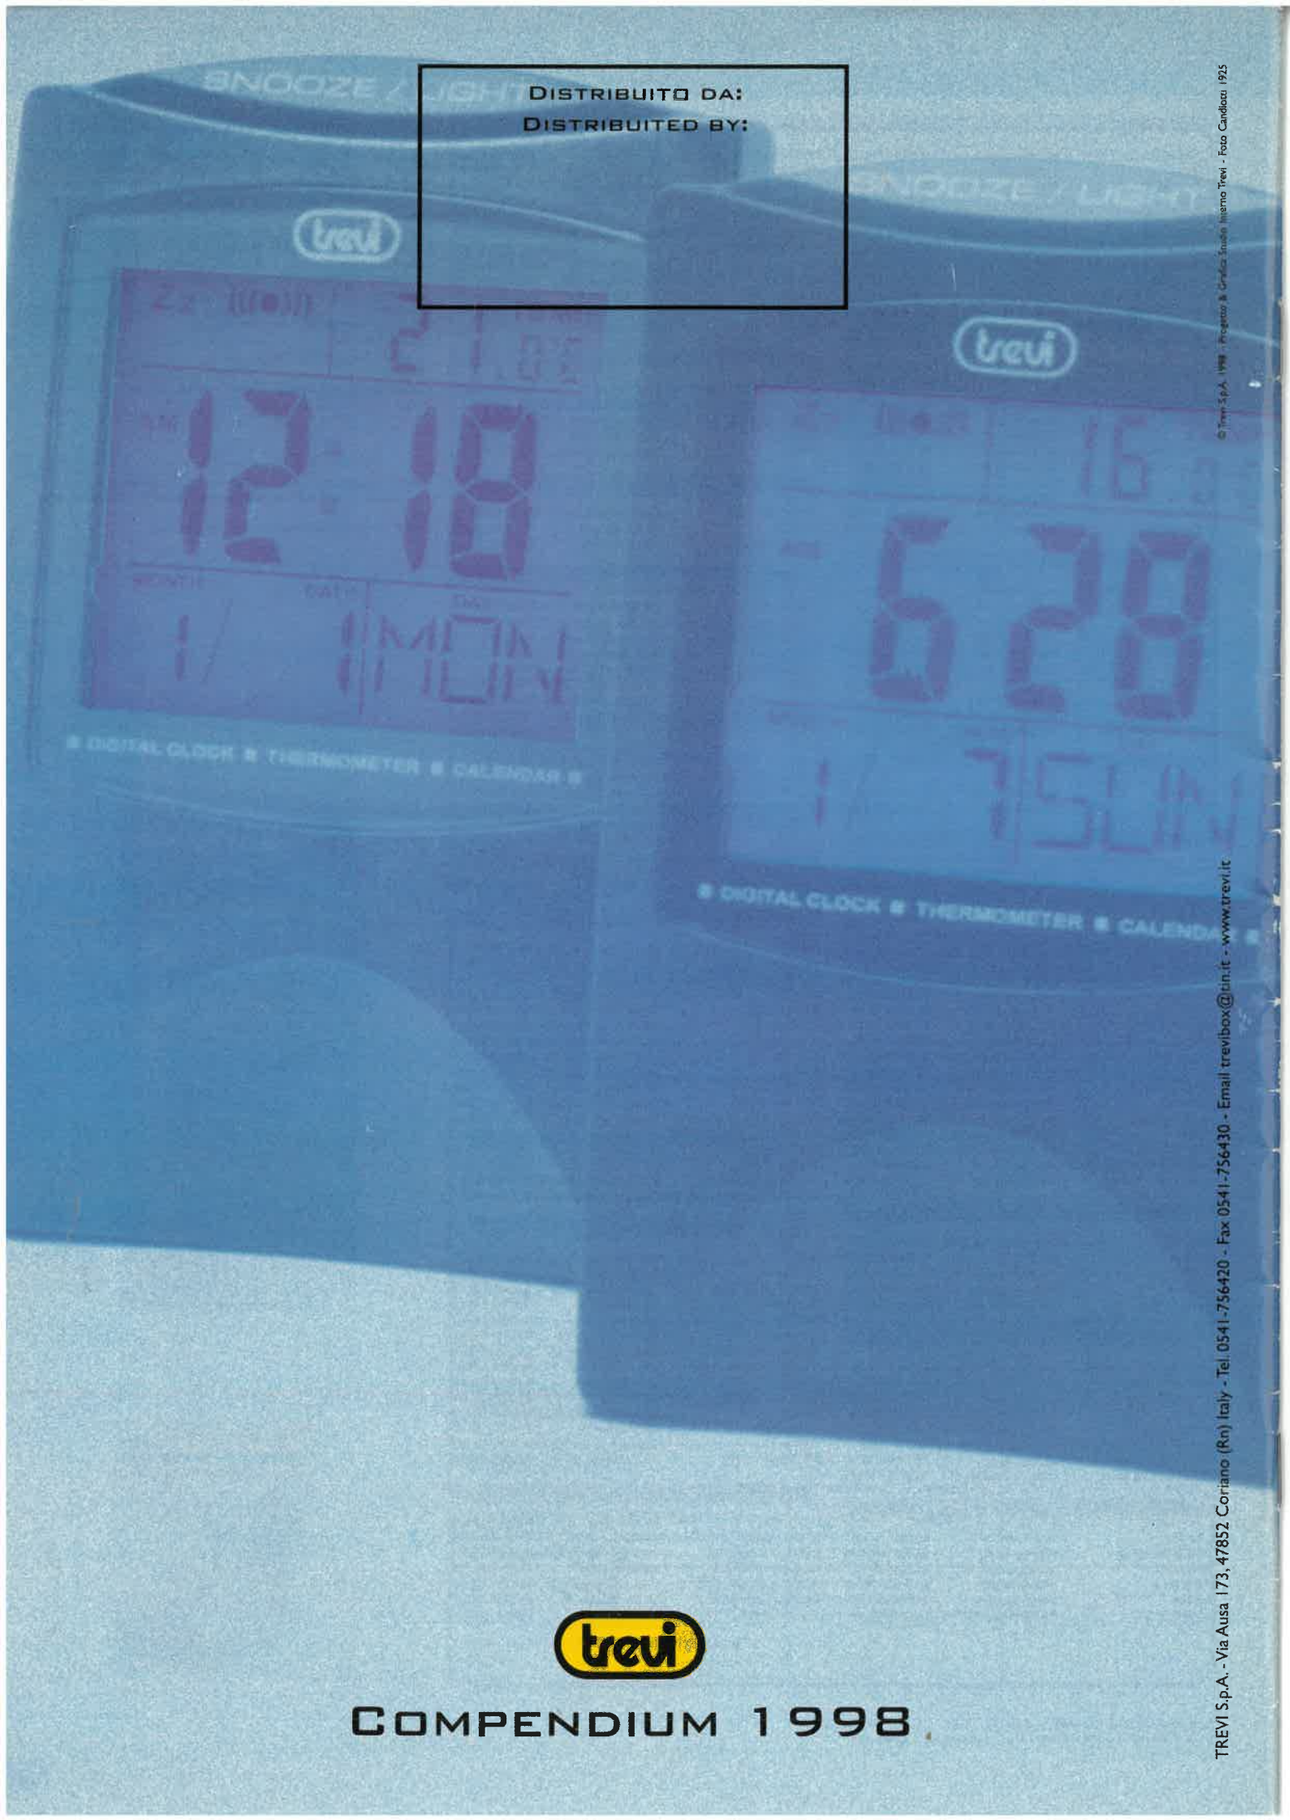

trevi

COMPENDIUM 1998

© Trevi S.p.A. 1998 - Progetto & Grafica Ufficio Interno Trevi - Foto Candiazzi 1925

TREVI S.p.A. - Via Ausa 173, 47852 Corriano (Rn) Italy - Tel. 0541-756420 - Fax 0541-756430 - Email trevibox@tin.it - www.trevi.it

trevi

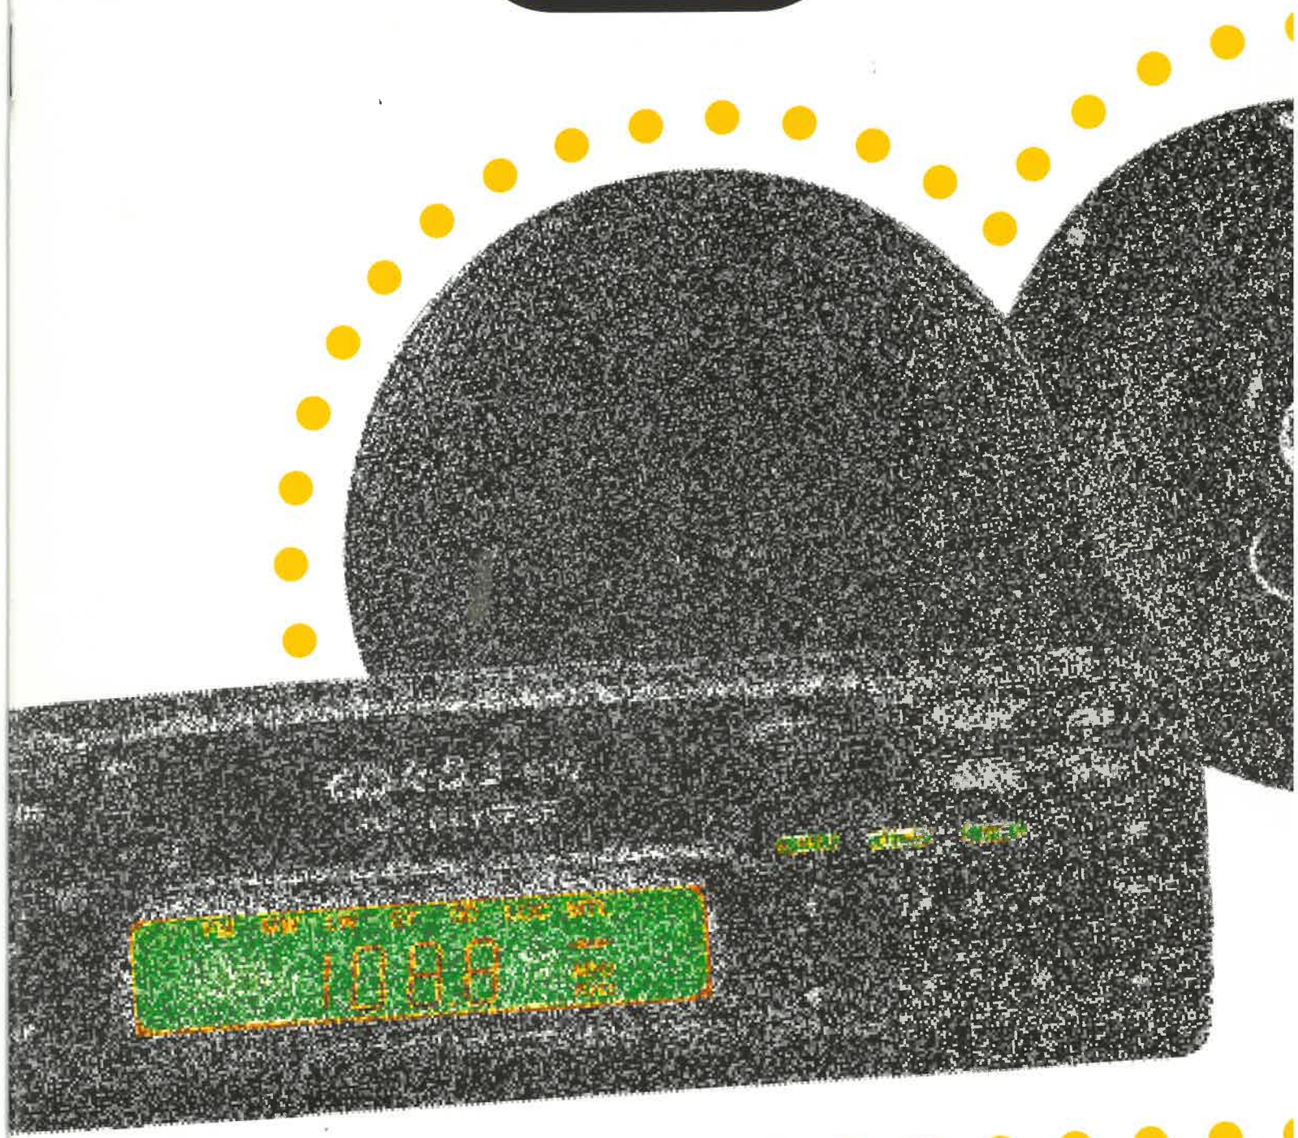

CAR STEREO '97/98

CAR STEREO 2

AMPLIFIERS 6

SPEAKERS 8

SPEAKERS KIT 13

MONITORS 16

ANTENNAS 18

ACCESSORIES 19

SERVICE 20

CAR STEREO

New

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO DATA SYSTEM EON E FRONTALINO ESTRAIBILE; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); **Cambio automatico della frequenza; Ricezione automatica dei bollettini sul traffico**; Sintonizzatore LW/MW/FM PLL al quarzo; 36 Preselezioni (12FM + 6MW + 6LW + 12AST); **Autostore**; Sintonia automatica seek; Sintonia automatica scan; Sintonia manuale UP/DOWN; Controllo mono/stereo; **Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Frontalino estraibile antifurto; Custodia per frontalino in dotazione;** Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per 4 altoparlanti; Line out; **Ingresso CD**; Collegamento per antenna elettrica; High Power 60W.

KD 6984

60W

FRONT DETACHABLE · LOGIC CONTROL · AUTO-MEMORY STORE · SEEK · SCAN · MEMORY SCAN · AUTO REVERSE · FF REW · HIGH POWER · BASS TREBLE · LOUDNESS · FADER · PRE-OUT · CD-INPUT

KD 6980

60W

FRONT DETACHABLE · LOGIC CONTROL · AUTO-MEMORY STORE · SEEK · MEMORY SCAN · AUTO REVERSE · FF REW · BY-AZIMUTH · HIGH POWER · BASS TREBLE · LOUDNESS · BY-LEVEL FADER · 2 LINE OUT · CD-INPUT · TELEPHONE MUTE

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO DATA SYSTEM EON E FRONTALINO ESTRAIBILE; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); **Cambio automatico della frequenza; Ricezione automatica dei bollettini sul traffico**; Sintonizzatore LW/MW/FM PLL al quarzo; 36 Preselezioni (12FM + 6MW + 6LW + 12AST); **Autostore**; Sintonia automatica seek; Sintonia manuale UP/DOWN; Controllo mono/stereo; **Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Frontalino estraibile antifurto; Custodia per frontalino in dotazione;** Riproduttore stereo autoreverse; Regolazione separata per i due canali dell'azimuth della testina; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Controllo Mute; Fader per 4 altoparlanti; **2 Pre-out**: anteriore e posteriore; **Ingresso CD**; **Collegamento Mute per telefono cellulare**; Collegamento per antenna elettrica; High Power 60W.

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO DATA SYSTEM EON E FRONTALINO ESTRAIBILE; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); **Cambio automatico della frequenza; Ricezione automatica dei bollettini sul traffico**; Sintonizzatore MW/FM PLL al quarzo; 30 Preselezioni (12FM + 6MW + 12AST); **Autostore**; Sintonia automatica seek; Sintonia manuale UP/DOWN; Controllo sensibilità locale/distante; **Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Frontalino estraibile antifurto; Custodia per frontalino in dotazione;** Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per 4 altoparlanti; **Ingresso CD**; **Collegamento Mute per telefono cellulare**; Collegamento per antenna elettrica; **Connettore per il montaggio a norme ISO;** High Power 60W.

KD 6982

60W

FRONT DETACHABLE · LOGIC CONTROL · AUTO-MEMORY STORE · SEEK · MEMORY SCAN · AUTO REVERSE · FF REW · HIGH POWER · BASS TREBLE · LOUDNESS · FADER · CD-INPUT · TELEPHONE MUTE

CAR STEREO

New

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE E ANTIFURTO; Allarme antintrusione incorporato; Frontalino estraibile; Custodia per frontalino in dotazione; Sintonizzatore LW/MW/FM PLL al quarzo; 30 Preselezioni (18FM + 6MW + 6LW); Auto-memory; Sintonia automatica seek; Sintonia manuale up/down; Controllo sensibilità locale/distante; Scansione delle memorie; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; **Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display;** Controllo Fader per 4 altoparlanti; Controlli alti e bassi separati; Controllo Loudness; Controllo Mute; Orologio; Line-out; Collegamento per antenna elettrica; High Power 60W.

KF 6830

60W

FRONT DETACHABLE · LOGIC CONTROL · AUTO-MEMORY STORE · SEEK · MEMORY SCAN · AUTO REVERSE · FF REW · HIGH POWER · BASS TREBLE · LOUDNESS · FADER · PRE-OUT

New

KF 6820

60W

FRONT DETACHABLE · AUTO-MEMORY STORE · SEEK · MEMORY SCAN · AUTO REVERSE · FF REW · HIGH POWER · BASS TREBLE · LOUDNESS · FADER · PRE-OUT

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE; Frontalino estraibile antifurto; Custodia per frontalino in dotazione; Sintonizzatore LW/MW/FM PLL al quarzo; 30 Preselezioni (18FM + 6MW + 6LW); Auto-memory; Sintonia automatica seek up/down; Sintonia manuale up/down; Controllo mono/stereo; Controllo sensibilità locale/distante; Scansione delle memorie; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controllo Fader per 4 altoparlanti; Controlli alti e bassi separati; Controllo Loudness; Controllo Mute; Orologio; Line-out; Collegamento per antenna elettrica; High Power 60W.

RADIO RIPRODUTTORE STEREO DOPPIA ILLUMINAZIONE CON FRONTALINO ESTRAIBILE; Frontalino estraibile antifurto; Custodia per frontalino in dotazione; Ricevitore MW/FM; Display digitale; **Illuminazione selezionabile verde o ambra;** Sintonia manuale; Controllo mono/stereo; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Funzione Metal per nastri al Cromo; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Collegamento per antenna elettrica; 24 Watt Power Out.

XR 6740

24W

FRONT DETACHABLE · 2 COLOR · AUTO REVERSE · FF REW · METAL · BASS TREBLE · LOUDNESS

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE; Frontalino estraibile antifurto; Custodia per frontalino in dotazione; Ricevitore MW/FM; Display digitale; Sintonia manuale; Controllo mono/stereo; Riproduttore stereo autostop; Avanzamento veloce; Funzione Metal per nastri al Cromo; Controllo toni; Controllo loudness; Collegamento per antenna elettrica; 24 Watt Power Out.

XR 6730

24W

FRONT DETACHABLE · AUTO STOP · METAL · LOUDNESS

XR 6710

24W

FRONT DETACHABLE · AUTO REVERSE · FF REW · METAL · BASS TREBLE

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE; Frontalino estraibile antifurto; Custodia per frontalino in dotazione; Ricevitore MW/FM; Display digitale LCD; Sintonia manuale; Controllo mono/stereo; Controllo sensibilità locale/distante; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Funzione Metal per nastri al Cromo; Controlli alti e bassi separati; Controllo Loudness; Collegamento per antenna elettrica; 24 Watt Power Out.

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE; Frontalino estraibile antifurto; Custodia per frontalino in dotazione; Ricevitore MW/FM; Display digitale; Sintonia manuale; Controllo mono/stereo; Riproduttore stereo autostop; Avanzamento veloce; Funzione Metal per nastri al Cromo; Controllo toni; Controllo loudness; Collegamento per antenna elettrica; 24 Watt Power Out.

XR 6705

24W

FRONT DETACHABLE · AUTO STOP · METAL · BASS TREBLE

RADIO RIPRODUTTORE STEREO; Ricevitore MW/FM; Controllo mono/stereo; Controllo loc/dx; Riproduttore stereo autostop; Avanzamento veloce; Controllo toni; Collegamento per antenna elettrica; Plancia estraibile a norme ISO; 24 W Power Out.

XD 6030

24W

AUTO STOP

New

XD 6031

24W

CD-INPUT · AUTO STOP

RADIO RIPRODUTTORE STEREO; Ricevitore MW/FM; Controllo mono/stereo; Controllo loc/dx; Riproduttore stereo autostop; Avanzamento veloce; Controllo toni; Collegamento per antenna elettrica; Plancia estraibile a norme ISO; Ingresso CD; 24 W Power Out.

MH
5494/5492/5490

AMPLIFIERS

MH 5494

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 300 WATT; Crossover elettronico per subwoofer incorporato con frequenza di taglio regolabile su tre posizioni; Alimentatore switching ad alta efficenza con componenti MOSFET; **Funzionamento stabile con carichi di 2ohm;** Distorsione inferiore allo 0,05%; Risposta in frequenza: 15-30.000Hz; Possibilità di funzionamento a ponte; Ingressi di segnale ad alto e basso livello; Regolazione della sensibilità di ingresso; Potenza massima: 150W + 150W; Potenza RMS su 4ohm: 100W + 100W; Dimensioni: 260x58x250 mm.

300W

MH 5492

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 200 WATT; Crossover elettronico per subwoofer incorporato con frequenza di taglio regolabile da 40 a 500Hz; Alimentatore switching ad alta efficenza con componenti MOSFET; **Funzionamento stabile con carichi di 2ohm;** Distorsione inferiore allo 0,05%; Risposta in frequenza: 15-30.000Hz; Possibilità di funzionamento a ponte; Ingressi di segnale ad alto e basso livello; Regolazione della sensibilità di ingresso; Potenza massima: 100W + 100W; Potenza RMS su 4ohm: 50W + 50W; Dimensioni: 260x58x200 mm.

200W

AMPLIFIERS

MH 5490

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 140 WATT; Crossover elettronico per subwoofer incorporato con frequenza di taglio regolabile da 40 a 500Hz; Alimentatore switching ad alta efficenza con componenti MOSFET; **Funzionamento stabile con carichi di 2ohm;** Distorsione inferiore allo 0,05%; Risposta in frequenza: 15-30.000Hz; Possibilità di funzionamento a ponte; Ingressi di segnale ad alto e basso livello; Regolazione della sensibilità di ingresso; Potenza massima: 70W + 70W; Potenza RMS su 4ohm: 35W + 35W; Dimensioni: 260x58x180 mm.

140W

MX 5472

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 120 WATT; Ingressi di segnale ad alto e basso livello; Regolazione della sensibilità di ingresso; Risposta in frequenza: 25-20.000Hz; Protezione contro sovratemperature e sovraccarichi; Potenza massima: 60W + 60W; Dimensioni: 170x60x150 mm.

120W

TI 9895 D

3 VIE; Installazione ad incasso; Dimensioni mm. 230x150; **Cono woofer stampato ad iniezione in fibra di carbonio e polipropilene; Midrange a cupola in titanio; Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio**; Magnete woofer g. 708; Risposta in frequenza: 30 - 24.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 93dB; Nom PW: 60W; Max PW: 170W.

150x230 - 170W

Ø 165 - 120W

TI 9890 D

2 VIE; Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 165; Woofer Ø mm. 165; Tweeter Ø mm. 35; **Cono woofer stampato ad iniezione in fibra di carbonio e polipropilene; Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio**; Magnete woofer g. 425; Risposta in frequenza: 50 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 91dB; Nom PW: 35W; Max PW: 120W.

TI 9860 D

2 VIE; Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 130; Woofer Ø mm. 130; Tweeter Ø mm. 35; **Cono woofer stampato ad iniezione in fibra di carbonio e polipropilene; Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio**; Magnete woofer g. 228; Risposta in frequenza: 60 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 90dB; Nom PW: 35W; Max PW: 80W.

Ø 130 - 80W

TI 9850 D

2 VIE; Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 100; **Cono woofer stampato ad iniezione in fibra di carbonio e polipropilene; Tweeter Ø mm. 35 ad alta efficenza con magnete al neodimio**; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza:60 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 88dB; Nom PW: 20W; Max PW: 60W.

Ø 100 - 60W

90x150 - 60W

TI 9855 D

2 VIE; Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 90x150; **Cono woofer stampato ad iniezione in fibra di carbonio e polipropilene; Tweeter Ø mm. 35 ad alta efficenza con magnete al neodimio**; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza: 70 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 88dB; Nom PW: 20W; Max PW: 60W.

DW SERIES

SPEAKERS

DW 8365

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 165; Woofer Ø mm. 165 in policarbonato; Tweeter a cupola in polyammide; Magnete woofer g. 227; Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 40W; Max PW: 70W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (ant.), 146 (ant.), 155 (post.), 164 (ant); CITROËN Xantia (ant.), XM (ant.); FIAT Ulysse (ant/post.); FORD Mondeo SW (ant.); LANCIA Delta (post.), Z (ant/post.); OPEL Astra (ant.); PEUGEOT 406 (ant.); RENAULT Laguna (ant/post.); VW Golf III (ant/post.); Passat (ant/post.); AUDI A4 (post.).

New

Ø 165 - 70W

DW 8360

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 130; Woofer Ø mm. 130 in policarbonato; Tweeter a cupola in polyammide; Magnete woofer g. 227; Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 40W; Max PW: 60W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (post.), 146 (post.); BMW Serie 3 (ant/post.), Serie 5 (ant/post.), Serie 7 (ant/post.); CITROËN Saxo (ant.), ZX (ant.), Xantia (post.), XM (post.); FIAT Panda (post.), Bravo/Brava (ant/post.), Marea (ant/post.); FORD Fiesta (ant.), Escort SW (ant/post.); LANCIA Y10 (ant.), Y (ant/post.); OPEL Astra SW (post.), Vectra (ant.); PEUGEOT 106 (ant.), 306 (ant/post.), 406 (post.); RENAULT Clio (ant.), 19 (post.), Mégane (post.), M. Scenic (ant/post.); AUDI A3 (ant.), A4 (ant.); VOLVO S40/V40 (ant/post.), 850 (ant/post.).

Ø 130 - 60W

DW 8120

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; Ø mm. 120; Woofer Ø mm. 100 in policarbonato; Tweeter in polyammide; Magnete woofer g. 227; Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 40W; Max PW: 60W; Montaggio in predisposizione su: MERCEDES serie C - 200 -300.

Ø 120 - 60W

DW 8340

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 100; Woofer Ø mm. 100 in policarbonato; Tweeter in polyammide; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 50W; Montaggio in predisposizione su: FIAT Tempra (ant.); VW Polo (ant.); Golf III (ant.).

Ø 100 - 50W

DW 8354

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 100; Woofer Ø mm. 100 in policarbonato; Tweeter in polyammide; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 50W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 155 (ant.); FIAT 500 (ant.); Uno (ant/post.); Punto (post.); Tipo (post.); Tempra (ant.); FORD Fiesta (post.); Mondeo SW (post.); LANCIA Delta (ant.); Dedra (ant.); OPEL Corsa (ant.); RENAULT Twingo (ant.); Clio (ant); 19 (ant) Mégane (ant); VW Polo (ant); Golf III (ant); AUDI A4 (ant).

Ø 100 - 50W

DW 8355

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 150x90; Woofer mm. 150x90 in policarbonato; Tweeter in polyammide; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 50W; Montaggio in predisposizione su: FIAT Tipo (ant), Tempra (post); Croma (ant/post); WV-AUDI Golf II (post).

90x150 - 50W

DR SERIES — SPEAKERS

DR 8060

2 VIE ; Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 130; Woofer Ø mm. 130; Tweeter Ø mm. 45; Magnete woofer g. 142; Risposta in frequenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 40W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (post.), 146 (post.); BMW Serie 3 (ant/post.), Serie 5 (ant/post.), Serie 7 (ant/post.); CITROËN Saxo (ant.), ZX (ant.), Xantia (post.), XM (post.); FIAT Panda (post.), Bravo/Brava (ant/post.), Marea (ant/post.); FORD Fiesta (ant.), Escort SW (ant/post.); LANCIA Y10 (ant.), Y (ant/post.); OPEL Astra SW (post.), Vectra (ant.); PEUGEOT 106 (ant.), 306 (ant/post.), 406 (post.); RENAULT Clio (ant.), 19 (post.), Mégane (post.), M. Scenic (ant/post.); AUDI A3 (ant.), A4 (ant.); VOLVO S40/V40 (ant/post.), 850 (ant/post.).

Ø 130 - 40W

DR 8054

2 VIE ; Installazione ad incasso; A norme DIN Ø mm. 100; Woofer Ø mm. 100; Tweeter Ø mm. 45; Magnete woofer g. 142; Risposta in frequenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 40W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 155 (ant.); FIAT 500 (ant.); Uno (ant/post.); Punto (post.); Tipo (post.); Tempra (ant.); FORD Fiesta (post.); Mondeo SW (post.); LANCIA Delta (ant.); Dedra (ant.); OPEL Corsa (ant.); RENAULT Twingo (ant.); Clio (ant); 19 (ant) Mégane (ant); VW Polo (ant); Golf III (ant); AUDI A4 (ant).

Ø 100 - 40W

DR 8055

2 VIE ; Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 150x90; Woofer mm. 150x90; Tweeter Ø mm. 45; Magnete woofer g. 142; Risposta in frequenza: 80 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 40W; Montaggio in predisposizione su: FIAT Tipo (ant), Tempra (post); Croma (ant/post); WV-AUDI Golf II (post).

90x150 - 40W

DR 8320

2 VIE; Installazione ad incasso; Woofer Ø mm. 87; Tweeter piezo; Magnete woofer g. 130; Risposta in frequenza: 100 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 15W; Max PW: 30W; Montaggio in predisposizione su: FIAT Punto.

Ø 87 - 30W

KI SERIES — SPEAKERS KIT

KI 9065

Ø 165 - 100W

SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 2 VIE ; 2 Woofers Ø mm. 165; 2 Tweeters Ø mm. 50; **Cono woofer in polipropilene; Tweeter a cupola in Titanio con magnete al Neodimio**; Magnete woofer g. 284; Risposta in frequenza: 50 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 90dB; Completo di cavi, griglie e condensatore di filtro; Nom PW: 35W; Max PW: 100W; Installabile su tutte le auto con predisposizione Ø 165 mm.

KI 9013

SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 2 VIE ; 2 Woofers Ø mm. 130; 2 Tweeters Ø mm. 50; **Cono woofer in polipropilene; Tweeter a cupola in Titanio con magnete al Neodimio**; Magnete woofer g. 284; Risposta in frequenza: 60 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilità: 88dB; Completo di cavi, griglie condensatore di filtro; Nom PW: 30W; Max PW: 80W; Installabile su tutte le auto con predisposizione Ø 130 mm.

Ø 130 - 80W

NT 9002

CROSSOVER SUPPLEMENTARE; Crossover 2 vie 12dB per aumentare la resa dei sistemi KI 9065 e KI 9013

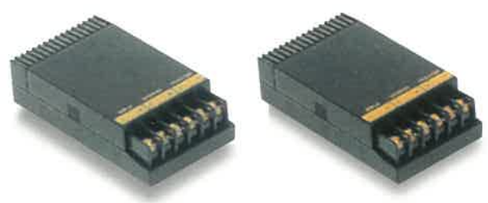

KIT SYSTEM

SPEAKERS KIT

KS 9250

SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 3 VIE; 2 Woofers Ø mm. 200, magnete gr. 560, efficenza 92dB; 2 Midrange Ø mm. 130, magnete gr. 150; 2 Tweeters a cupola Ø mm. 25; 2 Crossovers 3 vie; **Cono woofer e Midrange stampato ad iniezione in polipropilene;** Risposta in frequenza: 40 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Completo di cavi e griglie; Max PW: 200W.

200W

200W

KS 9000

SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 3 VIE ; 2 Woofers Ø mm. 200; 2 Midrange Ø mm. 90; 2 Tweeters Ø mm. 50; 2 Crossovers 3 vie; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Completo di cavi e griglie; Max PW: 200W.

SPEAKERS

SX 9428

3 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer mm. 90; Midrange mm. 45; Tweeter piezo mm. 25; Risposta in frequenza: 80-20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 60W; Max PW: 120W; Dimensioni mm. 280x115x135.

120W

SX 9422

3 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer mm. 90; Midrange mm. 45; Tweeter piezo mm. 25; Risposta in frequenza: 80-20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 60W; Dimensioni mm. 230x120x140.

60W

SX 9418

2 VIE ; Installazione universale da esterno; Staffe in dotazione; Woofer Ø mm. 75; Tweeter Ø mm. 45; Risposta in frequenza: 80 -16.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 40W; Dimensioni: 87x145x82 mm.

40W

SX 507

2 VIE; Installazione universale da esterno; Woofer Ø mm. 77; Tweeter piezo Ø mm. 50; Staffe in dotazione; Risposta in frequenza: 200-18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 30W; Dimensioni mm. 145x90x85.

30W

MB SERIES

MONITORS

MB 9480

ALTOPARLANTI 3 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer polipropilene Ø mm. 165; Midrange con cupola in titanio Ø mm 45; Tweeter in Mylar con magnete al neodimio Ø mm. 25; Risposta in frequenza: 80-20.000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza: 88dB 1W/1M: Nom PW: 75W; Max PW: 150W; Dimensioni: 276x186x160 mm.

150W

MB 9470

ALTOPARLANTI 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer in carta trattata Ø mm. 130; Tweeter in polyammide con ferro fluido Ø mm. 25; Risposta in frequenza: 65-20.000Hz; Frequenza di incrocio: 3.000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza: 87dB 1W/1M: Nom PW: 50W; Max PW: 100W; Dimensioni: 150x226x134 mm.

100W

MB 9465

ALTOPARLANTI 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer in carta trattata Ø mm. 100; Tweeter in polyammide con ferro fluido Ø mm. 25; Risposta in frequenza: 70-20.000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza: 87dB 1W/1M: Nom PW: 30W; Max PW: 60W; Dimensioni: 138x209x126 mm.

60W

MONITORS

HC 9450

ALTOPARLANTI 3 VIE; Installazione universale da esterno; Mobile in alluminio; Staffe in dotazione; Woofer honeycomb (a nido d'ape) mm. 100; Tweeter piezo; Risposta in frequenza: 60-20.000Hz; Impedenza 8ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 100W; Dimensioni: 193x137x116 mm.

100W

Versione bianca dei modelli **MB 9480, MB 9470 e HC 9450**

ST 94

Coppia supporti snodabili 180° neri per TREVI MB 9480/9470/9465

ST 95

Coppia supporti snodabili 180° bianchi per TREVI MB 9480/9470/9465

ANTENNAS

A 226

ANTENNA ADESIVA PER VETRO; Installazione senza foratura sul parabrezza dell'auto; Amplificata; Ricezione AM/FM; Dimensioni mm. 310x6; Cavo in dotazione.

A 229

ANTENNA TELESCOPICA PER FIAT 500, PUNTO, TIPO, TEMPRA, CROMA; Cromata nera 2 elementi; Inclinazione regolabile; Lunghezza stilo mm. 700.

A 232

ANTENNA TELESCOPICA DA INCASSO PER LANCIA DEDRA; Cromata nera 4 elementi; Cavo staccabile; Lunghezza cavo mm. 450; Lunghezza stilo mm. 920.

A 233

ANTENNA TELESCOPICA DA INCASSO PER VW GOLF 3/VENTO; Cromata nera 4 elementi; Cavo staccabile; Lunghezza cavo mm. 1270; Lunghezza stilo mm. 900; Staffa di montaggio in dotazione.

A 234

ANTENNA SNODABILE PER FIAT 500, PUNTO, TIPO, TEMPRA, CROMA; Cromata nera; Snodo a sfera con inclinazione regolabile fra 0° e 160°; Lunghezza stilo mm. 200; Chiave per montaggio in dotazione.

AT 238

ANTENNA RADIO TELEFONO DA TETTO 870-960MHz; 2 Antenne: 1/4 Lambda e 5/8 Lambda; Impedenza nominale: 50 ohm; Omnidirezionale; Cavo staccabile 5m; Schermatura cavo: 98%.

A 570

ANTENNA TELESCOPICA DA INCASSO; Cromata nera 4 elementi; Inclinazione massima 44°; Lunghezza cavo mm. 1100; Lunghezza stilo mm. 1000.

A 571

ANTENNA A MONTANTE PER FIAT UNO; Cromata nera 3 elementi; Lunghezza cavo mm. 1300; Lunghezza stilo mm. 700.

A 572

ANTENNA TELESCOPICA PER FIAT PANDA; Cromata nera 2 elementi; Lunghezza cavo mm. 1300; Lunghezza stilo mm. 700.

A 574



ANTENNA A GRONDINA; Installazione senza foratura; Cromata nera; Inclinazione regolabile; Lunghezza cavo mm. 1700; Lunghezza stilo mm. 730.

A 577

ANTENNA TELESCOPICA PER RENAULT, PEUGEOT, CITROËN; Cromata nera 2 elementi; Inclinazione regolabile; Lunghezza cavo mm. 2200; Lunghezza stilo mm. 700.

A 586

ANTENNA PORTABOLLO PER INTERNO; Installazione sul parabrezza senza foratura; Amplificata; Ricezione AM/FM.

ACCESSORIES

TE 3016

TERMOMETRO DIGITALE PER AUTO CON ALLARME PRESENZA GHIACCIO E ILLUMINAZIONE; Ampia gamma di misurazione: -50°C +70°C; **Illuminazione del display con sensore per luce ambiente;** Cavo alimentazione luce con adattatore per accendisigari; Controllo della temperatura interna ed esterna; Sensore per temperatura esterna con cavo lungo 1,5 metri; Allarme sonoro e visivo presenza ghiaccio sulla strada; Batteria di lunga durata; Dimensioni: 125x27x15 mm.

TE 3015

TERMOMETRO DIGITALE PER AUTO CON OROLOGIO; Display LCD (32x12 mm); Misura temperature Interna/Esterna, Orologio; Illuminazione del Display; Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C; Sensore rilevamento temperatura esterna con cavo di 1,5m.; Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione; Dimensioni: 113x24x15 mm.

TE 3026

With light

TERMOMETRO DIGITALE CON ALLARME PRESENZA GHIACCIO; Display LCD (48x23 mm); Misura le temperature Interna/Esterna; Allarme sonoro e visivo presenza ghiaccio sul sensore esterno; Illuminazione del Display ;Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C; Sensore rilevamento temperatura esterna con cavo di 1,5m.; 4 Memorie di temperatura: Minima-Massima per Interna/Esterna; Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione; Dimensioni: 54x67x14 mm.

TC 181

ALIMENTATORE STABILIZZATO PER AUTO 800mA; Si collega alla presa accendisigari; Ingresso: C.C. +12V; Uscita: 1,5/3/4,5/7,5/9/12V C.C.; 800mA max; **Con adattatore per batterie 9V e walkman giapponesi;** Protezione contro cortocircuiti, sovracarichi e sovratemperature.

TC 182

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO PER AUTO, DUE IN UNO; Converte da una a due prese accendisigari C.C.12 V; Alimenta in auto tutti i piccoli apparecchi elettronici; Ingresso C.C.+12V; Uscita 1,5/3/4,5/6/7/9/12V; Controllo polarità; Stabilizzato 800 mA max; Uscita su 6 connettori universali intercambiabili; Protezione contro: cortocircuiti, sovraccarichi, sovratemperature; Indicatore LED; Comodo vano per riporre i connettori; Dimensioni 125x40x65 mm.

LE 176

LAMPADA RICARICABILE D'EMERGENZA PER AUTO; 3 Possibilità di funzionamento: Lampada fluorescente, Fascio di luce direzionale, Lampeggio d'emergenza; Alimentazione con 4 batterie ricaricabili o normali formato "AA" (non in dotazione); Ricaricabile con adattatore per collegamento ad accendisigari auto in dotazione; Dimensioni: 195x40x40 mm.

Car lamp

LE 145

LAMPADA DA LETTURA PER AUTO; Luce da Lettura a due intensità, Indicatore a Led del livello di carica della batteria dell'auto; Diffusore orientabile da Ø 28 mm; Cavo flessibile autoportante; Alimentazione C.C. +12V. dalla presa accendisigari; Dimensioni: 55x20x200 mm.

SERVICE

LOMBARDIA

TORRE BOLDONE (BG)	Via Martinella, 2	Tel.035/341212
BRESCIA	Via Zara, 49	Tel.030/224059
BRUGHERIO (MI)	Via Lombardia, 227	Tel.039/878348
CHIARI (BS)	Via Maffoni, 9	Tel.030/711971
COMO	Via Palestro, 3	Tel.031/278305
LEGNANO (MI)	C.so Sempione, 132	Tel.0331/442512
MANTOVA	P.zza De Gasperi, 28	Tel.0376/321554
MILANO	Via Padova, 31	Tel.02/2829512
GIUSSANO (MI)	Via P.zza S.Carlo, 7	Tel.0362/354627
PAULLO (MI)	Via Milano, 103	Tel.02/90631217
PAVIA	Via Orsi, 78	Tel.0382/423416
TRAONA (SO)	Via A.Moro, 3	Tel.0342/652375
TREZZO SULL'ADDA (MI)	Via S.Caterina, 12	Tel.02/9090168
VIGEVANO (PV)	Via Mulini, 17	Tel.0381/72688

PIEMONTE

VERCELLI	Via Tripoli, 91	Tel.0161/250071
NOVARA	Via Volta, 32	Tel.0321/465252
ASTI	Via Torino, 317	Tel.0141/215053
BIELLA (VC)	Via Rosselli, 29/B	Tel.015/402251
BIELLA	Via Rosselli, 29/C	Tel.015/403029
TORINO	Via Digione, 18	Tel.011/7715472
IVREA (TO)	C.so Vercelli, 46	Tel.0125/618030
ALESSANDRIA	Via Rossini, 11	Tel.0131/223409

VENETO

OLMO DI CREAZZO (VI)	Via D.Alighieri, 21	Tel.0444/349634
PADOVA	Via Jacopo da Ponte, 10	Tel.049/610283
ROVIGO	Via Della Pace, 9/A	Tel.0425/33805
TREVISO	Via Montello, 41	Tel.0422/420680
VICENZA	V.le Trento, 248	Tel.0444/288428
VITTORIO V.TO (TV)	Via Spagnol, 2	Tel.0438/561202
VENEZIA	Castello,6232/33	Tel.041/5230008
MESTRE (VE)	Via Monte Nero, 109	Tel.041/930241
SOTTOMARINA (VE)	Via S.Marco, 1818	Tel.041/5541675

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO	Via Palermo, 4/B	Tel.0471/202444
TRENTO	Via Perini, 121	Tel.0461/916261

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA	Via XX Settembre, 37	Tel.0481/81863
PORDENONE	Via Ungaresca, 3/B	Tel.0434/366667
TRIESTE	Via Rossetti, 51/C	Tel.040/368387
UDINE	P.le Cella, 59	Tel.0432/531337

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA	Via Toscana, 151/D	Tel.051/478825
BELLARIA (FO)	Via Mediterraneo, 24	Tel.0541/347714
CESENA (FO)	V.le Bovio, 458	Tel.0547/24321
FORLI'	Via Bologna, 115	Tel.0543/702699
FAENZA (RA)	Via Cavour, 30	Tel.0546/28660
FERRARA	Via W.Woolf, 12	Tel.0532/65026
IMOLA (BO)	Via Molino Vecchio, 23/A	Tel.0542/35541
MODENA	Via Consetti, 6/8	Tel.059/345629
RIVALTA (RE)	Via Repubblica, 53	Tel.0522/560662
PIACENZA	Via Corneliana, 72	Tel.0523/614525
RIMINI	Via XXIII Set., 110/d	Tel.0541/742831
CERVIA	Via M.Fantini, 61/63	Tel.0544/976391
S.AGATA S.SANTERNO (RA)	Via Marconi, 4/6	Tel.0545/45084
RAVENNA	Via Marche, 10	Tel.0544/500937

LIGURIA

GENOVA	Via P.R.Beaumont, 31/33	Tel.010/512764
IMPERIA	Via XXV aprile, 180	Tel.0183/273818
LA SPEZIA	Via XXIV Maggio, 44	Tel.0187/731223
SAVONA	Via Vanini, 4AR	Tel.019/828981
ALASSIO (SV)	Via Solferino, 4/A	Tel.0182/644459

MARCHE

CIVITANOVA MARCHE (MC)	Via Giacosa, 38	Tel.0733/813018
MORROVALLE (MC)	Via Tiziano, 14	Tel.0733/564698
PESARO	Via S.S.Adriatica, 151	Tel.0721/26476
SENIGALLIA	Via L'Aquila, 9	Tel.071/7923781
ANCONA	Via Marconi, 191	Tel.071/41367
PORTO SAN GIORGIO (AP)	Via D.Collina, 2	Tel.0734/679510
CENTOBUCHI (AP)	Viale De Gasperi, 171	Tel.0735/704533

ABRUZZO E MOLISE

L'AQUILA	Via F.P.Tosti, 40	Tel.0862/20363
AVEZZANO (AQ)	Via Napoli, 97/99	Tel.0863/412038
PESCARA	Via S.Spaventa, 18	Tel.085/62693
TERAMO	Viale F.Crispi, 9	Tel.0861/415610
ISERNIA	Via L.Testa, 276	Tel.0865/414899
CAMPOBASSO	Via Monforte, 20	Tel.0874/94587

TOSCANA

MONTEVARCHI AR	Via Piave, 62	Tel.055/9102695
AREZZO	Viale Dante, 11/13	Tel.0575/907311
CECINA (LI)	Via IV Novembre, 3	Tel.0586/683330
CHIAZZANO (PT)	Via Pratese, 582/B	Tel.0573/532593
LIVORNO	Via Maggi, 136	Tel.0586/23721
GROSSETO	Via Dei Mille 11	Tel.0564/23021
MARINA DI CARRARA	V.le XX settembre, 335	Tel.0585/787215
PIOMBINO (LI)	Via C.Pisacane, 39	Tel.0565/49227
PONSACCO (PI)	V.le D.Rimembranze, 18	Tel.0587/732453
PISA	Via Matteucci, 73	Tel.050/541406
FIRENZE	Via E.Forlanini, 8DR	Tel.055/4376776
PRATO (FI)	Via C.Battisti, 49/2-3	Tel.0574/38280
EMPOLI (FI)	Via J.Carrucci, 69	Tel.0571/711022
SIENA	Via Pantaneto, 137	Tel.0577/222655

UMBRIA

S.MARTINO IN TRIGNANO	Via Clitunno, 4	Tel.0743/53505
SPOLETO (PG)		
BASTIA UMBRA	Via Vietnam, 10	Tel.075/8000227
TERNI	Via Garibaldi, 84/86	Tel.0744/408166

SARDEGNA

PIRRI CAGLIARI	Riva Villa Santa, 132/4	Tel.070/500979
NUORO	Via Gramsci, 78	Tel.0784/34392
OLBIA SASSARI	Via Lucania, 15	Tel.0789/22164

LAZIO

BORGO PIAVE (LT)	Via Sabotino, 20	Tel.0773/484945
CISTERNA DI LATINA	P.a S.Pietro e Paolo,11	Tel.06/9699034
COLLEFERRO (RM)	Via Consolare Latina,171	Tel.06/9780928
FROSINONE	Via A.Ciamarra, 114	Tel.0775/202070
LATINA	Via Don L. Sturzo,38-39	Tel.0773/660185
TERRACINA (LT)	Via Pontina Km.104,500	Tel.0773/752477
OSTIA LIDO (RM)	Via D.Stiepovich, 19	Tel.06/5613121
RIETI	Via Cavour, 21	Tel.0746/482876
ROMA	Tor De Schiavi, 134/a	Tel.06/2414793
ROMA	Via Gregorio VII, 158/C	Tel.06/6374408
ROMA	Via L. Traversi, 23	Tel.06/5782620
ROMA	Via Tuscolana, 530	Tel.06/7858257
S.MARIA DELLE MOLE (RM)	V.le Della Repubblica, 40	Tel.06/93548747
VITINIA (RM)	Via Sarsina, 51	Tel.06/52371130
VITERBO	Via A.Diaz, 54/F	Tel.0761/306782
ZAGAROLO (RM)	Via Valle Del Formale,11	Tel.06/9575811
CASSINO	Via Falaise, 28/30	Tel.0776/23283
CIAMPINO (RM)	Via U.Maddalena, 81	Tel.06/7919589

CAMPANIA

AVELLINO	Viale Italia, 351	Tel.0825/782162
SAN PRISCO (CE)	Via F.lli Bandiera, 7/9	Tel.0823/799654
S.NICOLA LA STRADA (CE)	Via S.Croce, 166	Tel.0823/422389
AVERSA (CE)	Via Della Libertà, 45	Tel.081/8112508
BENEVENTO	Via Princ.di Napoli, 161	Tel.0824/28896
BENEVENTO	V.le Princ.di Napoli, 93	Tel.0824/54767
NAPOLI	Via G.Carafa, 2/B	Tel.081/7514524
NAPOLI	Via Campegna, 95	Tel.081/5930830
NAPOLI	Via S.Nicola Carità,20/21	Tel.081/5512629
NAPOLI	Via P.Mascagni, 74/76	Tel.081/5794825
PORTICI (NA)	Via Libertà,5°Trav.Sin.n.4	Tel.081/7765689
CASTELLAMMARE (NA)	Viale Europa, 15	Tel.081/8728280
TORRE DEL GRECO (NA)	Via Cavallerizzi, 11	Tel.081/8825510
TERZIGNO (NA)	Via C.Battista, 8	Tel.081/8283170
CASORIA (NA)	Via Naz.D.Puglie, 294	Tel.081/7593385
SALERNO	Via Dei Mille, 138	Tel.089/330591
SALA CONSILINA (SA)	Via Prov.Del Corticato, 56	Tel.0975/45501

PUGLIA E BASILICATA

BARI	Via Tanzi, 37/39	Tel.080/5541792
BARLETTA	Via Reg. Margherita, 64	Tel.0883/573430
SPINAZZOLA (BA)	C.so Umberto I, 315	Tel.0883/981648
BRINDISI	Via O Flacco, 68	Tel.0831/511373
BRINDISI	Via Romolo, 102	Tel.0831/517127
TARANTO	Viale M.Grecia, 480	Tel.099/7723535
SAN SEVERO (FG)	Via Ten.De Palma, 13	Tel.0882/372682
MANFREDONIA (FG)	Via Campanile, 80	
		Tel.0884/586074
FOGGIA	Via Gioberti, 18	Tel.0881/618590
GRAVINA DI PUGLIA (BA)	Via Bari, 49	Tel.080/855021
LECCE	Via Delle Anime, 106/108	Tel.0832/300205
MELFI (PZ)	Via S.Lorenzo,9	Tel.0972/239074
POTENZA	Discesa S.ge rardo, 70	Tel.0971/34309
LAURIA (PZ)	Via XXV Aprile, 131	Tel.0973/628281
POLICORO (MT)	Via Zanardelli, 21	Tel.0835/971983

CALABRIA

COSENZA	Via N.Serra, 67	Tel.0984/483269
PALMI (RC)	Via Rilievo, 32	Tel.0966/411200
REGGIO CALABRIA	Via Reggio Modena, 61	Tel.0965/594722
PRAIA A MARE (CS)	Via Stazione, 20	Tel.0985/72916
VIBO VALENTIA (CZ)	Via A. De Gasperi, 44	Tel.0963/45571
LAMEZIA TERME (CZ)	Via Cavallerizza, 9/11	Tel.0968/23221
CATANZARO LIDO	Trav.Crotone, 16	Tel.0961/34951

SICILIA

ACIREALE (CT)	Via Vitt. Emanuele, 25	Tel.095/604976
CATANIA	Via F.Crispi, 206	Tel.095/537050
MACCHIA DI GIARRE (CT)	Via Risorgimento, 5	Tel.095/939136
SIRACUSA	Via Bainsizza, 134	Tel.0931/66865
RAGUSA	Via Umb. Giordano, 23	Tel.0932/654588
FAVARA (AG)	Via Ciaccio Montalto, 15	Tel.0922/436785
CALTANISSETTA	Via Frà Giarratana, 74	Tel.0934/26712
GELA (CL)	Via Olanda, 11	Tel.0933/933976
ENNA	Via S.Agata, 52	Tel.0935/22766
MARSALA (TP)	Via Dei Traguardi, 11	Tel.0923/711840
MAZARA DEL VALLO (TP)	Via G.Centorbi, 17	Tel.0923/908160
PALERMO	Via Ausonia, 55	Tel.091/521493
PALERMO	Via A.Juvara, 42-H	Tel.091/6371069
TERMINI IMERESE (PA)	Via A.Diaz, 80	Tel.091/8114095
BAGHERIA (PA)	Via Vittorio veneto, 38	Tel.091/900795
CAPO D'ORLANDO (ME)	Via Libertà, 77	Tel.0941/911835
MESSINA	Via Catania is.1/2 int.33	Tel.090/2925491

HELLÁS

DELFITZIS SERVICE
Petroupoleos, 11
13123 Athens
Tel. 2615842

ESPAÑA

RTV FERIA
EMILIO CARO ESTEBAN
C/Feria, 37
41002 SEVILLA
Tf y Fax: 95-4387810

ELECSON+TV
J. PEREZ GOMEZ
Pobla de Segur, 8
25005 LERIDA
Tf y FAX: 973- 238677

SL.
COSERVIS ATV, S.L.
A. Gomez Sanchez
Gral Serrano, 18
03012 ALICANTE
Tf y Fax: 96-5002041

SUAZO Y GARCÍA, S.L.
Arquillo del reloj, 10
CHICLANA DE LA FRONTERA
(Cadiz)
Tf: 956-401209
Fax: 956-400163

FCO. JAVIER FRESNEDOSO
PACHECO
Barrio Nuevo, 43
10001 CACERES
Tf y Fax: 927-210574

ROYBA ELECTRONICA, S.L.
Palomeras, 3
28911 LEGANES / MADRID
Tf: 91-6804072 - 6802179

TELE AUDIO
JULIO VILA IGLESIAS
Sanjurjo Badía, 108 Etlo
36207 VIGO (Pontevedra)
Tf y Fax: 986-372205

TELVISA ELECTRONICA
HERMANDO FRANCO GLEZ
Julio, 3
33209 EL LLAMO / GIJON
Tf y Fax: 985-392140

PORTUGAL

VICTOR MANUEL DOS SANTOS
Rua do Miradoro, 13 - 4° Esa
2670 Flamenga
Sto. António dos Cavaleiros

OTHER COUNTRIES

TREVI S.P.A.
Via Ausa, 173
47040 Coriano (Rn) - ITALY
Tel. +39.541-756420
Fax +39.541-756430
E-mail trevibox @ tin.it

I TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo. Pertanto in prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

UK TREVI is continuously involved in reserch and development. Therefore products may have features other those described.

F TREVI poursuit une politique de recherche et de développement continus. Les produits peuvent donc avoir des caractéristiques différentes de celles qui sont décrites.

D TREVI betreibt eine Politik ständiger Forschung und Entwicklung, deshalb können die Produkte Eigenschaften aufweisen, die hier nicht beschrieben sind.

E TREVI sigue una politica de continuo estudio y desarrollo, por lo tanto, los productos pueden presentar características diferentes a las descritas.

PT A TREVI adopta uma politica de pesquisa e desenvolvimento contínuo. Portanto os produtos podem apresentar caracteristicas diferentes daquelas descritas.

EL Η εταιρια TREVI ακολουθει μια πολιτικη συνεχουφ ερευναφ και αναπτυξηφ. Γι αυτο ειναι πιθανον τα προ θι φοντα να παρουσιασουν χαρακτηριστικα διαφορετικα απο τα περιγραφομενα.

ALTOPARLANTI TREVI SULLA VOSTRA AUTO

- I numeri in rosso segnalano la possibilità di montaggio in predisposizione
- ☆ Per il montaggio dei tweeter può essere necessario un adattatore
- ★ Utilizzare adattatore specifico per il montaggio

ALTOPARLANTI / MOD. AUTO		TI 9895	TI 9890 DW 8365 KI 9065 ☆	TI 9860 DW 8360 DR 8060 KI 9030 ☆	DW 8120	TI 9850 DW 8340 DW 8354 DR 8054	TI 9855 DW 8355 DR 8055	DR 8320
ALFA ROMEO	ALFA 145		2	4				
	ALFA 146	5	2	5				
	ALFA 155	5	5			1		
	ALFA 164	5	2	5		5	5	
BMW	SERIE 3	5	5	3 - 5				
	SERIE 5	5	5	3 - 5				
	SERIE 7	5	5	3 - 5				
CITROËN	SAXO	5	5	2		5	5	
	ZX	5	5	2		5	5	
	XANTIA	5	2	4		5	5	
	XM	5	2	5				
FIAT	500	5	5	5		1	5	
	PANDA	5	5	4		5	5	
	UNO	5	5	5		1 - 5	5	
	PUNTO	5	5	5		5	5	1
	TIPO	5	5	5		5	1	
	BRAVO/BRAVA	5	5	2 - 5 ★		5	5	
	TEMPRA	5	5	5		1	5	
	MAREA	5	5	5 ★		5	5	
	CROMA	5	5	5		5	1 - 5	
	ULYSSE		2 - 5					
FORD	FIESTA	5	5	2 ★		5 ★	5	
	ESCORT SW	5	5	2 - 5		5	5	
	MONDEO SW		2			5		
LANCIA	AUTOB. Y10	5	5	5		5	5	
	Y	5	5	2 - 5 ★		5	5	
	DELTA	5	5			1		
	DEDRA	5	5	5		1	5	
	Z		2 - 5					
MERCEDES	SERIE C	5	5	5	1	5	5	
	200/300	5	5	5	1	5	5	
OPEL	CORSA	5	5	5		1	5	
	ASTRA SW		2 ★	5				
	VECTRA	5	5	2 ★		5	5	
PEUGEOT	106	5	5	2		5	5	
	306	5	5	2 - 5				
	406	5	2	5		5	5	
RENAULT	TWINGO	5	5	5		1	5	
	CLIO	5	5	2		1	5	
	19	5	5	5		1	5	
	MÉGANE	5	5	5		1	5	
	M. SCENIC			2 - 5				
	LAGUNA	5	2 - 5					
VW AUDI	A 3	5	5	2		5	5	
	A 4	5	5	2		1	5	
	POLO	5	5	5		1	5	
	GOLF II	5	5	5		5	5	
	GOLF III	5	2 - 4	5		1	5	
	PASSAT	5	2 - 4	5		5	5	
VOLVO	S40	5	5	2 - 5 ★		5	5	
	850	5	5	2 - 4		5	5	

L' introduzione di nuovi modelli e il loro costante aggiornamento tecnico ed estetico fa sì che le indicazioni di questa guida possano non essere precise. Controllate perciò attentamente le predisposizioni dell'autovettura e consultate il libretto di istruzioni prima di effettuare l'installazione. In alcuni è necessario forare i pannelli o utilizzare dei distanziali per il corretto montaggio.

❶ *Plancia*
❷ *Portiera anteriore*
❸ *Passa ruota anteriore*
❹ *Portiera posteriore / Pannello laterale*
❺ *Ripiano posteriore*


1


2


3


4


5

Distribuito da:
Distribuited by:

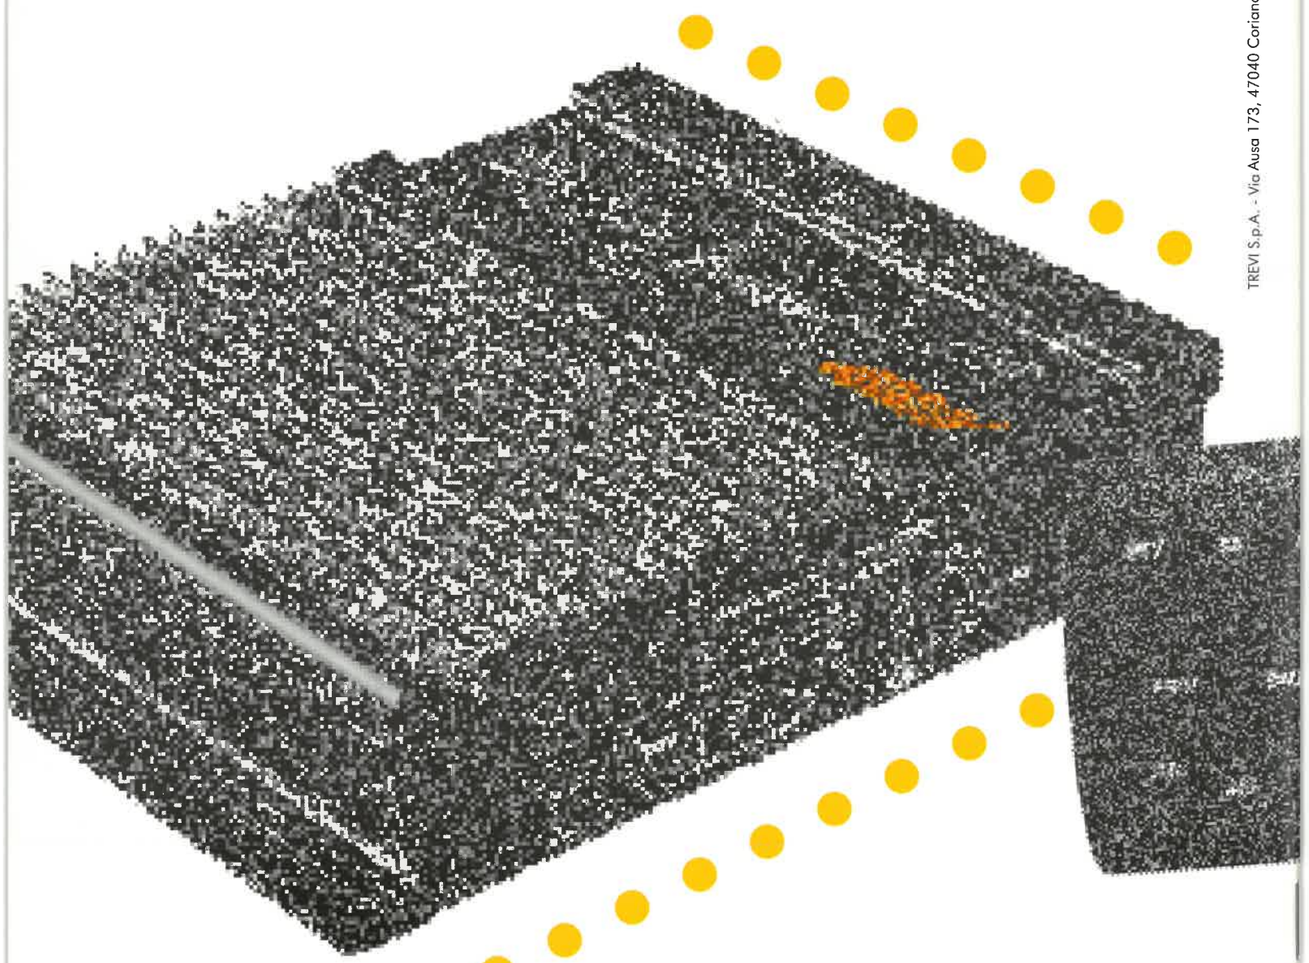

trevi

CAR STEREO '97/98

TREVI S.p.A. - Via Ausa 173, 47040 Coriano (Rn) Italy -Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - E-mail trevibox @ tin.it
© TREVI S.p.A. 1997 - Progetto & Grafica Studio Interno Trevi - Foto Candotti 1925